

Zet[®] roof



MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Zet[®]roof



Propracovaná od A do Zet[®]

- ✓ **Skryté ve stínu**
Prolisy typu „Z” způsobují, že vruty a spojení mezi archy jsou méně vidět.
- ✓ **Zastavit čas**
Dlouholeté záruky bez nutnosti zakoupení dodatečných prvků.
- ✓ **Barva souhlasí**
Společně s našimi dodavateli garantujeme opakovatelnost barvy a struktury a odolnost vůči UV záření.
- ✓ **V dobrých rukou**
Robotizované, automatické výrobní linky zaručují dosažení dříve nedostupné preciznosti provedení každého prvku střešního systému.
- ✓ **Kvalita z nejvyšších příček**
Výškový sklad, to je bezpečnost výrobku, blesková dostupnost a možnost okamžité zásilky na každé místo v tuzemsku i v zahraničí.
- ✓ **Šťastnou cestu**
Profesionální balení a zabezpečení výrobku, to je téměř nulové riziko poškození během naložení, přepravy i vyložení.
- ✓ **Chrání a je chráněn**
Zákonem chráněný prolis typu "Z" zajišťuje ochranu řezaných částí před korozí, nedosažitelnou u obyčejných modulových tašek. V místech spojů není třeba používat vruty požadované u konkurenčních řešení.
- ✓ **Symetrie rozšiřuje možnosti**
Symetričnost poskytuje neomezenou svobodu tvarování krytiny a zároveň minimalizuje spotřebu materiálu.
- ✓ **Dokonalé spojení**
Dedikované povrchové úpravy a okapový systém INGURI[®] společně s modulovou taškou Zet[®]roof tvoří neopakovatelný vzhled Vaší střechy.

Užitný vzor modulové plechové tašky Zet[®]roof podléhá ochraně Patentového úřadu Polské republiky (č. 65339) a je zaregistrován v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) jako Zapsaný průmyslový vzor společenství č. 002992982-0001.

SKRYTÉ VE STÍNU

Obraz, který vidíme, tvoří viditelné barvy, tvary a hra světél a stínů.

Při tvorbě našeho výrobku jsme věnovali pozornost všem těmto aspektům. Vše pro to, abychom mohli navrhnout střešní krytinu, která v sobě spojuje nejvyšší estetiku, funkčnost a trvanlivost, ale také bezpečnou a rychlou montáž.

Přelomová technologie profilování s využitím prolisu typu "Z" vede ke vzniku hlubokých stínů mezi moduly.

To způsobuje, že krytina v každých podmínkách osvětlení prezentuje unikátní, dynamickou formu. Stín prolisu nejen tvaruje plastický obraz tašky, ale především způsobuje, že jsou méně vidět vruty a vodorovné spoje mezi archy. To má zásadní vliv na estetiku střešní krytiny. Dynamika formy obsažená ve spádu modulové plechové tašky Zet®roof způsobuje, že se tato taška skvěle osvědčí v moderním stavitelství, které se nebojí překračovat konvence. Vysoké prolisy připomínající tradiční keramické tašky zase způsobují, že je se stejnou oblibou používána u rekonstruovaných památkových objektů.



- méně viditelné vruty
- neviditelné vodorovné spoje
- atraktivní a dynamická forma



ZASTAVIT ČAS

Námi používané příměsi byly vyvinuty speciálně pro střešní krytiny a při úzké spolupráci s ocelárnami. Zvláštní pozornost jsme věnovali klíčovým vlastnostem, které rozhodují o kvalitě a trvanlivosti tohoto druhu střešních krytin.

Naše plechy zajišťují velmi vysokou shodu barvy a struktury nátěru a vyznačují se nadprůměrnými vlastnostmi z hlediska odolnosti – celkové i proti korozi. Díky tomu můžeme s jistotou nabídnout dlouholeté záruky bez nutnosti nákupu dodatečných prvků – tak, jak je tomu často u konkurenčních výrobků. Skvělá odolnost vůči oděru, mechanickému poškození a slunečnímu záření způsobuje, že střešní krytina vypadá i po dlouhé době používání čerstvě a elegantně.

Modulová taška Zet®roof v nátěru HERCULIT®, to je:

- 30 let záruky* bez nutnosti nákupu dodatečného příslušenství,
- výjimečná odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání,
- garantovaná shoda barvy a struktury nátěru,
- tlustý organický nátěr (35 µm),
- vynikající odolnost vůči korozi a změnám barev způsobeným slunečním zářením,
- neopakovatelná estetika – saténová, polomatná struktura nátěru,
- tloušťka ochranné zinkové vrstvy 275 g/m²,
- jediný nátěr tohoto typu na trhu.



Modulová taška Zet®roof s vrstvou MAT 35 STANDARD, to je:

- 15 let záruky* bez nutnosti nákupu dodatečného příslušenství,
- garantovaná shoda barvy a struktury nátěru,
- tlustý organický nátěr (35 µm),
- vysoká odolnost vůči korozi a změnám barev způsobeným slunečním zářením,
- skvělý poměr kvalita – cena,
- vysoká estetika – matná, zrnitá struktura nátěru,
- vysoká odolnost vůči poškrábání a oděru,
- tloušťka ochranné zinkové vrstvy 275 g/m².



* Záruka vstupuje v platnost po registraci na internetových stránkách www.zet-roof.eu. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.



BARVA SOUHLASÍ



- **garantovaná shoda barvy**
- **garantovaná shoda struktury nátěru**
- **trvanlivost barvy (vysoká odolnost vůči UV záření a barevným změnám)**

Shoda barev a struktury, to je jedná z klíčových vlastností materiálů pro modulové střešní krytiny.

Jedná se o faktory, které mají obrovský vliv na estetiku krytiny, obzvláště v případě doplňování materiálu v průběhu montážních či rekonstrukčních prací. Právě proto byly laky, které používáme, vyvinuty za úzké spolupráce s dodavateli. Do vývoje se zapojily renomované výzkumné ústavy a uvedení materiálu do výroby předcházely dlouhodobé výzkumy a testy. Velmi vysoká míra opakovatelnosti barev a odolnosti vůči UV záření v důsledku způsobují, že střešní krytiny vyrobené s použitím modulových tašek Zet®roof si dlouhodobě udrží souvislou, sytou barvu. Společně s našimi dodavateli garantujeme opakovatelnost barvy a struktury a vysokou odolnost laku vůči UV záření.

HOME ZÁKAZNICKÁ ZÓNA VÝROBKÝ AKTUALITY KE STAŽENÍ KONTAKT CZ

BLACHPROFIL 2





ZMĚNIT DŮM
ULOŽIT SOUBOR

VÝROBKÝ

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA

STŘEŠNÍ PLECHOVÉ TAŠKY
TRAPÉZOVÉ PLECHY
ZET-ROOF®
ZET-LOOK®
STŘEŠNÍ PANEL LAMBDA®
OKAPOVÝ SYSTÉM INGURI®
FASÁDNÍ KAZETY A DESKY
STĚNOVÉ KAZETY A
PROSYSTHERM®
PLOCHÉ PLECHY
OCELOVÉ CENTRUM SLUŽEB

E-Profil
E-Profil Mobile
Virtuální dům

Na našich webových stránkách www.bp2.cz jsme Vám poskytli k dispozici aplikaci Virtuální dům. Velmi snadno použitelný vizualizátor (stačí několik kliknutí) umožňuje ověřit na zvoleném modelu domu dostupnou paletu barev krytiny v libovolné konfiguraci s barvou okapového systému, fasády a oken. Srdečně Vás zveme!

HERCULIT®

Záruční doba pro modulové tašky Zet®roof s povrchovou úpravou HERCULIT® je 30 let.*



TŘEŠŇOVÁ
[RAL 3009]

CIHLOVÁ
[RAL 8004]

GRAFITOVÁ
[RAL 7016]

HNĚDÁ
[RAL 8017]

ČERNA
[RAL 9005]

Tisková technologie neumožňuje přesně zobrazit barvy, proto považujte prosím uvedené barvy za orientační.

* Záruka vstupuje v platnost po registraci na internetových stránkách www.zet-roof.eu. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.

MAT 35 Standard

Záruční doba pro modulové tašky Zet®roof s povrchovou úpravou MAT 35 Standard je 15 let.*



GRAFITOVÁ
[TK 23]

HNĚDÁ
[TK 31]

ČERNA
[TK 33]

Tisková technologie neumožňuje přesně zobrazit barvy, proto považujte prosím uvedené barvy za orientační.

* Záruka vstupuje v platnost po registraci na internetových stránkách www.zet-roof.eu. Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listě.

Vlastnosti povlaků (níže uvedený přehled je jen orientační)

Povlaky	MAT 35 Standard	HERCULIT®
Tloušťka povlaku	35 µm	35 µm
Koroze (odolnost)	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □
UV záření (odolnost)	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■
Poškrábání (odolnost)	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ ■ □
Pružnost	■ ■ ■ □ □	■ ■ ■ □ □
Záruční doba pro modulové tašky Zet®roof	15 let*	30 let*

V DOBRÝCH RUKOU



- *preciznost a opakovatelnost procesů*
- *růst efektivity výrobní linky*
- *bezpečnost operátorů*
- *velmi vysoká opakovatelnost parametrů výrobku*

Použití nejmodernějších technologických řešení umožňuje vytvářet střešní krytiny, které splňují nejvyšší kvalitativní požadavky.

Robotizované, automatické linky pro výrobu modulových tašek a příslušenství a také paletovací stanoviště zajišťují dosažení velmi vysoké preciznosti a opakovatelnosti provedení. To v důsledku znamená, že při nákupu Zet®roof si můžete být jisti tím, že jednotlivé prvky budou vzájemně dokonale ladit a vytvoří sourodou strukturu střešní plochy.



Robotizované stanoviště (hnízdo) pro výrobu modulové plechové tašky Zet®roof.

KVALITA Z NEJVYŠŠÍCH PŘÍČEK



- okamžitá dostupnost
- rychlá dodávka na libovolné místo

**Výškové sklady za jistují skladování
hotových výrobků v optimálních
podmínkách, s plným zabezpečením
před všemi potenciálně škodlivými faktory.**

Profesionální skladovací báze zajišťuje úplnou
dostupnost výrobku a možnost rychlého dodávání
na libovolné místo v Polsku i na světě.



ŠŤASTNOU CESTU



- profesionální balení a zabezpečení
- snadná a rychlá dodávka na místo montáže
- bezpečné naložení, přeprava i vyložení

Modulová taška Zet®roof je dodávána na nevratných paletách. Pro dodání střechy není nutná žádná specializovaná přeprava.

Jedna paleta obsahuje 212,5 m² v efektivní šířce krytí. Nízká hmotnost archů usnadňuje přepravu na místo montážních prací (např. po schodišti), kterou může provádět jedna osoba bez nutnosti použití pokročilého vybavení. Standardní balení tašek Zet®roof obsahuje všestranná zabezpečení. Jeho součástí jsou polystyrénové mezivrstvy (jejich tvar přesně kopíruje podobu archu), dedikovaný obal se stahováním pro vícenásobné použití (umožňuje zabezpečit nevyužitý materiál), strečovou fólii a upínací pásky. Profesionální balení a zabezpečení redukuje riziko výskytu poškození a odřenin během nakládky, přepravy a vykládky. Zajišťuje také archy před nepříznivými atmosférickými vlivy během skladování.





Paleta s archy modulové tašky Zet@roof je zabezpečená ochranným pouzdrům. Pokud po rozbalení palety nevyužijete celý její obsah, všechny zbývající archy opět zabezpečte uschováním zpět do pouzdra.





CHRÁNÍ A JE CHRÁNĚN

Použití prolisu typu „Z” u ocelových konstrukcí střešních krytin lze považovat za přelomové řešení.

Tato zákonem chráněná technologie* přináší řadu výhod:

- ✓ **praktičnost**
Prolis typu „Z” funguje při skládání archů jako zámek. Není třeba používat vruty v místech spojování archů – tak, jako u konkurenčních výrobků.
- ✓ **estetika**
Absence vrutů na površích prolisů a menší počet vrutů na ploše střechy. Spoje v místě setkání tří panelů zůstávají neviditelné. Prolis typu „Z” navíc tvoří hluboké stíny maskující vruty a vodorovná spojení archů, čímž dodává krytině výrazný charakter podobný tradiční keramické střešní tašce.
- ✓ **bezpečnost**
Stékající voda mívá vodorovné spoje archů a řezané hrany, čímž redukuje riziko výskytu koroze v těchto místech.

Modulové plechové tašky Zet®roof nejsou tak citlivé na vysychání krokví a konstrukce zámku typu „Z” umožňuje mikroventilaci krytiny.

* Užitný vzor modulové plechové tašky Zet®roof podléhá ochraně Patentového úřadu Polské republiky (č. 65339) a je zaregistrován v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) jako Zapsaný průmyslový vzor společenství č. 002992982-0001.



- **zákonem chráněná technologie „Z” zámku**
- **absence vrutů v místech spojení archů**
- **rychlá, bezpečná montáž**
- **bezpečnost – absence kontaktu vody s řezanými hranami**



SYMETRIE ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI



- *minimalizace spotřeby materiálu*
- *svobodné tvarování krytiny – libovolný směr montáže*
- *vysoká estetičnost*
- *méně viditelné svislé spoje díky možnosti použití montáže „na střídačku”*
(obr. na str. 27)

Symetričnost plechových tašek Zet®roof poskytuje neomezenou svobodu tvarování krytiny.

Konstrukce archu nemá vliv na volbu směru montáže. Díky tomu se lze řídit estetickým hlediskem – spojení dvou archů je neviditelné.


Konstrukce a symetričnost archů umožňuje také použít metodu montáže „na střídačku”, kdy jsou jednotlivé řady archů vzájemně posunuty. Je to doporučený způsob pokládání archů, protože poskytuje dodatečné výhody:

- žádné styčné body čtyř archů,
- menší viditelnost svislých spojů,
- lepší využití materiálu (minimalizace množství odpadů).







• místa ukotvení šroubů

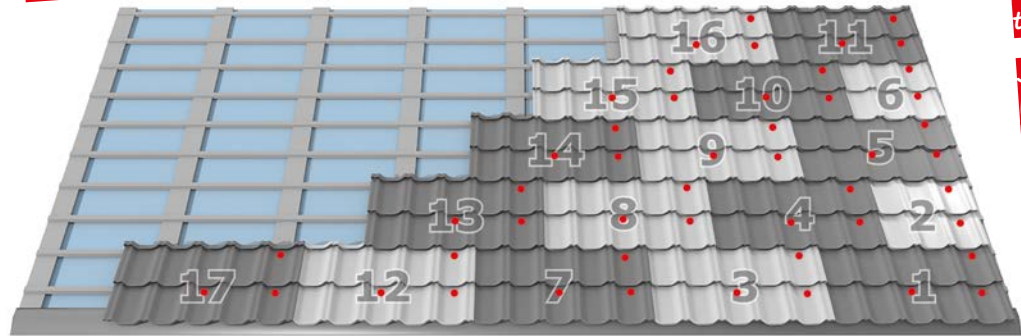

Doporučujeme způsob montáže tzv. „na střídačku“.

Je nutno dodržovat odstup latí 350 mm. Správná montáž počítá s dodržením pořadí pokládání archů v souladu se schématem znázorněným vedle (v případě montáže zprava).

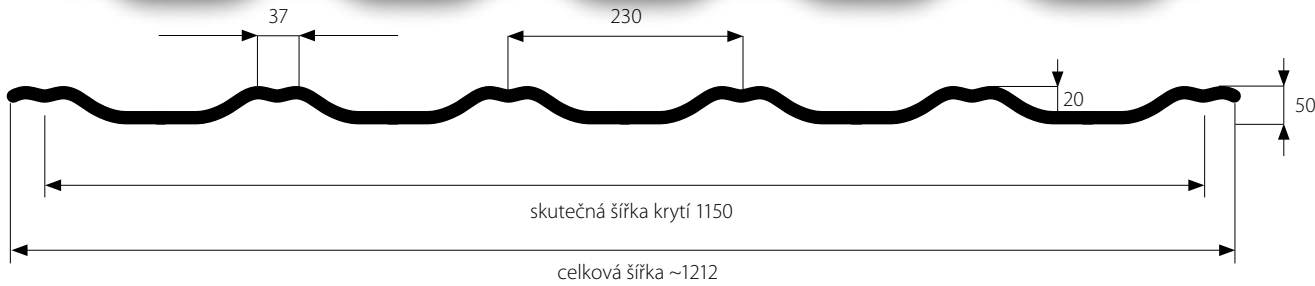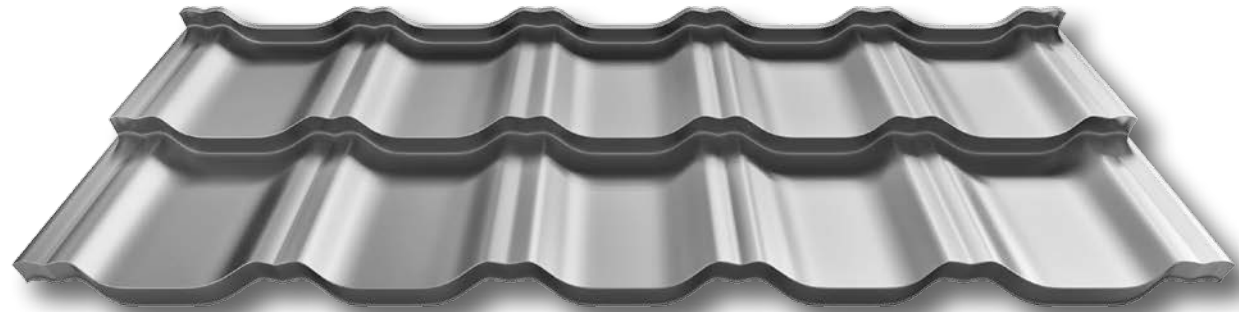

Základní technické údaje profilu

skutečná šířka krytí	1150 mm
celková šířka	~1212 mm
výška prolisu	30 mm
výška profilu	50 mm
tloušťka plechu	0,5 mm
délka modulu	363 mm (vzdálenost latí 350 mm)
účinná plocha (krytí) jednoho plátu	0,805 m ²

DOKONALÉ SPOJENÍ

Pro zajištění maximální funkčnosti našich střešních krytin nabízíme okapový systém INGURI® – řešení navržené speciálně pro zajištění optimální spolupráce s našimi střešními systémy.

INGURI®, to je rozhodně nejlepší řešení pro modulové střešní krytiny Zet®roof.


INGURI® 125/87 a INGURI® 150/100, to jsou kompletní okapové systémy vyrobené z nejvyšší kvality, oboustranně povlakané ocele. Všechny prvky výše uvedených systémů byly navrženy tak, aby zajišťovaly správné přizpůsobení, snadnou a rychlou montáž.

Tvar a velká hloubka okapů INGURI® zajišťují účinné odvádění vody bez rizika přelití – a to i během dlouhodobých a intenzivních srážek.

Prvky plechové povrchové úpravy a sněholamy jsou neodmyslitelným prvkem každé správně vyrobené krytiny. Zabezpečují před podtékáním a podfoukáváním. Díky nim střecha zároveň získává estetický vzhled. Dedikované povrchové úpravy a okapový systém INGURI® společně s modulovou taškou Zet®roof tvoří neopakovatelný vzhled Vaší střechy.



- **propracovaný, efektivní okapový systém INGURI®**
- **dedikovaný systém klempířského příslušenství a hřebenáčů**
- **kompletní nabídka upevňovacích prvků**

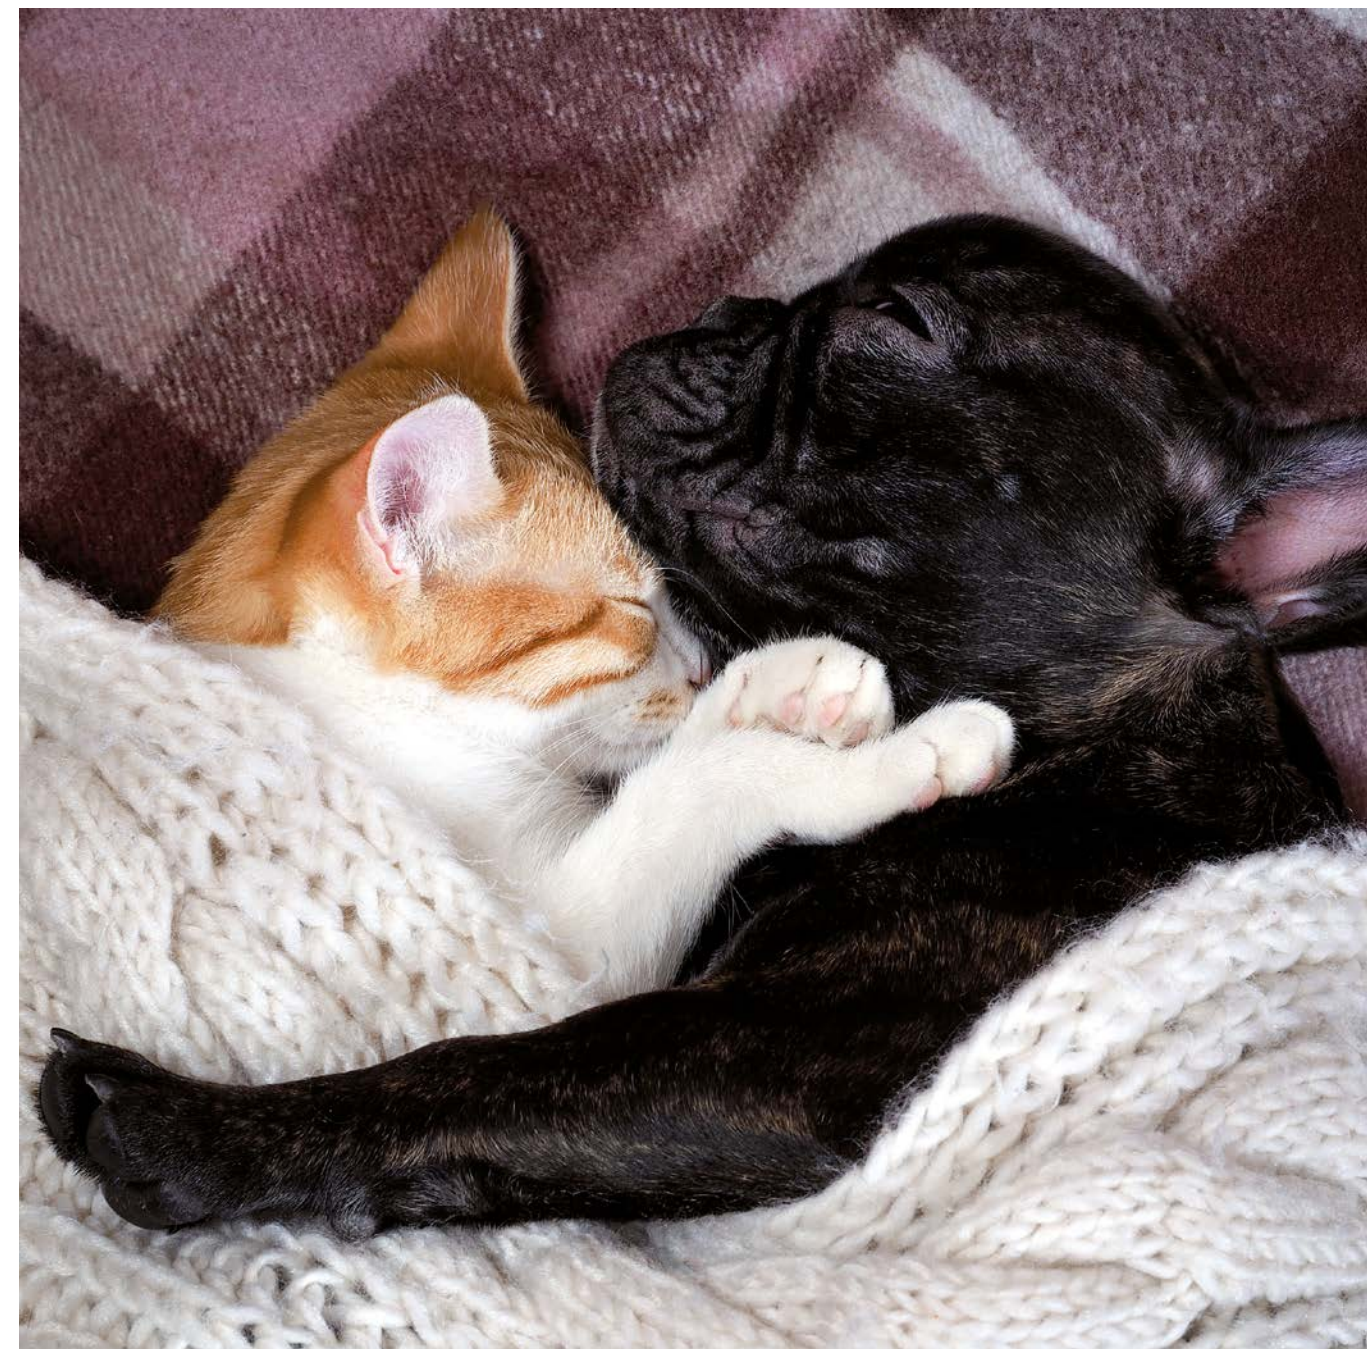





- kompletní okapový systém
- vsázkový materiál pochází od špičkových dodavatelů
- účinný odvod vody
- vysoce odolný proti korozi a odbarvování

Použití vhodného okapového systému umožňuje účinně odvádět vodu ze střešní krytiny, díky čemuž je možné zásadně ovlivnit její trvanlivost a funkčnost. Ochraňuje také fasádu budovy proti škodám způsobeným vlhkostí.

Systémy INGURI® 125/87 a 150/100 jsou kompletní okapové systémy, které se vyrábějí z nejkvalitnější oboustranně potahované oceli. Veškeré systémové díly byly navrženy tak, aby do sebe správně zapadaly a bylo je možné snadno a rychle namontovat. Tvar a tloušťka žlabů zajišťují účinný odvod vody i při prudkých a dlouhodobých srážkách. Dodavateli materiálu pro výrobu žlabů INGURI® jsou špičkové ocelárny, které dodávají nejkvalitnější ocel v podobě plechu s povrchovou úpravou aluzinek a s povlakem – vsázkovým materiálem do výroby žlabů. Pečlivý výběr dodavatele významně ovlivňuje kvalitu a trvanlivost výrobku projevující se ve vlastnostech, jako jsou odolnost proti korozi a barevným změnám. Díky tomu se na okapové systémy INGURI® vztahuje dlouholetá záruka.




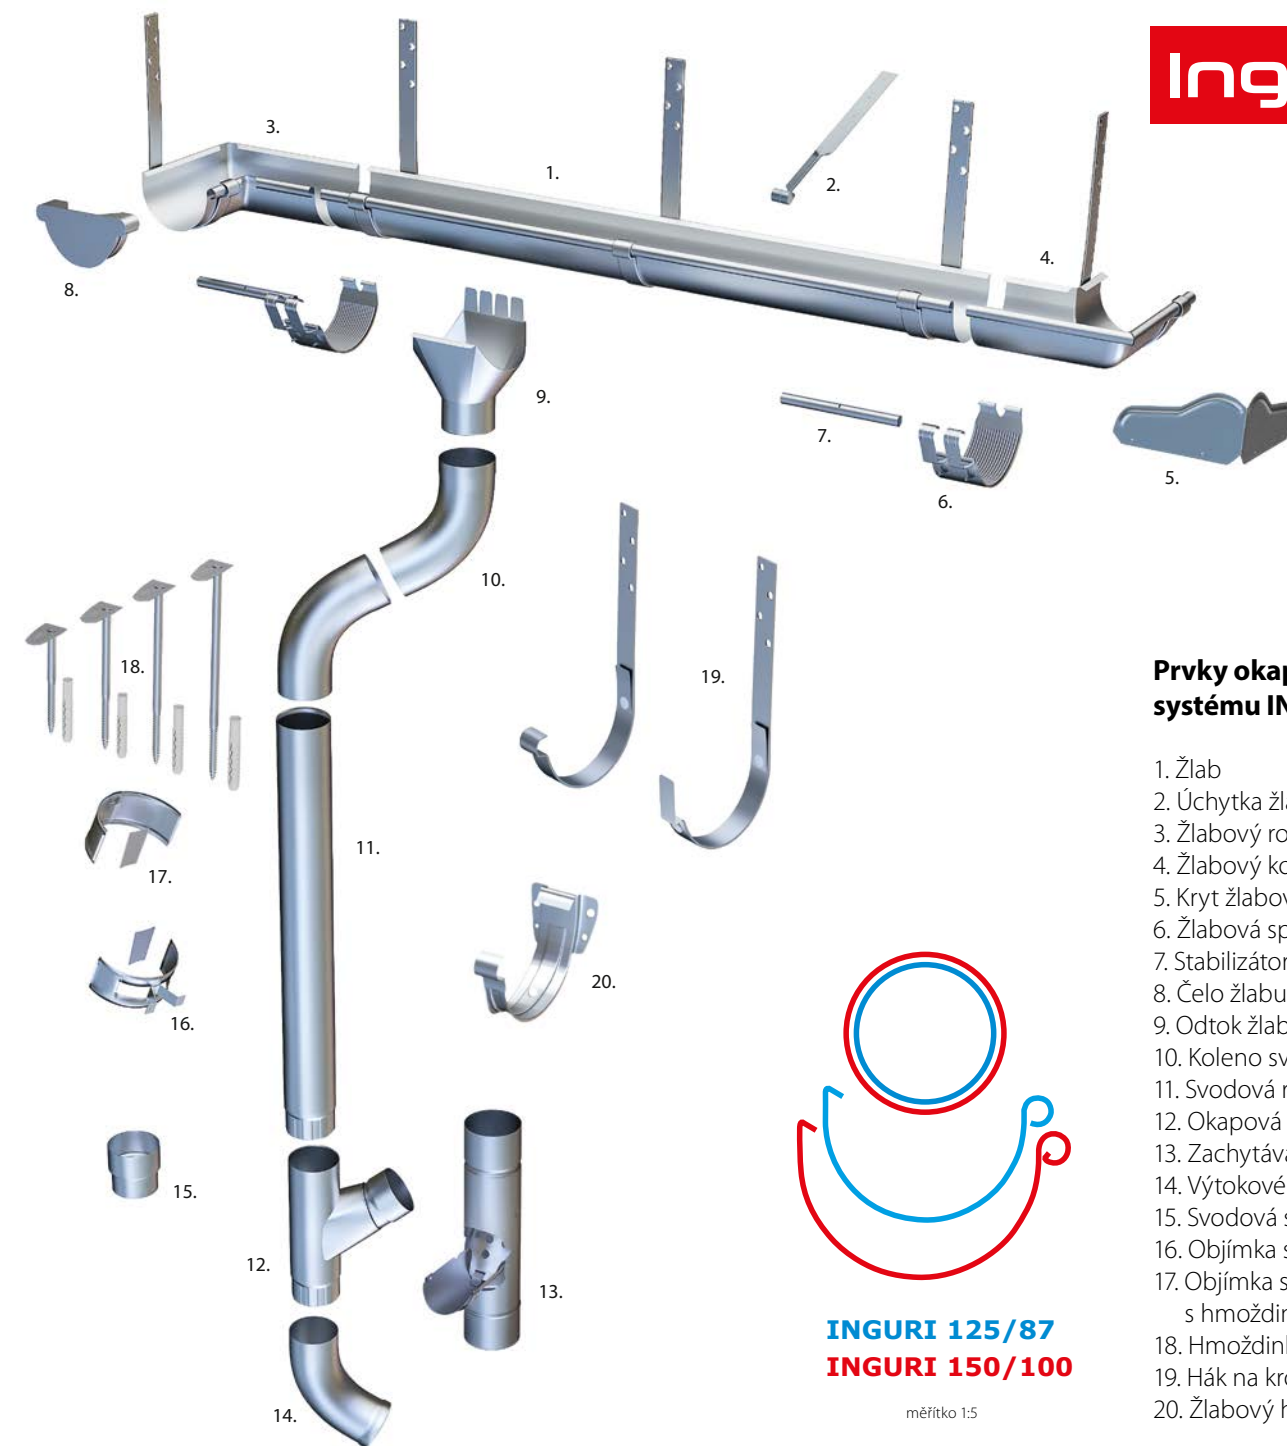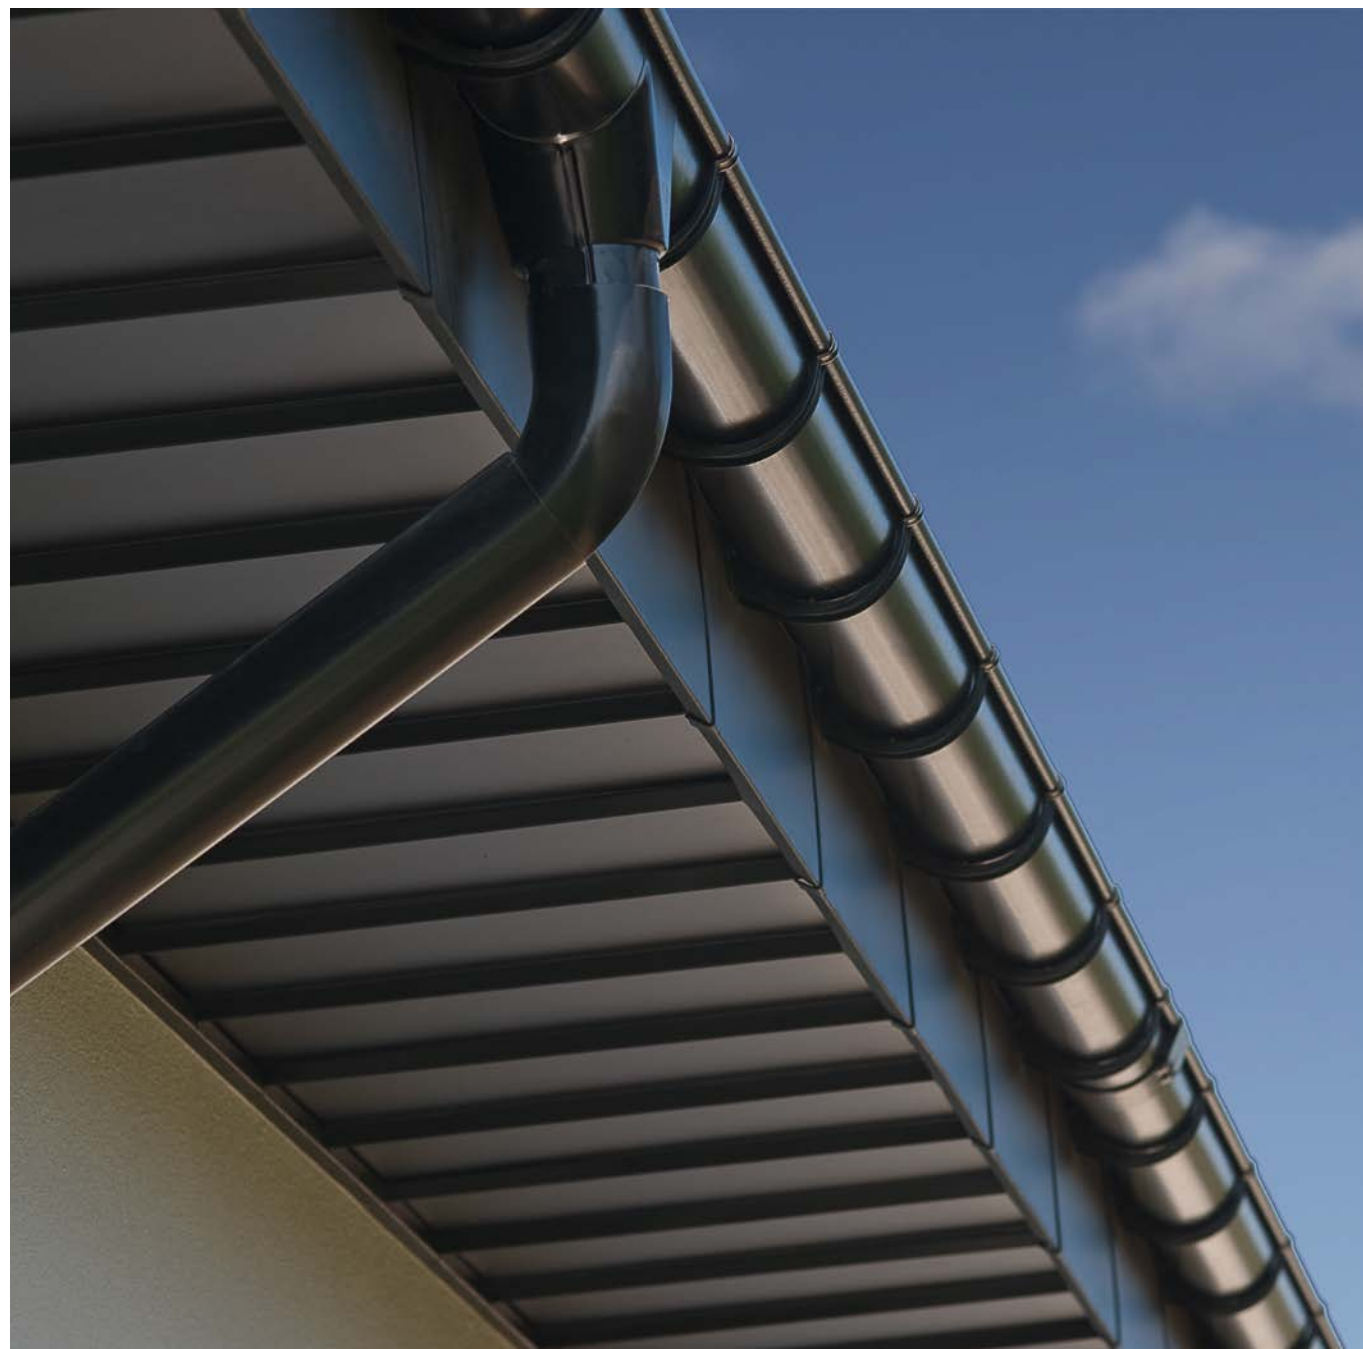

Inguri®

Prvky okapových systému INGURI®

1. Žlab
2. Úchytka žlabu
3. Žlabový roh
4. Žlabový kout
5. Kryt žlabového rohu
6. Žlabová spojka
7. Stabilizátor spojky
8. Čelo žlabu
9. Odtok žlabu
10. Koleno svodové roury
11. Svodová roura
12. Okapová odbočka
13. Zachytávač vody
14. Výtokové koleno
15. Svodová spojka
16. Objímka svodu
17. Objímka svodu s hmoždinkou
18. Hmoždinky
19. Hák na krokve
20. Žlabový hák čelní





INGURI 125/87
INGURI 150/100

měřítko 1:5

Doplněním naší nabídky střešních systémů Zet®roof je příslušenství. To umožňuje provádět profesionální montáž a zabezpečení střechy nebo fasády.

V prodeji máme neustále vysoce kvalitní výrobky, mezi něž patří:

- hřebenáče,
- sněholamy,
- systémy střešní komunikace,
- pásky (také expanzní),
- těsnění,
- upevňovací systémy,
- klempířské silikony,
- ventilační komíny,
- těsnící příruby,
- těsnící pásky,
- střešní membrány,
- prvky povrchové úpravy,
- střešní okna.

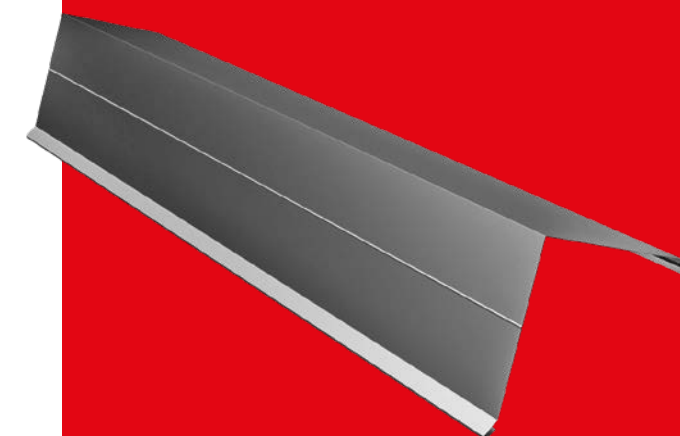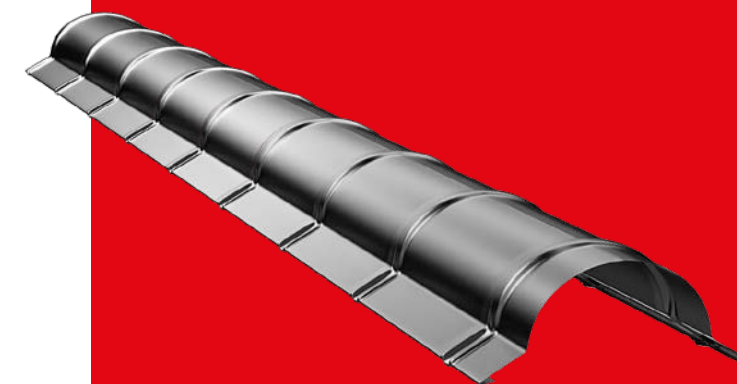

NEVIDITELNÉ PRO OČI



- *střecha bez vrutů*
- *zákonem chráněná technologie „Z” zámku*
- *neviditelné vodorovné spoje*
- *atraktivní a dynamická forma*

Zet®look, to je rozvinutí koncepce modulových plechových tašek Zet®roof.

Při dodržení předností a výhod základní verze systému, tato varianta se odlišuje naprostou eliminací vrutů viditelných na povrchu střechy. Pokročilý montážní systém s neobyčejně jednoduchou instalací způsobuje, že jsou vruty ukryty pod archy. Díky tomu získáváme střešní krytinu s atraktivním, symetrickým vzorem, jehož harmonii nenarušuje žádný upevňovací prvek ani montážní otvor.

Je to dokonalé řešení pro místa, kde je požadována maximální estetičnost bez jakýchkoliv kompromisů.

Technické parametry, způsob balení a zabezpečení výrobku jsou stejné jako v případě varianty Zet®roof. Stačí jeden pohled a tuto střechu si nespлетete s žádnou jinou – Zet®look, to je vzhled, který Vám nadelouho utkví v paměti.

Zet®look




MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Zet®look



Užitný vzor modulové plechové tašky Zet®look podléhá ochraně Patentového úřadu Polské republiky (č. 65339) a je zaregistrován v Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) jako Zapsaný průmyslový vzor společnosti č. 002993147-0001.

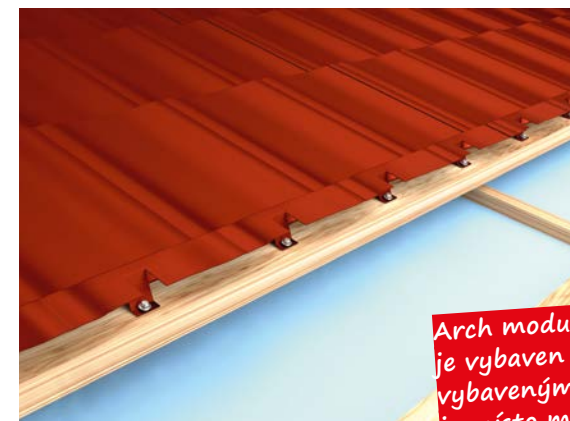

Arch modulové tašky Zet®look je vybaven továrními nářezy základní části, vybavenými montážními otvory. Díky tomu je místo montáže zakryto dalším archem. V důsledku získáváme krytinu bez viditelných upevňovacích prvků. Díky tomu střecha splňuje nejvyšší estetické požadavky.



Montáž archů modulové střešní krytiny Zet®look je založen na systému perforací, na prvcích deformovaných od povrchu latě. Proto je přeplátovaná část (skrytá pod dalším archem) prodloužená ve srovnání s verzí Zet®roof.



Výrobce modulových plechových tašek Zet®roof, firma BLACHPROFIL 2®, je uznávaným dodavatelem vysoce kvalitních střešních a fasádních krytin a okapového systému INGURI®.

BLACHPROFIL 2® to:

- 20 let na trhu,
- 3 moderní výrobní závody,
- široká škála výrobků.

BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

Centrum produkcyjno-logistyczne
Manufacturing and Logistics Centre
32-566 **Alwernia**
Grojec, ul. Grojecka 39

Produkcja
Manufacturing
41-303 **Dąbrowa Górnicza**
ul. Budowlanych 10



www.zet-roof.eu
www.bp2.cz

Veškeré v prospektu uvedené číselné údaje a fyzické a chemické vlastnosti jsou orientační a slouží jako ukážka. Vyhrazujeme si právo na omyly a redakční a tiskové chyby a změny technických údajů výrobků. Tento prospekt je výzvou k podání nabídek ve smyslu čl. 14 bod 2 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Copyright © 2017 BLACHPROFIL 2®. Všechna práva vyhrazena.