

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

2017

BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Ochrana moderní surovinou

Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa.

Povrchová úprava betonových tašek zahrnuje širokou nabídku od přírodního povrchu, přes standardní dvojitou povrchovou úpravu, povrch s ochrannou vrstvou Protectoru až po STAR, který představuje novou technologii výroby střešních tašek. Je tedy možné volit povrch od hrubé struktury (model Montero) až po ideálně hladký povrch (model Classic STAR). Široká škála barev a rozmanitost profilů tašek uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

PŘEDNOSTI BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC:



EXTRÉMNI PEVNOST

- Betonová krytina je pevná, trvanlivá, mrazuvzdorná.
- V průběhu let se pevnost krytiny zvyšuje.



EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.



REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m² snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.



ŠÍŘOKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metallic.



OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Povrchová úprava betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasám i povětrnostním vlivům.
- Zvýšená odolnost
- Zvýšená ochrana



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Vyspělá technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mečů a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.



TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střeš. tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mečů.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac Cool.
- Exkluzivní barvy



OBSAH:

BETONOVÉ TAŠKY BRAMACstr. 4
přehled barev

BETONOVÉ TAŠKY BRAMACstr. 6
povrchové úpravy, výhody

**PRŮVODCE ŘEŠENÍM
VAŠÍ STŘECHY**str. 8

CLASSIC STARstr. 14

CLASSIC PROTECTOR PLUSstr. 16

CLASSICstr. 18

TEGALIT STARstr. 20

TEGALITstr. 22

BRAMAC MAXstr. 24

BRAMAC MAX 7°str. 26

ŘÍMSKÁ TAŠKAstr. 28

MONTEROstr. 30

REVIVAstr. 32

MORAVSKÁ TAŠKAstr. 34

**PROČ SE ROZHODNOUT
PRO ŠIKMOU STŘECHU?**str. 36

**BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
JSOU PŘÍLIŠ TĚŽKÉ? OMYL!**str. 38


OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMACstr. 39
STABICOR - Mstr. 40
STABICOR - ALUstr. 42

NOVINKA




Betonové tašky Bramac - přehled barev

CLASSIC STAR

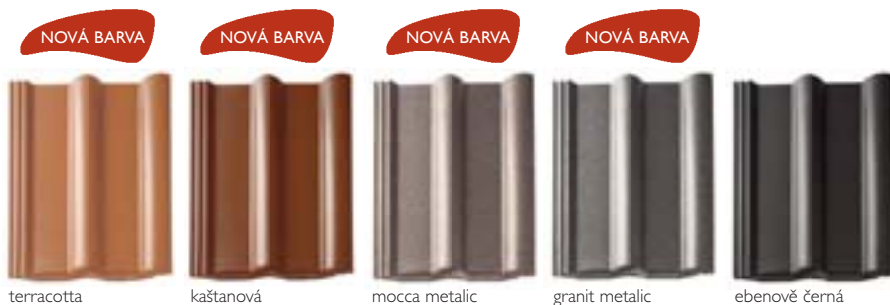


terracotta kaštanová mocca metallic granit metallic ebenově černá

CLASSIC PROTECTOR PLUS

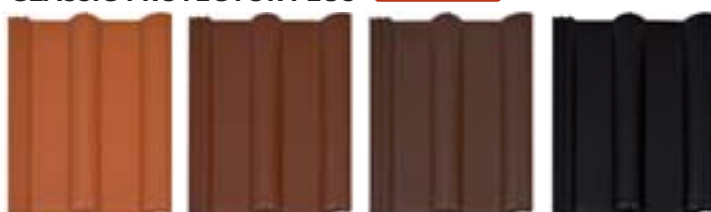


cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá

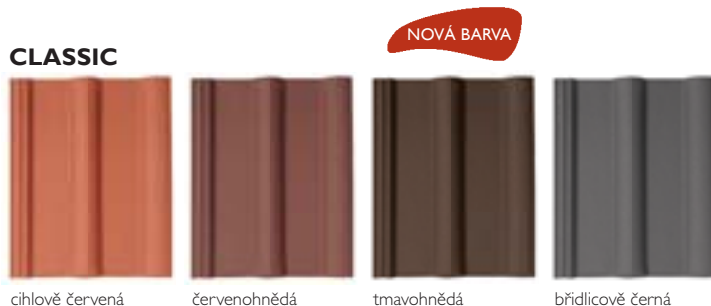

cihlově červená červenohnědá tmavohnědá břidlicově černá

TEGALIT STAR

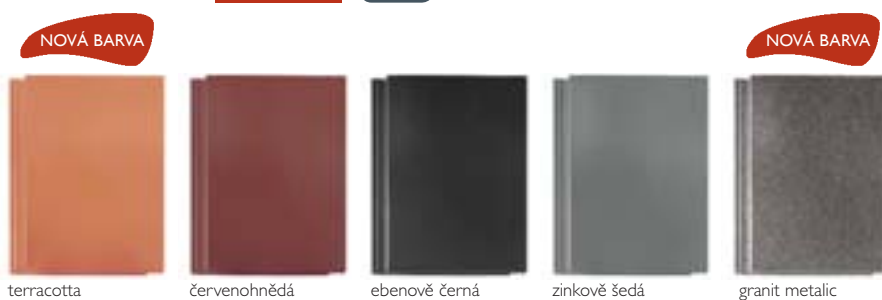

terracotta červenohnědá ebenově černá zinkově šedá granit metallic

TEGALIT



ebenově černá

REVIVA



cihlově červená ebenově černá památkově červená

BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá



BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



ebenově černá

ŘÍMSKÁ TAŠKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá



památkově červená

MONTERO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



rubínově červená



canyon



bordeaux



granitově černá

MORAVSKÁ TAŠKA



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



břidlicově černá



BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Povrchové úpravy

		Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška
Povrchová úprava									
STAR		✓	✓						
Protector PLUS		✓							
Protector			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Standard		✓							✓

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost



Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

Povrchová úprava /výhody		Odolnost proti zašpinění, usazování mechu a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost před povětrnostními vlivy	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac Cool	Exkluzivní barvy
STAR		*****	*****	*****			ANO
Protector PLUS		*****	*****	*****	—	—	NE
Protector		****	****	****	—	—	NE
Standard		***	***	***	—	—	NE



BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Výhody

• PEVNOST



- Výrazně překračuje normový požadavek.
- Kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu.
- Potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře.

• VODNÍ DRÁŽKA



- Několikanásobný počet vodních drážek **zvyšuje odolnost** proti větrem hnanému dešti.
- Tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k **bezpečnému odvedení vody** během přivalových dešťů i u nižších střešních sklonů.

• STAR / BRAMAC COOL



- Bramac Cool je střešní systém složený ze tří produktů Bramac, kterými jsou střešní tašky nové generace vyrobené **technologií STAR**, **reflexní fólie Clima Plus 2S** a **nadkroevní tepelná izolace BramacTherm**.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.

• ZÁRUKY



- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost společnosti Bramac do mezinárodního koncernu – **jistota pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich webových stránkách **www.bramac.cz**, u našich obchodních zástupců, případně na naší infolince: **844 106 106**.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Intelligentní střešní systém



Intelligentní střešní systém Bramac obsahuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokovní izolace BramacTherm, solární kolektory Bramac, okapový systém Bramac StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky Bramac.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu střešní krytiny Bramac si vyberete střešní doplňky podle vámi zvoleného balíčku.

BRAMAC TIP



Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi vám pomůžeme. Poradíme vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci vaší střechy a vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera. Více informací naleznete na **www.bramac.cz**.

Proč kompletní střešní systém Bramac z jedné ruky?



Nadstandardní záruka na funkčnost střechy jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.



Originální střešní doplňky Bramac jsou **vyvinuty přímo pro krytinu Bramac**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.



V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC garantuje:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC navíc garantuje:

- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části či prvku

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie VEL	Difuzní fólie PRO Plus Resistant I 40	Difuzní fólie Maximum +2S
	Difuzní fólie Pro Resistant	Difuzní fólie UNI 2S Resistant	Reflexní difuzní fólie Clima Plus 2S
	Difuzní fólie ECOTEC I I 0	Těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie TOP RU Resistant
	Difuzní fólie ECOTEC I 40	Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255
			Těsnicí pěna pod kontralatě
			Těsnicí páska pod kontralatě
			Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky)	
		Figaroll – větrací pás hřebene a nároží	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží
		Figaroll Plus – větrací pás hřeb. a nároží	
	Univerzální držák hřebenové latě	Univerzální držák hřebenové latě	Univerzální držák hřebenové latě
	Držák hřebenové latě s hřebem	Držák hřebenové latě s hřebem	Držák hřebenové latě s hřebem
Prostupy střechou	DuroVent – systém prostupů	DuroVent – systém prostupů	DuroVent – systém prostupů
	Keramické prostupy	Keramické prostupy	Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem
	Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI		
	Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Pohyb po střeše	Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina
	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Sada bezpečnostního háku	Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Taška z plexiskla	Taška z plexiskla	Taška z plexiskla
	Luminex AT	Luminex AT	Luminex AT
	Luminex UNI	Luminex UNI	Luminex UNI
	Luminex MAX	Luminex MAX	Luminex MAX
	Lumiex Alu 44/60	Lumiex Alu 44/60	Lumiex Alu 44/60
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní
	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU
	Větrací mřížka	Větrací mřížka	
	Okapnice plechová	Okapnice plechová	Okapnice plechová
		Větrací mřížka univerzální	Větrací mřížka univerzální
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač
Napojení na zdi a komíny	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Okapový systém StabiCor ALU		•	•
Systém nadkroevní izolace BramacTherm		•	•
Solární kolektory Bramac	•	•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na solární kolektory	10 let	15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let
Záruka na okapový systém StabiCor ALU		15 let	15 let



Program STANDARD

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou Bramac. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu





Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky Bramac.

Program
JISTOTA

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníku
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny
Nadkroevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Promyšlené řešení Vaší střechy s extra zárukou





Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv krytiny Bramac a nejmodernějších střešních doplňků Bramac. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

Program

KOMFORT

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Teplý komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníku
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni



PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout?



STANDARD



JISTOTA



KOMFORT

Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac	✓	✓	✓
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu Bramac	✓	✓	✓
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou zárukou 10 let na funkčnost střešního systému	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou zárukou 15 let na funkčnost střešního systému		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✓
Effektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✓

2. Doplňte svou střechu okapovým systémem Bramac!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	•	•	•
StabiCor ALU – okapový systém z hliníku		•	•

3. Chtěli byste se svou novou střechou šetřit peníze?

Dejte svému domu více energie díky volitelným nízkoenergetickým modulům/řešením Bramac.

Bezplatný ohřev vody pomocí solárních kolektorů Bramac	•	•	•
Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		•	•

V nabídce Bramac naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.



STANDARD — spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



JISTOTA — promyšlené řešení střechy s extra zárukou



KOMFORT — pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni



je součástí balíčku





je k dispozici pro daný balíček



není součástí balíčku

CLASSIC STAR

Nová generace střešních tašek

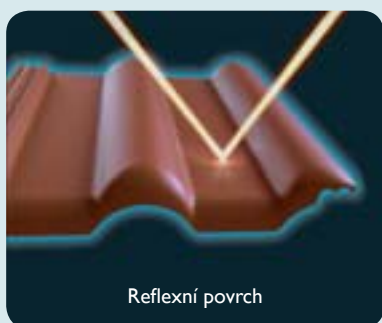

Reflexní povrch



Optimalizace předního řezu tašky



Vrstva vysoce probarveného mikrobetonu



CLASSIC STAR

STAR představuje nejnovější trend v technologii výroby střešních krytin. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií STAR je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Vrstva mikrobetonu je přetažena i přes celou plochu předního řezu tašky. Toto vše zvyšuje ochranou schopnost a odolnost krytiny před extrémními vlivy počasí a zajišťuje stabilitu barevnosti. Speciální, do povrchu integrované pigmenty odrážejí část infračerveného záření a tím omezují přehřívání střechy a podkroví.

POVRCH

- velmi hladký a atraktivní povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu a speciální pigmenty
- speciální pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM


- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

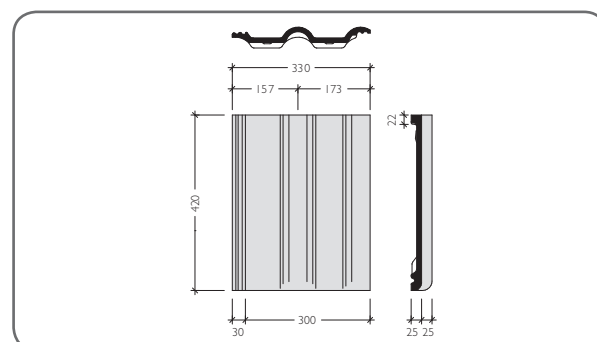



ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



CLASSIC PROTECTOR PLUS

Dokonale hladký povrch

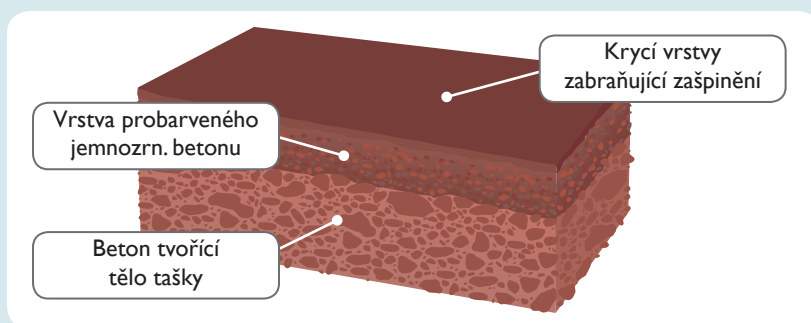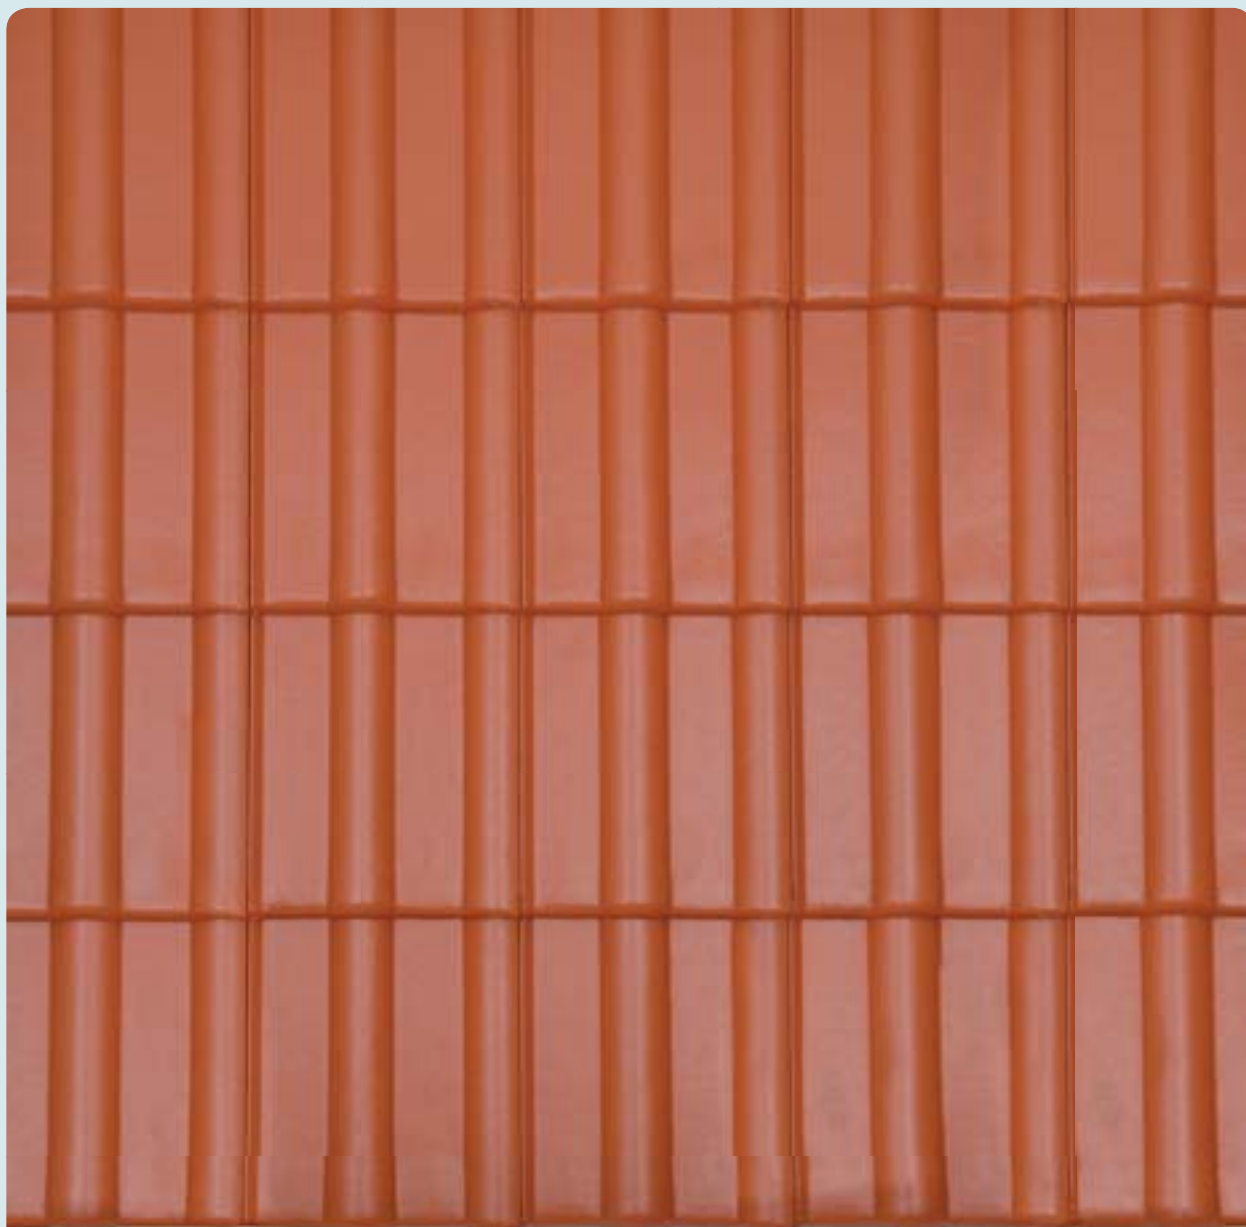



CLASSIC PROTECTOR PLUS

Protector PLUS patří k vyspělým technologiím výroby střešních krytin. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií PROTECTOR PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrnného betonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Toto vše zvyšuje ochranu schopnost krytiny před usazování mechů a nečistot a zajišťuje dlouhodobou stabilitu její původní barevnosti.

POVRCH

- hladký, estetický povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného jemnozrnného betonu

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m²:	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

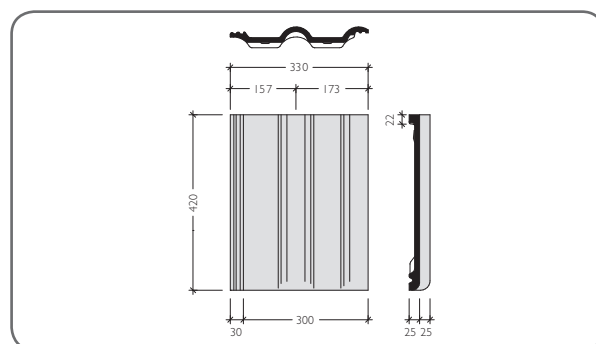

CLASSIC

Taška s nádechem matného povrchu





CLASSIC

Classic je charakteristický svým elegantním a symetrickým tvarem. Tento model je vhodný pro zájemce o sametový vzhled střechy. Patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším modelům.

POVRCH

- sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°




Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

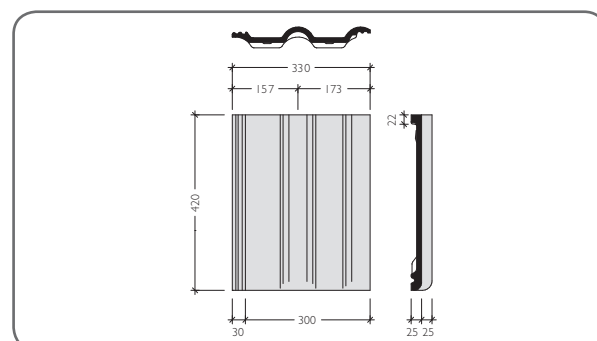


TEGALIT STAR

Hvězda moderní architektury

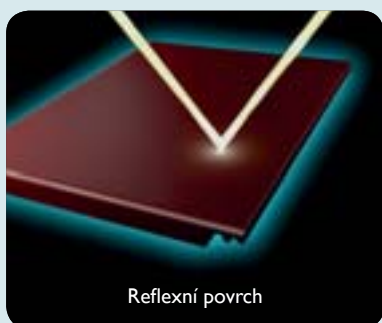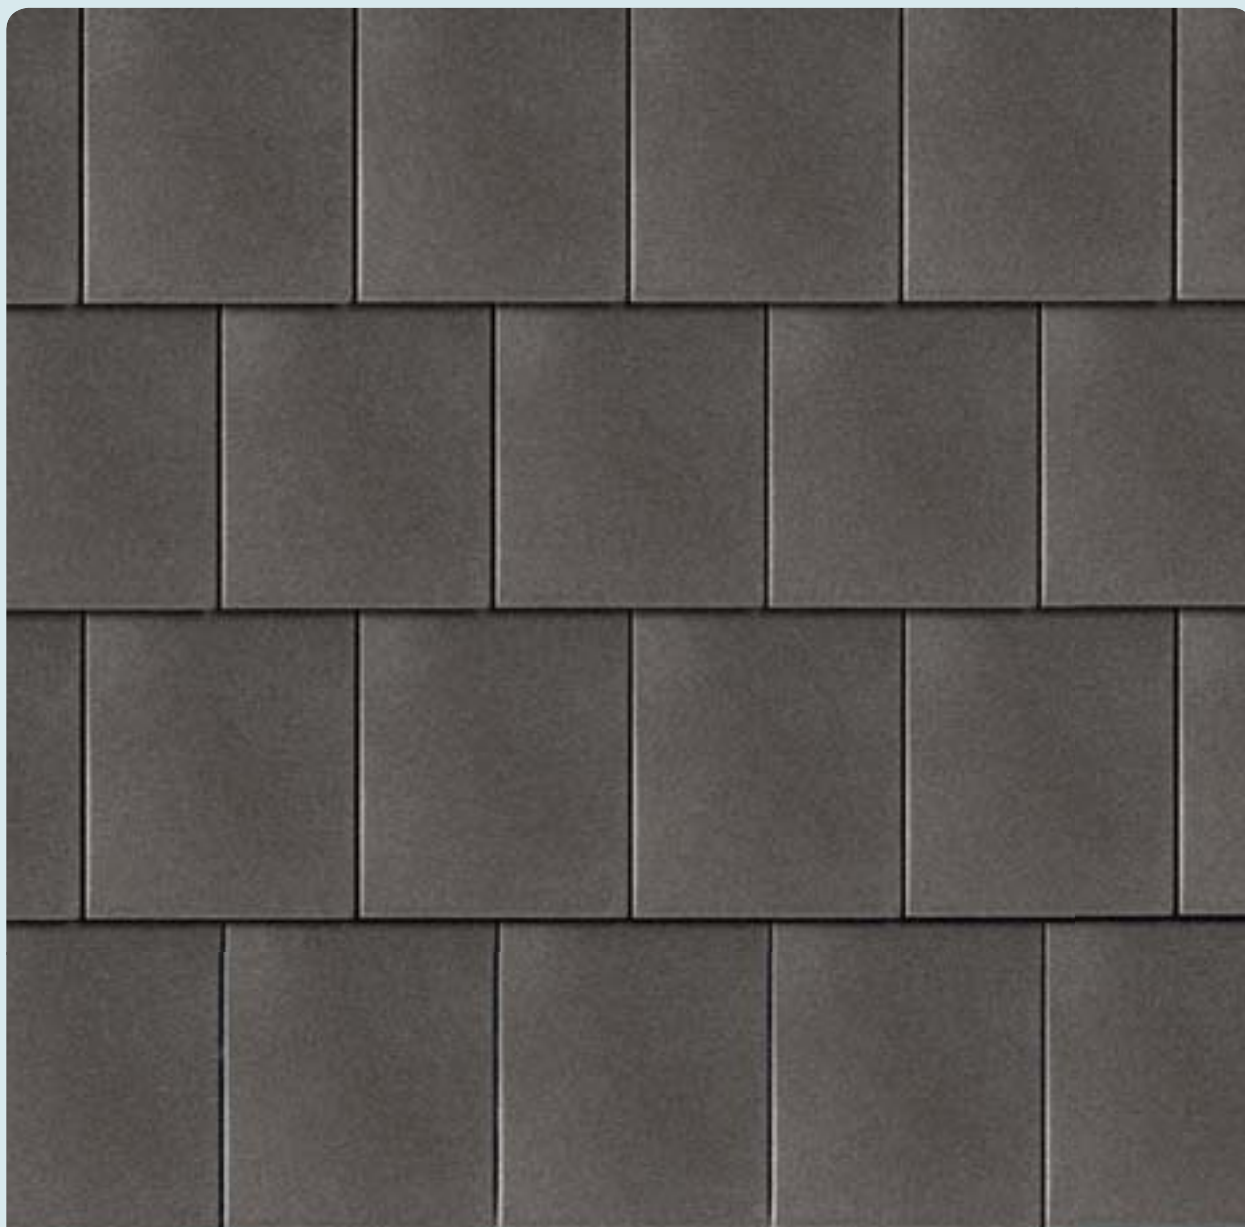

Reflexní povrch

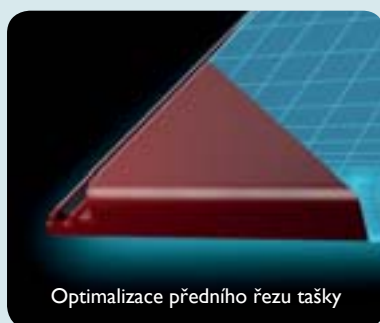

Optimalizace předního řezu tašky



Vrstva vysoce probarveného mikrobetonu



TEGALIT STAR

STAR představuje nejnovější trend v technologii výroby střešních krytin. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií STAR je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Vrstva mikrobetonu je přetažena i přes celou plochu předního řezu tašky. Toto vše zvyšuje ochranou schopnost a odolnost krytiny před extrémními vlivy počasí a zajišťuje stabilitu barevnosti. Speciální, do povrchu integrované pigmenty odrážejí část infračerveného záření a tím omezují přehřívání střechy a podkroví.

POVRCH

- velmi hladký a atraktivní povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu a speciální pigmenty
- speciální pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM


- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	396 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

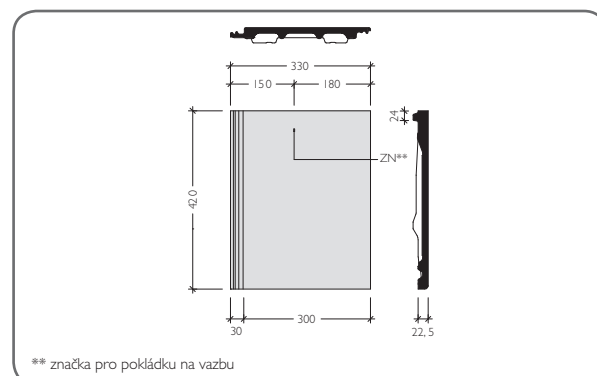

** značka pro pokládku na vazbu

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



TEGALIT

Čisté linie pro nadčasový design

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





TEGALIT PROTECTOR

Současná architektura často sáhne po modelu Tegalit Protector. Je to jedinečný model s rovným profilem a čistými liniemi. Svou jednoduchostí podtrhne celkový design moderních staveb.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	396 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

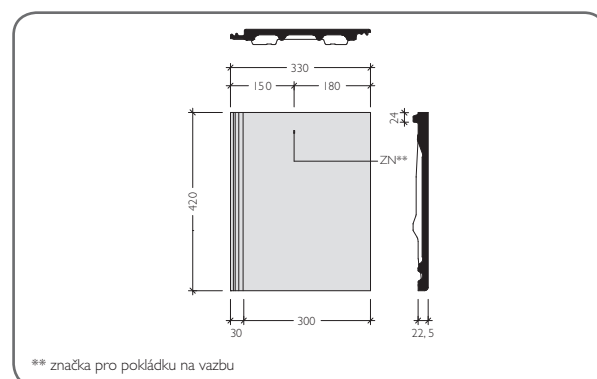


ebenově
černá



BRAMAC MAX

Hospodárné řešení pro šikmé střechy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

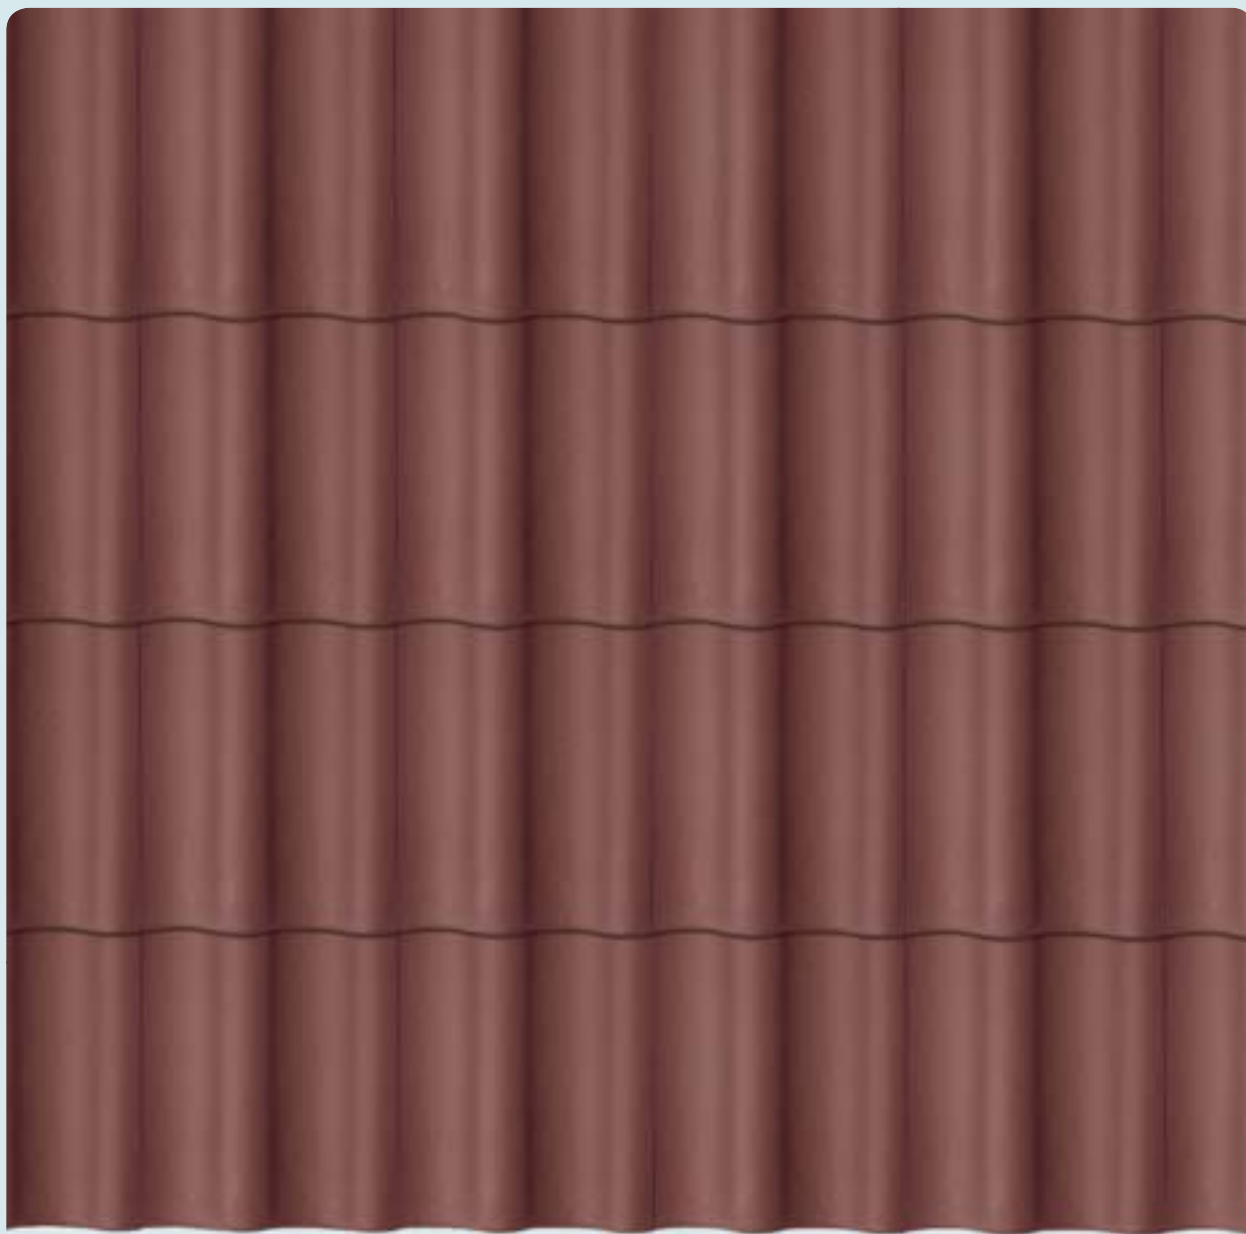



BRAMAC MAX

Taška Bramac MAX představuje hospodárné řešení pro všechny šikmé střechy. Formát tašky je větší, proto spotřebujete pouze 7,5 kusů na m². Významnou předností tašky Bramac MAX je snížení hmotnosti krytiny o 15 % bez omezení ostatních vlastností. Vyznačuje se vysokou přesností tvaru i životností, a proto je vhodná pro velké a střední plochy.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost před znečištěním střechy.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 405 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	458 mm
Spotřeba na m ² :	cca 7,5 - 8,0 ks
Hmotnost:	cca 5,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

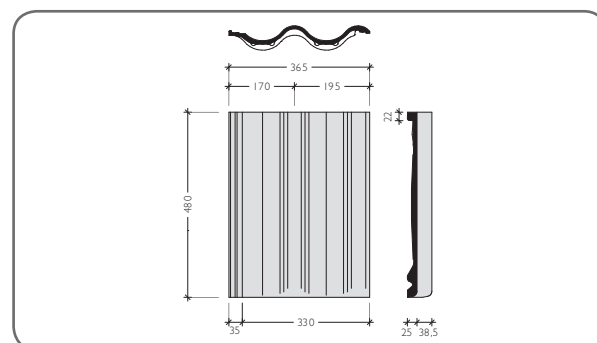

BRAMAC MAX 7°

Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





BRAMAC MAX 7°

Taška MAX 7° je systémové řešení pro moderní střechy s nízkým sklonem od 7° se všemi přednostmi, které charakterizují skládanou krytinu. Je to zejména jednoduchá montáž, funkční řešení prostupů, odvětrání střešního pláště i snadná dodatečná konstrukční řešení.

POVRCHA BARVY

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost před znečištěním střechy.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 375 mm
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	458 mm
Spotřeba na m ² :	cca 8,0 ks
Hmotnost:	cca 5,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	7°

ROZMĚRY

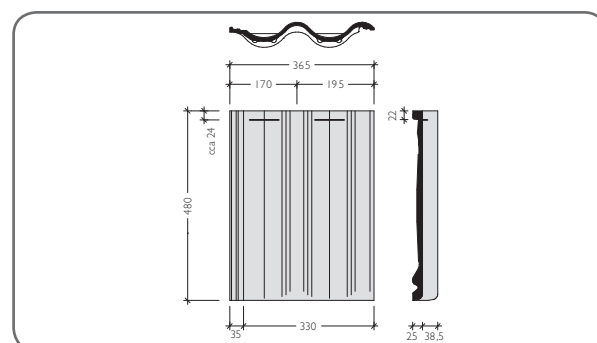

ŘÍMSKÁ TAŠKA

V souladu s tradicí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





ŘÍMSKÁ TAŠKA

Výrazný profil Římské tašky je nezaměnitelný: celkový dojem nápadně připomíná prejzy. Mohutný oblouk této tašky propůjčuje každému domu zcela individuální charakter. Model je vhodný nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce historických objektů, kde je kladen důraz na soulad s tradicí.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,8 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

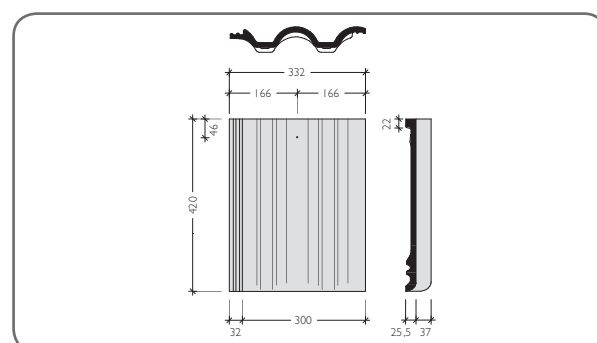

MONTERO

Extrémně pevný model

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





MONTERO

Montero je taška charakteristická svým hrubým povrchem a mimořádnou pevností tašky. Hrubost povrchu přispívá k omezení nekontrolovatelného sesuvu sněhu. Barevné provedení canyon je vícebarevné, dodává střeše zajímavý vzhled.

POVRCH

- hrubá struktura tvořená zapuštěným granulátem s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

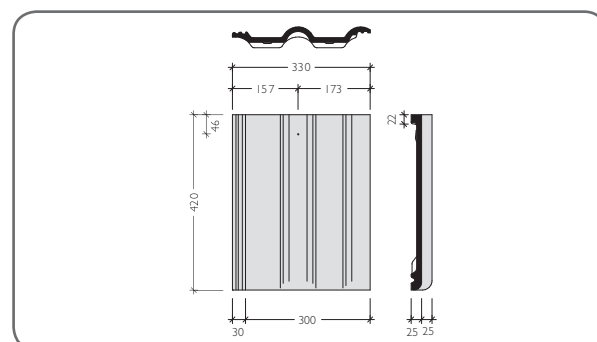

REVIVA

Klasický vzhled v moderním provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





REVIVA

Reviva s povrchovou úpravou Protector nabízí klasický vzhled bobrovky v novém provedení. Díky modernímu tvaru s drážkou a pokládce tašek na vazbu má mnoho výhod: menší počet kusů na m², nižší hmotnost, rychlejší pokládku a výhodnější cenu. Památkově červená Reviva je vhodná pro rekonstrukce historických objektů.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	280 - 310 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	395 mm
Spotřeba na m ² :	cca 10,7 - 11,9 ks
Hmotnost:	cca 4,5 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

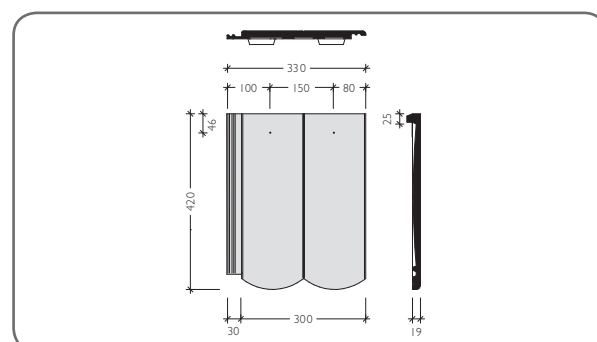

MORAVSKÁ TAŠKA

Hladký model s asymetrickou vlnou





MORAVSKÁ TAŠKA

Profil Moravské tašky se vyznačuje asymetrickou vlnou. Tento reliéf vyvolává v ploše efekty světla a stínu a dává střechám živý charakter. Díky posuvnosti je Moravská taška využívána jak u rekonstrukcí, tak i u novostaveb.

POVRCH

- sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

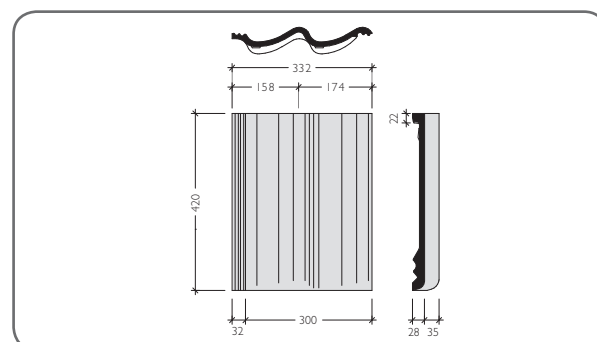

PROČ SE ROZHODNOUT PRO ŠIKMOU STŘECHU?

Šikmá střecha

DĚŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.



VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí“ o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrátí zpět do své původní polohy.



A NEJENTO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO₂. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO₂ v hodnotě 128g/km.



TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.



ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.



NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se z pravidla objevují až po cca 30 letech!



OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.



OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO ŠIKMOU STŘECHU?

Plochá střecha

DĚŠŤ

U plochých střech je dešťová voda odváděna vnitřkem budovy. Při intenzivním dešti nebo v případě zanesení svodů nečistotami může dešťová voda na střeše způsobit nemalé škody.



VÍTR A BOUŘKA

Během větrného počasí se u plochých střech vítr „láme“ podstatně méně. Sací efekt větru je proto silnější a má tendenci krytinu ze střechy strhnout.



TEPLO

Plochá střecha se ohřívá rychleji a s větší intenzitou. Proto pro zajištění požadované tepelné ochrany se spotřebuje více tepelné izolace.



ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení je nutné zřídit složitou a nákladnou konstrukci.



NÁKLADY

Náklady na pořízení ploché střechy a na její pravidelnou údržbu jsou vyšší. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se z pravidla objevují už po 15 letech!



OPRAVA STŘECHY

Veškeré opravy musí provádět pouze odborník. Opravy jsou nejen nákladnější, ale i časově náročnější.



OBYTNÉ PODKROVÍ

Pro dodatečné vybudování obytného podkroví je nutné postavit další podlaží.



ŽIVOTNOST

Životnost fasády je u domů s plochou střechou zkrácena na 20 let díky chybějícím přesahům střechy, které by fasádu chránily.


BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU PŘÍLIŠ TĚŽKÉ? OMYL!

Domníváte se, že betonové střešní tašky Bramac jsou příliš těžké pro váš krov? Dokážeme vám, že krytina tvoří jen malou část z celkového zatížení střešního krovu.

Při posouzení zatížení střešní konstrukce hraje váha krytiny méně významnou roli. Mnohem důležitější jsou hodnoty zatížení střešní konstrukce způsobené větrem a sněhem.

Při posuzování zatížení střešní konstrukce má lehká krytina minimální vliv na dimenzování krovu. Navíc za bouřky je relativně větší hmotnost betonových tašek naopak výhodou.

ZDE JE DŮKAZ:

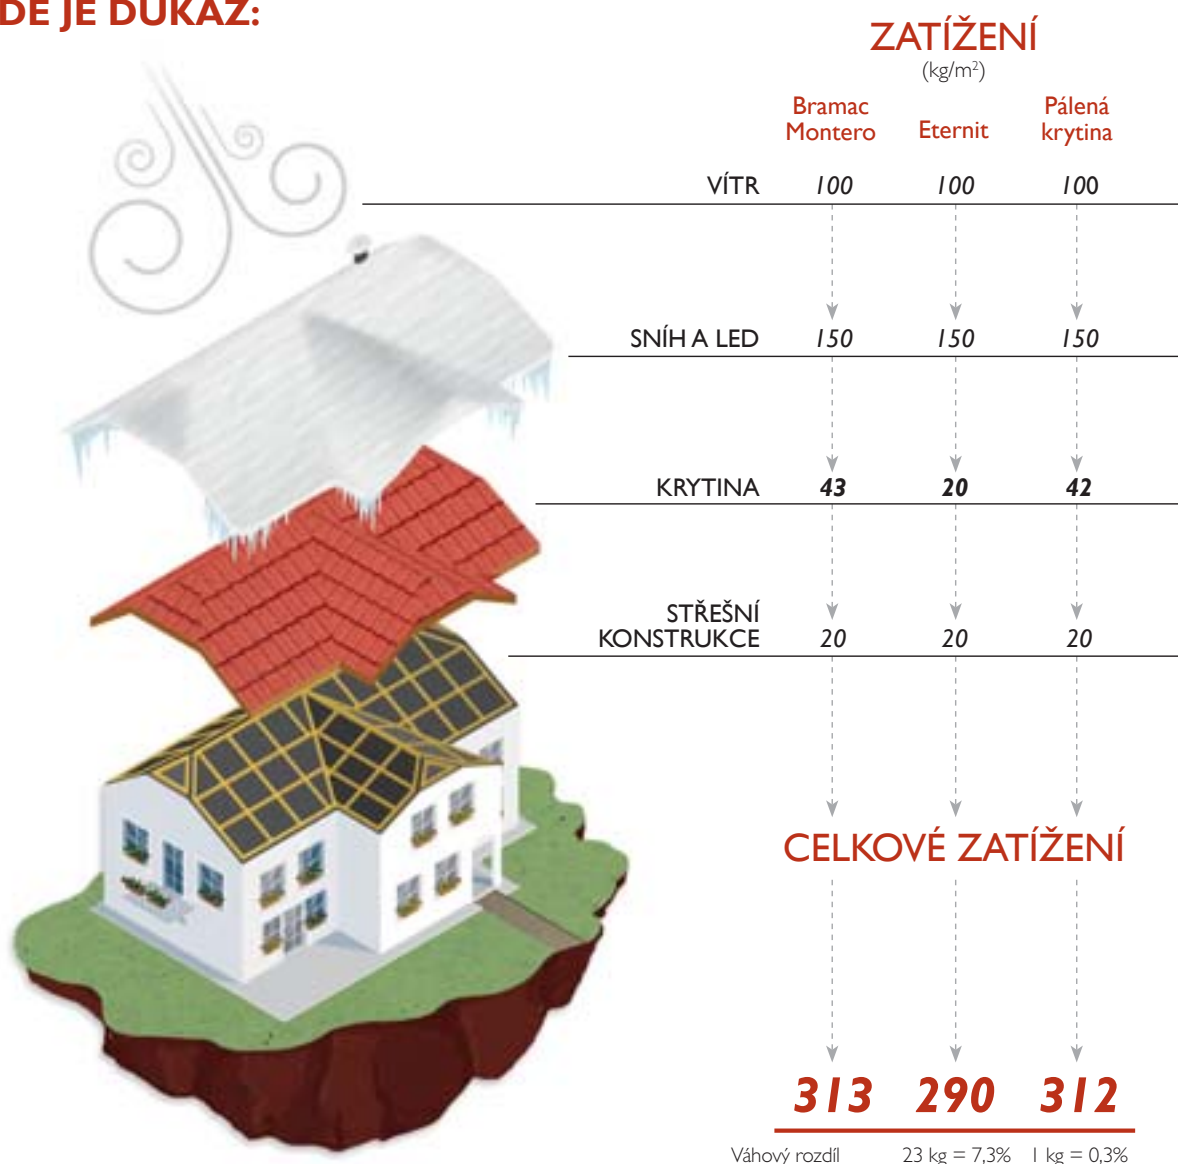

97% všech šikmých střech je vhodných pro použití krytiny Bramac bez jakýchkoliv dodatečných požadavků na úpravu krovu.

Pro ujištění, že Váš krov splňuje všechny požadavky, nechte krov posoudit statikem. Statik zhodnotí stav dřevěné konstrukce, správnost dimenze jednotlivých prvků a celkovou únosnost krovu. Pak budete bezpečně vědět, zda je možné vyměnit stávající krytinu za novou, nebo zda se můžete pustit bez obav do rozsáhlejší přestavby nebo modernizace půdního prostoru či podkroví.

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC



OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) ve 4 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy Bramac najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce **Cenová nabídka zdarma**.



VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let


BARVY

RAL 9005 černá

RAL 8019 hnědá

RAL 8009 červenohnědá

RAL 8004 červená

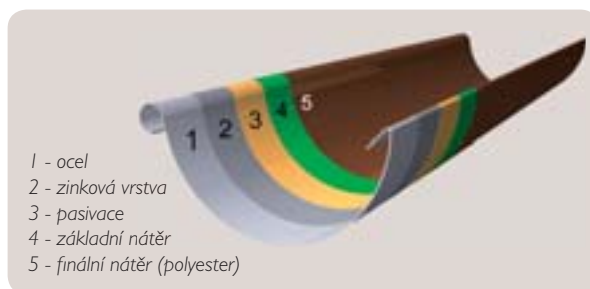

OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

Název výrobku	Jednotka množství	Barvy (RAL)				Rozvinutá šíře (RŠ)	
		černá (9005)	hnědá (8019)	červenohnědá (8009)	červená (8004)		
						Průměr 100 mm	Průměr 150 mm
Žlaby						RŠ 250	RŠ 333
Žlab à 4 m	l ks = 4 m	•	•	•	•	•	•
Žlab à 6 m	l ks = 6 m	•	•				•
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	l ks	•	•	•	•	•	•
Vnitřní roh 90°	l ks	•	•	•	•	•	•
Vnější roh 90°	l ks	•	•	•	•	•	•
Univerzální žlabové čelo s těsněním	l ks	•	•	•	•	•	•
Žlabový kotlík 150/100	l ks	•	•	•	•		•
Žlabový kotlík 100/80	l ks	•	•	•	•	•	
Žlabový hák délka 300 mm	l ks	•	•	•	•	•	•
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	l ks	•	•	•	•	•	•
						Jmenovitá světlost 80 (pro průměr žlabu 100 mm)	Jmenovitá světlost 100 (pro průměr žlabu 150 mm)
Svody							
Svodová roura à 4 m	l ks = 4 m	•	•				•
Svodová roura à 3 m	l ks = 3 m	•	•	•	•	•	•
Svodová roura à 1 m	l m	•	•	•	•	•	•
Koleno svodové roury 72°	l ks	•	•	•	•	•	•
Koleno svodové roury 40°	l ks	•	•	•	•	•	•
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	l ks	•	•	•	•		•
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	l ks	•	•	•	•	•	
Spojka svodové roury	l ks	•	•	•	•	•	•
Klapka pro sběr dešťové vody	l ks	•	•	•	•	•	•
Soklový ohyb	l ks	•	•	•	•	•	•
Objímka svodové roury se závitem délky 200 mm	l ks	•	•	•	•	•	•
Objímka svodové roury s držákem na stěnu	l ks	•	•	•	•	•	•
Koncový přechodový kryt svodu	l ks	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.80 mm - hmoždinka (120 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm) a objímka	l ks	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.140 mm - hmoždinka (180 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm) a objímka	l ks	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.180 mm - hmoždinka (240 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm) a objímka	l ks	•	•	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.220 mm - hmoždinka (280 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm) a objímka	l ks	•	•	•	•	•	•
Lapač listí	l ks		•			•	•
Ostatní prvky							
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	l ks	•	•	•	•		
Tabule plechu 2x1 m	l ks	•	•	•	•		
Flexibilní provizorní svod Rainflex	l ks	černá					
Thermo stop	l ks	šedý					
Těsnící tmel - kaučukový	l ks	transparentní					
Krytka trnu k objímce	l ks	šedá					


OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR - ALU

NOVINKA

Hliníkový okapový systém

POPIS PRODUKTU

Střešní odvodňovací systém z hliníku se skládá ze dvou barev o různých rozměrech. Jedná se o pevný, lehký a tvárný materiál, který je vysoce odolný vůči korozi a je zcela bezúdržbový. Spojování systému se provádí nýtováním. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z hliníku o tl. 0,7 mm a tl. povlaku 25 µm (oboustranně - polyesterová vrstva). Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy Bramac najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce **Cenová nabídka zdarma**.

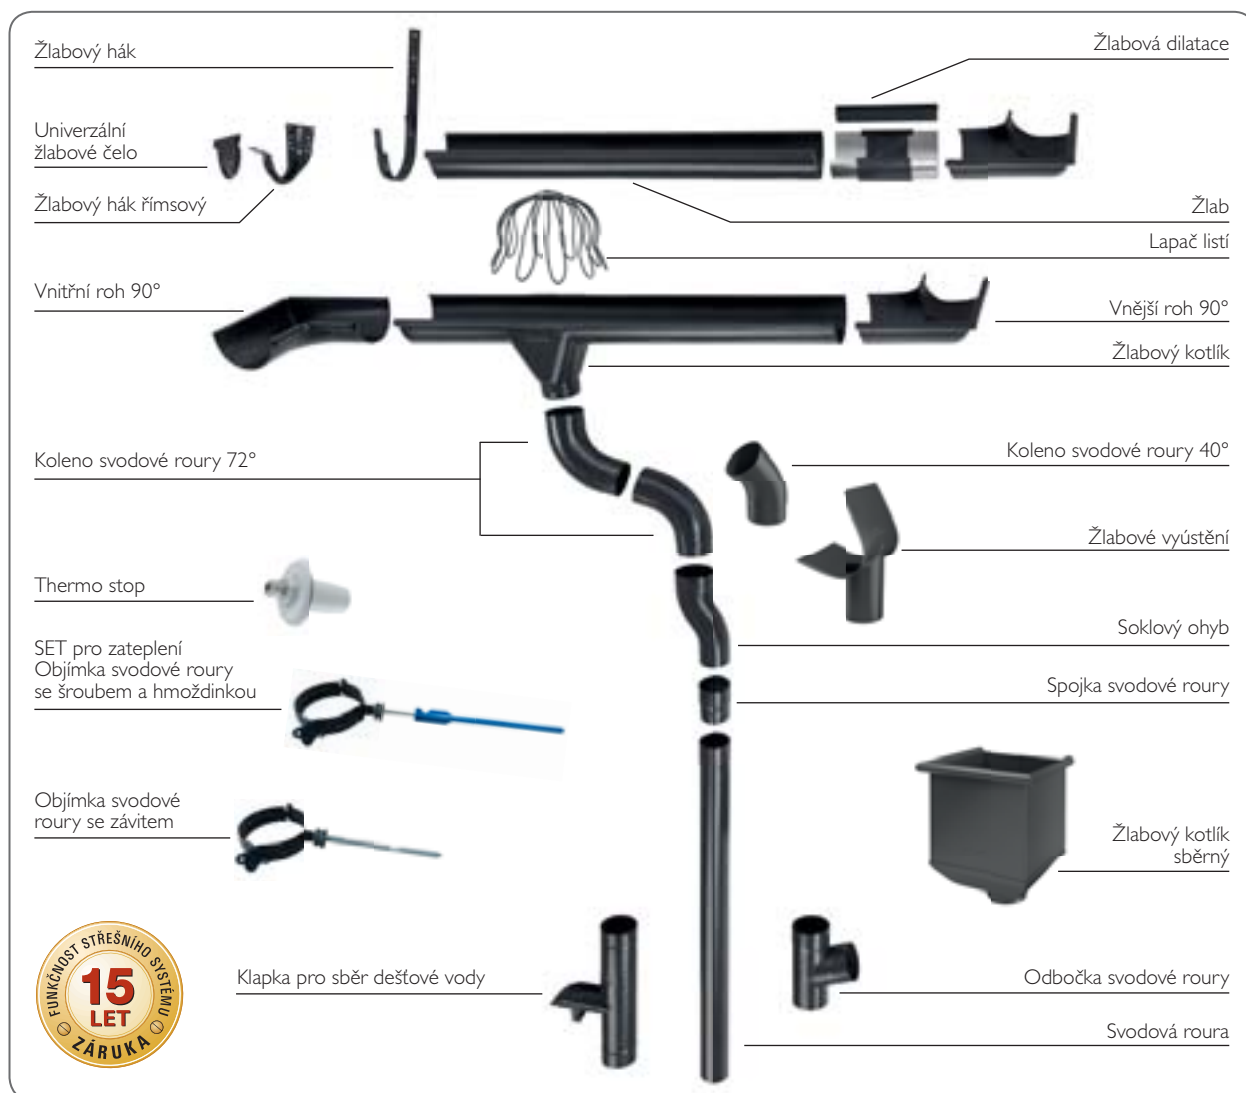

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Vysoká odolnost proti korozi
- Pevný, lehký a tvárný materiál
- Bezúdržbový
- Barevná stálost
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 15 let

Nástřešní žlab:



BARVY

RAL 7016 antracitová

RAL 8019 hnědá - Testa di Moro


OKAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR - ALU

NOVINKA

Hliníkový okapový systém

Název výrobku	Jednotka množství	Barvy (RAL)		Rozvinutá šíře (RŠ)	
		antracitová (7016)	hnědá (8019)	Průměr 100 mm	Průměr 150 mm
				RŠ 250	RŠ 333
Žlaby					
Žlab à 6 m	1 ks = 6 m	•	•	•	•
Žlabová dilatace s naválkou a krytem gumy	1 ks	•	•	•	•
Žlabová dilatace bez naválky a krytem gumy	1 ks	hliník		•	•
Vnitřní roh 90°	1 ks	•	•	•	•
Vnější roh 90°	1 ks	•	•	•	•
Univerzální žlabové čelo	1 ks	•	•	•	•
Žlabový kotlík 150/100	1 ks	•	•		•
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	•	•	•	
Žlabové vyústění 150/100	1 ks	•	•		•
Žlabové vyústění 100/80	1 ks	•	•	•	
Žlabový hák ALU 28x7mm	1 ks	•	•	•	•
Žlabový hák římsový	1 ks	•	•	•	•
Nástřešní žlab				RŠ 250	RŠ 333
Nástřešní žlab	1 ks = 6 m	•	•		•
Žlabový hák pro nástřešní žlab	1 ks	•	•		•
Čelo k nástřešnímu žlabu	1 ks	•	•		•
Vyústění nástřešního žlabu	1 ks	•	•		•
Svody				RŠ 250	RŠ 333
Svodová roura à 3 m	1 ks = 3 m	•	•	•	•
Svodová roura à 1 m	1 ks = 1 m	•	•	•	•
Koleno svodové roury 72°	1 ks	•	•	•	•
Koleno svodové roury 40°	1 ks	•	•	•	•
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks	•	•		•
Odbočka svodové roury 72° - 100/80	1 ks	•	•		•
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	•	•	•	
Spojka svodové roury	1 ks	•	•	•	•
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	•	•	•	•
Soklový ohyb	1 ks	•	•	•	•
Objímka svodové roury se závitem M10 délky 200 mm	1 ks	•	•	•	•
Žlabový kotlík sběrný	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.80 mm - hmoždinka (120 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm) a objímka	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.140 mm - hmoždinka (180 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm) a objímka	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.180 mm - hmoždinka (240 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm) a objímka	1 ks	•	•	•	•
Set pro zateplení do tl.220 mm - hmoždinka (280 mm) + šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm) a objímka	1 ks	•	•	•	•
Lapač listů	1 ks		•	•	•
Ostatní prvky					
Svítek 1 m x 33m (role)	1 ks	•	•		
Dilatace 3 m	1 ks	hliník			
Thermo stop	1 ks	šedá			
Flexibilní provizorní svod Rainflex	1 ks = 6 m	černá			
Univerzální trhací nýty ALU 4 x 9,5	1 ks	•	•		
Těsnící tmel - kaučukový	1 ks	transparentní			
Krytka trnu k objímce	1 ks	šedá			
Korekční lak 40 ml se štětečkem	1 ks	•	•		

PRODEJNÍ OBLASTI

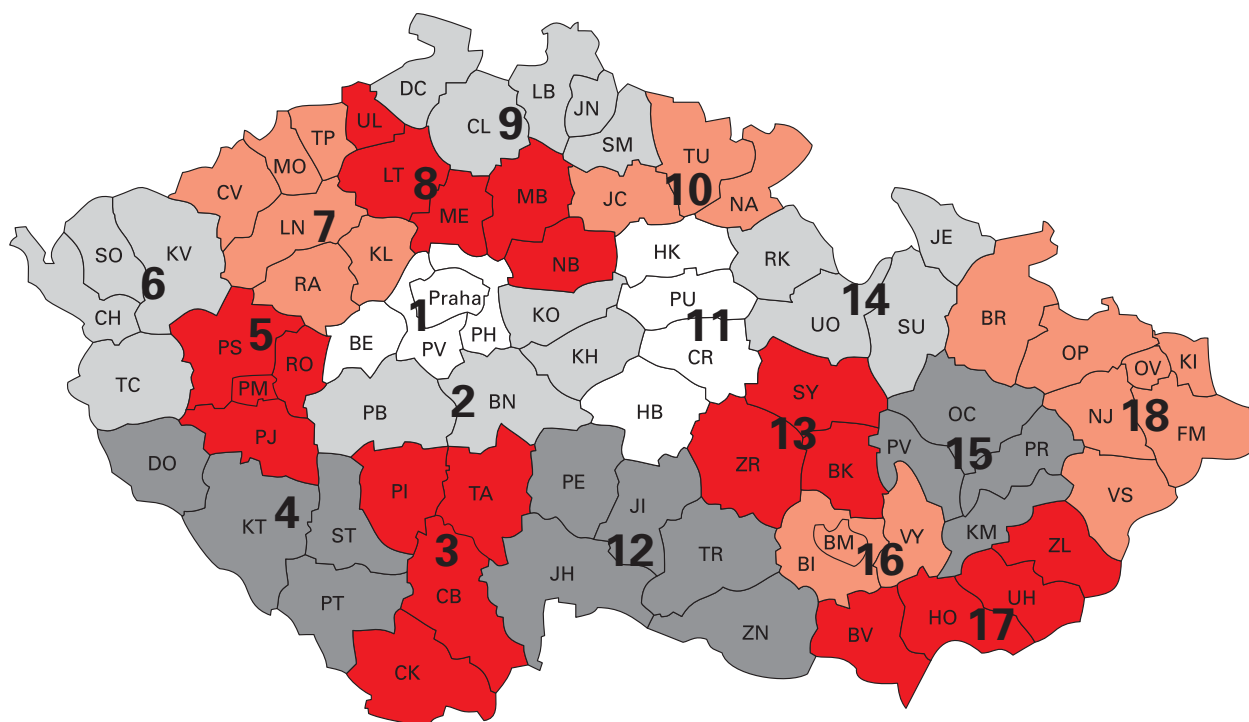

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Ivo Svoboda
602 682 870 | 5 František Šiling
602 168 234 | 10 Ing. Marcela Havrdová
725 786 224 | 15 Miroslav Klech
602 170 487 |
| 2 Libor Velinský
721 966 544 | 6 Miroslav Machalec
721 969 766 | 11 Petr Včeliš
602 170 483 | 16 Ing. Mojmír Vinkler
602 374 801 |
| 3 Ing. Pavel Bican
602 274 746 | 7 Ing. Jaromír Kolínský
602 170 488 | 12 Ing. Jaromír Jelínek
725 786 232 | 17 Rostislav Tomšej
602 170 481 |
| 4 Bohumil Lejnar
602 168 235 | 8 Radek Vaněk
721 969 796 | 13 Petr Peša
602 170 491 | 18 Radim Kučera
734 788 559 |
| | 9 Radek Skácel
602 170 478 | 14 Karel Kubíček
725 786 233 | |

