

Katalog 2017/2018



**HPI**

# Stavební příslušenství

pro Vaši stavbu **již 22 let**




šikmé střechy | ploché střechy | solární systémy | nadkrokevní izolace  
zateplovací systémy | vnitřní a vnější stavba | geosyntetika a hydroizolace



[www.hpi.cz](http://www.hpi.cz)



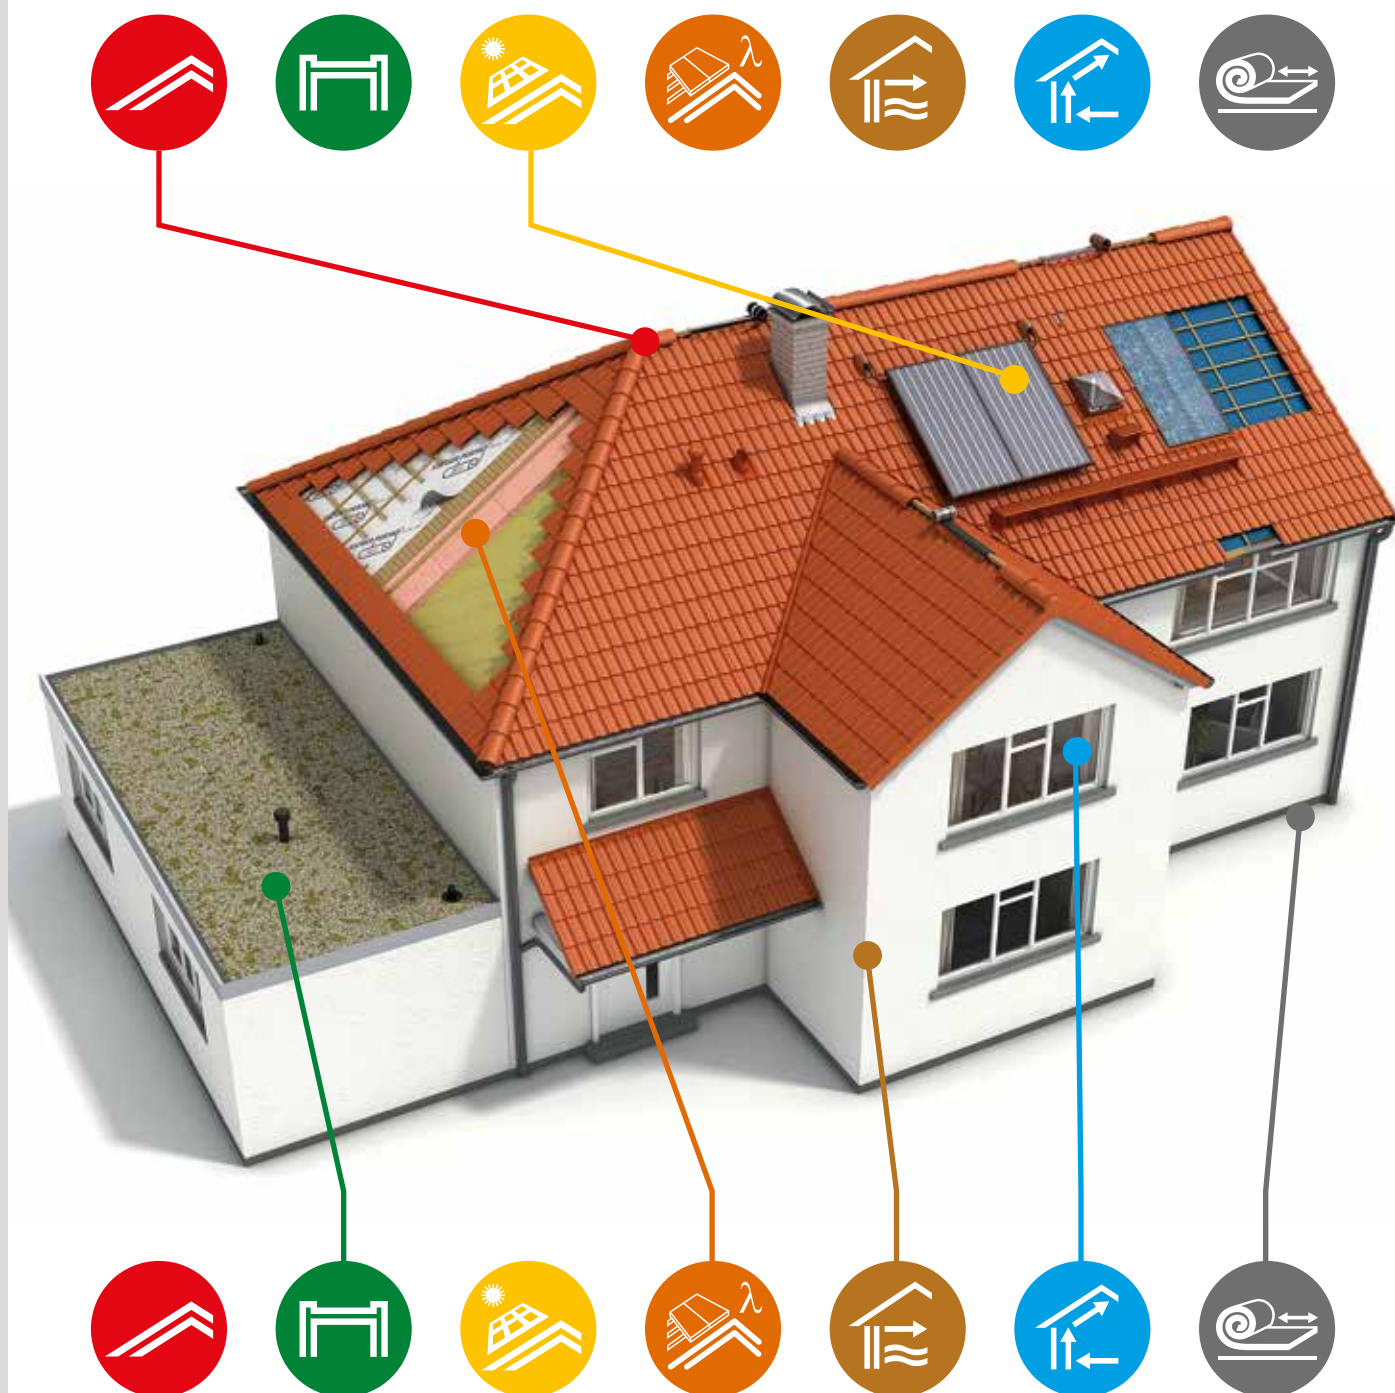

### Produkty označené ikonami:



Označení prémiového produktu.

**NOVINKA** Nové produkty.

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

Produkty s dodací lhůtou dle dohody, o aktuální dostupnosti se, prosím, informujte u pracovníků našeho prodejního oddělení (nemusí být skladem).

**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB** Omezené množství, po vyprodání již není k dispozici.

Na ostatní produkty bez ikon se vztahují standardní dodací podmínky.

Technické listy, návody k montáži, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, reklamační protokoly jsou k dispozici na [www.hpi.cz](http://www.hpi.cz) nebo v sídle firmy.

**Platnost ceníku od 1. 4. 2017.** Ceny neobsahují poskytované slevy. Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme.

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLOCHÉ STŘECHY**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SOLÁRNÍ A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY**

**NADKROKEVNÍ IZOLACE**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS)**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STAVBU**

**GEOSYNTETIKA A HYDROIZOLACE**

# Navštivte nás v HPI

## HPI-CZ Hradec Králové



- showroom 200 m<sup>2</sup>
- reálné ukázky použití výrobků
- moderní skladovací prostory
- tréninkové a školící centrum
- osobní odběry **ZDARMA**

### HPI – CZ spol. s r. o. Hradec Králové

Na Brně 2079

500 06 Hradec Králové



## HPI-CZ Plzeň



- showroom 50 m<sup>2</sup>
- reálné ukázky použití výrobků
- osobní odběry **ZDARMA**

### Pobočka Plzeň

Univerzitní 1071/51

areál TOPTRANS

(vchod z ulice Teslova)


301 00 Plzeň





# PROFESIONÁLOVÉ PROFESIONÁLŮM

 Navštivte náš nový e-shop  
**www.hpishop.cz**

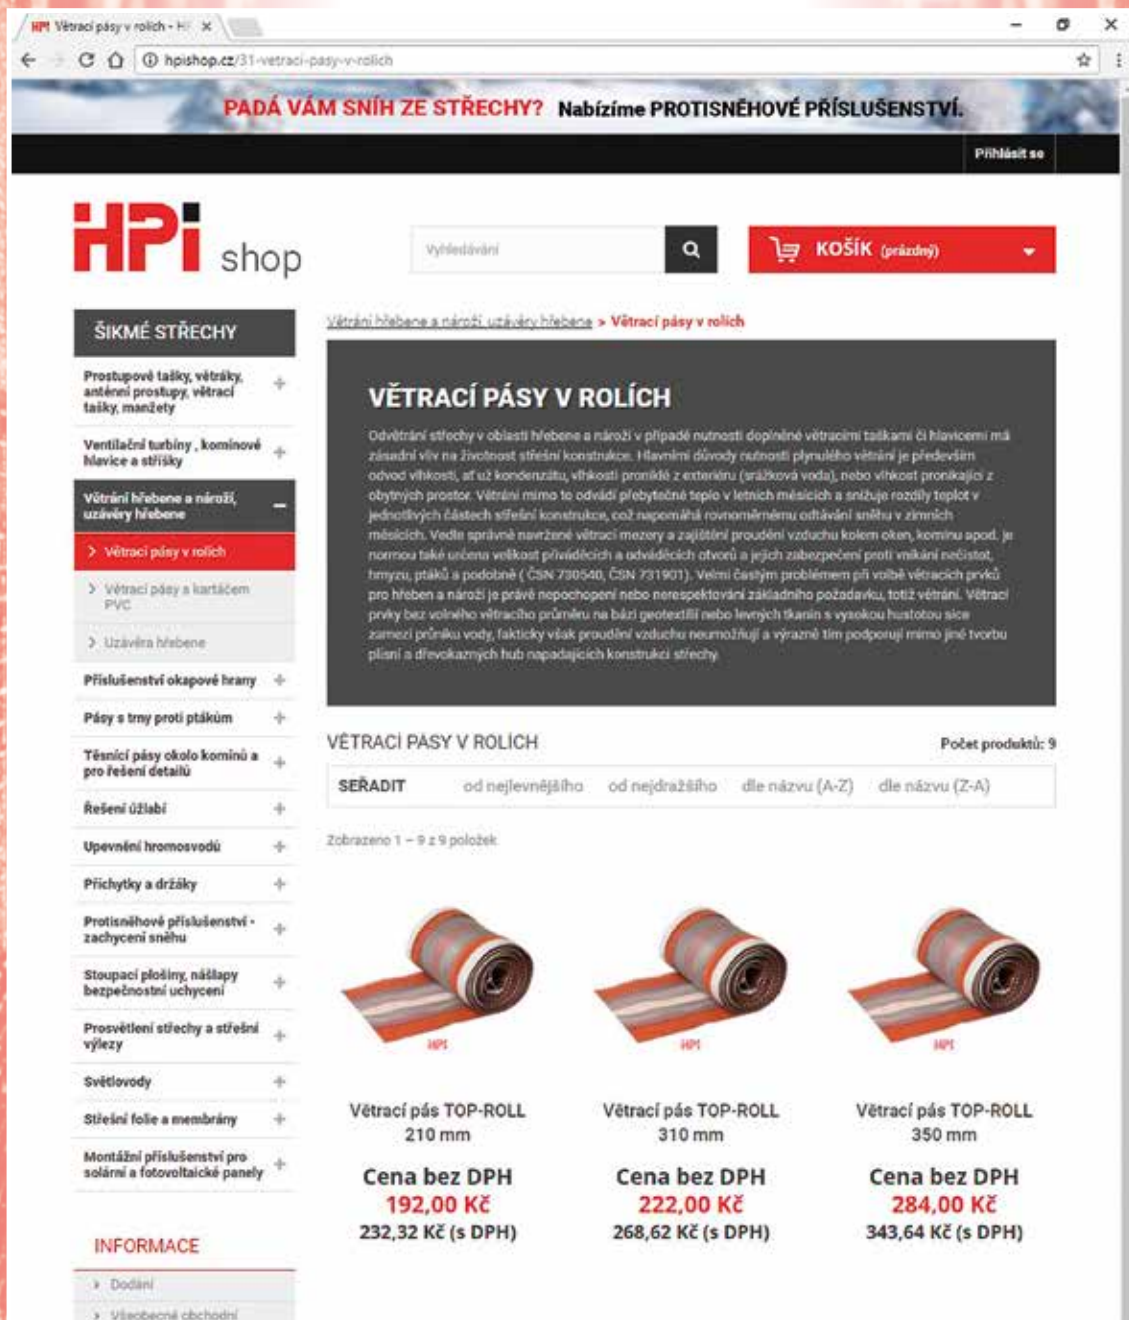

**HPi shop**

Výhledávání  **KOŠÍK** (prázdný)

**ŠIKMÉ STŘECHY**

- Prostupové tašky, větráky, anténí prostupy, větrací tašky, manžety
- Ventilační turbíny, komínové hlavice a střšky
- Větrání hřebene a nároží, uzavíry hřebene**
  - > Větrací pásy v rolích**
    - > Větrací pásy a kartáče PVC
    - > Uzávěra hřebene
- Příslušenství okapové hrany
- Pásky s trny proti ptákům
- Těsnící pásy okolo komínů a pro řešení detailů
- Řešení útlabí
- Upevnění hromosvodů
- Přichytky a držáky
- Protisnéhové příslušenství - zachycení sněhu
- Stoupací plošiny, nátlapy bezpečnostní uchycení
- Prosvětlení střechy a střešní výlezy
- Světlovody
- Střešní fólie a membrány
- Montážní příslušenství pro solární a fotovoltaické panely

**INFORMACE**

- > Dodání
- > Všeobecná obchodní

**VĚTRACÍ PÁSY V ROLÍCH**

Odvětrání střechy v oblasti hřebene a nároží v případě nutnosti doplnění větracími taškami či hlavici má zásadní vliv na životnost střešní konstrukce. Hlavní důvody nutnosti plynulého větrání je především odvod vlhkosti, ať už kondenzátu, vlhkosti proniklé z exteriéru (srážková voda), nebo vlhkost pronikající z obytných prostor. Větrání mimo to odvádí přebytečné teplo v letních měsících a snižuje rozdíly teplot v jednotlivých částech střešní konstrukce, což napomáhá rovnoměrnému odtávání sněhu v zimních měsících. Vedle správně navržené větrací mezery a zajištění proudění vzduchu kolem komínů apod. je normou také určena velikost priváděcích a odváděcích otvorů a jejich zabezpečení proti vnikání nečistot, tmyzu, ptáků a podobně (ČSN 730540, ČSN 731901). Velmi častým problémem při volbě větracích prvků pro hřeben a nároží je právě nepochopení nebo nerespektování základního požadavku, totiž větrání. Větrací prvky bez volného větracího průřezu na bázi geotextilií nebo levných tkanin s vysokou hustotou sice zamezí průniku vody, fakticky však proudění vzduchu neumožňují a výrazně tím podporují mimo jiné tvorbu plísní a dřevokazných hub napadajících konstrukci střechy.

**VĚTRACÍ PÁSY V ROLÍCH**

Počet produktů: 9

**SEŘADIT** od nejlevnějšího od nejdražšího dle názvu (A-Z) dle názvu (Z-A)

Zobrazeno 1 – 9 z 9 položek:

| Větrací pás TOP-ROLL                                         | Větrací pás TOP-ROLL                                         | Větrací pás TOP-ROLL                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 210 mm                                                       | 310 mm                                                       | 350 mm                                                       |
| <b>Cena bez DPH</b><br><b>192,00 Kč</b><br>232,32 Kč (s DPH) | <b>Cena bez DPH</b><br><b>222,00 Kč</b><br>268,62 Kč (s DPH) | <b>Cena bez DPH</b><br><b>284,00 Kč</b><br>343,64 Kč (s DPH) |

 Navštivte náš nový e-shop  
**www.hpishop.sk**



## Příslušenství pro šikmé střechy

Komínové hlavice a stříšky  
**okapových svodů**

TOP – AIR Program  
**tisněhové zábrany**

**ové krytiny** Těsnící pásy

**Kominický výlez a**  
fólie, membrány, parobrzdy





## Obsah:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TOP – AIR Program – prostupové tašky s příslušenstvím</b> | <b>str. 8</b>  |
| <b>Speciální plastové odvětrávací sety</b>                   | <b>str. 12</b> |
| <b>Větrací tašky a hlavice</b>                               | <b>str. 13</b> |
| <b>Ventilační turbíny Lomanco</b>                            | <b>str. 14</b> |
| <b>Komínové hlavice a stříšky</b>                            | <b>str. 16</b> |
| <b>Prostupy pro plechové krytiny</b>                         | <b>str. 17</b> |
| <b>Větrací pásy hřebene a nároží</b>                         | <b>str. 18</b> |
| <b>Příslušenství pro větrání hřebene a okapové hrany</b>     | <b>str. 19</b> |
| <b>Ochranné prvky</b>                                        | <b>str. 21</b> |
| <b>Těsnící pásy</b>                                          | <b>str. 22</b> |
| <b>Řešení úžlabí</b>                                         | <b>str. 23</b> |
| <b>Upevnění okapových svodů</b>                              | <b>str. 23</b> |
| <b>Upevnění hromosvodů</b>                                   | <b>str. 24</b> |
| <b>Upevňovací prvky</b>                                      | <b>str. 25</b> |
| <b>Příslušenství pro montáž profilovaných střech</b>         | <b>str. 27</b> |
| <b>Protisněhové háky</b>                                     | <b>str. 30</b> |
| <b>Protisněhové zábrany</b>                                  | <b>str. 32</b> |
| <b>Pochůzné prvky a bezpečnostní háky</b>                    | <b>str. 36</b> |
| <b>Kominický výlez a střešní vikýře</b>                      | <b>str. 39</b> |
| <b>Prosvětlovací tašky a světlovody Sunizer</b>              | <b>str. 43</b> |
| <b>Difúzní fólie, membrány, parobrzdy a parotěsné fólie</b>  | <b>str. 44</b> |


**TOP – AIR PROGRAM – PROSTUPOVÉ TAŠKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM**
**Základní prostupová taška plastová pro:**
**průměr 100 mm**

**betonová krytina pro průchod průměru 100mm**

|                                                |               |      |               |              |    |
|------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|----|
| <b>KB-Blok</b>                                 | KE1005-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Bramac alpská, KM Beta</b> - nový typ,      | KE1001-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Betonpres</b> - nový typ                    |               |      |               |              |    |
| <b>Besk, KM Beta</b> - starý typ,              | KE1406-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Betonpres</b> - starý typ                   |               |      |               |              |    |
| betonová maloformátová <b>Abet, Filko</b>      | KE1400-****   | 10ks | <b>458,00</b> | <b>16,78</b> | ks |
| <b>Bramac</b> moravská                         | KE1009-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Bramac</b> TEGALIT                          | KE0015-1-**** | 10ks | <b>650,00</b> | <b>23,81</b> | ks |
| <b>Terran</b> Danubia, Standard,               | KE1016-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Bramac</b> římská, <b>Bramac</b> Adria      |               |      |               |              |    |
| <b>Terran</b> Synus, <b>Benders</b> Palema S   | KE1014-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Terran</b> Coppo                            | KE1402-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>KM Beta</b> - Hodonka                       | KE1409-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Nelskamp</b> Sigma                          | KE0017-1-**** | 10ks | <b>398,00</b> | <b>14,58</b> | ks |
| <b>Euronit</b> Heidelberger extra              | KE1007-****   | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Venduct®</b> taška Bramac Max               | KE0330-****   | 10ks | <b>765,00</b> | <b>28,02</b> | ks |
| <b>Venduct®</b> taška<br>Nelskamp Finkenberger | KE0002-****   | 10ks | <b>478,00</b> | <b>17,51</b> | ks |


**pálená krytina pro průchod průměru 100mm**

|                                                   |             |      |               |              |    |
|---------------------------------------------------|-------------|------|---------------|--------------|----|
| <b>TONDACH Hranice</b> - Románská 12              | KE1407-**** | 10ks | <b>458,00</b> | <b>16,78</b> | ks |
| TRF 12, Hranice 11 (posuvná)                      | KE1405-**** | 10ks | <b>458,00</b> | <b>16,78</b> | ks |
| TRU 12                                            | KE1333-**** | 10ks | <b>458,00</b> | <b>16,78</b> | ks |
| <b>TONDACH Šlapanice</b> - Varia                  | KE1220-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| Francouzská 14, Brněnka 14                        | KE1033-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>TONDACH Jirčany</b> - Holland -<br>Jirčanka 13 | KE1026-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| Dvojitá bobrovka                                  | KE1060-**** | 10ks | <b>480,00</b> | <b>17,58</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> Bobrovka                           | KE1029-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> Steinbrück, Bravura                | KE1404-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> - Valčík                           | KE0056-**** | 10ks | <b>608,00</b> | <b>22,27</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> - Polka 13, Bravura Plus           | KE1050-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Venduct®</b> taška Tondach Falcovka 11         | KE0311-**** | 10ks | <b>608,00</b> | <b>22,27</b> | ks |

**Základní prostupové tašky pro pálenou krytinu Creaton na dotaz.**

**vláknocementová krytina, asfalt, šindel pro průchod průměru 100mm**

|                                       |             |      |               |              |    |
|---------------------------------------|-------------|------|---------------|--------------|----|
| Betternit a šindel                    | KE1254-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| Betternit a šindel - na koso          | KE1403-**** | 10ks | <b>385,00</b> | <b>14,10</b> | ks |
| <b>Cembrit</b> - šablona 600 x 600 mm | KE1256-**** | 10ks | <b>735,00</b> | <b>26,92</b> | ks |

**profilovaná plechová krytina pro průchod průměru 100mm**

|                                                                                                                                                         |             |      |                 |              |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------|--------------|----|
| <b>Venduct®</b> taška pro profilované plecho-<br>vé krytiny s výškou vlny do 25mm<br>(kompletní seznam viz str. 12 -<br>Odvětrávací set - nízký profil) | KE4001-**** | 10ks | <b>1 160,00</b> | <b>42,49</b> | ks |
| <b>Venduct®</b> taška pro profilované plecho-<br>vé krytiny s výškou vlny do 42mm<br>(např. Ruukki Elite)                                               | KE4002-**** | 10ks | <b>1 160,00</b> | <b>42,49</b> | ks |
| <b>Venduct®</b> taška pro plechové krytiny<br>falcované krytiny (např. Satjam Rapid,<br>Lindab SRP Click, Ruukki Classic, atd.)                         | KE4003-**** | 10ks | <b>1 160,00</b> | <b>42,49</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: viz tabulka na str. 9

KE4001

KE4002

KE4003





## Tabulka barev prostupových tašek

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |               | barva          | červená | červenohnědá | červenohnědá | hnědá | antracit tmavá | antracit světlá | černá | šedá |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------|----------------|-----------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |               | **** kód barvy | 0100    | 0116         | 2104         | 0200  | 0402           | 0429            | 0450  | 0400 |
| <b>betonová krytina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |               |                |         |              |              |       |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>KB-Blok</b>                                                                                                             | KE1005-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bramac alpská, KM Beta</b> - nový typ, <b>Betonpres</b> - nový typ                                                      | KE1001-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Betonpres, Besk, KM Beta</b> - starý typ, <b>Betonpres</b> - starý typ                                                  | KE1406-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | betonová maloformátová <b>Abet, Filko</b>                                                                                  | KE1400-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bramac</b> moravská                                                                                                     | KE1009-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bramac</b> TEGALIT                                                                                                      | KE0015-1-**** |                | X       |              |              |       |                |                 | X     | X    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Terran</b> Danubia, Standard, <b>Bramac</b> římská                                                                      | KE1016-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Terran</b> Synus, <b>Benders</b> Palema S                                                                               | KE1014-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Terran</b> Coppo                                                                                                        | KE1402-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>KM Beta</b> - Hodonka                                                                                                   | KE1409-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nelskamp</b> Sigma                                                                                                      | KE1017-1-**** |                | X       | X            |              | X     |                | X               |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Euronit</b> Heidelberger extra                                                                                          | KE1007-****   |                | X       | X            |              | X     |                | X               |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Venduct®</b> taška Bramac Max                                                                                           | KE0330-****   |                | X       |              |              | X     |                |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Venduct®</b> taška Nelskamp Finkenberger                                                                                | KE0002-****   |                | X       |              |              | X     |                |                 | X     |      |
| <b>pálená krytina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |               |                |         |              |              |       |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH Hranice</b> - Románská 12                                                                                       | KE1407-****   |                | X       |              | X            | X     |                |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRF 12, Hranice 11 (posuvná)                                                                                               | KE1405-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRU 12                                                                                                                     | KE1333-****   |                | X       |              |              | X     |                |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH Šlapanice</b> - Varia                                                                                           | KE1220-****   |                | X       |              |              |       |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Francouzská 14, Brněnka 14                                                                                                 | KE1033-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH Jirčany</b> - Holland - Jirčanka 13                                                                             | KE1026-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dvojitá bobrovka                                                                                                           | KE1060-****   |                | X       |              |              |       |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH</b> Bobrovka                                                                                                    | KE1029-****   |                | X       |              |              | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH</b> Steinbrück, Bravura                                                                                         | KE1404-****   |                | X       | X            |              | X     |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH</b> - Valčík                                                                                                    | KE0056-****   |                | X       |              |              | X     |                |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TONDACH</b> - Polka 13, Bravura Plus                                                                                    | KE1050-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Venduct®</b> taška Tondach Falcovka 11                                                                                  | KE0311-****   |                | X       |              |              |       |                |                 |       |      |
| <b>vláknocementová krytina, asfalt, šindel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |               |                |         |              |              |       |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betternit a šindel                                                                                                         | KE1254-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betternit a šindel - na koso                                                                                               | KE1403-****   |                | X       |              | X            | X     | X              |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cembrit</b> - šablona 600 x 600 mm                                                                                      | KE1256-****   |                | X       |              |              | X     | X              |                 |       |      |
| <b>profilovaná plechová krytina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |               |                |         |              |              |       |                |                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Venduct®</b> taška pro profil. plech. krytiny s výškou vlny do 25 mm<br>Szafir, Satjam roof, Ruukki Monterey, OMAK ROOF | KE4001-****   |                | X       |              |              | X     |                | X               | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Venduct®</b> taška pro profilované plechové krytiny<br>s výškou vlny do 42 mm (např. Ruukki Elite)                      | KE4002-****   |                | X       |              |              | X     |                |                 | X     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Venduct®</b> taška pro profil. plech. krytiny<br>falcované krytiny                                                      | KE4003-****   |                | X       |              |              | X     |                |                 | X     |      |
| <p>Možnost lakování základních plastových prostupových tašek včetně příslušenství do libovolné barvy dle vzorníku RAL za příplatek. Minimální lakované množství 5 ks/barva, termín dodání cca 14 dnů.</p> <p><b>5-10 ks = příplatek 300,- Kč/ks (12 EUR/ks) bez DPH</b><br/> <b>nad 10 ks = příplatek 250,- Kč/ks (10 EUR/ks) bez DPH</b></p> <p style="color: red;">Na tyto ceny se nevztahuje žádný rabat.</p>  |                                                                                                                            |               |                |         |              |              |       |                |                 |       |      |

## Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 100 mm



|                                                                                          |             |       |          |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------|----|
| - průměr 100 mm (400x450 mm)                                                             | KE0520-**** | 10 ks | 940,00   | 34,43 | ks |
| **** - barva - 0100 - červená, 0247 - hnědá, 0429 - antracit                             |             |       |          |       |    |
| - průměr 100 mm (440x545 mm)<br>s prodlouženou krycí manžetou<br>na velkoformátové tašky | KE0530-**** | 10 ks | 1 550,00 | 56,78 | ks |
| **** - barva - 0100 - červená, 0429 - antracit                                           |             |       |          |       |    |

## Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 100 mm

### Větrák krátký



#### Dvoudílná trubka s krytem

|                                                                                                                         |             |       |        |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|----|
| - průměr 100 mm                                                                                                         | KE8026-**** | 10 ks | 498,00 | 18,24 | ks |
| Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice                                                               |             |       |        |       |    |
| **** - barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0400 - šedá, 0429 - antracit, 0450 - černá |             |       |        |       |    |


### Větrák dlouhý



#### Odvětrávací roura se stahovací maticí

|                                                                                                           |             |       |        |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|----|
| - průměr 100 mm                                                                                           | KE8035-**** | 10 ks | 588,00 | 21,54 | ks |
| Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice                                                 |             |       |        |       |    |
| **** - barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0400 - šedá, 0429 - antracit |             |       |        |       |    |

## Venduct® dlouhá odvětrávací roura



#### Řešení odvodu kondenzátu z těla komínu

|                                                                                                                                                             |               |       |        |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------|----|
| - průměr 100 mm                                                                                                                                             | KE8009-1-**** | 10 ks | 798,00 | 29,23 | ks |
| **** - barva: 0100 - cihlově červená, 0104 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0247 - hnědá pro KE0520, 0450 - černá pro KE4001, 4002, 4003. |               |       |        |       |    |
| Další barvy na dotaz.                                                                                                                                       |               |       |        |       |    |

## Anténní průchodka



#### pro základní prostupové tašky plastové

|                                                                                                                                      |             |       |        |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|----|
| rozměr průchodu<br>20 až 77 mm                                                                                                       | KE8033-**** | 10 ks | 408,00 | 14,95 | ks |
| Komplet se skládá z: taška, průchodka                                                                                                |             |       |        |       |    |
| **** - barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá, 0247 - hnědá pro KE0520. |             |       |        |       |    |
| Další barvy na dotaz.                                                                                                                |             |       |        |       |    |



**Venduct® adaptér pro turbokotel**

ø125mm



ø100mm

**- průměr 100 mm**

KE8060-\*\*\*\*

10 ks

**720,00****26,37**

ks

\*\*\*\* - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0429 - antracit  
0247 - hnědá pro KE0520, 0450 - černá pro KE4001, 4002, 4003.

**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB****- pro přechod z průměru 100 mm na 125 mm**

KE8065-\*\*\*\*

10 ks

**720,00****26,37**

ks

\*\*\*\* - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

**Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 125 mm****- průměr 125 mm - červená**

KE0500-0150

10 ks

**1 020,00****37,36**

ks

**- průměr 125 mm - hnědá**

KE0500-0247

10 ks

**1 020,00****37,36**

ks

**- průměr 125 mm - antracit**

KE0500-0429

10 ks

**1 020,00****37,36**

ks

**Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 125 mm****Venduct® dlouhá odvětrací roura**

Použití

**- průměr 125 mm - červená**

KE0501-0150

10 ks

**910,00****33,33**

ks

**- průměr 125 mm - hnědá**

KE0501-0247

10 ks

**910,00****33,33**

ks

**- průměr 125 mm - antracit**

KE0501-0429

10 ks

**910,00****33,33**

ks

**Venduct® anténní průchodka**

Použití

**- průměr 125 mm - červená**

KE0503-0150

10 ks

**708,00****25,93**

ks

**- průměr 125 mm - hnědá**

KE0503-0247

10 ks

**708,00****25,93**

ks

**- průměr 125 mm - antracit**

KE0503-0429

10 ks

**708,00****25,93**

ks

**Venduct® adaptér pro turbokotel**

Použití

**- průměr 125 mm - červená**

KE0502-0150

10 ks

**720,00****26,37**

ks

**- průměr 125 mm - hnědá**

KE0502-0247

10 ks

**720,00****24,84**

ks

**- průměr 125 mm - antracit**

KE0502-0429

10 ks

**720,00****26,37**

ks

## Těsnící manžeta odvětrávací roury



Použití

235 x 310 mm - černá

KU8001

10 ks


120,00

4,40

ks

Vhodné pro použití v kombinaci s univ. střešní průchodkou o průměru 100 nebo 125 mm.

## Flex-hadice se spínacím páskem



průměr 110mm

průměr 75mm

Flex-hadice černá  
- 43 cm / 12 vln

KE8049

10 ks

328,00

12,01

ks

Flex-hadice červená  
- 62 cm / 20 vln

KE8048

10 ks

446,00

16,34

ks

napojení u spínacího pásku 125 / 100 mm

## SPECIÁLNÍ PLASTOVÉ ODVĚTRÁVACÍ SETY

### Odvětrávací sety - průměr 110 mm, 150 mm


pro plechové krytiny  
- materiál PVC

Odvětrávací set 110 - nízký profil

OS110NP-\*\*\*\*

ks

1 405,00

51,47

ks

Odvětrávací set 110 - vysoký profil

OS110VP-\*\*\*\*

ks

1 405,00

51,47

ks

Odvětrávací set 110 - nejvyšší profil

OS110XP-\*\*\*\*

ks

1 405,00

51,47

ks

Odvětrávací set 150 - nízký profil

OS150NP-\*\*\*\*

ks

1 945,00

71,25

ks

Odvětrávací set 150 - vysoký profil

OS150VP-\*\*\*\*

ks

1 945,00

71,25

ks

Odvětrávací set 150 - nejvyšší profil

OS150XP-\*\*\*\*

ks

1 945,00

71,25

ks



univerzální pro trapézové krytiny do max. výšky 35 mm (T35)

NOVINKA

- materiál PVC

- součástí výrobku je těsnící manžeta z EPDM zajišťující snadné přizpůsobení profilu krytiny

Univerzální odvětrávací set 110 mm

OS110UP-\*\*\*\*

ks

1 890,00

69,23

ks

Univerzální odvětrávací set 150 mm

OS150UP-\*\*\*\*

ks

2 350,00

86,08

ks

pro betonové krytiny, průměr 150 mm

NOVINKA

- materiál PVC

Bramac alpská, KM Beta - nový typ,

Betonpres - nový typ

OS150BET2-\*\*\*\*

ks

1 945,00

71,25

ks



Dodání odvětrávacích setů ø 110 a 150 mm pro jiné typy betonových krytin na dotaz.

\*\*\*\* - barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.

Odvětrávací set se skládá z prostupové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.



Flex-hadice se spínacím páskem

průměr 150 mm, délka 600 mm

OSP15060

ks

648,00

23,74

ks



Nízký profil s výškou vlny do 25 mm

ARCELOR MITTAL Halny, BALEX METAL Spectrum, BLACHDOMPLUS Bona Large, BLACHPROFIL 2 Alfa plus, BORGA Elegant, BRATEX Hestia, DEKTRADE Maxidek, EVROMAT Evrovlna, FREESTORE Rainbow, HILLE Zefir/Alfa, K&amp;J&amp;G Uni1, LINDAB Ideal, METAL TRADE COMAX Comax taška, RUUKKI Monterrey, SATJAM Roof, TORNERO Viva, a jiné

Vysoký profil s výškou vlny do 32 mm

BLACHPROFIL 2 Omega, LINDAB Mega, K&amp;J&amp;G Uni2, MASLEN Steela, a jiné

Nejvyšší profil s výškou vlny do 48 mm

RUUKKI Elite, a jiné



NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Dodání odvětrávacích setů ø 110 a 150 mm pro betonové krytiny na dotaz.

**Univerzální odvětrávací set – průměr 150 mm**

materiál PVC

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

KE0561

Univerzální odvětrávací set 150  
Univerzální odvětrávací set 150  
s prodlouženou krycí manžetou  
Univerzální odvětrávací set 150  
pro bobrovku a břidlici

KE0561-\*\*\*\*

ks

**6 880,00****252,01**

ks

KE0562-\*\*\*\*

ks

**6 950,00****254,58**

ks

KE0563-\*\*\*\*

ks

**6 950,00****254,58**

ks

\*\*\*\* - barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.

Odvětrávací set se skládá z propustkové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.



KE0562



KE0563

**VĚTRACÍ TAŠKY A HLAVICE****Větrací hlavice - vláknocementové krytiny a šindel** Pro odvětrání střešního pláště (1ks = cca 10-12 m<sup>2</sup>)**S 50.25**

černá s mřížkou

4581200662

35 ks

**235,00****8,87**

ks

červená s mřížkou

4581400664

35 ks

**245,00****9,25**

ks

**celoplastová – černá****T2** - pro 3 tabulový  
pravoúhlý šindel

458150T201

10 ks

**260,00****9,81**

ks

**T4** - pro šindel

458150T401

10 ks

**305,00****11,51**

ks

**T5**- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T501

10 ks

**315,00****11,89**

ks

**T6** (nahrazuje KG4241)  
- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T601

10 ks

**385,00****14,53**

ks

**T7** (nahrazuje KG4240)  
- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T701

10 ks

**355,00****13,40**

ks

**celoplastová – červená****T5**- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T503

10 ks

**495,00****18,68**

ks

**plastová s AL mřížkou – černá****T2 AL** - pro 3 tabulový  
pravoúhlý šindel

458150T202

10 ks

**330,00****12,45**

ks

**T4 AL** - pro šindel

458150T402

10 ks

**365,00****13,77**

ks

**T5 AL**- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T502

10 ks

**375,00****14,15**

ks

**T6 AL** (nahrazuje KG4241)  
- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T602

10 ks

**445,00****16,79**

ks

**T7 AL** (nahrazuje KG4240)  
- pro vláknocementové  
krytiny a šindel

458150T702

10 ks

**420,00****15,85**

ks

**plastová s AL mřížkou – červená****T5 AL**- pro vláknocementové  
krytiny a šindel - červená

458150T500

10 ks

**515,00****19,43**

ks

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO

 Oficiální česká distribuce


### Komplety ventilačních turbín

(hlavice + krk + plochá základna), max. provozní teplota 70°C


|                                                                        |               |    |                 |               |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>Turbína komplet BIB 12</b> - hliník                                 | 101BIB12      | ks | <b>3 851,00</b> | <b>145,32</b> | ks |
| <b>Turbína komplet BIB 12 c</b> - barevná                              | 101BIB12c**** | ks | <b>4 226,00</b> | <b>159,47</b> | ks |
| <b>Turbína komplet BIB 14</b> - hliník                                 | 101BIB14      | ks | <b>3 988,00</b> | <b>150,49</b> | ks |
| <b>Turbína komplet BIB 14 c</b> - barevná                              | 101BIB14c**** | ks | <b>4 373,00</b> | <b>165,02</b> | ks |
| <b>Turbína komplet BIB 14 b</b><br>- bronzové hnědá (obr. viz str. 15) | 101BIB14b     | ks | <b>3 690,00</b> | <b>139,25</b> | ks |
| <b>Turbína komplet GT 12</b> - pozink                                  | 101GT12       | ks | <b>3 429,00</b> | <b>129,40</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 8004 - červená (pouze pro BIB 12), 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.

### Samostatné ventilační hlavice

|                                   |               |    |                 |               |    |
|-----------------------------------|---------------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>Turbína TIB 12</b> - hliník    | 101TIB12      | ks | <b>2 941,00</b> | <b>110,98</b> | ks |
| <b>Turbína TIB 12 c</b> - barevná | 101TIB12c**** | ks | <b>3 277,00</b> | <b>123,66</b> | ks |
| <b>Turbína TIB 14</b> - hliník    | 101TIB14      | ks | <b>3 508,00</b> | <b>132,38</b> | ks |
| <b>Turbína TIB 14 c</b> - barevná | 101TIB14c**** | ks | <b>3 880,00</b> | <b>146,42</b> | ks |
| <b>Turbína IB 8</b> - hliník      | 101IB8        | ks | <b>3 117,00</b> | <b>117,62</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.



### Základna UNI pro BIB 12

barvený pozink  
univerzální pro všechny krytiny\*

|              |    |                 |               |    |
|--------------|----|-----------------|---------------|----|
| 100VP812**** | ks | <b>3 190,00</b> | <b>120,38</b> | ks |
|--------------|----|-----------------|---------------|----|

### Základna UNI pro BIB 14

barvený pozink  
univerzální pro všechny krytiny\*

|              |    |                 |               |    |
|--------------|----|-----------------|---------------|----|
| 100VP814**** | ks | <b>3 190,00</b> | <b>120,38</b> | ks |
|--------------|----|-----------------|---------------|----|

### Základna VP 8 - hliník

základna + krk k hlavici IB 8  
(do max. sklonu krytiny 27°)

|        |    |                 |              |    |
|--------|----|-----------------|--------------|----|
| 101VP8 | ks | <b>1 499,00</b> | <b>56,57</b> | ks |
|--------|----|-----------------|--------------|----|

### Rozdvojka R 14

k ventilačním turbínám TIB 14

|        |    |                 |               |    |
|--------|----|-----------------|---------------|----|
| 101R14 | ks | <b>4 647,00</b> | <b>175,36</b> | ks |
|--------|----|-----------------|---------------|----|

Základna UNI (100VP8) není součástí kompletu a je dodávána samostatně.

\*\*\*\* - barva: 8004 - červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.

\* Pro snadnou montáž do taškových krytin nebo do plechových střešních krytin imitujících taškové krytiny.



### Sety pro šikmé střechy

|                                                                                                |             |    |                 |               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>SET šikmá střecha 1</b> obsahuje<br>turbínu komplet <b>BIB 12</b><br>+ základnu univerzální | 101SS1-**** | ks | <b>6 290,00</b> | <b>237,36</b> | ks |
| <b>SET šikmá střecha 2</b> obsahuje<br>turbínu komplet <b>BIB 14</b><br>+ základnu univerzální | 101SS2-**** | ks | <b>6 495,00</b> | <b>245,09</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 8004 - červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.

### Sety pro bytové domy (ploché střechy)

|                                                                                                                                          |        |    |                 |               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>SET bytový dům 1</b> obsahuje<br>samostatnou hlavici <b>TIB 14</b><br>+ prodlužovací potrubí <b>P 14-50</b><br>+ základnu <b>P 14</b> | 101BD1 | ks | <b>4 987,00</b> | <b>188,19</b> | ks |
| <b>SET bytový dům 2</b> obsahuje<br>2x samostatnou hlavici <b>TIB 14</b><br>+ kalhotová rozdvojka <b>R 14</b><br>+ základnu <b>P 14</b>  | 101BD2 | ks | <b>9 907,00</b> | <b>373,85</b> | ks |
| <b>SET bytový dům 3</b> obsahuje<br>2x turbínu komplet <b>BIB 14</b><br>+ speciální základnu <b>46x96 cm</b>                             | 101BD3 | ks | <b>8 790,00</b> | <b>331,70</b> | ks |

### Sety pro bytové domy (ploché střechy) s elektrickým ventilátorem

|                                                    |          |    |                 |    |
|----------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----|
| <b>EVL1400 + BEB14</b><br>el. ventilátor + turbína | 101191   | ks | <b>na dotaz</b> | ks |
| <b>EVL3410 + BEB14</b><br>el. ventilátor + turbína | 101192   | ks | <b>na dotaz</b> | ks |
| <b>ENERGO EVL1400 + BEB14</b><br>hybridní pohon    | 10110030 | ks | <b>na dotaz</b> | ks |
| <b>ENERGO EVL3410 + BEB14</b><br>hybridní pohon    | 10110035 | ks | <b>na dotaz</b> | ks |



101BIB14b (bronzově hnědá)  
za zvýhodněnou cenu (viz str. 14)

### Regulační klapky - ručně ovládané

| K 8 (pro IB8)    | 101BIB8K  | ks | 730,00   | 27,55 | ks |
|------------------|-----------|----|----------|-------|----|
| K 12 (pro BIB12) | 101BIB12K | ks | 1 002,00 | 37,81 | ks |
| K 14 (pro BIB14) | 101BIB14K | ks | 1 213,00 | 45,77 | ks |

### Regulační klapky - elektromechanické

| K 8 (pro IB8)    | 101KVT800 | ks | 4 702,00 | 177,43 | ks |
|------------------|-----------|----|----------|--------|----|
| K 12 (pro BIB12) | 101KVT200 | ks | 5 011,00 | 189,09 | ks |
| K 14 (pro BIB14) | 101KVT400 | ks | 5 182,00 | 195,55 | ks |

Prostupové manžety DEKTITE – viz strana 17.

### Tabulka pro výpočet odvětrání interiérů pomocí ventilačních turbín LOMANCO (m³/h)

| Typ turbíny | Průměr | 8 km/h   | 13 km/h    | 24 km/h    |
|-------------|--------|----------|------------|------------|
| BIB 12      | 305 mm | 590 m³/h | 930 m³/h   | 1 750 m³/h |
| BIB 14      | 356 mm | 710 m³/h | 1 200 m³/h | 2 250 m³/h |
| GT 12       | 305 mm | 590 m³/h | 930 m³/h   | 1 750 m³/h |
| IB 8        | 203 mm | 165 m³/h | 295 m³/h   | 565 m³/h   |
| TIB 12      | 305 mm | 590 m³/h | 930 m³/h   | 1 750 m³/h |
| TIB 14      | 356 mm | 710 m³/h | 1 200 m³/h | 2 250 m³/h |

### Tabulka pro výpočet odvětrání střešních pláštů pomocí ventilačních turbín LOMANCO

| Větraná plocha | IB 8  | BIB 12 | BIB 14 |
|----------------|-------|--------|--------|
| 0-90 m²        | 3 ks  | 2 ks   | 2 ks   |
| 90-140 m²      | 6 ks  | 2 ks   | 2 ks   |
| 140-185 m²     | 9 ks  | 3 ks   | 2 ks   |
| 185-230 m²     | 12 ks | 4 ks   | 3 ks   |
| 230-275 m²     | 12 ks | 4 ks   | 3 ks   |

SET bytový dům 1



SET bytový dům 2




SET bytový dům 3



## KOMÍNOVÉ HLAVICE A STŘÍŠKY

### Komínové hlavice ROTOWENT - nerezové provedení

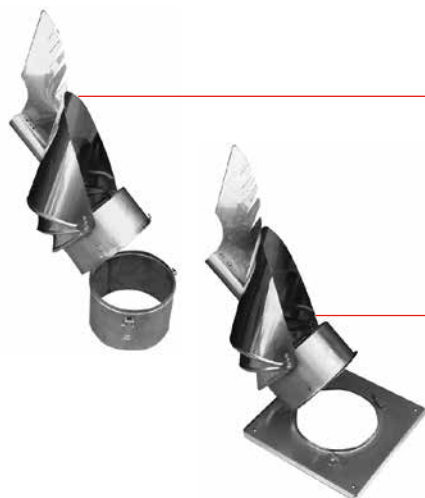

**Použití: vhodné i pro tuhá paliva** (max. provozní teplota 500°C)

#### Nerez - Dragon

|                     |         |    |                 |               |    |
|---------------------|---------|----|-----------------|---------------|----|
| průměr hrdla 150 mm | 1011042 | ks | <b>3 440,00</b> | <b>129,81</b> | ks |
| průměr hrdla 200 mm | 1011043 | ks | <b>3 810,00</b> | <b>143,77</b> | ks |
| průměr hrdla 250 mm | 1011040 | ks | <b>4 250,00</b> | <b>160,38</b> | ks |
| průměr hrdla 300 mm | 1011041 | ks | <b>5 030,00</b> | <b>189,81</b> | ks |

#### Nerez - Dragon, čtvercová základna

|                                               |         |    |                 |               |    |
|-----------------------------------------------|---------|----|-----------------|---------------|----|
| průměr hrdla 150 mm<br>(základna 250x250mm)   | 1011044 | ks | <b>3 440,00</b> | <b>129,81</b> | ks |
| průměr hrdla 200 mm<br>(základna 330x330mm)   | 1011045 | ks | <b>3 810,00</b> | <b>143,77</b> | ks |
| průměr hrdla 250 mm<br>(základna 380x380mm)   | 1011046 | ks | <b>4 250,00</b> | <b>160,38</b> | ks |
| průměr hrdla 300 mm<br>(základna 430x430 mm)* | 1011047 | ks | <b>5 030,00</b> | <b>189,81</b> | ks |

\* základna je pevně spojená s hlavici - není odklopná

### Komínové hlavice TURBOWENT - nerezové provedení



**Použití: pouze pro plyn** (max. provozní teplota 250°C)

#### Nerez - Turbowent

|                     |         |    |                 |               |    |
|---------------------|---------|----|-----------------|---------------|----|
| průměr hrdla 150 mm | 1011013 | ks | <b>3 490,00</b> | <b>131,70</b> | ks |
| průměr hrdla 200 mm | 1011014 | ks | <b>4 220,00</b> | <b>159,25</b> | ks |
| průměr hrdla 250 mm | 1011016 | ks | <b>4 980,00</b> | <b>187,92</b> | ks |
| průměr hrdla 300 mm | 1011015 | ks | <b>5 590,00</b> | <b>210,94</b> | ks |

#### Nerez - Turbowent, čtvercová základna

|                                               |         |    |                 |               |    |
|-----------------------------------------------|---------|----|-----------------|---------------|----|
| průměr hrdla 150 mm<br>(základna 250x250mm)   | 1011023 | ks | <b>3 490,00</b> | <b>131,70</b> | ks |
| průměr hrdla 200 mm<br>(základna 330x330mm)   | 1011024 | ks | <b>4 220,00</b> | <b>159,25</b> | ks |
| průměr hrdla 250 mm<br>(základna 380x380mm)   | 1011026 | ks | <b>4 980,00</b> | <b>187,92</b> | ks |
| průměr hrdla 300 mm<br>(základna 430x430 mm)* | 1011025 | ks | <b>5 590,00</b> | <b>210,94</b> | ks |

\* základna je pevně spojená s hlavici - není odklopná

#### Nerez - Turbowent Tulipán

(max. provozní teplota 150°C)

|                     |         |    |                 |               |    |
|---------------------|---------|----|-----------------|---------------|----|
| průměr hrdla 150 mm | 1011033 | ks | <b>3 680,00</b> | <b>138,87</b> | ks |
|---------------------|---------|----|-----------------|---------------|----|

### Komínové stříšky



#### Nerezové provedení

|                     |       |    |                 |              |    |
|---------------------|-------|----|-----------------|--------------|----|
| průměr hrdla 100 mm | 15-01 | ks | <b>752,00</b>   | <b>28,38</b> | ks |
| průměr hrdla 110 mm | 15-02 | ks | <b>790,00</b>   | <b>29,81</b> | ks |
| průměr hrdla 120 mm | 15-03 | ks | <b>594,00</b>   | <b>22,42</b> | ks |
| průměr hrdla 130 mm | 15-04 | ks | <b>644,00</b>   | <b>24,30</b> | ks |
| průměr hrdla 140 mm | 15-05 | ks | <b>885,00</b>   | <b>33,40</b> | ks |
| průměr hrdla 150 mm | 15-06 | ks | <b>728,00</b>   | <b>27,47</b> | ks |
| průměr hrdla 160 mm | 15-07 | ks | <b>992,00</b>   | <b>37,43</b> | ks |
| průměr hrdla 200 mm | 15-08 | ks | <b>988,00</b>   | <b>37,28</b> | ks |
| průměr hrdla 250 mm | 15-09 | ks | <b>1 598,00</b> | <b>60,30</b> | ks |



**PROSTUPY PRO PLECHOVÉ KRYTINY****Prostupové manžety pro plechové tvarované krytiny Dekтите®**

Pro utěsnění prostupů na plechových střeších

**nedělené - z EPDM odolné vůči UV záření**

|                                              |           |    |                 |               |    |
|----------------------------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| DEKTITE Sq. DFE - 100B (0-35mm) 100 x 100    | 455790001 | ks | <b>210,00</b>   | <b>7,92</b>   | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 101B (5-55mm) 139 x 139    | 455790002 | ks | <b>290,00</b>   | <b>10,94</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 103B (5-127mm) 221 x 221   | 455790004 | ks | <b>507,00</b>   | <b>19,13</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 104B (75-175mm) 280 x 280  | 455790005 | ks | <b>742,00</b>   | <b>28,00</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 106B (125-230mm) 363 x 363 | 455790006 | ks | <b>1 090,00</b> | <b>41,13</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 107B (150-300mm) 456 x 456 | 455790007 | ks | <b>1 632,00</b> | <b>61,58</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 109B (230-508mm) 681 x 681 | 455790008 | ks | <b>2 750,00</b> | <b>103,77</b> | ks |




|                                                 |           |    |                 |               |    |
|-------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| DEKTITE Sq. DFE - 100B (0-35mm) + mont. sada    | 455790011 | ks | <b>490,00</b>   | <b>18,49</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 101B (5-55mm) + mont. sada    | 455790012 | ks | <b>584,00</b>   | <b>22,04</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 103B (5-127mm) + mont. sada   | 455790014 | ks | <b>848,00</b>   | <b>32,00</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 104B (75-175mm) + mont. sada  | 455790015 | ks | <b>1 072,00</b> | <b>40,45</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 106B (125-230mm) + mont. sada | 455790016 | ks | <b>1 570,00</b> | <b>59,25</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 107B (150-300mm) + mont. sada | 455790017 | ks | <b>2 160,00</b> | <b>81,51</b>  | ks |
| DEKTITE Sq. DFE - 109B (230-508mm) + mont. sada | 455790018 | ks | <b>3 398,00</b> | <b>128,23</b> | ks |

Montážní sada obsahuje balení samovrtných šroubů a těsnící tmel EJOPLAST.

**dělené - z EPDM odolné vůči UV záření**

|                                            |           |    |                 |              |    |
|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| DEKTITE Retrofit RF 801 (20-70mm, ø 160mm) | 455020070 | ks | <b>660,00</b>   | <b>24,91</b> | ks |
| DEKTITE Retrofit RF 802 (50-185mm ø 273mm) | 455050185 | ks | <b>1 610,00</b> | <b>60,75</b> | ks |
| DEKTITE Retrofit RF 803 (85-255mm ø 369mm) | 455085255 | ks | <b>2 198,00</b> | <b>82,94</b> | ks |

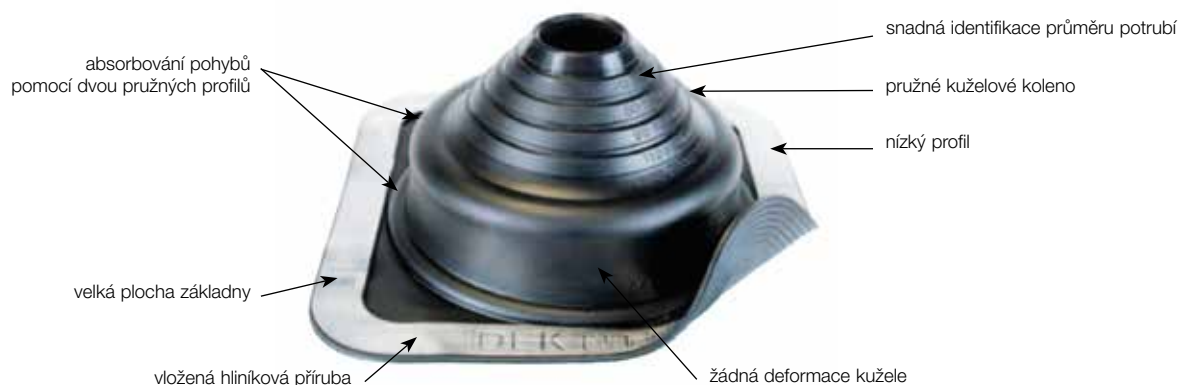**Ostatní typy prostupových manžet na dotaz****Montáž prostupových manžet Dekтите®**


1. Přizpůsobení manžety průměru trubky.




2. Přizpůsobení manžety profilovanému plechu.



3. Nanesení těsnícího tmelu.



4. Přesné dotvarování podle profilu plechu.



5. Upevnění samovrtnými šrouby nebo nýty.

**VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ**


**Univerzální pás TOP-ROLL** k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 145 cm<sup>2</sup> / m



**Hliníkový** - délka 5 000 mm - samolepicí

|              |             |       |               |              |   |
|--------------|-------------|-------|---------------|--------------|---|
| šířka 210 mm | KR1210-**** | 20 bm | <b>192,00</b> | <b>7,03</b>  | m |
| šířka 310 mm | KR1310-**** | 20 bm | <b>222,00</b> | <b>8,13</b>  | m |
| šířka 350 mm | KR1350-**** | 20 bm | <b>284,00</b> | <b>10,40</b> | m |
| šířka 390 mm | KR1390-**** | 20 bm | <b>340,00</b> | <b>12,45</b> | m |

\*\*\*\* - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá, 0253 - červenohnědá (pouze pro š. 310 mm)

**Univerzální pás VPS 310** k intenzivnímu větrání hřebene a nároží



**Hliníkový** - délka 5 000 mm - samolepicí

|              |             |       |               |             |   |
|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|---|
| šířka 310 mm | VPS310-**** | 20 bm | <b>162,00</b> | <b>5,93</b> | m |
|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|---|

\*\*\*\* - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá

**Univerzální pás VentOtec - hliníkový** k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, délka 5 000 mm - samolepicí



|              |                |       |               |             |   |
|--------------|----------------|-------|---------------|-------------|---|
| šířka 210 mm | KR3210-01-**** | 20 bm | <b>160,00</b> | <b>5,86</b> | m |
| šířka 310 mm | KR3310-01-**** | 20 bm | <b>180,00</b> | <b>6,59</b> | m |

\*\*\*\* - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá, 0253 - červenohnědá (pouze pro š. 310 mm)

**Univerzální pás Vental air celohliníkový** k intenzivnímu větrání hřebene a nároží



délka 5 000 mm - samolepicí

|              |             |       |               |             |   |
|--------------|-------------|-------|---------------|-------------|---|
| šířka 310 mm | KR4710-**** | 20 bm | <b>199,00</b> | <b>7,29</b> | m |
| šířka 370 mm | KR4770-**** | 20 bm | <b>219,00</b> | <b>8,02</b> | m |

\*\*\*\* - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá

**Doporučené použití pásů TOP-ROLL, VP-S 310, VentOtec, Vental air**

210 - bobrovka, šindel, **Cembit** - Betternit, **TONDACH** - hřebenáč nosový

295 - betonové krytiny, **TONDACH** - hřebenáč polodrážkový š. 18 cm, hřebenáč větrací č. 4, hřebenáč hladký

310 - betonové krytiny, **TONDACH** - hřebenáč drážkový, hřebenáč drážkový š. 21 cm, hřebenáč větrací č. 5

390 - **TONDACH** hřebenáč drážkový š. 26 cm

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## Větrací pásy s kartáčem

k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 130 cm<sup>2</sup> / m  
pro instalaci hřebene i nároží na sucho



### Větrací pásy Univerzál

nosná šířka 180mm, délka 1 000mm


|                      |             |       |        |      |    |
|----------------------|-------------|-------|--------|------|----|
| 60mm kartáčová lišta | KR0510-**** | 25 ks | 199,00 | 7,51 | ks |
| 75mm kartáčová lišta | KR0515-**** | 25 ks | 199,00 | 7,51 | ks |

Pro: Terran, Bramac, KB Blok, KM Beta, Besk, Betonpres, Röben Piemont

**TONDACH** - hřebenáč polodrážkový š. 18cm, drážkový š. 21cm

- hřebenáč větrací č. 4

- hřebenáč hladký

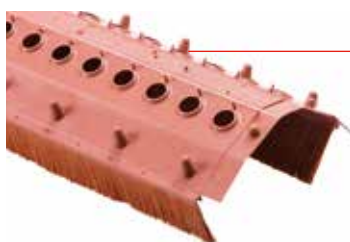

### Větrací pásy Standard

nosná šířka 220mm, délka 1 000mm

|                      |             |       |        |      |    |
|----------------------|-------------|-------|--------|------|----|
| 60mm kartáčová lišta | KR0500-**** | 25 ks | 199,00 | 7,51 | ks |
| 75mm kartáčová lišta | KR0505-**** | 25 ks | 199,00 | 7,51 | ks |

Pro: široké hřebenáče - např. Cembrit (hřebenáč 230mm)

## Větrací pás hřebene - šindel RM



větrací pás délka 122cm  
šířka 29,5cm

458150122RM

10 ks

488,00

18,42

ks

pouze černá barva

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VĚTRÁNÍ HŘEBENE A OKAPOVÉ HRANY

### Uzávěra hřebene



#### PVC

|                                                   |             |       |       |      |    |
|---------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------|----|
| barva                                             | KR0208-**** | 25 ks | 22,00 | 0,81 | ks |
| **** - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá |             |       |       |      |    |

#### hliník

|                                              |           |       |       |      |    |
|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|----|
| 1. str. cihl. červená /<br>2. str. tm. hnědá | KR0207-01 | 50 ks | 33,00 | 1,21 | ks |
| 1. str. hnědá. /<br>2. str. černá            | KR0207-02 | 50 ks | 33,00 | 1,21 | ks |

## Větrací profil úhlový pro ploché krytiny



Délka 2500mm

|                          |               |     |       |      |   |
|--------------------------|---------------|-----|-------|------|---|
| 30 / 50mm                | 4591*30050250 | 50m | 28,50 | 1,04 | m |
| <b>černá</b> - 30 / 50mm | 4592230050250 | 50m | 28,50 | 1,04 | m |

\* - barva: 4 - červená, 6 - hnědá

|           |               |     |       |      |   |
|-----------|---------------|-----|-------|------|---|
| 30 / 90mm | 4591*30090250 | 50m | 39,00 | 1,43 | m |
|-----------|---------------|-----|-------|------|---|

\* - barva: 4 - červená, 5 - černá, 6 - hnědá

|                     |             |     |       |      |   |
|---------------------|-------------|-----|-------|------|---|
| červená - 50 / 70mm | KP3329-0100 | 50m | 39,00 | 1,43 | m |
|---------------------|-------------|-----|-------|------|---|



## Ochranná větrací mřížka 2000 univerzální



1000 / 60 mm

pro profil. krytiny - s hřebenem

KR0057-\*\*\*\*

50 ks

**44,00**
**1,61**

ks

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0402 - černá



1000 / 60 mm

pro rovné krytiny - bez hřebene

KR0058-\*\*\*\*


100 ks

**40,00**
**1,47**

ks

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0402 - černá

## Ochranná větrací mřížka jednoduchá



1000 / 60 mm

4757\*100060

200 ks

**18,00**
**0,66**

ks

1000 / 110 mm

4757\*100110

150 ks

**23,00**
**0,84**

ks

\* - barva: 4 - červená, 5 - černá

## Ochranný pás proti ptákům PVC


větrací průřez 60 %, **délka pásu 5 m**

šířka 50 mm

KP5050-\*\*\*\*-50

240 m

**18,00**
**0,66**

m

šířka 80 mm

KP5080-\*\*\*\*-50

120 m

**19,00**
**0,70**

m

šířka 100 mm

KP5100-\*\*\*\*-50

120 m

**21,00**
**0,77**

m

šířka 150 mm

KP5150-\*\*\*\*-50

120 m

**35,00**
**1,28**

m

šířka 180 mm

KP5180-\*\*\*\*-50

120 m

**43,00**
**1,58**

m

\*\*\*\* - barva: 0115 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá, 0900 - bílá

**délka pásu v roli - VE 60 m**

šířka 80 mm

KP6080-\*\*\*\*-600

role 60 m

**1 245,00**
**45,60**
**role**

šířka 100 mm


KP6100-\*\*\*\*-600

role 60 m

**1 315,00**
**48,17**
**role**

\*\*\*\* - barva: 0115 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá, 0900 - bílá

## Ochranný pás proti ptákům AL


**oboustranně barvený AL - délka pásu 2,5 m**

šířka 50 mm

4801\*0050AL

50 m

**69,50**
**2,55**

m

šířka 80 mm

4801\*0080AL

50 m

**99,00**
**3,63**

m

šířka 100 mm

4801\*0100AL

50 m

**120,50**
**4,41**

m

šířka 120 mm

4801\*0120AL

50 m

**130,50**
**4,78**

m

\* - barva: 4 - červená/hnědá, 5 - černá/bílá

**přírodní AL - délka pásu 2,5 m**

šířka 50 mm

480100050AL

50 m

**51,50**
**1,89**

m

šířka 80 mm

480100080AL

50 m

**75,00**
**2,75**

m

šířka 100 mm

480100100AL

50 m

**92,00**
**3,37**

m

šířka 120 mm

480100120AL

50 m

**104,00**
**3,81**

m

**přírodní AL - délka pásu v roli - VE 60 m**

šířka 50 mm

48010005ALVE

role 60 m

**2 825,00**
**103,48**
**role**

šířka 80 mm

48010008ALVE

role 60 m

**4 140,00**
**151,65**
**role**

šířka 100 mm

48010010ALVE

role 60 m

**5 005,00**
**183,33**
**role**
**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

Označení výrobku

Číslo výrobku

Balení

Cena v Kč\*  
pro ČRCena v EUR\*  
pro SR

Cena za



## OCHRANNÉ PRVKY

**Pás s trny proti ptákům** – délka hrotů 100-108mm, ø1,3mm




krycí šířka 90mm, 60 hrotů/1 m

|                                      |            |       |               |              |    |
|--------------------------------------|------------|-------|---------------|--------------|----|
| <b>nerez / nerez</b><br>délka 1000mm | BOC15-1673 | 25 ks | <b>322,00</b> | <b>11,79</b> | ks |
|--------------------------------------|------------|-------|---------------|--------------|----|



krycí šířka 80mm, 60 hrotů/1 m (2 ks)

|                                                             |            |        |               |             |    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------|----|
| <b>polykarbonát / nerez</b><br><b>typ 100</b> , délka 500mm | BOC15-1672 | 100 ks | <b>154,00</b> | <b>5,64</b> | ks |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------|----|



krycí šířka 50mm, 100 hrotů/1 m (2 ks)

|                                                             |        |        |               |             |    |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----|
| <b>polykarbonát / nerez</b><br><b>typ 103</b> , délka 500mm | BO-103 | 100 ks | <b>134,00</b> | <b>4,91</b> | ks |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----|



krycí šířka 90mm, 80 hrotů/1 m (2 ks)

|                                                             |        |        |               |             |    |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----|
| <b>polykarbonát / nerez</b><br><b>typ 104</b> , délka 500mm | BO-104 | 100 ks | <b>128,00</b> | <b>4,69</b> | ks |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----|




krycí šířka 150mm, 60 hrotů/1 m (2 ks)

|                                                             |        |        |               |             |    |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----|
| <b>polykarbonát / nerez</b><br><b>typ 106</b> , délka 500mm | BO-106 | 100 ks | <b>124,00</b> | <b>4,54</b> | ks |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------|----|



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## Okapový zachycovač listů



materiál: polyethylen  
délka 2000mm / role

|                     |             |       |               |             |   |
|---------------------|-------------|-------|---------------|-------------|---|
| šířka 180mm - hnědá | KR0076-0200 | 48 bm | <b>185,00</b> | <b>6,78</b> | m |
| šířka 180mm - šedá  | KR0076-0401 | 48 bm | <b>185,00</b> | <b>6,78</b> | m |
| šířka 280mm - hnědá | KR0077-0200 | 48 bm | <b>205,00</b> | <b>7,51</b> | m |
| šířka 280mm - šedá  | KR0077-0401 | 48 bm | <b>205,00</b> | <b>7,51</b> | m |

## TĚSNÍCÍ PÁSY

### Těsnící pás Easy-Form®



flexibilní těsnící pás - **hliník/butyl**; **roztahitelnost pásu +60%**


|                    |                |          |               |              |   |
|--------------------|----------------|----------|---------------|--------------|---|
| šířka <b>250mm</b> | KW0250-05-**** | 5 m role | <b>322,00</b> | <b>11,79</b> | m |
| šířka <b>300mm</b> | KW0300-05-**** | 5 m role | <b>354,00</b> | <b>12,97</b> | m |
| šířka <b>450mm</b> | KW0450-05-**** | 5 m role | <b>584,00</b> | <b>21,39</b> | m |

\*\*\*\* - barva: 0154 - cihl. červená, 0469 - antracit, 0248 - hnědá, 0470 - šedá, 0450 - černá



Montážní video na **YouTube** kanálu **HPI-CZ**.

### Univerzální AL páska



**Univerzální AL streč páska** pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

|                    |        |           |               |             |   |
|--------------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|
| 90mm 10m/role šedá | KW0090 | 10 m role | <b>125,00</b> | <b>4,58</b> | m |
|--------------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|

**Basic Tape - univerzální AL páska** pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

|              |         |          |               |             |   |
|--------------|---------|----------|---------------|-------------|---|
| 60mm 5m/role | BT0060* | 5 m role | <b>78,00</b>  | <b>2,86</b> | m |
| 90mm 5m/role | BT0090* | 5 m role | <b>102,00</b> | <b>3,74</b> | m |

\* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

### Těsnící pás Basic Tape



pás - **hliník/butyl**; s ochrannou PET vrstvou pro delší životnost

|                    |         |          |               |             |   |
|--------------------|---------|----------|---------------|-------------|---|
| šířka <b>300mm</b> | BT0300* | 5 m role | <b>214,00</b> | <b>7,84</b> | m |
|--------------------|---------|----------|---------------|-------------|---|

\* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

### Těsnící pás Top-flex



pás - **olovo/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

|                    |         |          |               |              |   |
|--------------------|---------|----------|---------------|--------------|---|
| šířka <b>300mm</b> | 4496*01 | 5 m role | <b>406,00</b> | <b>14,87</b> | m |
|--------------------|---------|----------|---------------|--------------|---|

\* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

pás - **hliník/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

|                    |         |          |               |             |   |
|--------------------|---------|----------|---------------|-------------|---|
| šířka <b>300mm</b> | 4497*01 | 5 m role | <b>254,00</b> | <b>9,30</b> | m |
|--------------------|---------|----------|---------------|-------------|---|

\* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

### Těsnící pás



samolepicí, šířka **300mm** - materiál **hliník/bitumen**

|     |             |               |             |   |
|-----|-------------|---------------|-------------|---|
| 66* | 10 m / role | <b>178,00</b> | <b>6,72</b> | m |
|-----|-------------|---------------|-------------|---|


\* - barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

samolepicí, šířka **100mm** - materiál **hliník/bitumen**

|        |             |              |             |   |
|--------|-------------|--------------|-------------|---|
| 66*/10 | 10 m / role | <b>63,00</b> | <b>2,38</b> | m |
|--------|-------------|--------------|-------------|---|

\* - barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

### Příslušenství k těsnícím pásům



**Zakončovací lišta pro těsnící pásy** - oboustranně lakovaná, materiál hliník, 2000 / 60mm

|                        |         |     |              |             |   |
|------------------------|---------|-----|--------------|-------------|---|
| červená / červenohnědá | 4496476 | 40m | <b>64,00</b> | <b>2,34</b> | m |
| hnědá / antracit       | 4496676 | 40m | <b>64,00</b> | <b>2,34</b> | m |

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.





## ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ

### Pás úžlabí



hliník lakovaný - podélně profilovaný  
6 ks příchytek na 1 ks úžlabí v ceně

|               |              |       |               |              |    |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|----|
| 2000 x 500 mm | 4792*2000500 | 10 ks | <b>504,00</b> | <b>18,46</b> | ks |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|----|

\* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá



hliník oboustranně lakovaný - příčně profilovaný  
6 ks příchytek na 1 ks úžlabí v ceně

|               |              |       |               |              |    |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|----|
| 1600 x 500 mm | 4793*1600500 | 10 ks | <b>426,00</b> | <b>15,60</b> | ks |
|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|----|

\* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

- pro variantu 1600 x 500 mm 8 - višňová

|                  |         |         |             |             |    |
|------------------|---------|---------|-------------|-------------|----|
| přichytka úžlabí | 4792*00 | 1000 ks | <b>1,80</b> | <b>0,07</b> | ks |
|------------------|---------|---------|-------------|-------------|----|

\* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

### Těsnící pás úžlabí



materiál: polyuretan  
samolepicí, délka / výška / šířka

|                   |              |        |              |             |    |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-------------|----|
| 1000 / 50 / 30 mm | 4619*1000050 | 100 ks | <b>23,50</b> | <b>0,89</b> | ks |
| 1000 / 60 / 30 mm | 4619*1000060 | 100 ks | <b>23,50</b> | <b>0,89</b> | ks |
| 1000 / 75 / 30 mm | 4619*1000075 | 70 ks  | <b>33,50</b> | <b>1,26</b> | ks |

\* - barva: 4 - červená, 5 - antracit




materiál: polyetylen **se zvýšenou tepelnou odolností 90°C**  
samolepicí, délka / výška / šířka

|                        |              |        |              |             |    |
|------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|----|
| PE1+ 1000 / 60 / 20 mm | 461952000061 | 100 ks | <b>40,00</b> | <b>1,51</b> | ks |
|------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|----|



## UPEVNĚNÍ OKAPOVÝCH SVODŮ



**Šroubovací objímka k upevnění okapových svodů, M10, průměr 100mm**

|        |           |       |               |             |    |
|--------|-----------|-------|---------------|-------------|----|
| pozink | OS1001000 | 25 ks | <b>92,00</b>  | <b>3,37</b> | ks |
| barva  | OS100100* | 25 ks | <b>102,00</b> | <b>3,74</b> | ks |

\* - barva: 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 5 - černá

**Šroubovací trn k objímce, M10, délka 200mm**

|        |           |       |              |             |    |
|--------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| pozink | OT2001000 | 25 ks | <b>12,50</b> | <b>0,46</b> | ks |
|--------|-----------|-------|--------------|-------------|----|

Řešení upevnění okapových svodů  
v systémech ETICS – viz strana 92.



## UPEVNĚNÍ HROMOSVODŮ

Produkty testované dle ČSN EN 62561 • technické poradenství • projektová příprava

**Podpěra drátu na hřebenáč univerzální G5**, kovový úchyt, pro hřebenáče š. 125-205mm

|               |             |      |               |             |    |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| žárový pozink | EL95900102  | 1 ks | <b>94,50</b>  | <b>3,46</b> | ks |
| barva         | EL95900116* | 1 ks | <b>152,00</b> | <b>5,57</b> | ks |

**Podpěra drátu na hřebenáč univerzální G5 MAX**, kovový úchyt, pro hřebenáče š. 240-300mm

|               |             |      |               |             |    |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| žárový pozink | EL95901102  | 1 ks | <b>119,00</b> | <b>4,36</b> | ks |
| barva         | EL95901116* | 1 ks | <b>192,00</b> | <b>7,03</b> | ks |

**Podpěra drátu pod střešní krytinu univerzální**, kroucená, kovový úchyt

|               |             |      |               |             |    |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| žárový pozink | EL91110002  | 1 ks | <b>96,00</b>  | <b>3,52</b> | ks |
| barva         | EL91110016* | 1 ks | <b>149,00</b> | <b>5,46</b> | ks |

**Podpěra drátu pod střešní pálenou krytinu se zámkem**, kroucená, kovový úchyt

|               |             |      |               |             |    |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| žárový pozink | EL91105002  | 1 ks | <b>86,00</b>  | <b>3,15</b> | ks |
| barva         | EL91105016* | 1 ks | <b>125,00</b> | <b>4,58</b> | ks |

Pro výběr vhodného typu zámků kontaktujte prodejní oddělení HPI-CZ.

**Podpěra drátu pod střešní krytinu univerzální s Al páskem**, kovový úchyt, délka 250mm

|               |             |      |               |             |    |
|---------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| žárový pozink | EL91004002  | 1 ks | <b>88,00</b>  | <b>3,22</b> | ks |
| barva         | EL91004016* | 1 ks | <b>128,00</b> | <b>4,69</b> | ks |

**Podpěra drátu pro šindel a plechové krytiny**, kovový úchyt

|               |             |      |              |             |    |
|---------------|-------------|------|--------------|-------------|----|
| žárový pozink | EL95902102  | 1 ks | <b>35,00</b> | <b>1,28</b> | ks |
| barva         | EL95902116* | 1 ks | <b>46,00</b> | <b>1,68</b> | ks |

**Podpěra drátu pro falcovaný plech**, plastový úchyt

|        |            |      |               |             |    |
|--------|------------|------|---------------|-------------|----|
| pozink | EL99610101 | 1 ks | <b>145,00</b> | <b>5,31</b> | ks |
|--------|------------|------|---------------|-------------|----|

\* - barva: 3011 - červenohnědá, 8004 - cihl. červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.



Montážní video na **YouTube** kanálu **HPI-CZ**.

# NA DOTAZ

Další typy a materiálové provedení

Ukázky realizací viz str. 51

**Stěnové podpěry a podpěry  
na ploché střechy – viz str. 63**



## UPEVNŮVACÍ PRVKY

### Držák hřebenových latí




s hřebem

#### žárový pozink

|                         |        |       |              |             |    |
|-------------------------|--------|-------|--------------|-------------|----|
| držák s hřebem 30/180mm | 180030 | 100ks | <b>24,50</b> | <b>0,90</b> | ks |
| držák s hřebem 30/210mm | 210030 | 100ks | <b>24,50</b> | <b>0,90</b> | ks |
| držák s hřebem 30/230mm | 230030 | 100ks | <b>24,50</b> | <b>0,90</b> | ks |
| držák s hřebem 30/260mm | 260030 | 100ks | <b>27,50</b> | <b>1,01</b> | ks |
| držák s hřebem 30/310mm | 310030 | 100ks | <b>30,50</b> | <b>1,12</b> | ks |

|                         |        |       |              |             |    |
|-------------------------|--------|-------|--------------|-------------|----|
| držák s hřebem 40/180mm | 180040 | 100ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
| držák s hřebem 40/210mm | 210040 | 100ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
| držák s hřebem 40/230mm | 230040 | 100ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
| držák s hřebem 40/260mm | 260040 | 100ks | <b>28,50</b> | <b>1,04</b> | ks |
| držák s hřebem 40/310mm | 310040 | 100ks | <b>30,50</b> | <b>1,12</b> | ks |

|                         |        |       |              |             |    |
|-------------------------|--------|-------|--------------|-------------|----|
| držák s hřebem 50/180mm | 180050 | 100ks | <b>26,50</b> | <b>0,97</b> | ks |
| držák s hřebem 50/210mm | 210050 | 100ks | <b>26,50</b> | <b>0,97</b> | ks |
| držák s hřebem 50/230mm | 230050 | 100ks | <b>26,50</b> | <b>0,97</b> | ks |
| držák s hřebem 50/260mm | 260050 | 50ks  | <b>30,50</b> | <b>1,12</b> | ks |
| držák s hřebem 50/310mm | 310050 | 50ks  | <b>31,60</b> | <b>1,16</b> | ks |



univerzální

#### univerzální držák hřebenových / nárožních latí

|                              |        |       |              |             |    |
|------------------------------|--------|-------|--------------|-------------|----|
| držák hřeb. a nár. latě 30mm | KR0048 | 25 ks | <b>22,50</b> | <b>0,82</b> | ks |
| držák hřeb. a nár. latě 40mm | KR0053 | 25 ks | <b>22,50</b> | <b>0,82</b> | ks |
| držák hřeb. a nár. latě 50mm | KR0049 | 25 ks | <b>22,50</b> | <b>0,82</b> | ks |

### Šroubovitý hřebík



pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče  
s navlečenou podložkou, žárově pozink.

|                       |             |       |             |             |    |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| hřebík šroub. 3,8x105 | KB0004-**** | 100ks | <b>4,20</b> | <b>0,15</b> | ks |
| hřebík šroub. 3,8x120 | KB0005-**** | 100ks | <b>4,60</b> | <b>0,17</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - antracit (pouze pro KB0005)

### Šroub se závitem



pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče  
s navlečenou podložkou, žárově pozink

|       |             |       |              |             |    |
|-------|-------------|-------|--------------|-------------|----|
| 5x110 | KB0050-**** | 100ks | <b>14,80</b> | <b>0,54</b> | ks |
|-------|-------------|-------|--------------|-------------|----|

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá

### Šroub hřebenový



pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče  
s integrovaným těsněním z EPDM

|                 |            |       |              |             |    |
|-----------------|------------|-------|--------------|-------------|----|
| pozink, 6,5x130 | 3515675608 | 100ks | <b>19,10</b> | <b>0,72</b> | ks |
| nerez, 6,5x130  | 3515675400 | 100ks | <b>38,00</b> | <b>1,43</b> | ks |

|                           |            |       |             |             |    |
|---------------------------|------------|-------|-------------|-------------|----|
| PVC krytka hřeben. šroubu | 828****700 | 500ks | <b>1,20</b> | <b>0,05</b> | ks |
|---------------------------|------------|-------|-------------|-------------|----|

\*\*\*\* - barva: 7016 - antracitová šed', 8012 - hnědočervená.

**Další barvy na dotaz.**





## Příchytka hřebenáčů – betonový hřebenáč



### Besk, KB Blok, Betonpres starý typ

|                 |             |       |             |             |    |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| - hnědá         | KR0213-0200 | 50 ks | <b>7,40</b> | <b>0,27</b> | ks |
| - cihl. červená | KR0213-0100 | 50 ks | <b>7,40</b> | <b>0,27</b> | ks |
| - černá         | KR0213-0450 | 50 ks | <b>7,40</b> | <b>0,27</b> | ks |



### Terran, KM Beta, Bramac, Betonpres nový typ


|                 |               |       |             |             |    |
|-----------------|---------------|-------|-------------|-------------|----|
| - hnědá         | KR0203-1-0200 | 50 ks | <b>7,40</b> | <b>0,27</b> | ks |
| - cihl. červená | KR0203-1-0100 | 50 ks | <b>7,40</b> | <b>0,27</b> | ks |
| - černá         | KR0203-1-0450 | 50 ks | <b>7,40</b> | <b>0,27</b> | ks |



### Terran, KM Beta, Bramac, Betonpres nový typ - profilovaná pro zvýšení pevnosti

|                 |             |       |             |             |    |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| - hnědá         | KR0203-0200 | 50 ks | <b>6,20</b> | <b>0,23</b> | ks |
| - cihl. červená | KR0203-0100 | 50 ks | <b>6,20</b> | <b>0,23</b> | ks |
| - černá         | KR0203-0450 | 50 ks | <b>6,20</b> | <b>0,23</b> | ks |

## Příchytka hřebenáčů – pálený hřebenáč



### TONDACH - hřebenáč č. 2 a č. 3 drážkový š. 21 a 26 cm (Hranice, Šlapanice, Stodo) a hřebenáč č. 7 polodrážkový š. 18 cm (Stod).

|                 |            |       |             |             |    |
|-----------------|------------|-------|-------------|-------------|----|
| - černá         | 470J0133-2 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |
| - hnědá         | 470J0135-2 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |
| - cihl. červená | 470J0136-2 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |

Nahrazuje Tondach - hřebenáč drážkový š. 21 a 26 cm (původní obj. kód KR0232, KR0206)




### TONDACH - hřebenáč hladký - rakouská bobrovka

|                 |            |       |             |             |    |
|-----------------|------------|-------|-------------|-------------|----|
| - černá         | 47009833-2 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |
| - hnědá         | 47009835-2 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |
| - cihl. červená | 47009836-2 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |



### CEMBRIT - hřebenáč velký


|                 |             |       |             |             |    |
|-----------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| - hnědá         | KR0250-0200 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |
| - cihl. červená | KR0250-0100 | 50 ks | <b>8,70</b> | <b>0,32</b> | ks |



### RÖBEN

|                 |               |       |             |             |    |
|-----------------|---------------|-------|-------------|-------------|----|
| - černá         | KR0286-1-0450 | 50 ks | <b>7,50</b> | <b>0,27</b> | ks |
| - hnědá         | KR0286-1-0200 | 50 ks | <b>7,50</b> | <b>0,27</b> | ks |
| - cihl. červená | KR0286-1-0100 | 50 ks | <b>7,50</b> | <b>0,27</b> | ks |

## Příchytka tašky



příchytka řezaných tašek

0604000

100 ks

9,00

0,34

ks

příchytka řezaných  
tašek nerez

KR0156

50 ks

17,20

0,63

ks



pro: Terran, Besk, KM Beta, Bramac, KB Blok, Betonpres

typ č. 2  
- 80mm

KR8304

500 ks

2,50

0,09

ks



pro: pálené krytiny

boční 409

TRU, TRF 12, TRF 14 Varia,  
Brněnka 14, Hranice 11,  
Polka 13 65 x 48mm

KR8309

500 ks

4,60

0,17

ks



pro: pálené krytiny

bočně-hlavová 416

Románská 12, Jirčanka 13

KR8307

250 ks

7,50

0,27

ks



pro: bobrovku (na lať 30 x 50mm)

415 C

30 / 80 x 53mm



KR8313

100 ks

9,80

0,36

ks

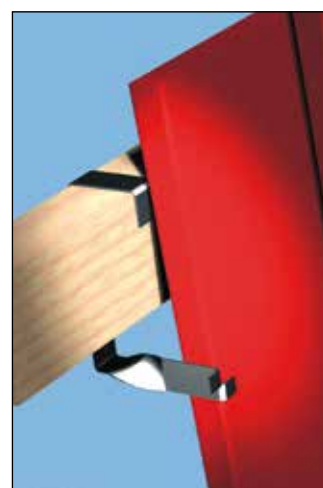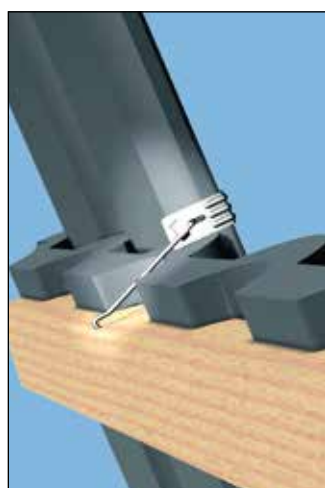

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ PROFILOVANÝCH STŘECH

## Rozpěrka



š / v

Profil 70 / 18mm

KR0083

100 ks

1,10

0,04

ks

Profil 76 / 18mm

KR0082

100 ks

2,30

0,08

ks

Profil 130 / 30mm

KR0080

50 ks

4,20

0,15

ks

pro podložení a uchycení vlnité krytiny

## Kaloty pro montáž profilovaných plechů v horní vlně

určeno pro upevnění trapézových plechů a sendvičových panelů

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



|                                               |             |        |              |             |    |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>21-16</b> Alu -blank    | B3046600110 | 500 ks | <b>9,00</b>  | <b>0,34</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>26-27</b> Alu -blank    | B3047000110 | 500 ks | <b>11,50</b> | <b>0,43</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>32-25</b> Alu -RAL 7035 | B3053124075 | 500 ks | <b>16,00</b> | <b>0,60</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>41-16</b> Alu -blank    | B3046200110 | 500 ks | <b>10,70</b> | <b>0,40</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>41-32</b> Alu -blank    | B3049284129 | 500 ks | <b>14,00</b> | <b>0,53</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>41-32</b> Alu -RAL 9002 | B3049282119 | 500 ks | <b>19,00</b> | <b>0,72</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>41-32</b> Alu -RAL 9006 | B3049284119 | 500 ks | <b>19,00</b> | <b>0,72</b> | ks |
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>53-36</b> Alu -blank    | B3055336000 | 400 ks | <b>17,50</b> | <b>0,66</b> | ks |



určeno pro upevnění vlnitých profilů a sendvičových panelů s vlnitým profilem

|                                          |             |        |             |             |    |
|------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|
| EJOT-ORKAN-Kalotte <b>W24</b> Alu -blank | B3047700110 | 500 ks | <b>9,00</b> | <b>0,34</b> | ks |
|------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|

Ostatní typy kalot na dotaz.

## Samovrtný šroub pro montáž kalot



- zušlechtěná pozinkovaná ocel s antikorozní povrchovou úpravou Climadur
- navléknutá těsnící podložka z pozinkované oceli


### JT2-D-6H-5,5

určeno pro - upevnění sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce tl. 1,5 - 5 mm

|                                                    |             |        |              |             |    |
|----------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- <b>5,5x62</b> -V16 samovrt.  | B3553411674 | 250 ks | <b>7,20</b>  | <b>0,27</b> | ks |
| EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- <b>5,5x82</b> -V16 samovrt.  | B3553621674 | 200 ks | <b>10,10</b> | <b>0,38</b> | ks |
| EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- <b>5,5x102</b> -V16 samovrt. | B3553821674 | 200 ks | <b>12,10</b> | <b>0,46</b> | ks |
| EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- <b>5,5x122</b> -V16 samovrt. | B3557021674 | 150 ks | <b>13,30</b> | <b>0,50</b> | ks |
| EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- <b>5,5x152</b> -V16 samovrt. | B3555921674 | 150 ks | <b>16,80</b> | <b>0,63</b> | ks |
| EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- <b>5,5x172</b> -V16 samovrt. | B3556421674 | 100 ks | <b>20,40</b> | <b>0,77</b> | ks |

Ostatní typy šroubů z katalogu EJOT na dotaz.

## Tabulka pro výběr vhodné kaloty

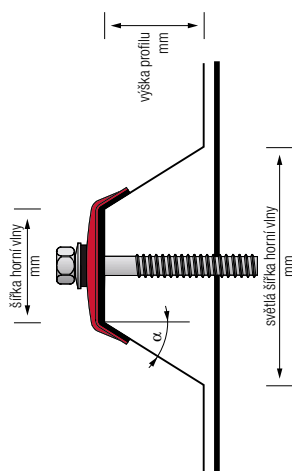

### Pomoc při výběru kaloty

K výběru správného typu kaloty je třeba znát:

- šířka horní vlny (mm)
- úhel  $\alpha^\circ$
- nebo
- šířka horní vlny (mm)
- výška profilu (mm)
- světla šířka horní vlny (mm)

Označení typu kaloty xx-yy

xx = šířka horní vlny (mm)

yy = úhel  $\alpha^\circ$ 

např. kalota 41-32 = šířka 41 mm, úhel  $32^\circ$ 

| výrobce | označení profilu    | typ kaloty | výrobce   | označení profilu        | typ kaloty |
|---------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| Alubel  | alubel 28           | 41 - 32    | Bieher    | 50/250                  | 41 - 39    |
|         | alubel 21           | 26 - 34    |           | 58/315K                 | 53 - 36    |
|         | alubel 40           | 41 - 32    |           | 70/200                  | 53 - 18    |
|         | alubel 44           | 31 - 31    |           | 80/307                  | 41 - 32    |
|         | Alutech Dach        | 26 - 27    |           | 89/305                  | 41 - 32    |
|         | Alufarm 20/125      | 41 - 32    |           | 100/275                 | 41 - 24    |
|         | Alufarm 29/124      | 20 - 34    |           | 106/250                 | 41 - 16    |
|         | Alufarm 30/153      | 26 - 34    |           | 110/333                 | 41 - 16    |
|         | Alufarm 40/167      | 35 - 23    |           | 135/510                 | 41 - 24    |
|         | Alufarm 42/250      | 31 - 31    |           | 150/280                 | 41 - 24    |
| Alufarm | Alufarm 45/150      | 26 - 27    |           | 160/250                 | 41 - 16    |
|         | Alufarm 45/200      | 41 - 24    |           | 170/250                 | 41 - 16    |
|         | Alutherm DT 900     | 26 - 27    |           | VP 45                   | 41 - 39    |
|         | Alutherm DT 1000    | 31 - 31    |           | Elonormi                | 41 - 50    |
|         | Welle 18/76         | W 24       |           | BPD 18                  | 26 - 39    |
|         | Welle 35/137        | W 43       |           | DP72/82/102/122/142/162 | 26 - 15    |
|         | Welle 55/177        | W 48       |           | DP-F                    | 26 - 34    |
|         | A 34/207            | 41 - 39    |           | CB 40/160               | 30 - 21    |
|         | A 35/207            | 35 - 47    |           | CB 150/280              | 41 - 28    |
|         | B 35/207            | 41 - 16    |           | CB 50/260               | 41 - 46    |
| Arcelor | 39/333 T            | 26 - 27    | CB Profil | CB 55/250 (neg.)        | 41 - 39    |
|         | AL 40/183           | 41 - 16    |           | CB 60/235 (neg.)        | 41 - 32    |
|         | A 40/183            | 41 - 24    |           | CB/TR 35/207            | 41 - 32    |
|         | AL 42/333 S         | 31 - 21    |           | DS 35/190               | 41 - 39    |
|         | 44/180              | 53 - 36    |           | DS 35/206               | 36 - 40    |
|         | AL 45/150           | 26 - 27    |           | DS Sinus 35/143         | W 30       |
|         | 50/262,5            | 46 - 43    |           | SISCOROF 46             | 21 - 16    |
|         | 85/280              | 41 - 39    |           | EL 30/220               | 41 - 50    |
|         | 100/275             | 41 - 24    |           | EL 35/207               | 41 - 32    |
|         | 105/345             | 41 - 24    |           | EL 39/333 S             | 36 - 32    |
| Balex   | 106/250             | 41 - 16    | Felmeier  | EL 40/183               | 41 - 16    |
|         | Ondatherm 1001 TS   | 26 - 27    |           | EL 45/333 S             | 31 - 37    |
|         | Ondatherm 3005 T    | 26 - 27    |           | EL 50/250               | 53 - 36    |
|         | Agatherm 1001 TS    | 26 - 27    |           | Welle EL 18/76          | W24        |
|         | Welle 18/76         | W24        |           | Dakprofil 18 - 76       | W24        |
|         | Balextherm 18/76    | 32 - 25    |           | Dakprofil 42 - 960      | W 48       |
|         | BALEX TR 55.235.940 | 41 - 32    |           | Dakprofil 20 - 1090     | 31 - 47    |
|         | 20/125              | 41 - 32    |           | Dakprofil 35 - 1000     | 41 - 24    |
|         | 30/262K             | 41 - 50    |           | Dakprofil 40 - 915      | 41 - 16    |
|         | 35/207              | 41 - 32    |           | Dakprofil 50 - 1000     | 55 - 32    |
| Bieher  | 40/183/183 S        | 41 - 16    |           | Dakprofil 58 - 945 KD   | 53 - 36    |
|         |                     |            |           | Dakprofil 70R - 800     | 53 - 18    |



| Označení výrobku               |                  |            |          | Číslo výrobku    |            | Balení     | Cena v Kč*<br>pro ČR       | Cena v EUR*<br>pro SR | Cena za                      |
|--------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| výrobce                        | označení profilu | typ kaloty | výrobce  | označení profilu | typ kaloty | výrobce    | označení profilu           | typ kaloty            | výrobce                      |
| Fischer                        | 35/207           | 41 - 32    | Lauklien | M 50/250         | 55 - 32    | Müller     | M 50/250                   | 55 - 32               | Ruukki                       |
|                                | 40/183           | 41 - 16    |          | M 85/280         | 41 - 39    |            | M 85/280                   | 41 - 39               |                              |
|                                | 50/250           | 55 - 32    |          | M 100/275        | 41 - 24    |            | M 100/275                  | 41 - 24               |                              |
|                                | 85/280           | 41 - 32    |          | M 150/280        | 41 - 24    |            | M 150/280                  | 41 - 24               |                              |
|                                | 100/275          | 41 - 24    |          | M 160/250        | 41 - 16    |            | M 160/250                  | 41 - 16               |                              |
|                                | 135/310          | 41 - 24    |          | M 40/333         | 26 - 34    |            | M 40/333                   | 26 - 34               |                              |
|                                | 150/280          | 41 - 24    |          | 20.125/8         | 41 - 32    |            | 20.125/8                   | 41 - 32               |                              |
|                                | 165/250          | 41 - 16    |          | 20.136/8         | 31 - 45    |            | 20.136/8                   | 31 - 45               |                              |
|                                | Sinus 18         | W 24       |          | 25.280/3         | 41 - 16    |            | 25.280/3                   | 41 - 16               |                              |
|                                | Sinus 27         | W 30       |          | 25.268/4         | 26 - 38    |            | 25.268/4                   | 26 - 38               |                              |
| Friedrich von Lien AG          | Sinus 42         | W 48       | Lindab   | 30.207/5         | 36 - 26    | O-Metall   | 30.207/5                   | 36 - 26               | Sab                          |
|                                | DL 7080-100;     | 41 - 32    |          | 30.153/7         | 26 - 34    |            | 30.153/7                   | 26 - 34               |                              |
|                                | 120.140.160      |            |          | 35.207/5         | 41 - 39    |            | 35.207/5                   | 41 - 39               |                              |
|                                | W-20/990         | 26 - 34    |          | 40.183/5         | 41 - 16    |            | 40.183/5                   | 41 - 16               |                              |
|                                | W-20/1100        | 26 - 50    |          | 40.250/4         | 26 - 27    |            | 40.250/4                   | 26 - 27               |                              |
|                                | W-45R/900        | 41 - 24    |          | 45.150/6         | 26 - 27    |            | 45.150/6                   | 26 - 27               |                              |
|                                | W-45ER/1000      | 31 - 43    |          | 45.333/3         | 26 - 27    |            | 45.333/3                   | 26 - 27               |                              |
|                                | W-155/840        | 41 - 24    |          | 50.250/4         | 55 - 32    |            | 50.250/4                   | 55 - 32               |                              |
|                                | W-1/1064         | W 24       |          | 50.262.5/4       | 46 - 43    |            | 50.262.5/4                 | 46 - 43               |                              |
|                                |                  | 26 - 20    |          | Welle 18.76      | W 24       |            | Welle 18.76                | W 24                  |                              |
| Helové systémy<br>Italpannelli | Pentia 40        | 21 - 16    | Maas     | Welle 55.177     | W 48       | P-Systemis | Welle 55.177               | W 48                  | Salzgitter                   |
|                                | Ji 33.250.1000   | 23 - 33    |          | Welle 27.111     | W 30       |            | Welle 27.111               | W 30                  |                              |
|                                | Ji 45.333.1000   | 26 - 27    |          | PR               | 32 - 25    |            | PR                         | 32 - 25               |                              |
|                                | Ji 35.207.1035   | 41 - 39    |          | Planija 19       | 26 - 45    |            | Planija 19                 | 26 - 45               |                              |
|                                | Ji 40.183.915    | 41 - 16    |          | Planija 20-102   | 26 - 38    |            | Planija 20-102             | 26 - 38               |                              |
|                                | Ji 50.250.1000   | 55 - 32    |          | Planija 35       | 41 - 32    |            | Planija 35                 | 41 - 32               |                              |
|                                | Ji 58.317.945    | 53 - 42    |          | Sinus 18         | W 24       |            | Sinus 18                   | W 24                  |                              |
|                                | Ji Roof 1000     | 26 - 27    |          | Sinus 51         | W 48       |            | Sinus 51                   | W 48                  |                              |
|                                | Ji Ecopanel 1000 | 23 - 33    |          | Planija 20       | 36 - 40    |            | Planija 20                 | 36 - 40               |                              |
|                                | KS 1000 RW       | 32 - 25    |          | Planija 60       | 41 - 16    |            | Planija 60                 | 41 - 16               |                              |
| Kingspan                       | KS 1000 FF       | 23 - 33    | Metecno  | Toproof DG       | 20 - 34    | Planija    | Planija 30                 | 31 - 37               | Siegmetall                   |
|                                | 35.207.1035      | 41 - 39    |          | SISCO            | 21 - 16    |            | Planija 45                 | 41 - 39               |                              |
|                                | 39.333.1000      | 26 - 34    |          | SP 20            | 26 - 34    |            | 20/154                     | 26 - 34               |                              |
|                                | KOB 1004         | 41 - 32    |          | SP 26            | 41 - 24    |            | 26/143                     | 41 - 32               |                              |
|                                | KOB 1003         | 32 - 25*   |          | SP 30            | 41 - 50    |            | 30/207                     | 35 - 47               |                              |
|                                |                  |            |          | SP 35            | 41 - 32    |            | 30/220                     | 41 - 50               |                              |
|                                |                  |            |          | SP 40            | 41 - 16    |            | 30 KD                      | 41 - 50               |                              |
|                                |                  |            |          | SP 41            | 41 - 24    |            | 35/207                     | 41 - 39               |                              |
|                                |                  |            |          | SP 44            | 31 - 22    |            | 40/183                     | 41 - 16               |                              |
|                                |                  |            |          | SP 45            | 41 - 32    |            | 45/150                     | 41 - 32               |                              |
| Kloßkner                       | KAS AL-20/125 A  | 41 - 32    | Montana  | SP 59            | 35 - 23    | Proge      | 45/333                     | 32 - 25               | ThyssenKrupp Steel Europe AG |
|                                | KAS AL-30/153 A  | 26 - 27    |          | SP 80            | 41 - 16    |            | 50/250                     | 55 - 32               |                              |
|                                | KAS-35/207       | 41 - 32    |          | MTD TL 65        | 35 - 23    |            | 58 KD                      | 53 - 42               |                              |
|                                | KAS AL-40/167 A  | 35 - 23    |          | MTD TL 85        | 35 - 23    |            | 59/225                     | 35 - 23               |                              |
|                                | KAS-40/183       | 41 - 16    |          | MTD TL 105       | 35 - 23    |            | 70/200                     | 53 - 18               |                              |
|                                | KAS AL-45/200 A  | 41 - 24    |          | MTD TL 125       | 35 - 23    |            | 80/277                     | 41 - 16               |                              |
|                                | KAS-50/250       | 55 - 32    |          | KAS -18/76       | W 24       |            | 85/280                     | 20 - 34               |                              |
|                                | KAS-85/280       | 41 - 39    |          | SP 18/1064       | W 24       |            | 90/305                     | 41 - 32               |                              |
|                                | KAS-89/305       | 41 - 32    |          | SP 27/1000       | W 30       |            | 100/275                    | 41 - 24               |                              |
|                                | KAS -42/160      | W 48       |          | SP 42/960        | W 48       |            | 105/345                    | 41 - 24               |                              |
| Laittonedil                    | KAS-D 65 - 115   | 36 - 40    | M-Profil | KP               | 36 - 40    | Müller     | 106/250                    | 41 - 16               | Romakowski<br>Ruukki         |
|                                | KAS-D 68         | 21 - 16    |          | M 20/220         | 41 - 39    |            | Welle 18.76                | W 24                  |                              |
|                                | KAS-D 80         | 41 - 32    |          | M 35.1/207       | 35 - 47    |            | Welle 27/111               | W 30                  |                              |
|                                | KAS-D 62 - 142   | 26 - 15    |          | M 40.1/183       | 41 - 24    |            | Welle 42/160               | W 48                  |                              |
|                                | Isocrope         | 20 - 34    |          | M 40/183         | 41 - 16    |            | Welle 55/177               | W 48                  |                              |
|                                | Eurocrocque      | 21 - 25    |          |                  |            |            | D62; D82; D102; D122; D142 | 26 - 15               |                              |
|                                | Eurocrocpe       | 20 - 34    |          | M 40KD/333       | 26 - 27    |            | PP-45 B                    | 37 - 32               |                              |
|                                |                  |            |          |                  |            |            |                            |                       |                              |
|                                |                  |            |          |                  |            |            |                            |                       |                              |
|                                |                  |            |          |                  |            |            |                            |                       |                              |

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## Vzorník barev dle RAL

pro protisněhové příslušenství  
a pochůzné prvky (str. 31 - 38)

Pozn.: barvy jsou pouze ilustrativní.

|                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RAL 8004</b> | <b>RAL 8015</b> | <b>RAL 8019</b> | <b>RAL 7016</b> | <b>RAL 9005</b> |
| cihl. červená   | červ. hnědá     | hnědá           | antracit        | černá           |

## PROTISNĚHOVÉ HÁKY

### Typ A



Pozinkovaný ocelový plech v dále uvedených barvách nebo v mědi.

#### A 400 pro Betternit a šindel na bednění

|                 |         |        |              |             |    |
|-----------------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| antracit        | 1740011 | 100 ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
| hnědá           | 1740012 | 100 ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
| cihlově červená | 1740014 | 100 ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
| červenohnědá    | 1740019 | 100 ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |

#### NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Typ A 300 a A 400 v provedení měď na dotaz.

#### A 230 pro plechovou tvarovanou krytinu

**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

|                 |         |        |              |             |    |
|-----------------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| antracit        | 1723001 | 100 ks | <b>28,00</b> | <b>1,06</b> | ks |
| hnědá           | 1723002 | 100 ks | <b>28,00</b> | <b>1,06</b> | ks |
| cihlově červená | 1723004 | 100 ks | <b>28,00</b> | <b>1,06</b> | ks |

Použití pro plechové krytiny SATJAM, ICOPAL, ISOLA, EVERTILE, METROTILE, ONDUSTEEL, CZECOVER.

#### A 11 plechový program

|                          |         |        |              |             |    |
|--------------------------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| antracit                 | 1740021 | 100 ks | <b>27,30</b> | <b>1,00</b> | ks |
| hnědá                    | 1740022 | 100 ks | <b>27,30</b> | <b>1,00</b> | ks |
| cihlově červená          | 1740024 | 100 ks | <b>27,30</b> | <b>1,00</b> | ks |
| černá                    | 1740025 | 100 ks | <b>27,30</b> | <b>1,00</b> | ks |
| červenohnědá<br>RAL 3011 | 1740028 | 100 ks | <b>41,00</b> | <b>1,50</b> | ks |

#### NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

### Typ D pro pálené krytiny



|                                                         |          |        |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|----|
| Tondach Francouzská TRF 14<br><b>D 240 - 20</b>         | 1722020* | 100 ks | <b>27,30</b>    | <b>1,00</b> | ks |
| Röben Piemont <b>D 360</b>                              | 1736028* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Holland <b>D 400 - 39</b>                       | 174005*  | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Románská, Creaton Magnum<br><b>D 400 - B8</b>   | 17400B8* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Francouzská TRF 12<br><b>D 400 - B9</b>         | 17400B9* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Brněnka <b>D 400 - 78</b>                       | 1740078* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Polka, Jirčanka <b>D 400 - 24</b>               | 1740024* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Hranice č. 11 <b>D 400 - 11</b>                 | 1740011* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Röben Monza <b>D 400 - 21</b>                           | 1740021* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Röben Fläming <b>D 400 - 22</b>                         | 1740022* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Stodo, Bramac Granát<br><b>D 400 - 23</b>       | 1740023* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Samba, Rumba <b>D 400 - 25</b>                  | 1740025* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Mediteran,<br>Creaton Balance <b>D 400 - 26</b> | 1740026* | 100 ks | <b>28,50</b>    | <b>1,04</b> | ks |
| Tondach Bolero,<br>Tondach Twist <b>D 400 - X2</b>      | 17400X2* | 100 ks | <b>na dotaz</b> |             | ks |

#### NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

\* - barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červenohnědá

#### NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Typ D provedení měď nebo v barvě červenohnědá, antracit na dotaz.

**Další typy háků (např. Tondach Mediteran Plus) na dotaz.**

**Typ C pro betonové tašky, bobrovky, Cembrit****C 240**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 170240* | 100 ks | <b>27,30</b> | <b>1,00</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

**C 360 pro Bramac, Besk, KM Beta, Tondach TRU 12, Betonpres**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 173603* | 100 ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 9 - červ. hnědá (viz str. 30)

**C 370 pro Bramac - Moravská, Euronit Heidelberg extra**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 173734* | 100 ks | <b>27,30</b> | <b>1,00</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 9 - červ. hnědá (viz str. 30)

**C 380 pro Terran, Bramac Max, Bramac Tegalit, Besk, KM Beta, Tondach TRU 12, Tondach Twist, Betonpres, Euronit Profil S**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 173803* | 100 ks | <b>28,50</b> | <b>1,04</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 9 - červ. hnědá (viz str. 30)

**C1 380 pro Terran Coppo**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 173813* | 100 ks | <b>28,50</b> | <b>1,04</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

**C 315 pro Bobrovku**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 173154* | 100 ks | <b>25,50</b> | <b>0,93</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

**C 520 pro Cembrit**

|       |         |        |              |             |    |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| barva | 173952* | 100 ks | <b>37,50</b> | <b>1,42</b> | ks |
|-------|---------|--------|--------------|-------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

**Typ C 315, C 360, C 380 a C1 380 v provedení měď, nebo v barvě černá na dotaz.****Protisněhové háky pro ostatní typy krytin na dotaz.****POPIS POUŽÍVÁNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ**

Protisněhové háky mají za úkol držet sněhovou vrstvu na střeše jako celek a tato sněhová vrstva postupně odtává odshora, a to vlivem změny povětrnostních podmínek a zvýšení venkovních teplot. Tato sněhová vrstva při použití protisněhových háků je při svém rovnoměrném pokrytí po celé střešní konstrukci v zimě výborným izolantem. Zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř střešní konstrukce.

V říjnu 2006 vydal Český institut norem změnu ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem). Tato změna normy spočívá ve vložení nové mapy sněhových zatížení.

Podle sklonu střechy a příslušné tabulky pro sněhovou oblast určíte počet háků na 1 m² střechy. Tabulky najdete u většiny výrobců střešní krytiny.

Jedna z nejdůležitějších zásad je, že háky jsou rozmístěny rovnoměrně po celé ploše střechy až k hřebeni a ne, jak je v mnoha případech vidět, jen v dolní části střechy pouze v jedné, nejvýše ve dvou řadách. Takto provedená montáž protisněhových háků, tedy pouze ve spodních partiích střechy, nemá prakticky žádný význam a nápor sněhu nejsou jakékoliv zábrany vůbec schopny udržet.

Vždy po celé ploše od okapu až po hřeben!

**Doporučení:** při instalaci sněhové zábrany nebo protisněhové mříže doporučujeme použít jako dodatečné zabezpečení střechy protisněhové háky. Množství (počet) protisněhových háků na střechu konzultujte s projektantem.

**Další informace doporučujeme vyhledat na: [www.snihnastrese.cz](http://www.snihnastrese.cz)**



## PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY

### Držáky sněholamu

#### pro výšku protisněhové mříže 20 cm

##### za přídatnou lať

|             |                                              |         |    |        |       |    |
|-------------|----------------------------------------------|---------|----|--------|-------|----|
| Univerzální | Univerzální pro pál. a beton. tašky - pozink | 1710000 | ks | 245,00 | 9,25  | ks |
|             | - barva                                      | 171000* | ks | 310,00 | 11,70 | ks |
| Typ B       | Typ B - pozink                               | 1711200 | ks | 258,00 | 9,45  | ks |
|             | - barva                                      | 171120* | ks | 322,00 | 11,79 | ks |
| Bobrovka    | Bobrovka - pozink                            | 1712200 | ks | 224,00 | 8,21  | ks |
|             | - barva                                      | 171220* | ks | 284,00 | 10,40 | ks |

##### za kontra lať

|       |                |         |    |        |       |    |
|-------|----------------|---------|----|--------|-------|----|
| Typ A | Typ A - pozink | 1710200 | ks | 258,00 | 9,45  | ks |
|       | - barva        | 171020* | ks | 322,00 | 11,79 | ks |

##### za lať

|                       |                                      |               |    |        |       |    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|----|--------|-------|----|
| Univerzální - Trapac® | pro pálené a betonové tašky - pozink | KS9220-1-0370 | ks | 378,00 | 13,85 | ks |
|                       | - barva                              | KS9220-1-*    | ks | 414,00 | 15,16 | ks |

Použití pouze pro latě 30 x 50 mm

##### plechové krytiny\*\*

|                                   |                                            |         |    |        |       |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|--------|-------|----|
| Plech, šindel                     | Plech, šindel - pozink                     | 1713200 | ks | 244,00 | 8,94  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171320* | ks | 314,00 | 11,50 | ks |
| Falcovaný plech                   | Falcovaný plech - pozink                   | 1714200 | ks | 382,00 | 13,99 | ks |
|                                   | - barva                                    | 171420* | ks | 438,00 | 16,04 | ks |
| Imitace falc. krytiny „CLICK“     | Imitace falc. krytiny „CLICK“ - pozink     | 1719200 | ks | 382,00 | 13,99 | ks |
|                                   | - barva                                    | 171920* | ks | 438,00 | 16,04 | ks |
| MOD 350/20 - plech. tvar. krytina | MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink | 1715200 | ks | 224,00 | 8,21  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171520* | ks | 270,00 | 9,89  | ks |
| MOD 350/35 - plech. tvar. krytina | MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink | 1715250 | ks | 224,00 | 8,21  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171525* | ks | 270,00 | 9,89  | ks |
| MOD 400/20 - plech. tvar. krytina | MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink | 1716150 | ks | 224,00 | 8,21  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171615* | ks | 270,00 | 9,89  | ks |

#### pro výšku protisněhové mříže 15 cm

##### za přídatnou lať

|          |                   |         |    |        |      |    |
|----------|-------------------|---------|----|--------|------|----|
| Typ B    | Typ B - pozink    | 1711150 | ks | 182,00 | 6,67 | ks |
|          | - barva           | 171115* | ks | 240,00 | 8,79 | ks |
| Bobrovka | Bobrovka - pozink | 1712150 | ks | 182,00 | 6,67 | ks |
|          | - barva           | 171215* | ks | 240,00 | 8,79 | ks |

##### za kontra lať

|       |                |         |    |        |      |    |
|-------|----------------|---------|----|--------|------|----|
| Typ A | Typ A - pozink | 1710150 | ks | 182,00 | 6,67 | ks |
|       | - barva        | 171015* | ks | 240,00 | 8,79 | ks |

##### plechové krytiny\*\*


|                                   |                                            |         |    |        |       |    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|--------|-------|----|
| Plech, šindel                     | Plech, šindel - pozink                     | 1713150 | ks | 152,00 | 5,57  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171315* | ks | 190,00 | 6,96  | ks |
| Falcovaný plech                   | Falcovaný plech - pozink                   | 1717150 | ks | 388,00 | 14,21 | ks |
|                                   | - barva                                    | 171715* | ks | 448,00 | 16,41 | ks |
| Imitace falc. krytiny „CLICK“     | Imitace falc. krytiny „CLICK“ - pozink     | 1719150 | ks | 388,00 | 14,21 | ks |
|                                   | - barva                                    | 171915* | ks | 448,00 | 16,41 | ks |
| MOD 350/20 - plech. tvar. krytina | MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink | 1714150 | ks | 194,00 | 7,11  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171415* | ks | 252,00 | 9,23  | ks |
| MOD 350/35 - plech. tvar. krytina | MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink | 1714250 | ks | 194,00 | 7,11  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171425* | ks | 252,00 | 9,23  | ks |
| MOD 400/20 - plech. tvar. krytina | MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink | 1718150 | ks | 194,00 | 7,11  | ks |
|                                   | - barva                                    | 171815* | ks | 252,00 | 9,23  | ks |

\* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 30)

\*\* Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## Protisněhové mříže 15 a 20 cm, spojky



žárový pozink výška 150 mm, délka 2 000 mm

|        |       |    |        |      |   |
|--------|-------|----|--------|------|---|
| pozink | 31230 | 2m | 232,00 | 8,50 | m |
| barva  | 3123* | 2m | 260,00 | 9,52 | m |


žárový pozink výška 200 mm, délka 2 000 mm

|        |       |    |        |       |   |
|--------|-------|----|--------|-------|---|
| pozink | 31220 | 2m | 278,00 | 10,18 | m |
| barva  | 3122* | 2m | 314,00 | 11,50 | m |

spojky protisněhových mříží

|        |       |    |       |      |    |
|--------|-------|----|-------|------|----|
| pozink | 33200 | ks | 22,00 | 0,81 | ks |
| barva  | 3320* | ks | 28,00 | 1,03 | ks |

## Rozražeče sněhu

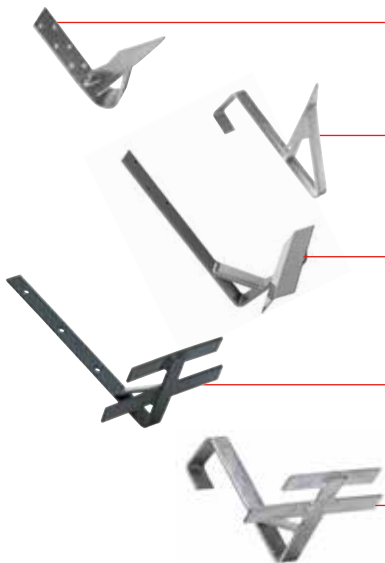

srdce - šindel, plech

|        |         |    |        |      |    |
|--------|---------|----|--------|------|----|
| pozink | 1717000 | ks | 134,00 | 4,91 | ks |
| barva  | 171700* | ks | 158,00 | 5,79 | ks |

srdce - skládaná krytina, pro lať 40x60 mm

|        |         |    |        |      |    |
|--------|---------|----|--------|------|----|
| pozink | 1718000 | ks | 134,00 | 4,91 | ks |
| barva  | 171800* | ks | 158,00 | 5,79 | ks |

lopatka - šindel, plech, rozměr lopatky 69x170 mm

|        |         |    |        |      |    |
|--------|---------|----|--------|------|----|
| pozink | 1717100 | ks | 144,00 | 5,27 | ks |
| barva  | 171710* | ks | 168,00 | 6,15 | ks |

slovenský kříž - šindel, plech


|        |         |    |        |      |    |
|--------|---------|----|--------|------|----|
| pozink | 1717200 | ks | 154,00 | 5,64 | ks |
| barva  | 171720* | ks | 178,00 | 6,52 | ks |

slovenský kříž - skládaná krytina, pro lať 40x60 mm

|        |         |    |        |      |    |
|--------|---------|----|--------|------|----|
| pozink | 1717250 | ks | 154,00 | 5,64 | ks |
| barva  | 171725* | ks | 178,00 | 6,52 | ks |

## Držák trubkového sněholamu - 2 trubky

za přídatnou lať

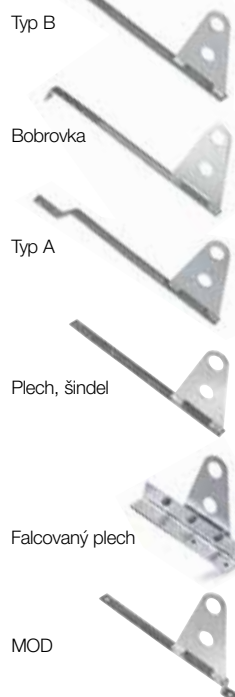

|                   |         |    |        |      |    |
|-------------------|---------|----|--------|------|----|
| Typ B - pozink    | 1720100 | ks | 184,00 | 6,74 | ks |
| - barva           | 172010* | ks | 240,00 | 8,79 | ks |
| Bobrovka - pozink | 1720200 | ks | 184,00 | 6,74 | ks |
| - barva           | 172020* | ks | 240,00 | 8,79 | ks |

za kontra lať

|                |         |    |        |      |    |
|----------------|---------|----|--------|------|----|
| Typ A - pozink | 1720000 | ks | 184,00 | 6,74 | ks |
| - barva        | 172000* | ks | 240,00 | 8,79 | ks |

plechové krytiny

|                                            |         |    |        |       |    |
|--------------------------------------------|---------|----|--------|-------|----|
| Plech, šindel - pozink                     | 1720500 | ks | 184,00 | 6,74  | ks |
| - barva                                    | 172050* | ks | 240,00 | 8,79  | ks |
| Falcovaný plech - pozink                   | 1720400 | ks | 394,00 | 14,43 | ks |
| - barva                                    | 172040* | ks | 488,00 | 17,88 | ks |
| Imitace falc. krytiny „CLICK“ - pozink     | 1720300 | ks | 394,00 | 14,43 | ks |
| <b>NOVINKA</b> - barva                     | 172030* | ks | 488,00 | 17,88 | ks |
| MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink | 1720600 | ks | 194,00 | 7,11  | ks |
| - barva                                    | 172060* | ks | 252,00 | 9,23  | ks |
| MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink | 1720650 | ks | 194,00 | 7,11  | ks |
| - barva                                    | 172065* | ks | 252,00 | 9,23  | ks |
| MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink | 1720700 | ks | 194,00 | 7,11  | ks |
| - barva                                    | 172070* | ks | 252,00 | 9,23  | ks |

## Držák trubkového sněholamu - 3 trubky



|                          |         |    |        |       |    |
|--------------------------|---------|----|--------|-------|----|
| Falcovaný plech - pozink | 1730400 | ks | 448,00 | 16,41 | ks |
| - barva                  | 173040* | ks | 558,00 | 20,44 | ks |

\* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 30)

\*\* Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## Trubkový zachycovač sněhu



délka 2 000mm, průměr 32mm

|        |       |    |               |             |   |
|--------|-------|----|---------------|-------------|---|
| pozink | 34220 | 2m | <b>168,00</b> | <b>6,15</b> | m |
| barva  | 3422* | 2m | <b>228,00</b> | <b>8,35</b> | m |


délka 3 000mm, průměr 32mm

|        |       |    |               |             |   |
|--------|-------|----|---------------|-------------|---|
| pozink | 34230 | 3m | <b>168,00</b> | <b>6,15</b> | m |
| barva  | 3423* | 3m | <b>228,00</b> | <b>8,35</b> | m |

|               |       |    |              |             |    |
|---------------|-------|----|--------------|-------------|----|
| spojka trubky | 34200 | ks | <b>22,00</b> | <b>0,81</b> | ks |
|---------------|-------|----|--------------|-------------|----|

|                 |       |    |              |             |    |
|-----------------|-------|----|--------------|-------------|----|
| koncovka trubky | 34201 | ks | <b>22,00</b> | <b>0,81</b> | ks |
|-----------------|-------|----|--------------|-------------|----|

## Taška plechová základní s příslušenstvím

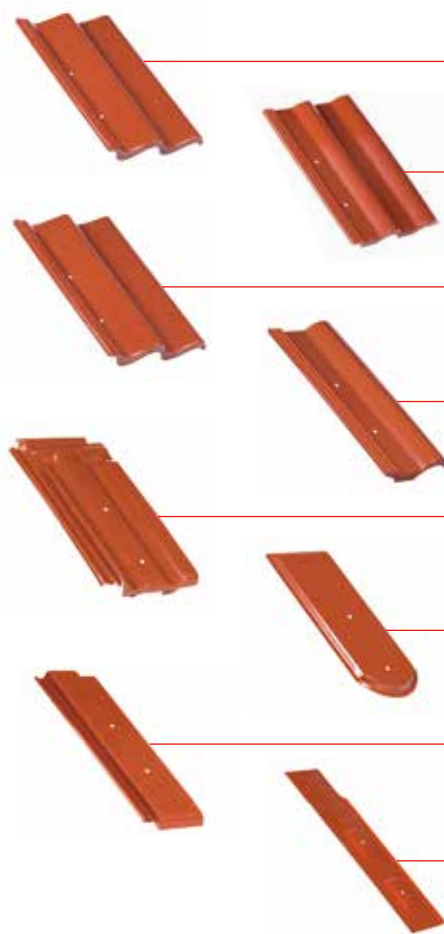

Provedení: **žárový pozink**

### Moravská taška

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108420 | ks | <b>544,00</b> | <b>19,93</b> | ks |
| barva  | 1810842* | ks | <b>598,00</b> | <b>22,57</b> | ks |

### Alpská taška, KM Beta - nový typ

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108480 | ks | <b>544,00</b> | <b>19,93</b> | ks |
| barva  | 1810848* | ks | <b>598,00</b> | <b>22,57</b> | ks |

### KM Beta - starý typ, Besk, Betonpres

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108410 | ks | <b>538,00</b> | <b>19,71</b> | ks |
| barva  | 1810841* | ks | <b>590,00</b> | <b>22,26</b> | ks |

### KB Blok

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108000 | ks | <b>532,00</b> | <b>19,49</b> | ks |
| barva  | 1810800* | ks | <b>588,00</b> | <b>22,19</b> | ks |

### Francouzská, Brněnka

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108450 | ks | <b>568,00</b> | <b>20,81</b> | ks |
| barva  | 1810845* | ks | <b>614,00</b> | <b>23,17</b> | ks |

### Bobrovka

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108460 | ks | <b>538,00</b> | <b>19,71</b> | ks |
| barva  | 1810846* | ks | <b>590,00</b> | <b>22,26</b> | ks |

### TONDACH Hranice - TRU 12, TRF 12

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108400 | ks | <b>540,00</b> | <b>19,78</b> | ks |
| barva  | 1810840* | ks | <b>594,00</b> | <b>22,42</b> | ks |

### Betternit a šindel na bednění

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18108640 | ks | <b>450,00</b> | <b>16,48</b> | ks |
| barva  | 1810864* | ks | <b>472,00</b> | <b>17,81</b> | ks |

## Příslušenství k tašce plechové základní



### Držák kulatiny k zákl. tašce

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18100030 | ks | <b>288,00</b> | <b>10,55</b> | ks |
| barva  | 1810003* | ks | <b>336,00</b> | <b>12,68</b> | ks |

### Držák sněholamu k zákl. tašce

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 18100040 | ks | <b>242,00</b> | <b>8,86</b>  | ks |
| barva  | 1810004* | ks | <b>266,00</b> | <b>10,04</b> | ks |

### Držák trubkového sněholamu - 2 trubky k zákl. tašce

|        |          |    |               |             |    |
|--------|----------|----|---------------|-------------|----|
| pozink | 18100050 | ks | <b>210,00</b> | <b>7,69</b> | ks |
| barva  | 1810005* | ks | <b>234,00</b> | <b>8,57</b> | ks |

**Kompletní taška pro kulatinu** se skládá z těchto dílů:  
taška základní + držák kulatiny + spojovací materiál


**Kompletní taška sněholamu** se skládá z těchto dílů:  
taška základní + držák sněholamu + spojovací materiál

\* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 31)

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## Sněhová zábrana - držák na kulatinu

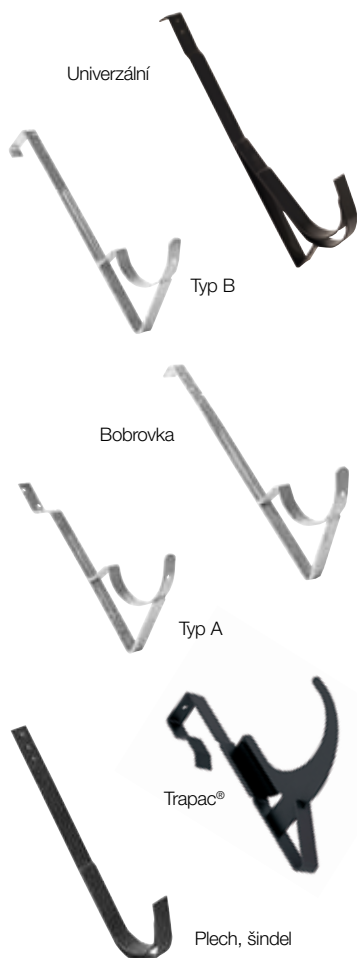

### za přídavnou lať

|                                                         |         |    |               |              |    |
|---------------------------------------------------------|---------|----|---------------|--------------|----|
| <b>Univerzální</b> pro pálené a betonové tašky - pozink | 1710120 | ks | <b>413,00</b> | <b>15,58</b> | ks |
| - barva                                                 | 171012* | ks | <b>467,00</b> | <b>17,62</b> | ks |
| <b>Typ B</b> - pozink                                   | 1710160 | ks | <b>428,00</b> | <b>15,68</b> | ks |
| - barva                                                 | 171016* | ks | <b>488,00</b> | <b>17,88</b> | ks |
| <b>Bobrovka</b> - pozink                                | 1710170 | ks | <b>358,00</b> | <b>13,11</b> | ks |
| - barva                                                 | 171017* | ks | <b>428,00</b> | <b>15,68</b> | ks |

### za kontra lať

|                       |         |    |               |              |    |
|-----------------------|---------|----|---------------|--------------|----|
| <b>Typ A</b> - pozink | 1710140 | ks | <b>428,00</b> | <b>15,68</b> | ks |
| - barva               | 171014* | ks | <b>488,00</b> | <b>17,88</b> | ks |

### za lať

#### UNI držák kulatiny Trapac®

|                                              |               |    |               |              |    |
|----------------------------------------------|---------------|----|---------------|--------------|----|
| pro lať 40x60 mm, případně 30x50 mm - pozink | KS9200-2-0370 | ks | <b>426,00</b> | <b>15,60</b> | ks |
| - barva                                      | KS9200-2-**** | ks | <b>452,00</b> | <b>16,56</b> | ks |

### plechové krytiny\*\*

|                               |         |    |               |              |    |
|-------------------------------|---------|----|---------------|--------------|----|
| <b>Plech, šindel</b> - pozink | 1710110 | ks | <b>344,00</b> | <b>12,98</b> | ks |
| - barva                       | 171011* | ks | <b>376,00</b> | <b>14,19</b> | ks |

\* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

\*\* Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

\*\*\*\* držáky Trapac pouze v barvách 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá.



## POCHŮZNÉ PRVKY A BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

### Držák roštu



|        |       |    |               |             |    |
|--------|-------|----|---------------|-------------|----|
| pozink | 31240 | ks | <b>142,00</b> | <b>5,20</b> | ks |
| barva  | 3124* | ks | <b>188,00</b> | <b>6,89</b> | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

### Držák stoupací plošiny



#### za přídatnou láť

#### ROBUST univerzální s pryžovou podpěrrou

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17102000 | ks | <b>424,00</b> | <b>15,53</b> | ks |
| barva  | 1710200* | ks | <b>454,00</b> | <b>16,63</b> | ks |

#### Univerzální pro pálené a betonové krytiny

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101000 | ks | <b>411,00</b> | <b>15,51</b> | ks |
| barva  | 1710100* | ks | <b>437,00</b> | <b>16,49</b> | ks |

#### Bobrovka

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101150 | ks | <b>424,00</b> | <b>15,53</b> | ks |
| barva  | 1710115* | ks | <b>450,00</b> | <b>16,48</b> | ks |

#### pro plechové krytiny

#### Plech, šindel

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101160 | ks | <b>372,00</b> | <b>13,63</b> | ks |
| barva  | 1710116* | ks | <b>406,00</b> | <b>14,87</b> | ks |

#### Falcovaný plech

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101170 | ks | <b>454,00</b> | <b>16,63</b> | ks |
| barva  | 1710117* | ks | <b>482,00</b> | <b>17,66</b> | ks |

#### Imitace falcované krytiny „CLICK“

**NOVINKA**

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101140 | ks | <b>454,00</b> | <b>16,63</b> | ks |
| barva  | 1710114* | ks | <b>482,00</b> | <b>17,66</b> | ks |

#### MOD 350/20 plechová tvarovaná krytina

|        |         |    |               |              |    |
|--------|---------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 1715150 | ks | <b>294,00</b> | <b>10,77</b> | ks |
| barva  | 171515* | ks | <b>334,00</b> | <b>12,23</b> | ks |

#### MOD 350/35 plechová tvarovaná krytina

|        |         |    |               |              |    |
|--------|---------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 1715160 | ks | <b>294,00</b> | <b>10,77</b> | ks |
| barva  | 171516* | ks | <b>334,00</b> | <b>12,23</b> | ks |

#### MOD 400/20 plechová tvarovaná krytina

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101180 | ks | <b>294,00</b> | <b>10,77</b> | ks |
| barva  | 1710118* | ks | <b>334,00</b> | <b>12,23</b> | ks |

#### pro montáž na stěnu/komín

#### Držák stoupací plošiny nástěnný

|        |          |    |               |              |    |
|--------|----------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | 17101190 | ks | <b>590,00</b> | <b>21,61</b> | ks |
| barva  | 1710119* | ks | <b>754,00</b> | <b>27,62</b> | ks |

Montážní a spojovací materiál není součástí dodávky

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku


Číslo výrobku

Balení

Cena v Kč\*  
pro ČRCena v EUR\*  
pro SR

Cena za

## Stoupací plošina - rošt

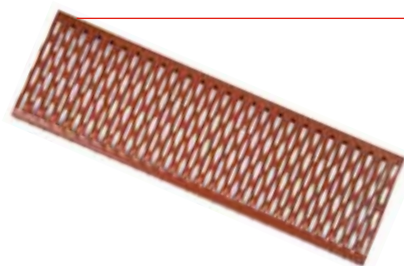

|                        |             |    |        |       |    |
|------------------------|-------------|----|--------|-------|----|
| 420 x 250 mm - pozink  | KS9130-0370 | ks | 260,00 | 9,52  | ks |
| 420 x 250 mm - barva   | KS9130-*    | ks | 330,00 | 12,09 | ks |
| 600 x 250 mm - pozink  | KS9131-0370 | ks | 370,00 | 13,55 | ks |
| 600 x 250 mm - barva   | KS9131-*    | ks | 480,00 | 17,58 | ks |
| 800 x 250 mm - pozink  | KS9132-0370 | ks | 520,00 | 19,05 | ks |
| 800 x 250 mm - barva   | KS9132-*    | ks | 620,00 | 22,71 | ks |
| 1000 x 250 mm - pozink | KS9133-0370 | ks | 620,00 | 22,71 | ks |
| 1000 x 250 mm - barva  | KS9133-*    | ks | 830,00 | 30,40 | ks |
| 1200 x 250 mm - pozink | KS9134-0370 | ks | 740,00 | 27,11 | ks |
| 1200 x 250 mm - barva  | KS9134-*    | ks | 880,00 | 32,23 | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 (0200) - hnědá, 3 (0100) - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 (0450) - černá (viz str. 30)

## Spojka stoupacích plošin

pro spojení dvou stoupacích plošin  
(spotřeba 2 ks na 1 spojení)

NOVINKA

|        |       |    |       |      |    |
|--------|-------|----|-------|------|----|
| pozink | 31900 | ks | 72,00 | 2,64 | ks |
| barva  | 3190* | ks | 98,00 | 3,59 | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

## Sada stoupací plošiny ROBUST



|                |          |    |          |       |    |
|----------------|----------|----|----------|-------|----|
| 40 cm - pozink | 17114250 | ks | 1 420,00 | 52,01 | ks |
| 40 cm - barva  | 1711425* | ks | 1 660,00 | 60,81 | ks |
| 60 cm - pozink | 17116250 | ks | 1 540,00 | 56,41 | ks |
| 60 cm - barva  | 1711625* | ks | 1 890,00 | 69,23 | ks |
| 80 cm - pozink | 17118250 | ks | 1 660,00 | 60,81 | ks |
| 80 cm - barva  | 1711825* | ks | 2 030,00 | 74,36 | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

## Kominická lávka UNI - set



pro skládané krytiny

|                        |           |    |          |        |    |
|------------------------|-----------|----|----------|--------|----|
| 1 m boční - set, barva | LKB10025* | ks | 5 940,00 | 217,58 | ks |
| 1 m rovná - set, barva | LKR10025* | ks | 5 490,00 | 201,10 | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Na objednávku možnost dodávky kominické lávky UNI - set jiných rozměrů a také s držáky stoupací plošiny pro bobrovku, šindel, plechové tvarované krytiny, falcované plechy a další.

## Univerzální nášlap Trapac®

pro skládané krytiny, šířka 250 mm  
individuální přizpůsobení na 3 různé šířky vlny krytiny  
pro lať 40x60 mm, případně 30x50 mm

NOVINKA

|        |             |    |        |       |    |
|--------|-------------|----|--------|-------|----|
| pozink | KS9102-0370 | ks | 828,00 | 30,33 | ks |
| barva  | KS9102-**** | ks | 894,00 | 32,75 | ks |

\*\*\*\* - barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá (viz str. 30)

## Nášlap pro betonovou nosnou tašku



|        |       |    |        |       |    |
|--------|-------|----|--------|-------|----|
| pozink | 31290 | ks | 398,00 | 14,58 | ks |
| barva  | 3129* | ks | 430,00 | 15,75 | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## Bezpečnostní háky a příslušenství

**NOVINKA**

### Hák bezpečnostní Trapac®, typ B

použitelný pro různé typy střešních krytin, k instalaci mezi dvě krokve

součást balení: montážní lišta z pozinkovaného ocelového plechu 1250x100mm a kotevní materiál (8ks vrutů 140/80)

|        |               |    |                 |              |    |
|--------|---------------|----|-----------------|--------------|----|
| pozink | KS9010-1      | ks | <b>1 910,00</b> | <b>69,96</b> | ks |
| barva  | KS9010-1-**** | ks | <b>1 980,00</b> | <b>72,53</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 9804 - cihl. červená, 9819 - hnědá, 9905 - černá

### Hák bezpečnostní za kontra lat

pro pálené a betonové tašky - pozink

|         |    |               |             |    |
|---------|----|---------------|-------------|----|
| 1710180 | ks | <b>230,00</b> | <b>8,42</b> | ks |
|---------|----|---------------|-------------|----|

|       |         |    |               |              |    |
|-------|---------|----|---------------|--------------|----|
| barva | 171018* | ks | <b>294,00</b> | <b>10,77</b> | ks |
|-------|---------|----|---------------|--------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

### Hák bezpečnostní pro břidlici

|        |             |    |               |              |    |
|--------|-------------|----|---------------|--------------|----|
| pozink | KS9001-0370 | ks | <b>348,00</b> | <b>12,75</b> | ks |
|--------|-------------|----|---------------|--------------|----|

|          |             |    |               |              |    |
|----------|-------------|----|---------------|--------------|----|
| antracit | KS9001-0430 | ks | <b>454,00</b> | <b>16,63</b> | ks |
|----------|-------------|----|---------------|--------------|----|

### Hák bezpečnostní pro bobrovku

|         |             |    |               |              |    |
|---------|-------------|----|---------------|--------------|----|
| červený | KS9002-0100 | ks | <b>454,00</b> | <b>16,63</b> | ks |
|---------|-------------|----|---------------|--------------|----|

### Žebřík střešní s integrovanou pryžovou podpěrou, délka 2m

k uchycení za bezpečnostní hák

materiál: ocel s povrchovou úpravou

|                                            |       |    |                 |              |    |
|--------------------------------------------|-------|----|-----------------|--------------|----|
| šířka 355mm pro betonovou krytinu - pozink | 33250 | ks | <b>1 820,00</b> | <b>66,67</b> | ks |
|--------------------------------------------|-------|----|-----------------|--------------|----|

|         |       |    |                 |              |    |
|---------|-------|----|-----------------|--------------|----|
| - barva | 3325* | ks | <b>2 380,00</b> | <b>87,18</b> | ks |
|---------|-------|----|-----------------|--------------|----|

|                                          |       |    |                 |              |    |
|------------------------------------------|-------|----|-----------------|--------------|----|
| šířka 450mm pro pálenou krytinu - pozink | 33240 | ks | <b>1 820,00</b> | <b>66,67</b> | ks |
|------------------------------------------|-------|----|-----------------|--------------|----|

|         |       |    |                 |              |    |
|---------|-------|----|-----------------|--------------|----|
| - barva | 3324* | ks | <b>2 380,00</b> | <b>87,18</b> | ks |
|---------|-------|----|-----------------|--------------|----|

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)



Ukázka instalace bezpečnostního háku Trapac®



Foto realizace univerzálního nášlapu Trapac®



Foto realizace stoupací plošiny



Foto realizace bezpečnostního háku za kontra lat

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## KOMINICKÝ VÝLEZ A STŘEŠNÍ VIKÝŘE

### KOMINICKÝ VÝLEZ – ČSN 73 4201 – CITACE Z NORMY:

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

6.7.5.5 „Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550x550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od límce komínového tělesa...“

### Výlez kominický HPI pro profilované střešní krytiny



materiál: hliníkový plech s polyesterem - lisovaný monoblok

velikost 550 x 720 mm

|             |           |    |          |        |    |
|-------------|-----------|----|----------|--------|----|
| HPI červená | 349557204 | ks | 3 190,00 | 116,85 | ks |
| HPI hnědá   | 349557202 | ks | 3 190,00 | 116,85 | ks |

Varianta s bočním otevíráním na dotaz.

Skleněná  
výplň



### Univerzální světlík pro profilované střešní krytiny



materiál: hliníkový plech s polyesterem - lisovaný monoblok

velikost 450 x 550 mm

|             |           |    |          |       |    |
|-------------|-----------|----|----------|-------|----|
| HPI červená | 349455504 | ks | 1 990,00 | 72,89 | ks |
| HPI hnědá   | 349455502 | ks | 1 990,00 | 72,89 | ks |

Skleněná  
výplň

### Univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny



pro všechny profilované krytiny

plastový KT4001 - Prismax®

velikost 475 x 520 mm

|         |               |    |          |        |    |
|---------|---------------|----|----------|--------|----|
| červená | KT4001-3-0100 | ks | 3 890,00 | 142,49 | ks |
| hnědá   | KT4001-3-0202 | ks | 3 890,00 | 142,49 | ks |
| černá   | KT4001-3-0450 | ks | 3 890,00 | 142,49 | ks |

## HPI univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny

zadní část delší o 5 cm



**NOVINKA**

Varianta s bočním otevíráním na dotaz.

**pro všechny profilované krytiny** s těsnícími klíny a barevným olověným pásem  
velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)

**materiál hliník**

|                                  |           |    |                 |               |    |
|----------------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| - matná cihlově červená RAL 3016 | 349140001 | ks | <b>2 875,00</b> | <b>108,49</b> | ks |
| - matná hnědá RAL 8017           | 349190001 | ks | <b>2 875,00</b> | <b>108,49</b> | ks |
| - matná antracit RAL 7016        | 349150001 | ks | <b>2 875,00</b> | <b>108,49</b> | ks |

|                     |          |    |                 |               |    |
|---------------------|----------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>materiál měď</b> | 34913500 | ks | <b>5 180,00</b> | <b>195,47</b> | ks |
|---------------------|----------|----|-----------------|---------------|----|

|                        |           |    |                 |              |    |
|------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| <b>materiál pozink</b> | 349110001 | ks | <b>2 490,00</b> | <b>93,96</b> | ks |
|------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

|                            |           |    |                 |               |    |
|----------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>materiál titanžinek</b> | 349120001 | ks | <b>3 580,00</b> | <b>135,09</b> | ks |
|----------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|

velikost 445 x 545 mm (venkovní rozměr 500 x 600 mm) - měď, titanžinek dodání dle dohody

velikost **545 x 545 mm** (venkovní rozměr 600 x 600 mm)

**materiál hliník**

|                                  |           |    |                 |               |    |
|----------------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| - matná cihlově červená RAL 3016 | 349240100 | ks | <b>3 140,00</b> | <b>118,49</b> | ks |
| - matná hnědá RAL 8017           | 349260100 | ks | <b>3 140,00</b> | <b>118,49</b> | ks |
| - matná antracit RAL 7016        | 349250100 | ks | <b>3 140,00</b> | <b>118,49</b> | ks |

|                     |           |    |                 |               |    |
|---------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>materiál měď</b> | 349200200 | ks | <b>5 420,00</b> | <b>204,53</b> | ks |
|---------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|

|                        |           |    |                 |              |    |
|------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| <b>materiál pozink</b> | 349110002 | ks | <b>2 620,00</b> | <b>98,87</b> | ks |
|------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

|                            |           |    |                 |               |    |
|----------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| <b>materiál titanžinek</b> | 349120002 | ks | <b>3 730,00</b> | <b>140,75</b> | ks |
|----------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|





## HPI - speciálně tvarované pro



materiál: **ocelový plech** - pozinkovaný, velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)

**KM Beta - starý typ, Betonpres**

|                                   |           |    |                 |              |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 8004 | 348140001 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8019           | 348140002 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| <b>KM</b> višňová RAL 3009        | 348140013 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| <b>Betonpress</b><br>červenohnědá | 348140003 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |

**KM Beta - Hodonka**

|                                   |           |    |                 |              |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 8004 | 348140004 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8019           | 348140005 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| višňová RAL 3009                  | 348140006 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |

**Bramac - alpská, Besk, KM Beta - nový typ**

|                                              |           |    |                 |              |    |
|----------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 8004            | 349140003 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| černá RAL 9005                               | 349150003 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8019                      | 349160003 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| <b>Bramac</b> matná<br>červenohnědá RAL 8015 | 349190003 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| <b>KM</b> višňová RAL 3009                   | 348190013 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |

**Bramac - moravská**

|                                   |           |    |                 |              |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 8004 | 349140004 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8019           | 349160004 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |
| matná červeno - hnědá<br>RAL 8015 | 349190004 | ks | <b>2 540,00</b> | <b>95,85</b> | ks |

velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)


**Bramac - max**

|                                   |           |    |                 |               |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 8004 | 349140010 | ks | <b>2 675,00</b> | <b>100,94</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8019           | 349160010 | ks | <b>2 675,00</b> | <b>100,94</b> | ks |
| matná červeno - hnědá<br>RAL 8015 | 349190010 | ks | <b>2 675,00</b> | <b>100,94</b> | ks |

velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)


**Bramac - římská, Terran - Danubia, Standard**

|                                   |           |    |                 |               |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 8004 | 349190164 | ks | <b>2 675,00</b> | <b>100,94</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8019           | 349190165 | ks | <b>2 675,00</b> | <b>100,94</b> | ks |
| matná červeno - hnědá<br>RAL 8015 | 349190166 | ks | <b>2 675,00</b> | <b>100,94</b> | ks |




**polykarbonát  
s oboustranným UV filtrem**

## HPI - standard



polykarbonát  
s oboustranným UV filtrem

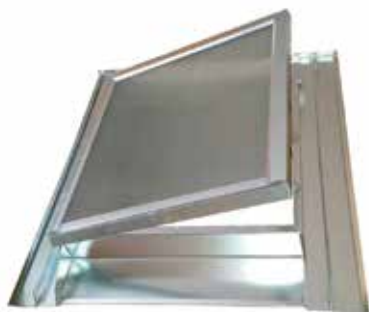

### NOVINKA

Varianta s bočním otevíráním na dotaz.

| Označení výrobku | Číslo výrobku | Balení | Cena v Kč*<br>pro ČR | Cena v EUR*<br>pro SR | Cena za |
|------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|
|------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|

velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)

#### Betternit, šindel, bobrovka

|                                            |           |    |                 |              |    |
|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| materiál:<br><b>ocelový plech</b> - pozink | 349100020 | ks | <b>1 690,00</b> | <b>63,77</b> | ks |
|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

#### materiál: hliník lakovaný

|                                   |           |    |                 |              |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 3016 | 349140020 | ks | <b>2 250,00</b> | <b>84,91</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8017           | 349160020 | ks | <b>2 250,00</b> | <b>84,91</b> | ks |
| matná antracit<br>RAL 7016        | 349150020 | ks | <b>2 250,00</b> | <b>84,91</b> | ks |

|                                  |           |    |                 |              |    |
|----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| materiál: <b>přírodní hliník</b> | 349100030 | ks | <b>1 950,00</b> | <b>73,58</b> | ks |
|----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

|                      |           |    |                 |               |    |
|----------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| materiál: <b>měď</b> | 349170100 | ks | <b>4 150,00</b> | <b>156,60</b> | ks |
|----------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|

|                             |           |    |                 |              |    |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| materiál: <b>titanzinek</b> | 349100040 | ks | <b>2 590,00</b> | <b>97,74</b> | ks |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm) - měď, titanzinek dodání dle dohody

velikost **545 x 545 mm** (venkovní rozměr 600 x 600 mm)

#### Betternit, šindel, bobrovka

|                                            |           |    |                 |              |    |
|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| materiál:<br><b>ocelový plech</b> - pozink | 349100120 | ks | <b>1 820,00</b> | <b>68,68</b> | ks |
|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

#### materiál: hliník lakovaný

|                                   |           |    |                 |              |    |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| matná cihlově červená<br>RAL 3016 | 349140120 | ks | <b>2 350,00</b> | <b>88,68</b> | ks |
| matná hnědá<br>RAL 8017           | 349160120 | ks | <b>2 350,00</b> | <b>88,68</b> | ks |
| matná antracit<br>RAL 7016        | 349150120 | ks | <b>2 350,00</b> | <b>88,68</b> | ks |

|                                  |           |    |                 |              |    |
|----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|
| materiál: <b>přírodní hliník</b> | 349100130 | ks | <b>2 030,00</b> | <b>76,60</b> | ks |
|----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|----|

|                      |           |    |                 |               |    |
|----------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| materiál: <b>měď</b> | 349170110 | ks | <b>4 250,00</b> | <b>160,38</b> | ks |
|----------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|

|                             |           |    |                 |               |    |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|
| materiál: <b>titanzinek</b> | 349100140 | ks | <b>2 650,00</b> | <b>100,00</b> | ks |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------|---------------|----|

rozměr **445 x 445 mm** (venkovní rozměr 500 x 500 mm) dodání dle dohody

## PROSVĚTLOVACÍ TAŠKY

## Taška plastová prosvětlovací

## betonová krytina



|                                                                                |        |      |               |              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|--------------|----|
| <b>Bramac Alpská, Besk, Betonpres</b> - nový typ,<br><b>KM Beta</b> - nový typ | KL1001 | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>Terran Standard</b>                                                         | KL1003 | 10ks | <b>448,00</b> | <b>16,41</b> | ks |
| <b>DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB</b> <b>KB Blok</b> - starý typ                           | KL0005 | 10ks | <b>467,00</b> | <b>17,11</b> | ks |
| <b>Bramac Moravská, KM Beta</b> Hodonka                                        | KL1009 | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>Terran Danubia, Standard, Bramac Římská, Bramac Adria</b>                   | KL1016 | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>Nelskamp Sigma</b>                                                          | KL1019 | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>Nelskamp Finkenberger</b>                                                   | KL0002 | 4ks  | <b>445,00</b> | <b>16,30</b> | ks |
| <b>Euronit Heidelberger extra</b>                                              | KL1007 | 4ks  | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>Euronit Profil S</b>                                                        | KL0013 | 4ks  | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |

## pálená krytina

|                                                        |          |      |               |              |    |
|--------------------------------------------------------|----------|------|---------------|--------------|----|
| <b>TONDACH Šlapance</b> - Franc. 14, Brněnka 14, Varia | KL1033   | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>TONDACH Hranice</b> - TRF 12, Hranice 11            | KL1405   | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| - Bobrovka                                             | KL0029   | 10ks | <b>348,00</b> | <b>12,75</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> - Holandka                              | KL0026-1 | 10ks | <b>368,00</b> | <b>13,48</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> - Jirčanka 13                           | KL0218   | 10ks | <b>478,00</b> | <b>17,51</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> - Polka 13, Bravura Plus                | KL1050   | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>TONDACH</b> - Mediteran                             | KL0043   | 10ks | <b>448,00</b> | <b>16,41</b> | ks |
| <b>TONDACH Steinbrück, Bravura</b>                     | KL1404   | 10ks | <b>336,00</b> | <b>12,31</b> | ks |
| <b>TONDACH Falcovka 11</b>                             | KL0311   | 10ks | <b>604,00</b> | <b>22,12</b> | ks |

## SVĚTLOVODY SUNIZER

## Světlovody SUNIZER - pro šikmé střechy

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



## Světlovod SUNIZER, kulatý difuzér - základní sada, délka 1700mm

|           |       |      |                  |               |      |
|-----------|-------|------|------------------|---------------|------|
| RP 330 mm | RP330 | sada | <b>15 990,00</b> | <b>603,40</b> | sada |
| RP 430 mm | RP430 | sada | <b>21 990,00</b> | <b>829,81</b> | sada |
| RP 530 mm | RP530 | sada | <b>24 990,00</b> | <b>943,02</b> | sada |

**Další typy (hranatý difuzér, provedení s LED diodami, verze pro ploché střechy atd.) a příslušenství jako např. zatemňovací klapka, různé barvy stropního dílu na dotaz. Jsme schopni zajistit montáž SUNIZERU po celé ČR.**





**FÓLIE SUNFLEX**

**SUNFLEX ROOF-IN PLUS**

|                                                           |         |                          |              |             |                |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| reflexní fólie parotěsná bublinková, 195 g/m <sup>2</sup> | 12001   | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>47,00</b> | <b>1,77</b> | m <sup>2</sup> |
| návin 10 m/role                                           | 1200110 | 10 m <sup>2</sup> v roli | <b>49,50</b> | <b>1,87</b> | m <sup>2</sup> |

**SUNFLEX FLOOR PLUS**

|                                                                                                     |         |                          |              |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| reflexní fólie pod podlahové vytápění, 145 g/m <sup>2</sup><br>teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C | 12002   | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>72,50</b> | <b>2,74</b> | m <sup>2</sup> |
| návin 10 m/role                                                                                     | 1200210 | 10 m <sup>2</sup> v roli | <b>75,00</b> | <b>2,83</b> | m <sup>2</sup> |

**SUNFLEX FOAM**

|                                                                        |       |                          |              |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| reflexní fólie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm<br>kročejový útlum 18 dB | 12003 | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>51,50</b> | <b>1,94</b> | m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|


**SUNFLEX CLIMA** s 2 aplikačními páskami

**NOVINKA**

|                                                   |       |                          |              |             |                |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| difúzní reflexní membrána do provětrávaných fasád | 12012 | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>61,00</b> | <b>2,30</b> | m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|

**SUNFLEX CONTACT** s 2 aplikačními páskami

|                           |       |                          |              |             |                |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| difúzní reflexní membrána | 12011 | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>61,00</b> | <b>2,30</b> | m <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.

**FÓLIE NORFOL**
**parotěsná fólie SD 30**
**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

|            |                |                          |              |             |                |
|------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| NORFOL 100 | 4145200150800A | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>14,20</b> | <b>0,54</b> | m <sup>2</sup> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|

**FÓLIE JUTAFOL**
**JUTAFOL - PE fólie**

**JUTAFOL N - parotěsná STANDARD**

|       |             |                          |              |             |                |
|-------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N 110 | 41452001509 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>15,50</b> | <b>0,58</b> | m <sup>2</sup> |
| N 140 | 414520140   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>25,00</b> | <b>0,94</b> | m <sup>2</sup> |

**JUTAFOL N - parotěsná SPECIÁL**

se sníženou hořlavostí

|       |             |                          |              |             |                |
|-------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N 110 | 41412011509 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>22,00</b> | <b>0,83</b> | m <sup>2</sup> |
| N 140 | 41412011140 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m <sup>2</sup> |

**JUTAFOL N - parotěsná REFLEX, AL, metalizovaná**

- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

|                             |              |                          |              |             |                |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N 100 light                 | 414120116P   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m <sup>2</sup> |
| N 130                       | 41412011514  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>35,00</b> | <b>1,32</b> | m <sup>2</sup> |
| N 150                       | 41412011513  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>39,00</b> | <b>1,47</b> | m <sup>2</sup> |
| N 150<br>s aplikační páskou | 41412011513P | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>48,00</b> | <b>1,81</b> | m <sup>2</sup> |

**hliníková**

- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

|                                |              |                          |              |             |                |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N AL 170                       | 41412011512  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>43,00</b> | <b>1,62</b> | m <sup>2</sup> |
| N AL 170<br>s aplikační páskou | 41412011512P | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>50,00</b> | <b>1,89</b> | m <sup>2</sup> |

**JUTAFOL D - difúzní bezkontaktní STANDARD**

doporučujeme pro jednoduché tvary střech (sedlová, pultová)

|       |             |                          |              |             |                |
|-------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| D 110 | 41452001510 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>15,50</b> | <b>0,58</b> | m <sup>2</sup> |
| D 140 | 41452001512 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>25,00</b> | <b>0,94</b> | m <sup>2</sup> |

**JUTAFOL D - difúzní bezkontaktní SPECIÁL se sníženou hořlavostí**

doporučujeme pro jednoduché tvary střech (sedlová, pultová)

**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

|       |           |                          |              |             |                |
|-------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| D 110 | 060075110 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>22,00</b> | <b>0,83</b> | m <sup>2</sup> |
| D 140 | 060075140 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m <sup>2</sup> |

**JUTAFOL DTB - kontaktní**

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                    |             |                          |              |             |                |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| DTB 150 - standard | 41412000150 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>35,00</b> | <b>1,32</b> | m <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|

## MEMBRÁNY JUTADACH

## JUTADACH vysoce difúzní kontaktní membrány



|                                                                                                                    |                |                            |               |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>Jutadach 95g</b><br>barva potisku <b>oranžová</b>                                                               | 41412090095    | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>32,00</b>  | <b>1,21</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 95g 2AP</b><br>s 2 aplikačními páskami<br>barva potisku <b>oranžová</b>                                | 41412090095P   | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>43,00</b>  | <b>1,62</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 115g</b><br>barva potisku <b>červená</b>                                                               | 41412090115    | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>35,00</b>  | <b>1,32</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 115g 2AP</b><br>s 2 aplikačními páskami<br>barva potisku <b>červená</b>                                | 41412090115P   | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>49,00</b>  | <b>1,85</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 135g</b><br>barva potisku <b>černá</b>                                                                 | 41412090500    | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>40,00</b>  | <b>1,51</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 135g 2AP</b><br>s 2 aplikačními páskami<br>barva potisku <b>černá</b>                                  | 41412090500P   | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>53,00</b>  | <b>2,00</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 150g</b><br>barva potisku <b>modrá</b>                                                                 | 41412090150    | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>45,00</b>  | <b>1,70</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 150g 2AP</b><br>s 2 aplikačními páskami<br>barva potisku <b>modrá</b>                                  | 41412090150P   | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>59,00</b>  | <b>2,23</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach 160g Master</b><br>barva potisku <b>zelená</b>                                                         | 41412090160    | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>55,00</b>  | <b>2,08</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>NOVINKA</b>                                                                                                     |                |                            |               |             |                |
| <b>Jutadach 210g Super 2AP</b><br>s 2 aplikačními páskami (pro vodotěsné podstřeší, pouze s páskami a tmely Super) | 41412090210P   | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>71,00</b>  | <b>2,68</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadren</b><br>(pro plechové krytiny)                                                                          | 41412090170    | 37,5 m <sup>2</sup> v roli | <b>188,00</b> | <b>7,09</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadren AP</b> s aplikační páskou<br>(pro plechové krytiny)                                                    | 5943051150000A | 37,5 m <sup>2</sup> v roli | <b>198,00</b> | <b>7,47</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>NA OBJEDNÁVKU</b> viz str. 2                                                                                    |                |                            |               |             |                |
| <b>Jutadach MONOLITIC 150g</b><br>s vyšší odolností<br>vůči chemickým impregnacím dřeva                            | 41412080150    | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>49,00</b>  | <b>1,85</b> | m <sup>2</sup> |
| <b>Jutadach MONOLITIC 150g – 2AP</b>                                                                               | 4165150150871A | 75 m <sup>2</sup> v roli   | <b>62,00</b>  | <b>2,34</b> | m <sup>2</sup> |

Použití  
kontaktní membrány  
Jutadach 135g  
na fasádě.



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## JUTATOP vysoce difúzní kontaktní membrány



### JUTATOP 2 AP střešní membránu

doporučujeme pro střechy s nízkým sklonem - 3A těsnost\* (vodotěsné podstřeší)

| JUTATOP 2 AP<br>s dvojitou aplikační páskou | 41412090270P | 75 m <sup>2</sup> v roli | 128,00 | 4,83 | m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|------|----------------|
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|------|----------------|

### JUTATOP WB 2 AP fasádní membrána

pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 5 cm

| JUTATOP WB 2 AP<br>(dvouvrstvá fasádní membrána, 270g) | 3111272150131A | 75 m <sup>2</sup> v roli | 139,00 | 5,25 | m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------|----------------|
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------|----------------|

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

**JUTATOP HTR** (membrána pod integrované fotovoltaické a solární panely, 300g)

| JUTATOP HTR | 3101300150131A | 75 m <sup>2</sup> v roli | 142,00 | 5,36 | m <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|--------------------------|--------|------|----------------|
|-------------|----------------|--------------------------|--------|------|----------------|

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

\* **3A těsnost** = zaručuje těsnost (při použití originálních předepsaných pásek a tmelů JUTA) i při podkročení bezpečného sklonu krytiny (udává výrobce krytiny) až o 10° při aplikaci na prkenném bednění.

## JUTADACH THERMOISOL vysoce difúzní kontaktní dvouvrstvé membrány



**JUTADACH THERMOISOL 2 AP** (dvouvrstvá podstř. membr. s dvojitou apl. páskou, 200g)

| JUTADACH THERMOISOL 2 AP | 4167200150970A | 75 m <sup>2</sup> v roli | 92,00 | 3,47 | m <sup>2</sup> |
|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|------|----------------|
|--------------------------|----------------|--------------------------|-------|------|----------------|

### JUTADACH THERMOISOL WB 2 AP fasádní membrána

pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 3 cm

| JUTADACH THERMOISOL WB 2 AP<br>(dvouvrstvá fasádní membrána s dvojitou aplikační páskou, 200g) | 41412100200W2A | 75 m <sup>2</sup> v roli | 103,00 | 3,89 | m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------|----------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------|------|----------------|


**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

**Záruka na výrobky difúzní membrány Jutadach a Jutatop je poskytnuta na 10 let.**

Tato záruka je poskytnuta pouze při splnění těchto podmínek:

Zabudování do stavby musí být provedeno přesně podle manuálu společnosti JUTA a.s.

při použití originálních předepsaných pásek a tmelů.

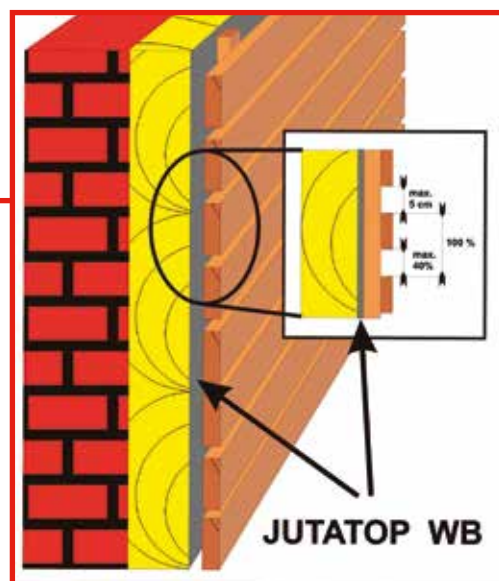



## Pásky a tmely



|                                                             |                |            |               |              |    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|----|
| Páska Jutafol SP1, oboustr., 1x15mm                         | 5901           | 45m v roli | <b>8,60</b>   | <b>0,32</b>  | m  |
| Páska Jutafol TP 15, 4x15mm                                 | 5902           | 20m v roli | <b>7,70</b>   | <b>0,29</b>  | m  |
| Páska Jutafol SP Al, š. 48mm                                | 5903           | 50m v roli | <b>4,30</b>   | <b>0,16</b>  | m  |
| Páska Jutadach SP 38, oboustr., š. 38mm                     | 5915           | 50m v roli | <b>12,90</b>  | <b>0,49</b>  | m  |
| Páska Jutafol TPK, 3x50mm                                   | 5904           | 25m v roli | <b>9,10</b>   | <b>0,34</b>  | m  |
| Páska Jutadach TPK Super, š. 50mm                           | 5912           | 15m v roli | <b>20,40</b>  | <b>0,77</b>  | m  |
| Páska Jutadach SP Super, š. 50mm                            | 5913           | 25m v roli | <b>12,90</b>  | <b>0,49</b>  | m  |
| Páska Jutatop WB tape, š. 60mm                              | 5916           | 25m v roli | <b>19,30</b>  | <b>0,73</b>  | m  |
| Páska Jutafol PROF, oboustr., š. 12mm<br>(pro kovové prvky) | 5906           | 50m v roli | <b>2,70</b>   | <b>0,10</b>  | m  |
| Tmel spojovací - Jutafol MASTIC*                            | 5910           | 6ks        | <b>228,00</b> | <b>8,60</b>  | ks |
| Tmel spojovací - Jutadach MASTIC Super**                    | 5911           | 20ks       | <b>276,00</b> | <b>10,42</b> | ks |
| Jutadach THK 1l (těsnění kontralatí)***                     | 5909110100000A | ks         | <b>616,00</b> | <b>23,25</b> | ks |

\* orientační spotřeba cca 20m

\*\* orientační spotřeba cca 18m

\*\*\* orientační spotřeba cca 50m

## Přehled použití jednotlivých tmelů a pásek

|                                                                         | Difúzní membrány<br>zátěrové (při DHV 2)<br><b>JUTATOP 2 AP</b> | Difúzní membrány<br>(při DHV 3A)<br><b>JUTADACH SUPER<br/>JUTADACH THERMOISOL</b> | Difúzní membrány<br><b>JUTADACH,<br/>JUTADREN</b>            | Difúzní<br>a antikondenzační fólie<br><b>JUTAFOL D, DTB,<br/>JUTACON</b> | Parozábrany<br><b>JUTAFOL<br/>N, NAL, REFLEX</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vodotěsné a prachotěsné<br>spojení pásů DHV mezi sebou                  | Integrované lepicí pásy<br>membrány                             | JUTADACH MASTIC SUPER                                                             | JUTADACH SP 38<br>JUTADACH SP SUPER                          | JUTAFOL SP 1                                                             | -                                                |
| Větrotěsné spojení<br>pásů membrány                                     | Integrované lepicí pásy<br>membrány<br>JUTADACH SP SUPER        | JUTADACH MASTIC SUPER<br>JUTADACH SP SUPER                                        | JUTADACH SP 38<br>JUTADACH SP SUPER                          | -                                                                        | -                                                |
| Napojení pásu DHV<br>na přiléhající konstrukci<br>(zdivo, nehořl.dřevo) | JUTADACH SP SUPER                                               | JUTADACH SP SUPER                                                                 | JUTADACH SP SUPER                                            | JUTAFOL SP 1                                                             | JUTAFOL MASTIC                                   |
| Napojení pásu DHV<br>na pronikající konstrukci                          | JUTADACH SP SUPER                                               | JUTADACH SP SUPER                                                                 | JUTAFOL SP 1<br>JUTADACH SP SUPER                            | JUTAFOL SP 1                                                             | JUTAFOL SP 1                                     |
| Vytěsnění detailu mezi<br>pásem DHV a kontralatí                        | JUTADACH TPK SUPER<br>JUTADACH THK                              | JUTADACH TPK SUPER<br>JUTADACH THK                                                | JUTAFOL TPK<br>JUTADACH TPK SUPER<br>JUTADACH THK            | JUTAFOL TPK<br>JUTADACH TPK SUPER<br>JUTADACH THK                        | -                                                |
| Oprava pásu -<br>přešlepení malého otvoru                               | JUTADACH SP SUPER                                               | JUTADACH SP SUPER                                                                 | JUTADACH SP 38<br>JUTADACH SP SUPER                          | JUTAFOL SP 1<br>JUTADACH SP SUPER                                        | JUTAFOL SP AL<br>JUTAFOL SP 1                    |
| Oprava pásu -<br>přešlepení většího<br>otvoru záplatou                  | JUTADACH SP SUPER<br>(vždy z horní strany)                      | JUTADACH MASTIC SUPER<br>JUTADACH SP SUPER<br>(vždy z horní strany)               | JUTADACH SP 38<br>JUTADACH SP SUPER<br>(vždy z horní strany) | JUTAFOL SP 1<br>JUTADACH SP SUPER<br>(vždy z horní strany)               | JUTAFOL SP AL<br>JUTAFOL SP 1                    |
| Parotěsné spojení pásů<br>parozábran                                    | -                                                               | -                                                                                 | -                                                            | -                                                                        | JUTAFOL SP AL<br>JUTAFOL SP 1                    |
| Parotěsné napojení parozábra-<br>ny na drobný povrch zdiva              | -                                                               | -                                                                                 | -                                                            | -                                                                        | JUTAFOL TP 15<br>(+ mechanické<br>kotvení latí)  |
| Provizorní nalepení pásu<br>na kovový profil podhledu                   | -                                                               | -                                                                                 | -                                                            | -                                                                        | JUTAFOL PROF<br>(JUTAFOL SP 1)                   |



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## Výběr tříd těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu

(Tabulka je určena pro pálenou a betonovou krytinu s BSK od 22° a více)

| Sklon střechy                  | Počet zvýšených požadavků (ZP): např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky<br>Poznámka: využití podkrovní k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Žádný ZP                                                                                                                                                                                                             | Jeden další ZP                                                                                                                                    | Dva další ZP                                                                                                                                      | Tři další ZP                                                                                                                                      | Více jak tři další ZP                                                                                                                             |
| ≥ bezpečný sklon krytiny (BSK) |                                                                                                                                                                                                                      | typ 3.3 / třída 6<br>Volně položená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi                                                                 | typ 2.4 / třída 5<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi                      | typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi           | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi |
| ≥ (BSK - 4°)                   | typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi                                                                              | typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi           | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                |
| ≥ (BSK - 8°)                   | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                                    | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě                                                                        |
| ≥ (BSK - 10°)                  | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                                                                                   | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě                                                                        | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě                                                                        |
| < (BSK - 10°)                  | typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě, sklon střechy zároveň nesmí být nižší jak 10°                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |

Poznámka: Podtěsnění kontralatí lze provést speciální těsnicí páskou JUTADACH TPK SUPER nebo těsnicí hmotou JUTADACH THK. **V případě tuhého podkladu doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy**

| Třída 6                                                                                                                                                            | Třída 5                                                                                                                             | Třída 4                                                                                                                                                      | Třída 3                                                                                                                                                      | Třída 2      | Třída 1 (nejtěsnější)              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| JUTADACH 95<br>JUTADACH 115<br>JUTADACH 135<br>JUTADACH 150<br>JUTADACH MONOLITIC<br>JUTADACH MASTER<br>JUTADACH SUPER<br>JUTADACH THERMOISOL 2 AP<br>JUTATOP 2 AP | JUTADACH 135<br>JUTADACH 150<br>JUTADACH MONOLITIC<br>JUTADACH MASTER<br>JUTADACH SUPER<br>JUTADACH THERMOISOL 2 AP<br>JUTATOP 2 AP | JUTADACH 135 2 AP (*)<br>JUTADACH 150 (*)<br>JUTADACH MONOLITIC (*)<br>JUTADACH MASTER (*)<br>JUTADACH SUPER (*)<br>JUTADACH THERMOISOL 2 AP<br>JUTATOP 2 AP | JUTADACH 135 2 AP (*)<br>JUTADACH 150 (*)<br>JUTADACH MONOLITIC (*)<br>JUTADACH MASTER (*)<br>JUTADACH SUPER (*)<br>JUTADACH THERMOISOL 2 AP<br>JUTATOP 2 AP | JUTATOP 2 AP | JUTADACH THERMOISOL W (SVAŘITELNÝ) |

(\*) Slepení přesahů DHV se provádí pomocí dvojité integrované pásky na roli označené jako 2AP, popřípadě lze provést páskou JUTADACH SP 38.

(\*\*) Pouze pro tříplášťové konstrukce, nutná ventilace i pod fólií (u JUTAFOL DTB pod bedněním, na kterém fólie leží).

## Výběr tříd těsností DHV pro vláknocementové maloformátové střešní desky

| Sklon střechy                  | Počet zvýšených požadavků (ZP): např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - místní podmínky (klimatické poměry jsou dány zařazením dle klimatických oblastí výrobce krytiny a zvolením příslušné velikosti přesahů krytiny)<br>Poznámka: využití podkrovní k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Žádný ZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jeden další ZP                                                                                                                          | Dva další ZP                                                                                                                                      | Více jak dva ZP                                                                                                                         |
| ≥ bezpečný sklon krytiny (BSK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | typ 3.3 / třída 6<br>Volně položená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi                                                       | typ 2.4 / třída 5<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi                      | typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi |
| ≥ (BSK - 4°)                   | typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi                                                                                                                                                                                          | typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi | typ 2.1 / třída 3<br>DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                      |
| ≥ (BSK - 8°)                   | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                                                                                                                                                                                                               | typ 1.2 / třída 2<br>DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi                                      | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě                                                                        | typ 1.1 / třída 1<br>DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě                                                              |
| < (BSK - 8°)                   | typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |

Poznámka: Jestliže je pro jednoduché krytí sklon střechy nižší než 30° nebo pro dvojité krytí sklon střechy nižší než 25°, a pod střechou je obytné podkrovní, je třeba vždy provést DHV konstrukční typ min. 1.2/třída těsnosti 2. Podtěsnění kontralatí lze provést speciální těsnicí páskou JUTADACH TPK SUPER nebo těsnicí hmotou JUTADACH THK. **V případě tuhého podkladu doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy**

**UPOZORNĚNÍ:** Úroveň jakéhokoliv podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny musí být v souladu s technickými podklady výrobce střešní krytiny. Zároveň nesmí nastat situace, že žádná z částí povrchu krytiny určené k odvodu vody vedou vodu proti směru spádu střechy, tedy pod krytinu. Mezní sklon slepených membrán JUTADACH je 17°, u membrán JUTADACH THERMOISOL 2AP je mezní sklon 10°, u membrán JUTATOP 2AP je mezní sklon 5°.

Příklady započítání zvýšených požadavků:

- využívání podkrovní – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky, pozn.: za stejný požadavek je považován i „bungalov“ (tepelná izolace sice umístěná hluboko pod DHV, ale bez horního krytí hydroakumulační vrstvou)
- konstrukční náročnost střechy - členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch, navazující plocha střechy s menším sklonem pod plochou střechy s vyšším sklonem), délka krokvi nad 10 m
- náročná klimatická poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), riziko spadu sněhu z jiných ploch střechy (stavby) na tuto plochu střechy,
- zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.).

**Pozn. 1:** V případě, že na střeše vzniká výrazné riziko vzniku hydrostatického tlaku vody je nutné od rizikového místa až k okapu použít min. DHV typ 1.2 / třída 2.

**Pozn. 2:** V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být obvykle překryta (např. zakryvací plachtou).

**Pozn. 3:** Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti DHV typ 1.2/třída 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti typ 1.1./třída 1.

**Pozn. 4:** U tříd těsnosti 5, 4 a 3 je nutná montáž rozměrově a tvarově stálé tepelné izolace neprodleně po montáži DHV (pokud DHV neleží na bednění).

## MEMBRÁNY NOROC

## vysoce difúzní kontaktní membrány

|             |                |                          |              |             |                |
|-------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| NOROC 115 g | 4344110150697A | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m <sup>2</sup> |
| NOROC 135 g | 4344130150897A | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>32,70</b> | <b>1,23</b> | m <sup>2</sup> |

## MEMBRÁNY PERMO® A WALLINT®

## vysoce difúzní kontaktní membrány



|                                                                   |             |                          |               |             |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|----------------|
| PERMO® CLASSIC 100 g                                              | KU0039      | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>41,50</b>  | <b>1,52</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® EASY 125 g                                                 | KU0046-04   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>44,00</b>  | <b>1,61</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® EASY SK <sup>2</sup> 125 g<br>s dvojitou aplikační páskou  | KU0046-11   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>63,50</b>  | <b>2,33</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® LIGHT 145 g                                                | KU0043-04   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>53,50</b>  | <b>1,96</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® LIGHT SK <sup>2</sup> 145 g<br>s dvojitou aplikační páskou | KU0043-11   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>72,00</b>  | <b>2,64</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® FORTE 175 g                                                | KU0044-04   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>73,50</b>  | <b>2,69</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® FORTE SK <sup>2</sup> 175 g<br>s dvojitou aplikační páskou | KU0044-11   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>86,50</b>  | <b>3,17</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® EXTREME SK 200 g<br>s aplikační páskou                     | KU0170-1-09 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>98,00</b>  | <b>3,59</b> | m <sup>2</sup> |
| PERMO® EXTREME WD 200 g                                           | KU0172      | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>206,50</b> | <b>7,56</b> | m <sup>2</sup> |

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

|                                        |          |                            |               |             |                |
|----------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| PERMO® SEC SK 550 g s aplikační páskou | KU0027-1 | 37,5 m <sup>2</sup> v roli | <b>222,00</b> | <b>8,13</b> | m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

|                                                           |        |                                        |               |             |                |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| GRID SEC® 350 g<br>separační vrstva pod plechovou krytinu | KU0028 | 1,4 x 25 m<br>35 m <sup>2</sup> v roli | <b>138,50</b> | <b>5,07</b> | m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|-------------|----------------|

## Parobrzdy WALLINT®



|                                   |           |                          |              |             |                |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| WALLINT® T3 160 g                 | KU0060-1  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>56,50</b> | <b>2,07</b> | m <sup>2</sup> |
| WALLINT® T3 SK <sup>2</sup> 160 g | KU0060-11 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>70,00</b> | <b>2,56</b> | m <sup>2</sup> |

pro sanaci střešního systému z exteriéru

## Pásky a tmely pro PERMO® a WALLINT®



|                                               |           |             |               |              |      |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|------|
| KLOEBER PASTO®<br>- tmel 310 ml *             | KU0128    | ks          | <b>272,00</b> | <b>9,96</b>  | ks   |
| PERMO® HD-KLEBEBAND<br>60 mm x 30 m           | KU0133    | 30 m v roli | <b>502,00</b> | <b>18,39</b> | role |
| PERMO® HD-KLEBEBAND<br>80 mm x 30 m           | KU0130-1  | 30 m v roli | <b>710,00</b> | <b>26,01</b> | role |
| PERMO® TR plus<br>60 mm x 25 m                | KU0121    | 25 m v roli | <b>515,00</b> | <b>18,86</b> | role |
| PERMO® Seal<br>- polyuretanový tmel 1000 g ** | KU0129-01 | ks          | <b>586,00</b> | <b>21,47</b> | ks   |

\* orientační spotřeba cca 10 -15 m

\*\* orientační spotřeba cca 50 m



## MEMBRÁNY TYVEK®



### vysoce difúzní kontaktní membrány

|                                                          |       |              |              |             |    |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----|
| Tyvek® Soft Antireflex                                   | 11017 | 75 m² v roli | <b>39,00</b> | <b>1,43</b> | m² |
| Tyvek® Solid                                             | 11010 | 75 m² v roli | <b>44,80</b> | <b>1,64</b> | m² |
| Tyvek® Supro plus tape<br>(s integrovanou lepicí páskou) | 11018 | 75 m² v roli | <b>74,00</b> | <b>2,71</b> | m² |

### vysoce difúzní kontaktní membrány do fasád

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2


|                                       |       |              |               |             |    |
|---------------------------------------|-------|--------------|---------------|-------------|----|
| Tyvek® Housewrap                      | 11016 | 75 m² v roli | <b>42,80</b>  | <b>1,57</b> | m² |
| Tyvek® UV Fasáda - 1,5m<br>šířka role | 11023 | 75 m² v roli | <b>107,00</b> | <b>3,92</b> | m² |

Ostatní membrány Tyvek® na dotaz.



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.

## Parobrzdy AIRGUARD



**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                                              |       |              |              |             |    |
|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----|
| Airguard Smart<br>(proměnlivé sd 0,05 - 30m) | 11029 | 75 m² v roli | <b>86,00</b> | <b>3,15</b> | m² |
|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----|

## Pásky a tmely TYVEK®



|                                            |          |            |               |             |   |
|--------------------------------------------|----------|------------|---------------|-------------|---|
| Tyvek® páska                               | 11000    | 25m v roli | <b>22,90</b>  | <b>0,84</b> | m |
| Tyvek® dvoustranná páska<br>50mm           | 11300    | 25m v roli | <b>17,10</b>  | <b>0,63</b> | m |
| Tyvek® Butyl Tape butylová<br>páska 50mm   | 11550    | 30m v roli | <b>29,50</b>  | <b>1,08</b> | m |
| Tyvek® UV fasade<br>- páska                | 11320    | 25m v roli | <b>31,70</b>  | <b>1,16</b> | m |
| Tyvek® - FlexWrap NF<br>- páska šířka 15cm | FLEXNF15 | 23m v roli | <b>159,00</b> | <b>5,82</b> | m |
| Tyvek® - FlexWrap NF<br>- páska šířka 23cm | FLEXNF23 | 23m v roli | <b>213,00</b> | <b>7,80</b> | m |

## SPECIÁLNÍ MEMBRÁNY A FÓLIE

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

### AlphaRexx



#### nekontaktní pětivrstvá membrána

odolnost až 2 roky vůči působení UV záření (bez nutnosti zakrytí střešní krytinou)

šířka 1,5m, návin 25 m/role

**NOVINKA**

|                   |            |                |               |             |   |
|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|---|
| AlphaRexx 530g/m² | 9915250530 | 37,5 m² v roli | <b>116,00</b> | <b>4,25</b> | m |
|-------------------|------------|----------------|---------------|-------------|---|

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K POJISTNÝM HYDROIZOLACÍM

### Okapní plech hliníkový



#### k ukončení pojistné hydroizolace

hliník lakovaný

|            |           |      |               |             |   |
|------------|-----------|------|---------------|-------------|---|
| 2000 x 175 | 4782*2000 | 20ks | <b>110,00</b> | <b>4,03</b> | m |
|------------|-----------|------|---------------|-------------|---|

\* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## UKÁZKY VYBRANÝCH REALIZACÍ SYSTÉMŮ OCHRANY PŘED BLESKEM



**ELKO-BIS CAD**  
software **ZDARMA**  
pro projektování systémů  
ochrany před bleskem







## Příslušenství pro ploché střechy

Větrací komínky a vpu  
Krycí pás  
evňovací technika EJOT  
Upevnění hromosvodů  
Terče pod dlažbu a dř





**Obsah:**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Větrací komínky a vpusti</b>                  | <b>str. 54</b> |
| <b>Terče pod dlažbu a dřevo</b>                  | <b>str. 57</b> |
| <b>Krycí pás</b>                                 | <b>str. 57</b> |
| <b>Upevňovací technika EJOT® a příslušenství</b> | <b>str. 58</b> |
| <b>Upevnění hromosvodů</b>                       | <b>str. 63</b> |

## VĚTRACÍ KOMÍNKY A VPUSTI

### Větrací komínek Standard



#### Dutral

|                            |          |       |               |             |    |
|----------------------------|----------|-------|---------------|-------------|----|
| výška 270 mm, průměr 73 mm | 32127073 | 20 ks | <b>136,00</b> | <b>4,98</b> | ks |
|----------------------------|----------|-------|---------------|-------------|----|



|                                 |               |       |               |              |    |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--------------|----|
| výška 270 mm, průměr 120/100 mm | BOC03-1108/12 | 20 ks | <b>282,00</b> | <b>10,33</b> | ks |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|--------------|----|



#### PVC

|                            |          |       |               |             |    |
|----------------------------|----------|-------|---------------|-------------|----|
| výška 270 mm, průměr 73 mm | 32027073 | 20 ks | <b>245,00</b> | <b>8,97</b> | ks |
|----------------------------|----------|-------|---------------|-------------|----|

### Atiková vpust' Standard



#### Dutral

|                             |           |       |               |             |    |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|----|
| průměr 100 mm, délka 420 mm | 321100100 | 20 ks | <b>225,00</b> | <b>8,24</b> | ks |
|-----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|----|



|                            |            |       |               |             |    |
|----------------------------|------------|-------|---------------|-------------|----|
| 100 x 100 mm, délka 500 mm | BOC02-1115 | 20 ks | <b>218,00</b> | <b>7,99</b> | ks |
|----------------------------|------------|-------|---------------|-------------|----|



|                            |            |       |               |             |    |
|----------------------------|------------|-------|---------------|-------------|----|
| redukce atikové vpusti 100 | BOC02-1117 | 20 ks | <b>132,00</b> | <b>4,84</b> | ks |
|----------------------------|------------|-------|---------------|-------------|----|

### Střešní vpusti Standard



#### Dutral

|                            |           |       |               |             |    |
|----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|----|
| výška 240 mm, průměr 80 mm | 321240080 | 25 ks | <b>94,00</b>  | <b>3,44</b> | ks |
| průměr 100 mm              | 321240100 | 20 ks | <b>105,00</b> | <b>3,85</b> | ks |
| průměr 110 mm              | 321240110 | 20 ks | <b>108,00</b> | <b>3,96</b> | ks |
| průměr 120 mm              | 321240125 | 20 ks | <b>108,00</b> | <b>3,96</b> | ks |

#### PVC

|                            |           |       |               |             |    |
|----------------------------|-----------|-------|---------------|-------------|----|
| výška 240 mm, průměr 80 mm | 320240080 | 20 ks | <b>190,00</b> | <b>6,96</b> | ks |
| průměr 100 mm              | 320240100 | 20 ks | <b>204,00</b> | <b>7,47</b> | ks |
| průměr 110 mm              | 320240110 | 20 ks | <b>210,00</b> | <b>7,69</b> | ks |
| průměr 120 mm              | 320240125 | 20 ks | <b>217,00</b> | <b>7,95</b> | ks |



#### Lapač listů standard, materiál polyetylen

|                        |             |        |              |             |    |
|------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| pro průměr 80 - 140 mm | 321080140NG | 100 ks | <b>28,00</b> | <b>1,03</b> | ks |
|------------------------|-------------|--------|--------------|-------------|----|

**Větrací komínky FLAVENT®****Komínek větrací PVC**

|        |        |       |               |              |    |
|--------|--------|-------|---------------|--------------|----|
| DN 70  | KF6000 | 10 ks | <b>375,00</b> | <b>13,74</b> | ks |
| DN 100 | KF6010 | 5 ks  | <b>420,00</b> | <b>15,38</b> | ks |
| DN 125 | KF6030 | 10 ks | <b>750,00</b> | <b>27,47</b> | ks |

**Komínek větrací Bitumen**


|        |        |      |                 |              |    |
|--------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| DN 70  | KF6001 | 5 ks | <b>947,00</b>   | <b>34,69</b> | ks |
| DN 100 | KF6011 | 5 ks | <b>868,00</b>   | <b>31,79</b> | ks |
| DN 125 | KF6031 | 5 ks | <b>1 388,00</b> | <b>50,84</b> | ks |

**Prodloužení větracích komínků****NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                      |        |       |               |              |    |
|----------------------|--------|-------|---------------|--------------|----|
| DN 70 (výška 249mm)  | KF6806 | 10 ks | <b>216,00</b> | <b>7,91</b>  | ks |
| DN 100 (výška 326mm) | KF6807 | 10 ks | <b>488,00</b> | <b>17,88</b> | ks |
| DN 125 (výška 300mm) | KF6808 | 10 ks | <b>546,00</b> | <b>20,00</b> | ks |

**Sanitární komínky FLAVENT®****Komínek sanitární PVC**

|                                    |        |      |                 |              |    |
|------------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| DN 70<br>(A = 261 mm, B = 234 mm)  | KF6040 | 5 ks | <b>572,00</b>   | <b>20,95</b> | ks |
| DN 100<br>(A = 345 mm, B = 270 mm) | KF6060 | 5 ks | <b>572,00</b>   | <b>20,95</b> | ks |
| DN 125<br>(A = 411 mm, B = 270 mm) | KF6070 | 5 ks | <b>1 056,00</b> | <b>38,68</b> | ks |

**Komínek sanitární Bitumen**

|                                    |        |      |                 |              |    |
|------------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| DN 70<br>(A = 261 mm, B = 234 mm)  | KF6041 | 5 ks | <b>902,00</b>   | <b>33,04</b> | ks |
| DN 100<br>(A = 345 mm, B = 270 mm) | KF6061 | 5 ks | <b>996,00</b>   | <b>36,48</b> | ks |
| DN 125<br>(A = 411 mm, B = 270 mm) | KF6071 | 4 ks | <b>1 388,00</b> | <b>50,84</b> | ks |

Prodloužení sanitárních komínků na dotaz.


**Střešní vpusti FLAVENT®****PVC napojení**

|        |        |       |               |              |    |
|--------|--------|-------|---------------|--------------|----|
| DN 70  | KF6500 | 10 ks | <b>176,00</b> | <b>6,45</b>  | ks |
| DN 100 | KF6510 | 10 ks | <b>242,00</b> | <b>8,86</b>  | ks |
| DN 125 | KF6520 | 10 ks | <b>404,00</b> | <b>14,80</b> | ks |

**Bitumenové napojení**

|        |        |      |                 |              |    |
|--------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| DN 70  | KF6501 | 5 ks | <b>722,00</b>   | <b>26,45</b> | ks |
| DN 100 | KF6511 | 5 ks | <b>738,00</b>   | <b>27,03</b> | ks |
| DN 125 | KF6521 | 5 ks | <b>1 225,00</b> | <b>44,87</b> | ks |

Prodloužení střešních vpustí na dotaz.

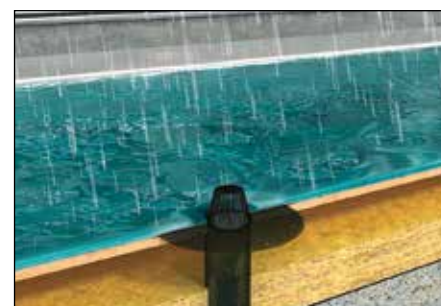

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## Kabelové prostupy FLAVENT® plus

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



|            |        |      |                 |              |    |
|------------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| PVC DN 70  | KF6910 | 10ks | <b>1 004,00</b> | <b>36,78</b> | ks |
| PVC DN 100 | KF6920 | 10ks | <b>1 646,00</b> | <b>60,29</b> | ks |
| PVC DN 125 | KF6930 | 10ks | <b>2 284,00</b> | <b>83,66</b> | ks |

## Střešní vpusti FLAVENT® plus

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



|                                              |        |      |                 |               |    |
|----------------------------------------------|--------|------|-----------------|---------------|----|
| PVC střešní vpusť svislá DN 125              | KF6700 | 10ks | <b>1 186,00</b> | <b>43,44</b>  | ks |
| PVC střešní vpusť svislá DN 125<br>vyhřívaná | KF6701 | 10ks | <b>3 152,00</b> | <b>115,46</b> | ks |

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                                                 |        |      |                 |               |    |
|-------------------------------------------------|--------|------|-----------------|---------------|----|
| PVC střešní vpusť vodorovná DN 70               | KF6704 | 10ks | <b>1 250,00</b> | <b>45,79</b>  | ks |
| PVC střešní vpusť vodorovná DN 125              | KF6702 | 10ks | <b>1 672,00</b> | <b>61,25</b>  | ks |
| PVC střešní vpusť vodorovná DN 125<br>vyhřívaná | KF6703 | 10ks | <b>3 618,00</b> | <b>132,53</b> | ks |

Další typy střešních vpustí FLAVENT® plus na dotaz.

## Prodloužení vpusti FLAVENT® plus

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



|                            |        |      |                 |              |    |
|----------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| PVC DN 125                 | KF6706 | 10ks | <b>1 186,00</b> | <b>43,44</b> | ks |
| Lepidlo pro FLAVENT system | KF6828 | 10ks | <b>214,00</b>   | <b>7,84</b>  | ks |

## Lapač listí FLAVENT®



|        |        |      |               |             |    |
|--------|--------|------|---------------|-------------|----|
| DN 70  | KF6819 | 10ks | <b>94,00</b>  | <b>3,44</b> | ks |
| DN 100 | KF6826 | 10ks | <b>94,00</b>  | <b>3,44</b> | ks |
| DN 125 | KF6827 | 10ks | <b>194,00</b> | <b>7,11</b> | ks |



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## TERČE POD DLAŽBU A DŘEVO



## 3D teleskopické terče s aretací

Výškově stavitelné terče pod podlahovou krytinu teras **s aretací** (dlažba, dřevo ...) materiál polypropylen PP

|                                     |              |       |               |             |    |
|-------------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------|----|
| 3D teleskop. terč s aretací 35-55   | TER091123055 | 40 ks | <b>78,00</b>  | <b>2,86</b> | ks |
| 3D teleskop. terč s aretací 55-70   | TER091123070 | 40 ks | <b>91,00</b>  | <b>3,33</b> | ks |
| 3D teleskop. terč s aretací 70-110  | TER091123110 | 40 ks | <b>110,00</b> | <b>4,03</b> | ks |
| 3D teleskop. terč s aretací 110-150 | TER091123150 | 40 ks | <b>120,00</b> | <b>4,40</b> | ks |
| 3D teleskop. terč s aretací 150-170 | TER091123170 | 40 ks | <b>180,00</b> | <b>6,59</b> | ks |
| 3D teleskop. terč s aretací 170-200 | TER091123200 | 40 ks | <b>187,00</b> | <b>6,85</b> | ks |




Fixace nosných profilů  
pro dřevo

TER09-1123M

80 ks

**4,70****0,17**

ks



Řez terčem pod dlažbu (TER09-1120)



|                                        |              |        |              |             |    |
|----------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|----|
| Terč pod dlažbu                        | TER09-1120   | 40 ks  | <b>7,80</b>  | <b>0,29</b> | ks |
| Vyrovnávací podložka 1 mm              | TER09-1121/1 | 500 ks | <b>6,70</b>  | <b>0,25</b> | ks |
| Vyrovnávací podložka 3 mm              | TER09-1121   | 500 ks | <b>6,70</b>  | <b>0,25</b> | ks |
| Vyrovnávací podložka protihluková 3 mm | TER09-1123R  | 500 ks | <b>22,50</b> | <b>0,82</b> | ks |

## KRYCÍ PÁS



Bitumenový pás s povrchem z profilované AL vrstvy  
pro řešení detailů např. ploché střechy

|            |       |                |               |              |    |
|------------|-------|----------------|---------------|--------------|----|
| PvL AL - 4 | 333.3 | 1 role = 10 m² | <b>318,00</b> | <b>12,00</b> | m² |
|------------|-------|----------------|---------------|--------------|----|

**UPEVNŮVACÍ TECHNIKA EJOT®**
**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2
**EJOT talířová podložka HTV**

určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin  
materiál - ocel s povrchovou úpravou Aluzinek



HTV 82/40 TK



HTV 82/40 SW8



HTV 82/40 F



|                                             |             |         |             |             |    |
|---------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|----|
| HTV 82/40 TK<br>(pro šrouby VHT-R, TKR)     | HTV8240T    | 1000 ks | <b>2,60</b> | <b>0,10</b> | ks |
| HTV 82/40 SW8<br>(pro šrouby SW8, FBS)      | HTV8240S    | 1000 ks | <b>2,60</b> | <b>0,10</b> | ks |
| HTV 82/40 F<br>(pro šrouby FBS, VHT-R, TKR) | HTV8240F    | 500 ks  | <b>4,00</b> | <b>0,15</b> | ks |
| HTV 40 RU 6,5<br>(pro šroub FBS)            | B3020041401 | 500 ks  | <b>2,10</b> | <b>0,08</b> | ks |

**EJOT talířová podložka HTK 50**

pro montáž do plechu a dřeva  
určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin;  
použití v kombinaci se šrouby VHT-R, TKR  
materiál - polyamid



|            |          |        |              |             |    |
|------------|----------|--------|--------------|-------------|----|
| HTK 50/35  | HTK50035 | 500 ks | <b>4,80</b>  | <b>0,18</b> | ks |
| HTK 50/55  | HTK50055 | 500 ks | <b>5,40</b>  | <b>0,20</b> | ks |
| HTK 50/95  | HTK50095 | 500 ks | <b>6,30</b>  | <b>0,24</b> | ks |
| HTK 50/115 | HTK50115 | 500 ks | <b>7,00</b>  | <b>0,26</b> | ks |
| HTK 50/145 | HTK50145 | 500 ks | <b>8,70</b>  | <b>0,33</b> | ks |
| HTK 50/185 | HTK50185 | 500 ks | <b>11,00</b> | <b>0,42</b> | ks |

**Šroub Climadur Dabo TKR 4,8**

se zápusťnou hlavou - zušlechťená pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur  
vrtací kapacita 2mm

určeno pro - nosné konstrukce z ocelových plechů tl. 0,75 - 1 mm  
- alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce



|               |          |        |              |             |    |
|---------------|----------|--------|--------------|-------------|----|
| TKR 4,8 x 35  | TKR48035 | 500 ks | <b>1,40</b>  | <b>0,05</b> | ks |
| TKR 4,8 x 50  | TKR48050 | 500 ks | <b>1,90</b>  | <b>0,07</b> | ks |
| TKR 4,8 x 60  | TKR48060 | 500 ks | <b>2,10</b>  | <b>0,08</b> | ks |
| TKR 4,8 x 70  | TKR48070 | 500 ks | <b>2,60</b>  | <b>0,10</b> | ks |
| TKR 4,8 x 80  | TKR48080 | 500 ks | <b>3,10</b>  | <b>0,12</b> | ks |
| TKR 4,8 x 90  | TKR48090 | 500 ks | <b>3,60</b>  | <b>0,14</b> | ks |
| TKR 4,8 x 100 | TKR48100 | 250 ks | <b>4,60</b>  | <b>0,17</b> | ks |
| TKR 4,8 x 120 | TKR48120 | 250 ks | <b>6,20</b>  | <b>0,23</b> | ks |
| TKR 4,8 x 200 | TKR48200 | 200 ks | <b>19,60</b> | <b>0,74</b> | ks |
| TKR 4,8 x 220 | TKR48220 | 200 ks | <b>24,20</b> | <b>0,91</b> | ks |
| TKR 4,8 x 240 | TKR48240 | 200 ks | <b>29,20</b> | <b>1,10</b> | ks |
| TKR 4,8 x 260 | TKR48260 | 250 ks | <b>34,50</b> | <b>1,30</b> | ks |
| TKR 4,8 x 300 | TKR48300 | 250 ks | <b>42,10</b> | <b>1,59</b> | ks |

Další rozměry na dotaz.

**Šroub Climadur Dabo VHT-R 4,8 \***

se zápusťnou hlavou - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur

určeno pro - nosné konstrukce z ocelových plechů do tl. 0,88 mm

- alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce

|                 |         |        |              |             |    |
|-----------------|---------|--------|--------------|-------------|----|
| VHT-R 4,8 x 35  | TK48035 | 500 ks | <b>1,40</b>  | <b>0,05</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 50  | TK48050 | 500 ks | <b>1,60</b>  | <b>0,06</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 60  | TK48060 | 500 ks | <b>1,70</b>  | <b>0,06</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 70  | TK48070 | 500 ks | <b>2,00</b>  | <b>0,08</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 80  | TK48080 | 500 ks | <b>2,10</b>  | <b>0,08</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 90  | TK48090 | 250 ks | <b>2,50</b>  | <b>0,09</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 100 | TK48100 | 250 ks | <b>3,40</b>  | <b>0,13</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 120 | TK48120 | 250 ks | <b>4,60</b>  | <b>0,17</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 140 | TK48140 | 200 ks | <b>5,70</b>  | <b>0,22</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 160 | TK48160 | 200 ks | <b>7,80</b>  | <b>0,29</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 180 | TK48180 | 200 ks | <b>13,20</b> | <b>0,50</b> | ks |
| VHT-R 4,8 x 200 | TK48200 | 200 ks | <b>15,50</b> | <b>0,58</b> | ks |

\* dřívější označení šroubů TK 4,8

**EJOT talířová podložka EcoTek 50**

pro montáž do betonu, alternativně do plechu a dřeva

určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin;

použití v kombinaci se šrouby VHT-R, TKR, FBS, FPS

materiál - do délky 105 mm polyethylen, delší polyamid

|            |         |         |              |             |    |
|------------|---------|---------|--------------|-------------|----|
| EcoTek 35  | ET50035 | 1000 ks | <b>5,70</b>  | <b>0,22</b> | ks |
| EcoTek 65  | ET50065 | 1000 ks | <b>6,40</b>  | <b>0,24</b> | ks |
| EcoTek 105 | ET50105 | 1000 ks | <b>7,40</b>  | <b>0,28</b> | ks |
| EcoTek 165 | ET50165 | 500 ks  | <b>12,70</b> | <b>0,48</b> | ks |
| EcoTek 225 | ET50225 | 500 ks  | <b>15,10</b> | <b>0,57</b> | ks |

**EJOT šroub do betonu Climadur FBS-R 6,3**

materiál - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur

určeno pro - nosné betonové konstrukce

|                 |           |        |              |             |    |
|-----------------|-----------|--------|--------------|-------------|----|
| FBS-R 6,3 x 35  | FBSR63035 | 500 ks | <b>2,10</b>  | <b>0,08</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 60  | FBSR63060 | 500 ks | <b>3,20</b>  | <b>0,12</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 80  | FBSR63080 | 250 ks | <b>4,60</b>  | <b>0,17</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 100 | FBSR63100 | 250 ks | <b>5,60</b>  | <b>0,21</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 120 | FBSR63120 | 250 ks | <b>7,10</b>  | <b>0,27</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 140 | FBSR63140 | 250 ks | <b>9,60</b>  | <b>0,36</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 180 | FBSR63180 | 250 ks | <b>15,20</b> | <b>0,57</b> | ks |
| FBS-R 6,3 x 220 | FBSR63220 | 250 ks | <b>21,00</b> | <b>0,79</b> | ks |

Další rozměry na dotaz.



## EJOT šroub do pórobetonu FPS-E 8,0



materiál - nerez

určeno pro nosné pórobetonové konstrukce

|                 |             |        |          |    |
|-----------------|-------------|--------|----------|----|
| FPS-E 8,0 x 80  | B5580080300 | 250 ks | na dotaz | ks |
| FPS-E 8,0 x 100 | B5580100300 | 250 ks | na dotaz | ks |
| FPS-E 8,0 x 120 | B5580120300 | 250 ks | na dotaz | ks |
| FPS-E 8,0 x 160 | B5580160300 | 250 ks | na dotaz | ks |
| FPS-E 8,0 x 240 | B5580240300 | 250 ks | na dotaz | ks |


## EJOT talířová hmoždinka FDD Plus 50



**Nová generace hmoždinek pro upevnění střešních hydroizolačních fólií a izolací na všech běžných masivních podkladech jako beton, lehčený beton a pórobeton.**

- pouzdro hmoždinky z vysoce pevného plastu
- šroub hmoždinky z oceli s jakostním organickým povlakem (15 cyklů Kesternicha)
- ideální pro použití na střechách se spádovými klíny
- výrazná redukce bodových tepelných mostů
- pro podklady z různých druhů stavebních materiálů

|                     |             |        |       |      |    |
|---------------------|-------------|--------|-------|------|----|
| FDD Plus 50 x 95 R  | 8720095400  | 100 ks | 12,20 | 0,46 | ks |
| FDD Plus 50 x 115 R | 8720115400  | 100 ks | 14,80 | 0,56 | ks |
| FDD Plus 50 x 135 R | 8720135400  | 100 ks | 17,40 | 0,66 | ks |
| FDD Plus 50 x 155 R | 8720155400  | 100 ks | 20,00 | 0,75 | ks |
| FDD Plus 50 x 175 R | 8720175400  | 100 ks | 22,50 | 0,85 | ks |
| FDD Plus 50 x 195 R | 8720195400  | 100 ks | 24,80 | 0,94 | ks |
| FDD Plus 50 x 215 R | 8720215400  | 100 ks | 27,40 | 1,03 | ks |
| FDD Plus 50 x 235 R | 8720235400  | 100 ks | 30,10 | 1,14 | ks |
| FDD Plus 50 x 255 R | 8720255400  | 100 ks | 32,40 | 1,22 | ks |
| FDD Plus 50 x 275 R | 8720275400  | 100 ks | 35,00 | 1,32 | ks |
| FDD Plus 50 x 295 R | 87201295400 | 100 ks | 37,60 | 1,42 | ks |
| FDD Plus 50 x 335 R | 8720335400  | 100 ks | 42,60 | 1,61 | ks |
| FDD Plus 50 x 375 R | 8720375400  | 100 ks | 47,60 | 1,80 | ks |
| FDD Plus 50 x 415 R | 8720415400  | 100 ks | 52,80 | 1,99 | ks |
| FDD Plus 50 x 455 R | 8720455400  | 100 ks | 62,30 | 2,35 | ks |
| FDD Plus 50 x 495 R | 8720495400  | 100 ks | 71,20 | 2,69 | ks |
| FDD Plus 50 x 535 R | 8720535400  | 100 ks | 78,90 | 2,98 | ks |

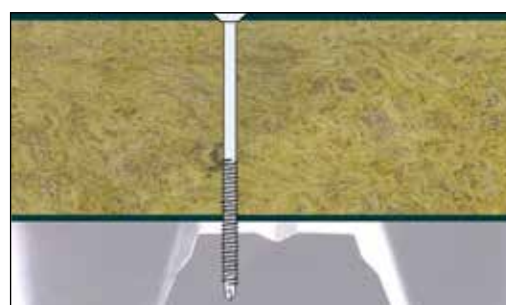

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

**Volba délky upevňovacího prvku****HTK + šroub Climadur – Dabo TKR (VHT-R)**

| tloušťka tepelné izolace mm | délka HTK mm | délka šroubu TKR/VHT-R mm | ALTERNATIVNĚ   |                 | délka EcoTek mm | délka TK-R mm |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                             |              |                           | délka HTK (mm) | délka TK-R (mm) |                 |               |
| 60                          | 35           | 50                        | –              | –               | 35              | 60            |
| 70                          | 35           | 60                        | –              | –               | 35              | 70            |
| 80                          | 55           | 50                        | 35             | 70              | 65              | 50            |
| 90                          | 55           | 60                        | 35             | 80              | 65              | 60            |
| 100                         | 55           | 70                        | 35             | 90              | 65              | 70            |
| 110                         | 55           | 80                        | 35             | 100             | 65              | 80            |
| 120                         | 95           | 50                        | 55             | 90              | 105             | 50            |
| 130                         | 95           | 60                        | 55             | 100             | 105             | 60            |
| 140                         | 115          | 50                        | 95             | 70              | 105             | 70            |
| 150                         | 115          | 60                        | 95             | 80              | 105             | 80            |
| 160                         | 115          | 70                        | 95             | 90              | 105             | 90            |
| 170                         | 145          | 50                        | 115            | 80              | 105             | 100           |
| 180                         | 145          | 60                        | 115            | 90              | 165             | 50            |
| 190                         | 145          | 70                        | 115            | 100             | 165             | 60            |
| 200                         | 145          | 80                        | 115            | 110             | 165             | 70            |
| 210                         | 185          | 50                        | 145            | 90              | 165             | 80            |
| 220                         | 185          | 60                        | 145            | 100             | 165             | 90            |
| 230                         | 185          | 70                        | 145            | 110             | 165             | 100           |
| 240                         | 185          | 80                        | 145            | 120             | 225             | 50            |
| 250                         | 185          | 90                        | 145            | 130             | 225             | 60            |
| 260                         | 185          | 100                       | 145            | 140             | 225             | 70            |
| 270                         | 185          | 110                       | 145            | 150             | 225             | 80            |
| 280                         | 185          | 120                       | 145            | 160             | 225             | 90            |
| 290                         | 185          | 130                       | 145            | 170             | 225             | 100           |
| 300                         | 185          | 140                       | 145            | 180             | 225             | 110           |
| 310                         | 185          | 150                       | 145            | 190             | 225             | 120           |
| 320                         | 185          | 160                       | 145            | 200             | 225             | 130           |
| 330                         | 185          | 170                       | 145            | 210             | 225             | 140           |
| 340                         | 185          | 180                       | 145            | 220             | 225             | 150           |
| 350                         | 185          | 190                       | 145            | 230             | 225             | 160           |
| 360                         | 185          | 200                       | 145            | 240             | 225             | 170           |
| 370                         | 185          | 210                       | 145            | 250             | 225             | 180           |
| 380                         | 185          | 220                       | 145            | 260             | 225             | 190           |
| 390                         | 185          | 230                       | 145            | 270             | 225             | 200           |
| 400                         | 185          | 240                       | 145            | 280             | 225             | 210           |
| 410                         | 185          | 250                       | 145            | 290             | 225             | 220           |
| 420                         | 185          | 260                       | 145            | 300             | 225             | 230           |
| 430                         | 185          | 270                       | –              | –               | 225             | 240           |
| 440                         | 185          | 280                       | –              | –               | 225             | 250           |
| 450                         | 185          | 290                       | –              | –               | 225             | 260           |
| 460                         | 185          | 300                       | –              | –               | 225             | 270           |
| 470                         | –            | –                         | –              | –               | 225             | 280           |
| 480                         | –            | –                         | –              | –               | 225             | 290           |
| 490                         | –            | –                         | –              | –               | 225             | 300           |

**EcoTek + šroub FBS (FPS)**

| celková tloušťka izolace mm | talířová podložka EcoTek | délka šroubu FBS mm | délka šroubu FPS mm | celková tloušťka izolace mm | talířová podložka EcoTek | délka šroubu FBS mm | délka šroubu FPS mm |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 50                          | 50–35                    | 60                  | 100                 | 200                         | 50–165                   | 80                  | 120                 |
| 60                          | 50–35                    | 70                  | 100                 | 220                         | 50–165                   | 100                 | 160                 |
| 70                          | 50–35                    | 80                  | 120                 | 240                         | 50–225                   | 60                  | 100                 |
| 80                          | 50–65                    | 60                  | 100                 | 250                         | 50–225                   | 70                  | 100                 |
| 90                          | 50–65                    | 70                  | 100                 | 260                         | 50–225                   | 80                  | 120                 |
| 100                         | 50–65                    | 80                  | 120                 | 280                         | 50–225                   | 100                 | 160                 |
| 120                         | 50–105                   | 60                  | 100                 | 300                         | 50–225                   | 120                 | 160                 |
| 130                         | 50–105                   | 70                  | 100                 | 320                         | 50–225                   | 140                 | 200                 |
| 140                         | 50–105                   | 80                  | 120                 | 340                         | 50–225                   | 180                 | 200                 |
| 160                         | 50–105                   | 100                 | 160                 | 360                         | 50–225                   | 180                 | 240                 |
| 180                         | 50–165                   | 60                  | 100                 | 380                         | 50–225                   | 220                 | 240                 |
| 190                         | 50–165                   | 70                  | 100                 | 400                         | 50–225                   | 220                 | –                   |

## EJOT příslušenství



| Označení výrobku | Číslo výrobku | Balení | Cena v Kč*<br>pro ČR | Cena v EUR*<br>pro SR | Cena za |
|------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|
|------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------------|---------|

### Vrták SDS plus

|               |             |    |               |              |    |
|---------------|-------------|----|---------------|--------------|----|
| 5,5 x 160/100 | 999200201   | ks | <b>85,00</b>  | <b>3,21</b>  | ks |
| 5,5 x 210/150 | B9200000041 | ks | <b>135,00</b> | <b>5,09</b>  | ks |
| 5,5 x 260/200 | B9200000021 | ks | <b>170,00</b> | <b>6,42</b>  | ks |
| 5,5 x 310/250 | B9200000042 | ks | <b>250,00</b> | <b>9,43</b>  | ks |
| 5,0 x 110/50  | B9200000020 | ks | <b>55,00</b>  | <b>2,08</b>  | ks |
| 5,0 x 160/100 | B9200000022 | ks | <b>65,00</b>  | <b>2,45</b>  | ks |
| 5,0 x 210/150 | B9200000025 | ks | <b>80,00</b>  | <b>3,02</b>  | ks |
| 5,0 x 260/200 | B4980000199 | ks | <b>220,00</b> | <b>8,30</b>  | ks |
| 5,0 x 310/250 | B9200000026 | ks | <b>375,00</b> | <b>14,15</b> | ks |
| 5,0 x 360/300 | B9999200284 | ks | <b>460,00</b> | <b>17,36</b> | ks |

### Vrták ECOTek

|             |             |    |               |              |    |
|-------------|-------------|----|---------------|--------------|----|
| 5,0 x 112 K | 9200050045  | ks | <b>330,00</b> | <b>12,45</b> | ks |
| 5,5 x 160 K | B9999200116 | ks | <b>345,00</b> | <b>13,02</b> | ks |

### ECOTek prodloužení na kónické vrtáky

|                            |            |    |                 |              |    |
|----------------------------|------------|----|-----------------|--------------|----|
| prodloužení dřívů<br>500 K | 9151950000 | ks | <b>1 290,00</b> | <b>48,68</b> | ks |
|----------------------------|------------|----|-----------------|--------------|----|

### EJOT-Bit

|                |             |    |                 |              |    |
|----------------|-------------|----|-----------------|--------------|----|
| T 30-1/4 x 25  | B9250431000 | ks | <b>25,00</b>    | <b>0,94</b>  | ks |
| T 30-1/4 x 50  | B9250431001 | ks | <b>120,00</b>   | <b>4,53</b>  | ks |
| PH 2-1/4 x 25  | B9250474000 | ks | <b>25,00</b>    | <b>0,94</b>  | ks |
| PH 2-1/4 x 50  | B9250709000 | ks | <b>45,00</b>    | <b>1,70</b>  | ks |
| PH 2-1/4 x 152 | B9200000152 | ks | <b>225,00</b>   | <b>8,49</b>  | ks |
| PH 2-1/4 x 170 | B9200000029 | ks | <b>230,00</b>   | <b>8,68</b>  | ks |
| PH 2-1/4 x 200 | B9200000200 | ks | <b>235,00</b>   | <b>8,87</b>  | ks |
| FBS BT 150     | B9250010110 | ks | <b>350,00</b>   | <b>13,21</b> | ks |
| FBS BT 200     | B9250530000 | ks | <b>395,00</b>   | <b>14,91</b> | ks |
| HSK-HTK 400    | B9151510149 | ks | <b>1 060,00</b> | <b>40,00</b> | ks |
| PH 2-M6 7 x 35 | B9250612000 | ks | <b>135,00</b>   | <b>5,09</b>  | ks |

**Jednotná cena, na tyto výrobky se nevztahuje žádný rabat!**



### Doporučení:

Pro ukotvení talířové **hmoždinky FDD 50** předvrtajte otvor vrtákem SDS a to pro:  
beton od C12/15 vrták SDS 10mm  
pórobeton od P 3,3 vrták SDS 8mm

Pro ukotvení talířové **podložky ECOTek 50 + FBS šroubu**,  
předvrtajte otvor vrtákem SDS a to pro:  
beton 5mm a betony vyšších tříd 5,5mm

Dle podmínek montáže výše uvedeného sortimentu doporučujeme kombinaci s nástavcem  
vrtáku (pro předvrtání) nebo nástavcem bitu (dotažení šroubu, hřebu).

Další informace obdržíte na webových stránkách [www.ejot.cz](http://www.ejot.cz)

### Lze využít:

Možnost bezplatného zapůjčení montážního automatu ECOset HTK při objektové realizaci.

Bližší informace na dotaz v sídle HPI-CZ spol. s r. o.

Možnost výtažných zkoušek, poradenství s návrhem kotveního plánu  
(typ podložky, spojovacího materiálu, množství).

## UPEVNĚNÍ HROMOSVODŮ

Produkty testované dle ČSN EN 62561 • technické poradenství • projektová příprava



Podpěra drátu beton / PVC, 145x105mm, výška 60mm

|                  |            |      |              |             |    |
|------------------|------------|------|--------------|-------------|----|
| pro drát Ø 6-8mm | EL93000211 | 1 ks | <b>54,00</b> | <b>1,98</b> | ks |
|------------------|------------|------|--------------|-------------|----|



Podpěra drátu beton / PVC, průměr 130mm, výška 75mm

|                  |            |      |              |             |    |
|------------------|------------|------|--------------|-------------|----|
| pro drát Ø 6-8mm | EL93020111 | 1 ks | <b>52,50</b> | <b>1,92</b> | ks |
|------------------|------------|------|--------------|-------------|----|

Podpěra drátu betonová, kovový úchyt, průměr 105mm, výška 140mm

|       |            |      |              |             |    |
|-------|------------|------|--------------|-------------|----|
| nerez | EL92900105 | 1 ks | <b>46,00</b> | <b>1,68</b> | ks |
|-------|------------|------|--------------|-------------|----|



Podpěra drátu stěnová s hmoždinkou, kovový úchyt

|                                     |             |      |               |             |    |
|-------------------------------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| délka 100 mm, Ø 10 mm - žár. pozink | EL91200102  | 1 ks | <b>47,50</b>  | <b>1,74</b> | ks |
| - barva                             | EL91200116* | 1 ks | <b>96,00</b>  | <b>3,52</b> | ks |
| délka 120 mm, Ø 12 mm - žár. pozink | EL91200202  | 1 ks | <b>55,00</b>  | <b>2,01</b> | ks |
| - barva                             | EL91200216* | 1 ks | <b>106,00</b> | <b>3,88</b> | ks |
| délka 160 mm, Ø 12 mm - žár. pozink | EL91200302  | 1 ks | <b>81,50</b>  | <b>2,99</b> | ks |
| - barva                             | EL91200316* | 1 ks | <b>134,00</b> | <b>4,91</b> | ks |
| délka 250 mm, Ø 12 mm - žár. pozink | EL91200402  | 1 ks | <b>99,00</b>  | <b>3,63</b> | ks |
| - barva                             | EL91200416* | 1 ks | <b>162,00</b> | <b>5,93</b> | ks |
| délka 400 mm, Ø 12 mm - žár. pozink | EL91200602  | 1 ks | <b>151,00</b> | <b>5,53</b> | ks |
| - barva                             | EL91200616* | 1 ks | <b>244,00</b> | <b>8,94</b> | ks |

\* - barva: 3011 - červenohnědá, 8004 - cihl. červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.



Podpěra drátu stěnová s hmoždinkou, plastový úchyt (délka 70 mm)

|                                |            |      |              |             |    |
|--------------------------------|------------|------|--------------|-------------|----|
| délka 50 mm, Ø 10 mm - pozink  | EL91220101 | 1 ks | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | ks |
| délka 65 mm, Ø 12 mm - pozink  | EL91220201 | 1 ks | <b>60,00</b> | <b>2,20</b> | ks |
| délka 105 mm, Ø 12 mm - pozink | EL91220301 | 1 ks | <b>74,00</b> | <b>2,71</b> | ks |
| délka 190 mm, Ø 12 mm - pozink | EL91220401 | 1 ks | <b>93,00</b> | <b>3,41</b> | ks |



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.



# NA DOTAZ

Další typy a materiálové provedení

Ukázky realizací viz str. 51

**Podpěry na šikmé střechy**  
- viz str. 24



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.





## Příslušenství pro solární a fotovoltaické systémy

# Solární prostupy

těsnící manžeta a těsnící pás

# Držáky solárních pa

Držáky solárních panelů EJO



**Obsah:**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Solární prostupy</b>                     | <b>str. 66</b> |
| <b>Solar těsnící manžeta a těsnící pásy</b> | <b>str. 66</b> |
| <b>Držáky solárních panelů</b>              | <b>str. 67</b> |
| <b>Držáky solárních panelů EJOT®</b>        | <b>str. 68</b> |



## SOLÁRNÍ PROSTUPY

### Venduct® Solar - hadicový prostup



|                                         |             |       |               |              |    |
|-----------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------------|----|
| prostup pro hadice průměr od 10 - 70 mm | KE8080-**** | 10 ks | <b>810,00</b> | <b>29,67</b> | ks |
| červenohnědá                            | KE8080-0116 | 10 ks | <b>910,00</b> | <b>33,33</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá.

**Další barvy na dotaz.**

### Venduct® Solar - hadicový prostup - kit




|                                         |             |       |                 |              |    |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|----|
| prostup pro hadice průměr od 10 - 70 mm | KE8070-**** | 10 ks | <b>1 820,00</b> | <b>66,67</b> | ks |
|-----------------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|----|

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0247 - hnědá, 0429 - antracit.

**Další barvy na dotaz.** Balení se skládá z prostupové tašky a hadicového prostupu.

### Venduct® Solar - kabelový prostup



|                                               |             |       |                 |              |    |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|----|
| <b>8 vstupů</b> - pro kabely průměr 4 - 8 mm  | KE8073-**** | 10 ks | <b>1 690,00</b> | <b>61,90</b> | ks |
| <b>16 vstupů</b> - pro kabely průměr 4 - 8 mm | KE8074-**** | 10 ks | <b>2 040,00</b> | <b>74,73</b> | ks |

\*\*\*\* - barva: 0100 - červená, 0247 - tm. hnědá, 0429 - antracit.

**Další barvy na dotaz.** Balení se skládá z prostupové tašky a adaptéru pro kabelový prostup.

### Venduct® - univerzální větrací taška



**Pro odvětrání střešního pláště (vhodné pro odvětrání pod solárními panely)**  
efektivní ventilační plocha 150 cm<sup>2</sup>

|            |          |       |                 |              |    |
|------------|----------|-------|-----------------|--------------|----|
| - červená  | KG985434 | 10 ks | <b>1 088,00</b> | <b>39,85</b> | ks |
| - hnědá    | KG985436 | 10 ks | <b>1 088,00</b> | <b>39,85</b> | ks |
| - antracit | KG985430 | 10 ks | <b>1 088,00</b> | <b>39,85</b> | ks |



**Adaptér pro Venduct® - univerzální větrací tašku**

|          |          |       |               |              |    |
|----------|----------|-------|---------------|--------------|----|
| ø 100 mm | KG968300 | 10 ks | <b>184,00</b> | <b>6,74</b>  | ks |
| ø 125 mm | KG979000 | 10 ks | <b>330,00</b> | <b>12,09</b> | ks |

### Venduct® Solar - držák solárních panelů



|                        |             |       |                 |              |    |
|------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|----|
| držák solárního panelu | KE8170-**** | 10 ks | <b>1 720,00</b> | <b>63,00</b> | ks |
|------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------|----|

\*\*\*\* - barva: 0150 - červená (do vyprodání zásob), 0247 - hnědá, 0429 - antracit.

**Další barvy na dotaz.** Balení se skládá z univerzální tašky a držáku.

## SOLAR TĚSNÍCÍ MANŽETA A TĚSNÍCÍ PÁSY

### Solar - těsnící manžeta



Samolepicí manžeta pro vodotěsný prostup střešním pláštěm

|            |        |       |               |              |    |
|------------|--------|-------|---------------|--------------|----|
| 8 - 12 mm  | KE8092 | 10 ks | <b>199,00</b> | <b>7,29</b>  | ks |
| 15 - 22 mm | KE8093 | 10 ks | <b>216,00</b> | <b>7,91</b>  | ks |
| 25 - 32 mm | KE8094 | 10 ks | <b>225,00</b> | <b>8,24</b>  | ks |
| 42 - 55 mm | KE8090 | 2 ks  | <b>285,00</b> | <b>10,44</b> | ks |
| 50 - 70 mm | KE8091 | 2 ks  | <b>380,00</b> | <b>13,92</b> | ks |

## Těsnící pás Easy-Form®



Flexibilní těsnící pás - hliník/butyl; roztažitelnost pásu +60%

|             |                |          |               |              |   |
|-------------|----------------|----------|---------------|--------------|---|
| šířka 250mm | KW0250-05-**** | 5 m role | <b>322,00</b> | <b>11,79</b> | m |
| šířka 300mm | KW0300-05-**** | 5 m role | <b>354,00</b> | <b>12,97</b> | m |
| šířka 450mm | KW0450-05-**** | 5 m role | <b>584,00</b> | <b>21,39</b> | m |

\*\*\*\* - barva: 0154 - cihl. červená, 0469 - antracit, 0248 - hnědá, 0470 - šedá, 0450 - černá



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.

## Univerzální AL streč páska



Pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

|                    |        |           |               |             |   |
|--------------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|
| 90mm 10m/role šedá | KW0090 | 10 m role | <b>125,00</b> | <b>4,58</b> | m |
|--------------------|--------|-----------|---------------|-------------|---|

Ostatní těsnící pásy a pásy viz příslušenství pro šikmé střechy str. 22.

## EASY-FORM SOLAR



Prostup pro držák solárního panelu

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

|                               |             |       |               |              |    |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------|--------------|----|
| 450 x 300mm BŘIDLICE černý    | KW0030-0450 | 20 ks | <b>280,00</b> | <b>10,26</b> | ks |
| 450 x 300mm BŘIDLICE červený  | KW0030-0154 | 20 ks | <b>280,00</b> | <b>10,26</b> | ks |
| 450 x 300mm BŘIDLICE antracit | KW0030-0469 | 20 ks | <b>280,00</b> | <b>10,26</b> | ks |
| 450 x 450mm černý             | KW0045-0450 | 20 ks | <b>352,00</b> | <b>12,89</b> | ks |
| 450 x 450mm červený           | KW0045-0154 | 20 ks | <b>352,00</b> | <b>12,89</b> | ks |
| 450 x 450mm antracit          | KW0045-0469 | 20 ks | <b>352,00</b> | <b>12,89</b> | ks |
| 450 x 450mm hnědý             | KW0045-0248 | 20 ks | <b>352,00</b> | <b>12,89</b> | ks |

## DRŽÁKY SOLÁRNÍCH PANELŮ


## Držák solárních panelů – set



|                                       |         |    |               |              |    |
|---------------------------------------|---------|----|---------------|--------------|----|
| Alpská, KM Beta pozink                | 1721200 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| Alpská, KM Beta barva                 | 172120* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |
| KM Beta stará, Besk, Betonpres pozink | 1721300 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| KM Beta stará, Besk, Betonpres barva  | 172130* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |
| Moravská pozink                       | 1721100 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| Moravská barva                        | 172110* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |
| KB Blok pozink                        | 1721400 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| KB Blok barva                         | 172140* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |
| Francouzská, Brněnka pozink           | 1721500 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| Francouzská, Brněnka barva            | 172150* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |
| Hranice TRU 12, TRF 12 pozink         | 1721700 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| Hranice TRU 12, TRF 12 barva          | 172170* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |
| Betternit pozink                      | 1721000 | ks | <b>608,00</b> | <b>22,94</b> | ks |
| Betternit barva                       | 172100* | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| Bobrovka pozink                       | 1721600 | ks | <b>678,00</b> | <b>25,58</b> | ks |
| Bobrovka barva                        | 172160* | ks | <b>782,00</b> | <b>29,51</b> | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá

## Držáky solárních panelů

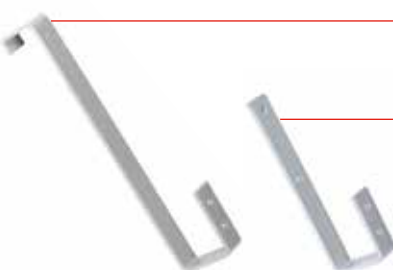

|                          |          |      |               |              |    |
|--------------------------|----------|------|---------------|--------------|----|
| univerzální - pozink     | 17190000 | 10ks | <b>260,00</b> | <b>9,52</b>  | ks |
| univerzální - barva      | 1719000* | 10ks | <b>296,00</b> | <b>10,84</b> | ks |
| šindel, plech - pozink   | 1719500  | 10ks | <b>230,00</b> | <b>8,42</b>  | ks |
| šindel, plech - barva    | 171950*  | 10ks | <b>280,00</b> | <b>10,26</b> | ks |
| falcovaný plech - pozink | 1719400  | 2 ks | <b>354,00</b> | <b>12,97</b> | ks |
| falcovaný plech - barva  | 171940*  | 2 ks | <b>406,00</b> | <b>14,87</b> | ks |

\* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## DRŽÁKY SOLÁRNÍCH PANELŮ EJOT®

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2




|                                       |            |             |      |               |             |    |
|---------------------------------------|------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| Držák solár. panelu - <b>do dřeva</b> | JA3-80/50  | B3150851905 | 50ks | <b>138,00</b> | <b>5,21</b> | ks |
|                                       | JA3-80/70  | B3150851907 | 50ks | <b>153,00</b> | <b>5,77</b> | ks |
|                                       | JA3-100/50 | B3151051905 | 50ks | <b>142,00</b> | <b>5,36</b> | ks |
|                                       | JA3-100/70 | B3151051907 | 50ks | <b>156,00</b> | <b>5,89</b> | ks |
|                                       | JA3-130/50 | B3151351905 | 50ks | <b>148,00</b> | <b>5,58</b> | ks |
|                                       | JA3-130/70 | B3151351907 | 50ks | <b>162,00</b> | <b>6,11</b> | ks |
|                                       | JA3-150/50 | B3151551905 | 50ks | <b>150,00</b> | <b>5,66</b> | ks |
|                                       | JA3-150/70 | B3151551907 | 50ks | <b>168,00</b> | <b>6,34</b> | ks |
|                                       | JA3-180/50 | B3151851905 | 50ks | <b>180,00</b> | <b>6,79</b> | ks |
|                                       | JA3-180/70 | B3151851907 | 50ks | <b>195,00</b> | <b>7,36</b> | ks |
|                                       | JA3-200/50 | B3152051905 | 50ks | <b>186,00</b> | <b>7,02</b> | ks |
|                                       | JA3-200/70 | B3152051907 | 50ks | <b>202,00</b> | <b>7,62</b> | ks |



|                                        |            |             |      |               |             |    |
|----------------------------------------|------------|-------------|------|---------------|-------------|----|
| Držák solár. panelu - <b>do železa</b> | JZ3-64/50  | B3130651905 | 50ks | <b>142,00</b> | <b>5,36</b> | ks |
|                                        | JZ3-64/70  | B3130651907 | 50ks | <b>156,00</b> | <b>5,89</b> | ks |
|                                        | JZ3-80/50  | B3130851905 | 50ks | <b>149,00</b> | <b>5,62</b> | ks |
|                                        | JZ3-80/70  | B3130851907 | 50ks | <b>162,00</b> | <b>6,11</b> | ks |
|                                        | JZ3-100/50 | B3131051905 | 50ks | <b>156,00</b> | <b>5,89</b> | ks |
|                                        | JZ3-100/70 | B3131051907 | 50ks | <b>172,00</b> | <b>6,49</b> | ks |
|                                        | JZ3-125/50 | B3131251905 | 50ks | <b>162,00</b> | <b>6,11</b> | ks |
|                                        | JZ3-125/70 | B3131251907 | 50ks | <b>174,00</b> | <b>6,57</b> | ks |
|                                        | JZ3-150/50 | B3131551905 | 50ks | <b>168,00</b> | <b>6,34</b> | ks |
|                                        | JZ3-150/70 | B3131551907 | 50ks | <b>180,00</b> | <b>6,79</b> | ks |
|                                        | JZ3-160/70 | B3131651907 | 50ks | <b>191,00</b> | <b>7,21</b> | ks |
|                                        | JZ3-200/50 | B3132051905 | 50ks | <b>180,00</b> | <b>6,79</b> | ks |
|                                        | JZ3-200/70 | B3132051907 | 50ks | <b>196,00</b> | <b>7,40</b> | ks |




|                      |            |      |                 |               |    |
|----------------------|------------|------|-----------------|---------------|----|
| Solární upevňovač FD | 3140151920 | 1 ks | <b>695,00</b>   | <b>26,23</b>  | ks |
| Nosný modul FS       | 3199999301 | 1 ks | <b>3 715,00</b> | <b>140,19</b> | ks |

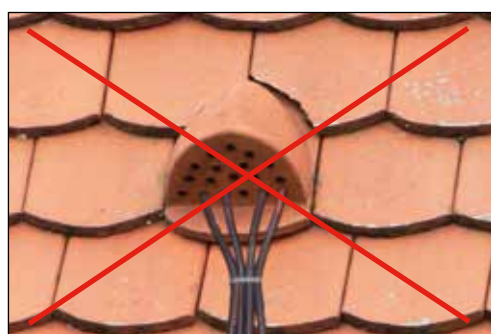

**Chybné řešení  
prostupu  
elektroinstalace**

**Systémové řešení  
prostupu  
elektroinstalace**

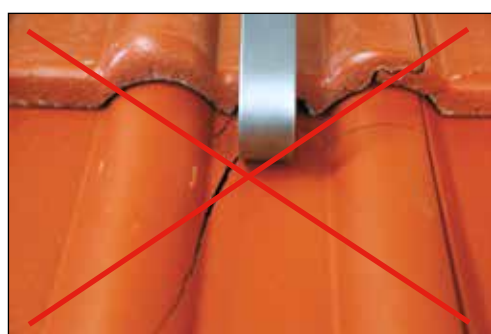

**Chybné řešení  
uchycení háku  
pro solární panely**

**Systémové řešení  
uchycení háku  
pro solární panely**



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## SOLAR-LINE - ukázky použití

Venduct®  
hadicový prostup

Solar - těsnící  
manžeta

Venduct®  
držák solárních panelů

Těsnící pás Easy-Form®

Venduct®  
univerzální větrací  
taška

Venduct®  
kabelový prostup

Stoupací plošina



**Venduct® držák solárního panelu a univerzální větrací taška  
po zabudování do šikmé střechy**

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.





## Nadkroevní izolace

ě otevřený systém Ther  
Příslušenství pro nadkro  
stém Thermo-Line  
o nadkroevní izolace  
Nadkroevní difuzně




Obsah:

Nadkroevní difuzně otevřený systém Thermo-Line

str. 72

Příslušenství pro nadkroevní izolace

str. 74

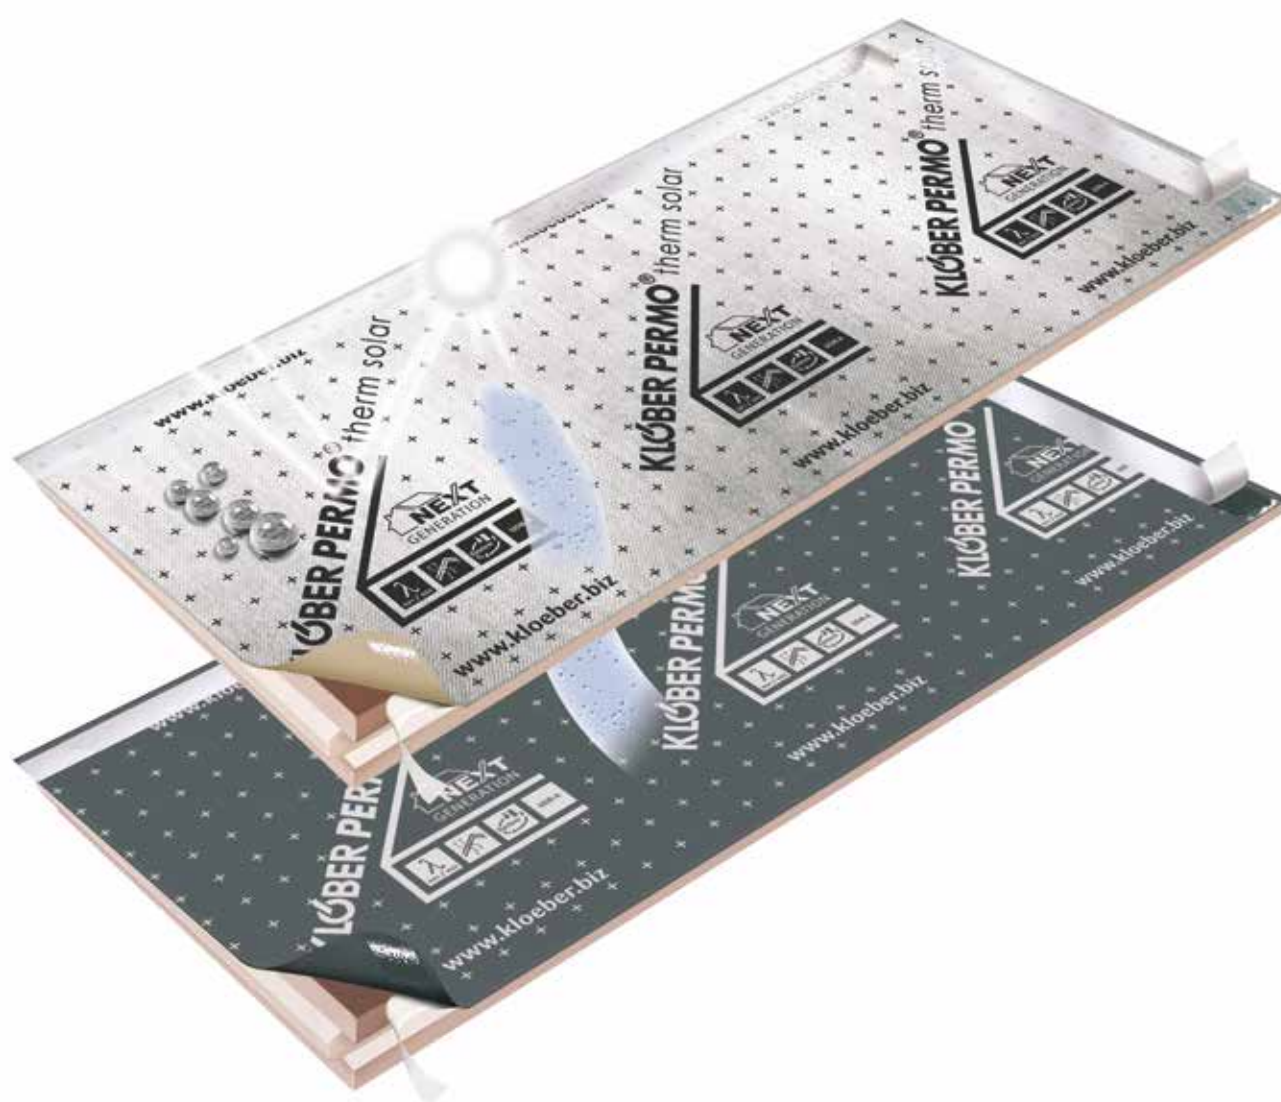



## NADKROEVNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÝ SYSTÉM THERMO-LINE

### Nadkroevní izolace Permo® therm již od $\lambda_D$ 0,020 W/mK

#### IZOLAČNÍ DESKA Z FENOLICKÉ PĚNY S OBOUSTRANNÝM FLÍSEM A DIFUZNÍ POJISTNOU HYDROIZOLACÍ PRO ŠIKMÉ STŘECHY

#### POPIS VÝROBKU

Základem celého systému je tuhá fenolická pěna Resol s uzavřenou strukturou extrémně malých buněk s velmi tenkými stěnami. Jedná se o tvarově stálou izolaci, která kombinuje výjimečné tepelně-izolační vlastnosti (již od  $\lambda_D$  0,020 W/mK) s mimořádně dobrou paropropustností ( $\mu=35$ ). Desky jsou oboustranně opatřeny flísem, na vnější straně s integrovanou hydroizolační folií s technologií SK<sup>2</sup> (dvojitou integrovanou aplikační páskou). Obvodové spoje na pero a drážku zajišťují pokládku bez tepelných mostů. Fenolická pěna Resol je 100% bez obsahu freonů a dalších látek poškozujících životní prostředí a ozonovou vrstvu.



#### OBLAST POUŽITÍ

Izolační desky Permo® therm jsou určeny pro stavební tepelné izolace šikmých střech připevněných ke konstrukci mechanickým kotvením.

- výjimečné tepelně-izolační vlastnosti
- uzavřená struktura buněk
- mimořádná paropropustnost oproti PIR/PUR řešení
- zvýšená odolnost vůči stárnutí
- 100% ekologický materiál
- pochází i při malých tloušťkách


| Technické údaje                                              |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadkroevní izolační desky Permo® therm                       | Lze použít pro novostavby a rekonstrukce, ideální pro nebedněné a bedněné šikmé střechy                                   |
| Materiál                                                     | Kvalitní tvrzená pěna RESOL, ekologická, 100% bez obsahu freonů a látek poškozujících životní prostředí a ozonovou vrstvu |
| <b>Tepelná vodivost podle EN 13166</b>                       | $\lambda_D$ 0,020 W/mK pro desky tl. 60-120mm včetně<br>$\lambda_D$ 0,021 W/mK pro desky tl. 140-159mm včetně             |
| <b>Součinitel difuzního odporu vodní páry podle EN 12086</b> | $\mu = 35$                                                                                                                |
| Třída požáru podle EN 13501-1                                | Třída E                                                                                                                   |
| Pevnost v tlaku při 10% deformaci podle EN 826               | >120 kPa                                                                                                                  |
| Hustota / objemová hmotnost                                  | 40 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |
| Vodní sloupec                                                | 3000 mm                                                                                                                   |
| Kaširování                                                   | Difuzně otevřená, 3vrstvá kombinace tkaniny a fólie, technologie SK <sup>2</sup> , 4 týdny jako provizorní krytina        |

#### ROZMĚRY, BALENÍ pro desky Permo® therm

| tloušťka (mm)           | 60                                                      | 80    | 100   | 120   | 140   | 159   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| délka x šířka (mm)      | 2400 x 1200 (montážní rozměr 2385 x 1185) pero + drážka |       |       |       |       |       |
| počet desek / balík     | 5                                                       | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     |
| m <sup>2</sup> / balík  | 14,13                                                   | 8,48  | 8,48  | 5,65  | 5,65  | 5,65  |
| počet desek / paleta    | 20                                                      | 15    | 12    | 10    | 8     | 8     |
| m <sup>2</sup> / paleta | 56,52                                                   | 42,39 | 33,91 | 28,26 | 22,61 | 22,61 |



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

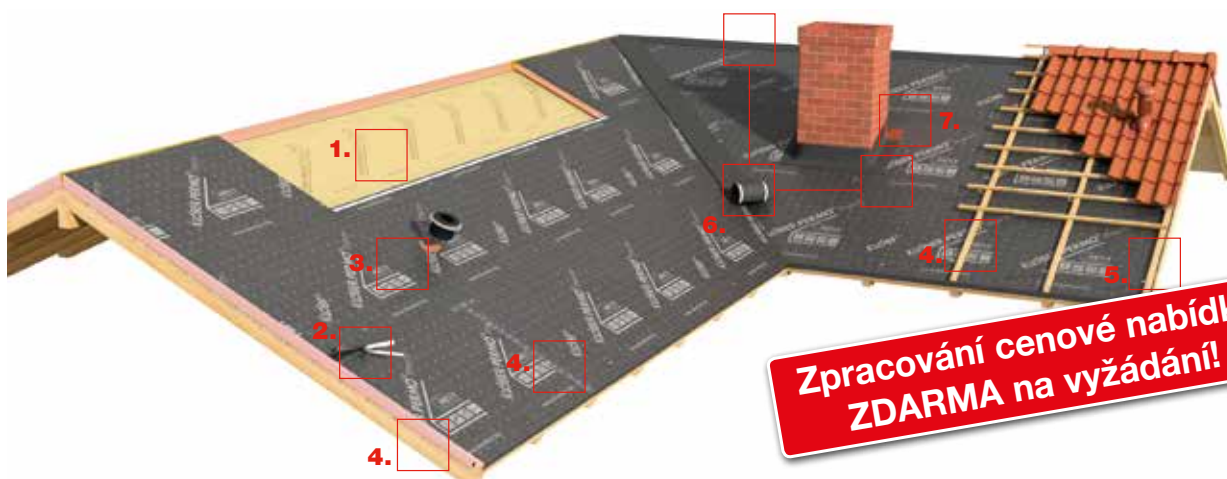

## Nadkroevní systém THERMO-LINE



### 1. Parobrzd Wallint® T3 SK²

obzvláště pevná v tahu a odolná proti protřetí; může sloužit jako provizorní krytina po dobu montáže (max. dva týdny).



### 2. Nadkroevní izolace Permo® therm

s jedinečnými tepelně izolačními hodnotami a výjimečnou paropropustností  $\mu = 35$ .



### 3. Venduct® prostup nadkroevní izolací

profesionální napojení větracích rozvodů skrz nadkroevní izolace v provedení pro novostavby i pro rekonstrukce.



### 4. Lepicí pásy a těsnicí materiály

vzduchotěsné/větrotěsné napojení na zdivo a kontralatě pomocí těsnicí pásy.



### 5. Systémové šrouby Permo® therm

pro připevnění nadkroevní izolace Permo® therm a pro eliminaci zatížení tahem a sáním větru.



### 6. Univerzální napojovací pás Permo®

pro větrotěsné a vůči dešti odolné napojení v oblasti hřebene, nároží a úžlabí.




### 7. Flexibilní těsnicí pás Easy-Form®

hliníkový střešový pás pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášt s roztahitelností až 60%; spojení hliníku a butylenu vykazuje odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům a tím mimořádnou životnost.

### 8. Prostupové těsnicí manžety pro kabely a hadice

viz str. 66

## Nadkroevní izolace Permo® therm již od $\lambda_D$ 0,020 W/mK

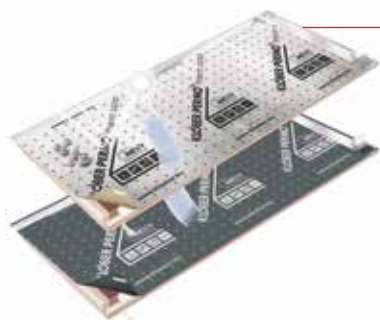

Výrobek zařazen do programu



SVT2832

|                                                                           |        |                |                 |              |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|----|
| <b>Permo® therm 60 mm</b><br>s reflexní poj. hydroizolací                 | KD0060 | 1 ks (2,826m²) | <b>715,00</b>   | <b>26,19</b> | m² |
| (tepelný odpor R = 3,00 m²K/W; součinitel prostupu tepla U = 0,33 W/m²K)  |        |                |                 |              |    |
| <b>Permo® therm 80 mm</b><br>s reflexní poj. hydroizolací                 | KD0080 | 1 ks (2,826m²) | <b>825,00</b>   | <b>30,22</b> | m² |
| (tepelný odpor R = 4,00 m²K/W; součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m²K)  |        |                |                 |              |    |
| <b>Permo® therm 100 mm</b>                                                | KD0100 | 1 ks (2,826m²) | <b>925,00</b>   | <b>33,88</b> | m² |
| (tepelný odpor R = 5,00 m²K/W; součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m²K)  |        |                |                 |              |    |
| <b>Permo® therm 120 mm</b>                                                | KD0120 | 1 ks (2,826m²) | <b>1 065,00</b> | <b>39,01</b> | m² |
| (tepelný odpor R = 6,00 m²K/W; součinitel prostupu tepla U = 0,167 W/m²K) |        |                |                 |              |    |
| <b>Permo® therm 140 mm</b>                                                | KD0140 | 1 ks (2,826m²) | <b>1 235,00</b> | <b>45,24</b> | m² |
| (tepelný odpor R = 6,67 m²K/W; součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/m²K)  |        |                |                 |              |    |
| <b>Permo® therm 159 mm</b>                                                | KD0160 | 1 ks (2,826m²) | <b>1 395,00</b> | <b>51,10</b> | m² |
| (tepelný odpor R = 7,57 m²K/W; součinitel prostupu tepla U = 0,132 W/m²K) |        |                |                 |              |    |

Další typy izolačních desek na dotaz.

**Zpracování cenové nabídky  
ZDARMA na vyžádání!**



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NADKROEVNÍ IZOLACE


### Parobrzda WALLINT®



|                                          |           |              |              |             |    |
|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|----|
| WALLINT® T3 SK² 160g                     | KU0060-11 | 75 m² v roli | <b>70,00</b> | <b>2,56</b> | m² |
| pro sanaci střešního systému z exteriéru |           |              |              |             |    |

### Systémové šrouby Permo® therm

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



|                               |        |        |              |             |    |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|-------------|----|
| Permo® therm šroub 8 x 180 mm | KD9002 | 100 ks | <b>25,00</b> | <b>0,92</b> | ks |
| Permo® therm šroub 8 x 200 mm | KD9003 | 100 ks | <b>26,50</b> | <b>0,97</b> | ks |
| Permo® therm šroub 8 x 240 mm | KD9005 | 100 ks | <b>32,00</b> | <b>1,17</b> | ks |
| Permo® therm šroub 8 x 280 mm | KD9007 | 100 ks | <b>37,50</b> | <b>1,37</b> | ks |
| Permo® therm šroub 8 x 300 mm | KD9008 | 50 ks  | <b>38,50</b> | <b>1,41</b> | ks |

Další typy šroubů na dotaz.

### Venduct® prostup nadkroevní izolací

- profesionální připojení větracích rozvodů skrz nadkroevní izolace
- varianta pro rekonstrukce vhodná pro napojení stávajících, z místnosti nepřístupných, větracích rozvodů skrz nadkroevní izolaci bez nutnosti zásahu do interiéru

#### pro rekonstrukce

|                                   |        |      |                 |              |    |
|-----------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| pro průměr roury 100, 125, 150 mm | KE8210 | 1 ks | <b>2 215,00</b> | <b>81,14</b> | ks |
|-----------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|

#### pro novostavby

|                                   |        |      |                 |              |    |
|-----------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|
| pro průměr roury 100, 125, 150 mm | KE8200 | 1 ks | <b>1 455,00</b> | <b>53,30</b> | ks |
|-----------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|----|

#### odvětrávací roura s integrovanou flexihadicí

|                                        |             |      |                 |              |    |
|----------------------------------------|-------------|------|-----------------|--------------|----|
| DN 100 + flexihadice - cihlově červená | KE8024-0100 | 1 ks | <b>1 080,00</b> | <b>39,56</b> | ks |
| DN 100 + flexihadice - hnědá           | KE8024-0200 | 1 ks | <b>1 080,00</b> | <b>39,56</b> | ks |
| DN 100 + flexihadice - antracit        | KE8024-0429 | 1 ks | <b>1 080,00</b> | <b>39,56</b> | ks |



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## Univerzální napojovací pás Permo® therm



pro napojení v oblasti hřebene, nároží a úžlabí

|             |        |             |              |             |   |
|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|---|
| 300mm x 15m | KD9050 | 15 m v roli | <b>83,50</b> | <b>3,06</b> | m |
|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|---|

## Komprimační pásy



pro zajištění vzduchotěsnosti po obvodu

|                      |        |            |               |             |      |
|----------------------|--------|------------|---------------|-------------|------|
| 3-5 mm, 15 mm x 9 m  | KD9061 | 9 m v roli | <b>178,00</b> | <b>6,52</b> | role |
| 6-10 mm, 15 mm x 5 m | KD9062 | 5 m v roli | <b>180,50</b> | <b>6,61</b> | role |
| 8-12 mm, 20 mm x 3 m | KD9063 | 3 m v roli | <b>184,50</b> | <b>6,76</b> | role |

## Pásy a tmely



|                                              |           |            |                 |              |      |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|------|
| KLOEBER PASTO®<br>- tmel 310ml *             | KU0128    | ks         | <b>272,00</b>   | <b>9,96</b>  | ks   |
| PERMO® HD-KLEBEBAND<br>250mm x 30m           | KU0089    | 30m v roli | <b>1 860,00</b> | <b>68,13</b> | role |
| PERMO® HD-KLEBEBAND<br>80mm x 30m            | KU0130-1  | 30m v roli | <b>710,00</b>   | <b>26,01</b> | role |
| PERMO® TR plus<br>60mm x 25m                 | KU0121    | 25m v roli | <b>515,00</b>   | <b>18,86</b> | role |
| PERMO® Seal<br>- polyuretanový tmel 1000g ** | KU0129-01 | ks         | <b>586,00</b>   | <b>21,47</b> | ks   |

\* orientační spotřeba cca 10 -15 m


\*\* orientační spotřeba cca 50 m



**Venduct®** prostup  
nadkroevní izolací  
pro rekonstrukce



**Venduct®** prostup  
nadkroevní izolací  
pro novostavby

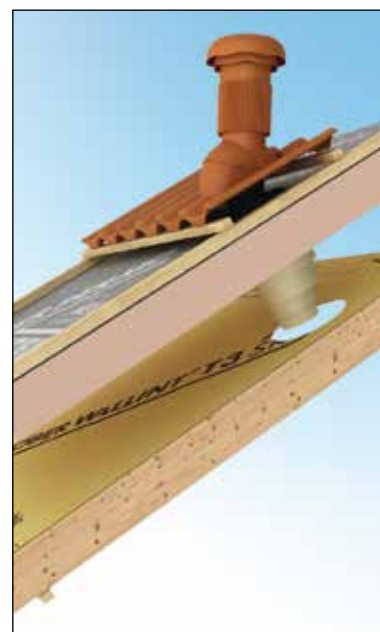

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.





## **Příslušenství pro zateplovací systémy (ETICS)**

**řešení – prefabrikované nadpražky**

Protipožární řešení – lišty pro n

**alokové lišty AL s okapničkou**

PVC základací profily

**hmoždinky EJOT – EJOTHERM s ETA**

Talířové hmoždinky EJOT

**pro odvětrávané fasády EJOT D**

Elektroinstalace do ETICS

**šroubové hmoždinky a šrouby KEW**

Kombi lišty



**Obsah:**

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Protipožární řešení – prefabrikované nadpraží a ostění</b>                | <b>str. 78</b>  |
| <b>Protipožární řešení – lišty pro nadpraží AFC a AFD</b>                    | <b>str. 80</b>  |
| <b>Protipožární řešení – základací sada</b>                                  | <b>str. 80</b>  |
| <b>Soklové lišty AL s okapničkou</b>                                         | <b>str. 81</b>  |
| <b>PVC základací profily</b>                                                 | <b>str. 82</b>  |
| <b>Příslušenství k soklovým lištám a základací sadě ETICS</b>                | <b>str. 82</b>  |
| <b>Talířové hmoždinky EJOT – EJOTHERM s ETA</b>                              | <b>str. 84</b>  |
| <b>Příslušenství pro EJOTHERM</b>                                            | <b>str. 85</b>  |
| <b>Talířové hmoždinky EJOT</b>                                               | <b>str. 86</b>  |
| <b>Talířové hmoždinky KEW s ETA</b>                                          | <b>str. 87</b>  |
| <b>Držáky izolace pro odvětrávané fasády EJOT DH</b>                         | <b>str. 89</b>  |
| <b>Držák izolace na dřevo, plech, šrouby a přísl. pro talířové hmoždinky</b> | <b>str. 89</b>  |
| <b>Montážní prvky pro plánované upevnění v ETICS</b>                         | <b>str. 91</b>  |
| <b>Elektroinstalace do ETICS</b>                                             | <b>str. 91</b>  |
| <b>Upevnění objímek okapových svodů do ETICS – SDA hmoždinky</b>             | <b>str. 92</b>  |
| <b>Lešenářské hmoždinky a šrouby KEW</b>                                     | <b>str. 92</b>  |
| <b>Lišty a profily pro ETICS</b>                                             | <b>str. 93</b>  |
| <b>Kombi lišty</b>                                                           | <b>str. 100</b> |
| <b>Tkaniny</b>                                                               | <b>str. 101</b> |

## PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – PREFABRIKOVANÉ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ

### Systém pro zvýšení požární odolnosti nadpraží a ostění otvorů v ETICS z EPS – prefabrikované nadpraží a ostění


Systém zvyšuje požární odolnost nadpraží, případně i ostění otvorů oken a dveří v obvodovém plášti s ETICS z EPS. Základním prvkem systému je speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny s obchodním názvem RESOL minimální tloušťky 20 mm s oboustrannou vrstvenou povrchovou úpravou a integrovanou plastovou okapnicí se skelnou tkaninou. Tato deska mimo jiné vykazuje i výborné tepelné izolační vlastnosti ( $\lambda = 0,021 \text{ W/m.K}$ ). Základní předpoklad protipožární funkce této desky je přilepení částí plochy rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží, nebo ostění v šířce minimálně 80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se obvykle lepí cementovou lepicí maltou, předepsanou pro dotčený ETICS. Těsnění napojení obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta se samolepicí páskou a odlamovací lamelou. V případě kombinace obkladu nadpraží – ostění se nejprve montuje nadpražní díl tak, aby následně provedený obklad ostění vytvářel podporu obkladu nadpraží. Pro podrobnější informace si vyžádejte technický servis prodejce. Tento systém prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři a vykázal při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 požární odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 kW. Požární klasifikační osvědčení je k dispozici na HPI-CZ s.r.o. Ve smyslu platných norem (ČSN 73 0810:2016) může tento systém nahradit požární pásy z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.

#### Přednosti systému:


- Vyhovuje normě ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb.
- Nahrazuje požární pásy v systémech z EPS
- Výborné tepelné izolační vlastnosti izolačního jádra desky -  $\lambda 0,021 \text{ W/m.K}$
- Systémové řešení, včetně integrovaných profilů
- Snadná úprava desek
- Zaručená rovinatost
- Profesionální napojení zateplovacího systému ke stavebním výplním – řešení připojovací spáry
- Omezení možnosti chybné montáže izolace nadpraží a ostění



**VYHOVUJE NORMĚ  
ČSN 73 0810:2016**

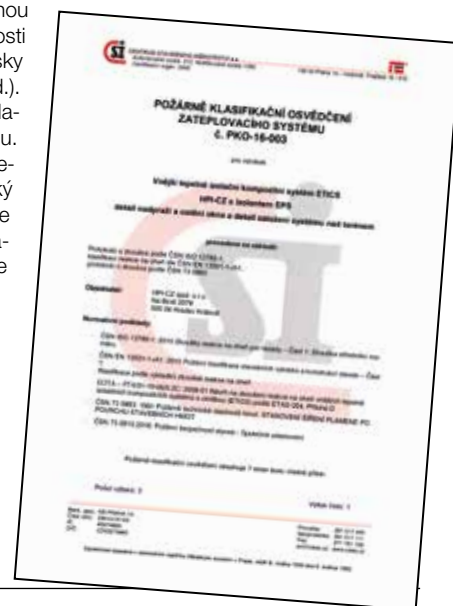

### Prefabrikované nadpraží a ostění



**Deska s izolačním jádrem z fenolické pěny (RESOL) s integrovanou lištou a tkaninou pro nadpraží a ostění**  
tloušťka desky 20 mm, délka 3 m

|              |             |            |                 |              |   |
|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|---|
| šířka 250 mm | 300200250RE | 1 ks = 3 m | <b>865,00</b>   | <b>31,68</b> | m |
| šířka 300 mm | 300200300RE | 1 ks = 3 m | <b>1 010,00</b> | <b>37,00</b> | m |
| šířka 400 mm | 300200400RE | 1 ks = 3 m | <b>1 295,00</b> | <b>47,44</b> | m |

tloušťka desky 20 mm, délka 2,5 m

|              |             |              |                 |              |   |
|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---|
| šířka 250 mm | 250200250RE | 1 ks = 2,5 m | <b>865,00</b>   | <b>31,68</b> | m |
| šířka 300 mm | 250200300RE | 1 ks = 2,5 m | <b>1 010,00</b> | <b>37,00</b> | m |
| šířka 400 mm | 250200400RE | 1 ks = 2,5 m | <b>1 295,00</b> | <b>47,44</b> | m |

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



**Deska s izolačním jádrem z šedého EPS s integrovanou lištou a tkaninou pro nadpraží a ostění**  
tloušťka desky 20 mm, délka 3 m



|              |              |            |               |              |   |
|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---|
| šířka 250 mm | 300200250EPS | 1 ks = 3 m | <b>660,00</b> | <b>24,18</b> | m |
| šířka 300 mm | 300200300EPS | 1 ks = 3 m | <b>745,00</b> | <b>27,29</b> | m |
| šířka 400 mm | 300200400EPS | 1 ks = 3 m | <b>940,00</b> | <b>34,43</b> | m |

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



**okenní lišta s integrovanou lepicí páskou**  
šířka 20 mm, délka 3 m

|             |             |       |              |             |   |
|-------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|
| šířka 20 mm | 260200108BP | 25 ks | <b>99,00</b> | <b>3,63</b> | m |
|-------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|



Ukázka sestavení prefabrikovaného nadpraží s okenní lištou

### Prefabrikované ostění - příslušenství



těsnící tmel **SP 525**, bílý

378715

310 ml


**210,00**

**7,92**


ks

## Varianty prefabrikovaného nadpraží a ostění, které splňují protipožární normy (ČSN 73 0810) nebo řeší tepelně izolační a estetické napojení na ETICS


- Varianta 1** – nadpraží > protipožární řešení (fenolická deska)  
– ostění > vysoké tepelněizolační vlastnosti (fenolická deska)

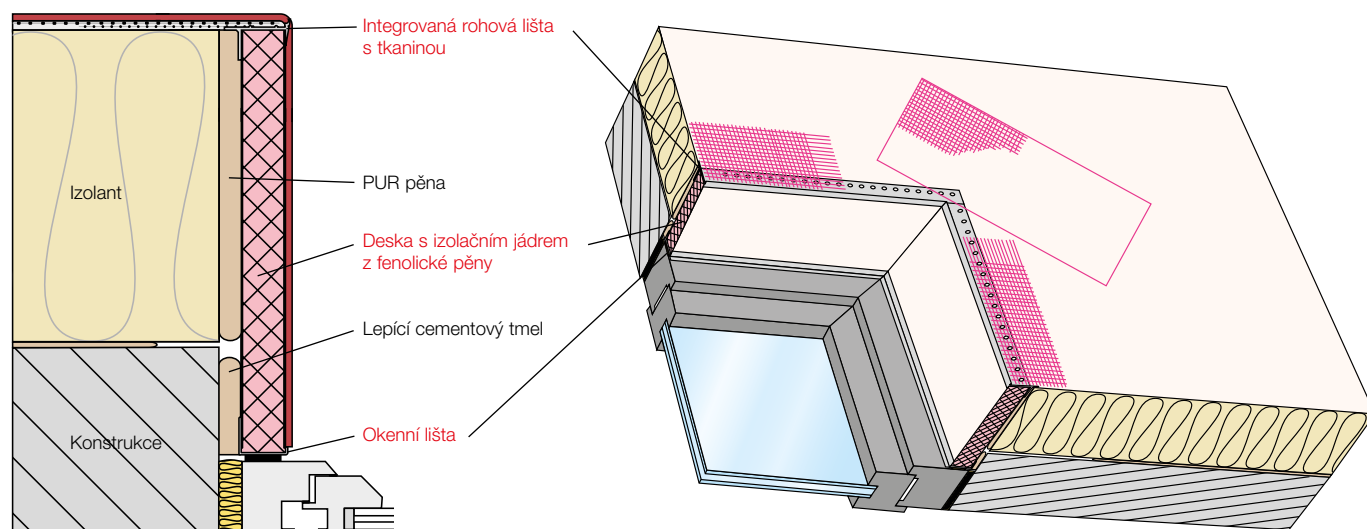

- Varianta 2** – nadpraží > protipožární řešení (fenolická deska)  
– ostění > tepelně izolační a estetické řešení (EPS šedý)

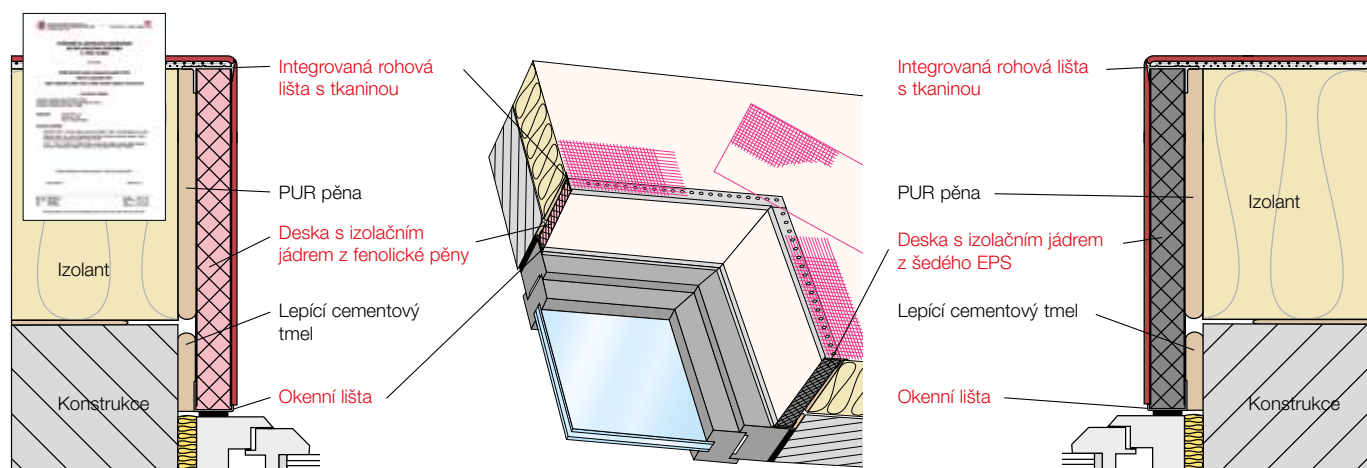


- Varianta 3** – nadpraží > tepelně izolační a estetické řešení (EPS šedý)  
– ostění > tepelně izolační a estetické řešení (EPS šedý)

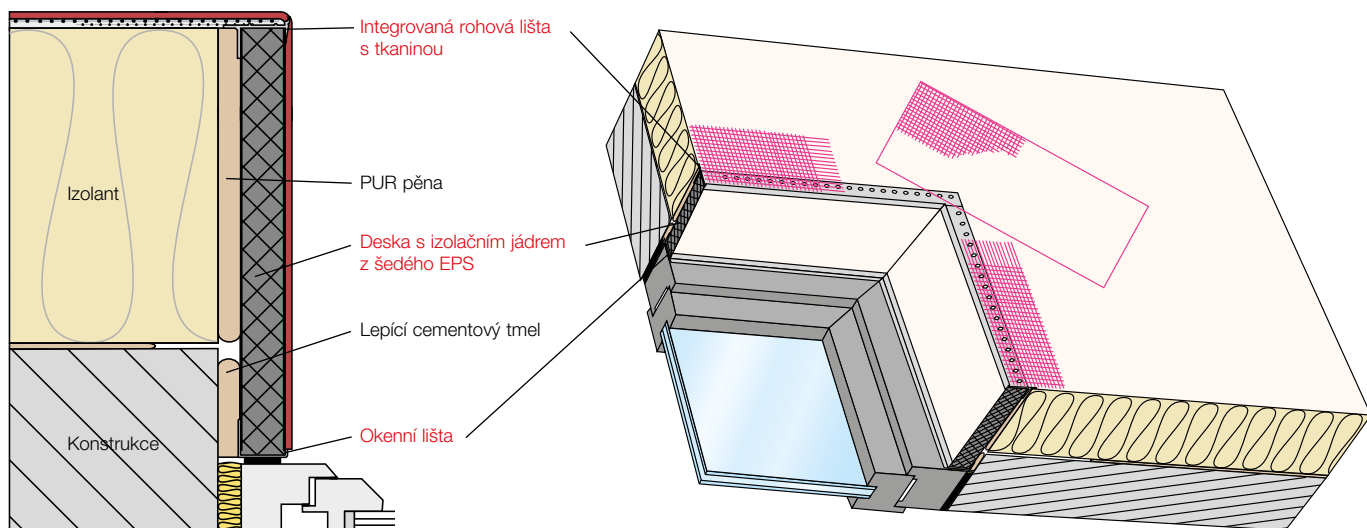



## PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – LIŠTY PRO NADPRAŽÍ AFC a AFD



**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



### Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou AFD

|                  |        |       |              |             |   |
|------------------|--------|-------|--------------|-------------|---|
| AFD 10/15 - 2,5m | 600-55 | 25 ks | <b>61,00</b> | <b>2,30</b> | m |
| AFD 10/20 - 2,5m | 600-60 | 20 ks | <b>63,00</b> | <b>2,38</b> | m |

### Rohový profil s tkaninou AFC

|                  |        |       |              |             |   |
|------------------|--------|-------|--------------|-------------|---|
| AFC 10/15 - 2,5m | 880-50 | 20 ks | <b>54,60</b> | <b>2,06</b> | m |
|------------------|--------|-------|--------------|-------------|---|

Seznam certifikovaných systémů se (v souvislosti s aktualizací normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb) průběžně doplňuje. Pro bližší informace kontaktujte obchodně-technické poradce HPI-CZ.

## PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – ZAKLÁDACÍ SADA



### Systém založení ETICS z EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností


Zakládací sada nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou. Systém byl testován v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb. Viz obrázek PKO str. 78.

### Zakládací sada ETICS



#### Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou síťovinou)

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 880 - 20 | 20 ks | <b>83,00</b> | <b>3,13</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|



#### Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou pod omítku

přesah tkaniny 100/100 mm

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 600 - 10 | 25 ks | <b>52,20</b> | <b>1,97</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|

#### Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou pod omítku

přesah tkaniny 100/150 mm


|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 600 - 15 | 20 ks | <b>54,70</b> | <b>2,06</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|

- Splnění požadavku požární ochrany
- Vyloučení tepelného mostu
- Aplikace pro různé tloušťky tepelných izolací


- Úspora skladových zásob
- Napojení na zateplovací systém síťovinou
- Jednoduchá montáž
- Výrazně vyšší požární odolnost ve srovnání s hliníkovou zakládací lištou


Zakládací sadu ETICS lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.

Požárně klasifikační osvědčení viz str. 78

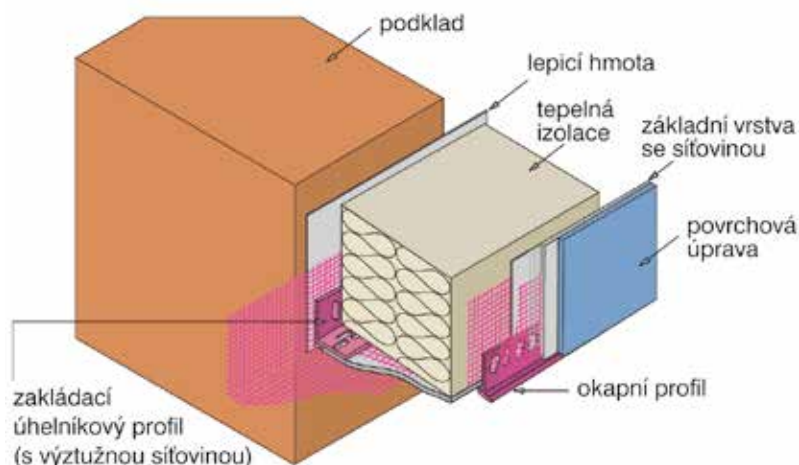


### Zakládací sada ETICS – schéma aplikace

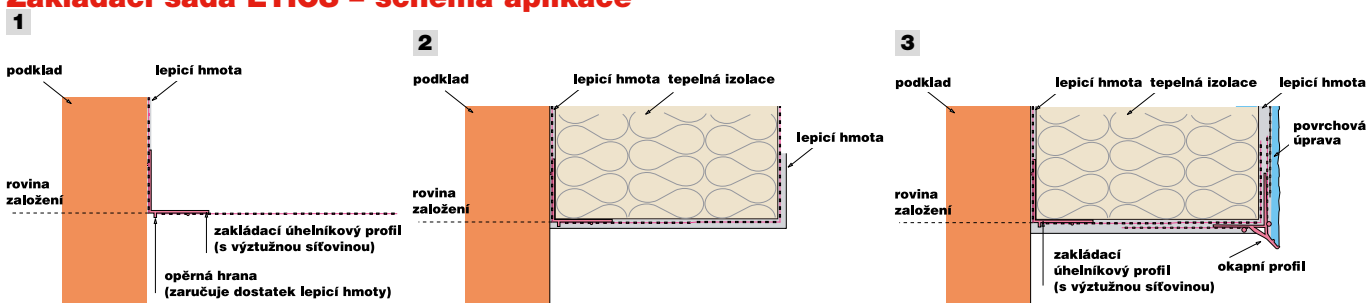

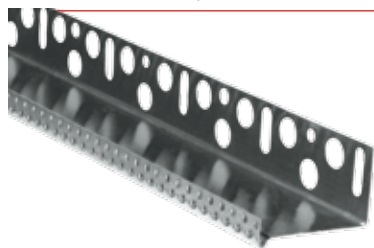**SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNÍČKOU****U - Form - 0,6 mm**


hliník, délka 2000mm

|         |             |     |              |             |   |
|---------|-------------|-----|--------------|-------------|---|
| U 02 cm | 37906U02200 | 40m | <b>34,20</b> | <b>1,25</b> | m |
| U 03 cm | 37906U03200 | 40m | <b>38,40</b> | <b>1,41</b> | m |
| U 04 cm | 37906U04200 | 40m | <b>42,80</b> | <b>1,57</b> | m |
| U 05 cm | 37906U05200 | 40m | <b>47,70</b> | <b>1,75</b> | m |
| U 06 cm | 37906U06200 | 40m | <b>52,30</b> | <b>1,92</b> | m |
| U 07 cm | 37906U07200 | 40m | <b>56,50</b> | <b>2,07</b> | m |
| U 08 cm | 37906U08200 | 40m | <b>60,80</b> | <b>2,23</b> | m |
| U 10 cm | 37906U10200 | 20m | <b>70,10</b> | <b>2,57</b> | m |

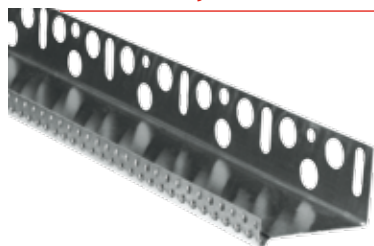**U - Form - 0,7 mm**

hliník, délka 2000mm

|         |             |     |               |             |   |
|---------|-------------|-----|---------------|-------------|---|
| U 02 cm | 37908U02200 | 40m | <b>36,40</b>  | <b>1,33</b> | m |
| U 03 cm | 37908U03200 | 40m | <b>44,70</b>  | <b>1,64</b> | m |
| U 04 cm | 37908U04200 | 40m | <b>50,30</b>  | <b>1,84</b> | m |
| U 05 cm | 37908U05200 | 40m | <b>55,20</b>  | <b>2,02</b> | m |
| U 06 cm | 37908U06200 | 40m | <b>60,80</b>  | <b>2,23</b> | m |
| U 07 cm | 37908U07200 | 40m | <b>65,80</b>  | <b>2,41</b> | m |
| U 08 cm | 37908U08200 | 40m | <b>71,40</b>  | <b>2,62</b> | m |
| U 09 cm | 37908U09200 | 20m | <b>76,30</b>  | <b>2,79</b> | m |
| U 10 cm | 37908U10200 | 20m | <b>81,90</b>  | <b>3,00</b> | m |
| U 11 cm | 37908U11200 | 20m | <b>86,80</b>  | <b>3,18</b> | m |
| U 12 cm | 37908U12200 | 20m | <b>91,30</b>  | <b>3,34</b> | m |
| U 13 cm | 37908U13200 | 20m | <b>97,30</b>  | <b>3,56</b> | m |
| U 14 cm | 37908U14200 | 20m | <b>102,30</b> | <b>3,75</b> | m |
| U 15 cm | 37908U15200 | 20m | <b>107,90</b> | <b>3,95</b> | m |
| U 16 cm | 37908U16200 | 20m | <b>112,80</b> | <b>4,13</b> | m |
| U 17 cm | 37908U17200 | 20m | <b>117,80</b> | <b>4,32</b> | m |
| U 18 cm | 37908U18200 | 20m | <b>123,30</b> | <b>4,52</b> | m |
| U 19 cm | 37908U19200 | 20m | <b>128,40</b> | <b>4,70</b> | m |
| U 20 cm | 37908U20200 | 20m | <b>134,50</b> | <b>4,93</b> | m |

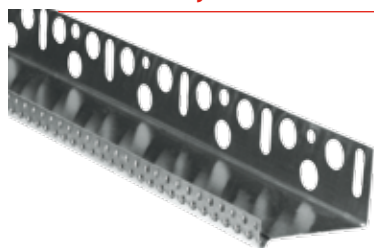**U - Form - 0,95 mm**

hliník, délka 2000mm

|         |             |     |               |             |   |
|---------|-------------|-----|---------------|-------------|---|
| U 08 cm | 37910U08200 | 20m | <b>95,40</b>  | <b>3,49</b> | m |
| U 09 cm | 37910U09200 | 20m | <b>105,40</b> | <b>3,86</b> | m |
| U 10 cm | 37910U10200 | 20m | <b>109,10</b> | <b>4,00</b> | m |
| U 12 cm | 37910U12200 | 20m | <b>122,80</b> | <b>4,50</b> | m |
| U 13 cm | 37910U13200 | 20m | <b>135,10</b> | <b>4,95</b> | m |
| U 14 cm | 37910U14200 | 20m | <b>142,60</b> | <b>5,22</b> | m |
| U 15 cm | 37910U15200 | 20m | <b>148,70</b> | <b>5,45</b> | m |
| U 16 cm | 37910U16200 | 20m | <b>156,10</b> | <b>5,72</b> | m |
| U 17 cm | 37910U17200 | 20m | <b>163,70</b> | <b>6,00</b> | m |
| U 18 cm | 37910U18200 | 20m | <b>171,00</b> | <b>6,26</b> | m |
| U 19 cm | 37910U19200 | 20m | <b>178,50</b> | <b>6,54</b> | m |
| U 20 cm | 37910U20200 | 20m | <b>186,00</b> | <b>6,81</b> | m |
| U 21 cm | 37910U21200 | 20m | <b>194,50</b> | <b>7,12</b> | m |
| U 22 cm | 37910U22200 | 20m | <b>205,80</b> | <b>7,54</b> | m |
| U 23 cm | 37910U23200 | 20m | <b>217,00</b> | <b>7,95</b> | m |
| U 24 cm | 37910U24200 | 20m | <b>225,60</b> | <b>8,26</b> | m |
| U 25 cm | 37910U25200 | 20m | <b>234,20</b> | <b>8,58</b> | m |

Ostatní rozměry na dotaz.



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## PROFIL ZAKLÁDACÍ SOKLOVÝ VARIO



**Profil základací soklový VARIO**, materiál PVC, délka 2,0m

- dvoudílný komplet - upevňovací profil + profil nasouvací s okapnicí
- pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému ETICS
- nastavení rozměru dvoudílného kompletu dle tloušťky izolantu na principu zasouvání
- zvýšení pevnosti napojení na omítkový systém pomocí integrované tkaniny
- eliminace vzniku trhlin

|                                          |           |                   |               |             |   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---|
| <b>pro tl. izolantu<br/>100 - 140 mm</b> | 890100140 | 10 ks<br>kompletů | <b>210,00</b> | <b>7,92</b> | m |
| <b>pro tl. izolantu<br/>140 - 180 mm</b> | 890140180 | 10 ks<br>kompletů | <b>228,00</b> | <b>8,60</b> | m |
| <b>pro tl. izolantu<br/>180 - 220 mm</b> | 890180220 | 10 ks<br>kompletů | <b>248,00</b> | <b>9,36</b> | m |

Pozn.: upevňovací profily doporučujeme kotvit hmoždinkami v rozpětí 30-40 cm.  
Mezi jednotlivými upevňovacími profily je třeba ponechat dilatační mezeru cca 1-2 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K SOKLOVÝM LIŠTÁM A ZAKLÁDACÍ SADĚ ETICS

### Zatloukávací hmoždinka



**hmoždinka, šroub - KEW** (galv. pozink)

|            |             |        |             |             |    |
|------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|
| ND 6 x 35  | 19112060035 | 100 ks | <b>0,90</b> | <b>0,03</b> | ks |
| ND 6 x 40  | 19112060040 | 50 ks  | <b>1,10</b> | <b>0,04</b> | ks |
| ND 6 x 50  | 19112060050 | 50 ks  | <b>1,35</b> | <b>0,05</b> | ks |
| ND 6 x 60  | 19112060060 | 50 ks  | <b>1,60</b> | <b>0,06</b> | ks |
| ND 6 x 80  | 19112060080 | 50 ks  | <b>2,10</b> | <b>0,08</b> | ks |
| ND 8 x 60  | 19112080060 | 50 ks  | <b>2,95</b> | <b>0,11</b> | ks |
| ND 8 x 80  | 19112080080 | 50 ks  | <b>3,00</b> | <b>0,11</b> | ks |
| ND 8 x 100 | 19112080100 | 50 ks  | <b>3,30</b> | <b>0,12</b> | ks |
| ND 8 x 120 | 19112080120 | 50 ks  | <b>5,10</b> | <b>0,19</b> | ks |

### Vymezovací podložky a spojky soklových lišt



**Vymezovací podložky z umělé hmoty**

pro vyrovnání nerovnosti zdiva při montáži soklových lišt

|              |          |        |             |             |    |
|--------------|----------|--------|-------------|-------------|----|
| 50/50/ 3 mm  | 40579030 | 100 ks | <b>2,30</b> | <b>0,08</b> | ks |
| 50/50/ 4 mm  | 40579040 | 100 ks | <b>2,50</b> | <b>0,09</b> | ks |
| 50/50/ 5 mm  | 40579050 | 100 ks | <b>2,60</b> | <b>0,10</b> | ks |
| 50/50/ 8 mm  | 40579080 | 100 ks | <b>2,80</b> | <b>0,10</b> | ks |
| 50/50/ 10 mm | 40579100 | 100 ks | <b>3,50</b> | <b>0,13</b> | ks |
| 50/50/ 15 mm | 40579150 | 100 ks | <b>4,70</b> | <b>0,17</b> | ks |



**Vymezovací podložky z umělé hmoty zpevněné (s výstužným žebrovaním)**

pro vyrovnání nerovnosti zdiva při montáži soklových lišt


|              |           |       |             |             |    |
|--------------|-----------|-------|-------------|-------------|----|
| 50/50/ 3 mm  | 40579030Z | 50 ks | <b>2,50</b> | <b>0,09</b> | ks |
| 50/50/ 5 mm  | 40579050Z | 50 ks | <b>2,70</b> | <b>0,10</b> | ks |
| 50/50/ 8 mm  | 40579080Z | 50 ks | <b>2,90</b> | <b>0,11</b> | ks |
| 50/50/ 10 mm | 40579100Z | 50 ks | <b>3,60</b> | <b>0,14</b> | ks |
| 50/50/ 15 mm | 40579150Z | 50 ks | <b>4,80</b> | <b>0,18</b> | ks |




**Spojka soklových lišt**, materiál PVC

|               |          |        |              |             |    |
|---------------|----------|--------|--------------|-------------|----|
| 30 mm délka   | 4211730  | 100 ks | <b>2,40</b>  | <b>0,09</b> | ks |
| 1000 mm délka | 42117100 | 10 ks  | <b>49,00</b> | <b>1,85</b> | ks |

## Zakončovací profily

**Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ, přesah tkaniny 100mm**

|                                |          |      |              |             |   |
|--------------------------------|----------|------|--------------|-------------|---|
| pro soklový profil HPI-CZ 2,5m | 800-20 H | 30ks | <b>51,40</b> | <b>1,94</b> | m |
|--------------------------------|----------|------|--------------|-------------|---|

**Okapnice s tkaninou UNI pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm**

|            |            |      |              |             |   |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 800-20 UNI | 50ks | <b>47,00</b> | <b>1,77</b> | m |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|

**Okapnice s tkaninou UNI 3 pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm**

|            |            |      |              |             |   |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 800-23 UNI | 20ks | <b>48,50</b> | <b>1,83</b> | m |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|

tkanina je k liště navařena ultrazvukem

**Okapnice s tkaninou UNI II pro soklový profil, s lepicí páskou**

|            |             |      |              |             |   |
|------------|-------------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 800-20 UNI2 | 50ks | <b>39,00</b> | <b>1,47</b> | m |
|------------|-------------|------|--------------|-------------|---|

**Profil s okapnicí a tkaninou přechodový**

přechod mezi silným a slabým izolantem


|            |        |      |               |             |   |
|------------|--------|------|---------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 850-20 | 25ks | <b>134,50</b> | <b>4,93</b> | m |
|------------|--------|------|---------------|-------------|---|

**Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový**

přechod mezi silným a slabým izolantem

|            |          |      |              |             |   |
|------------|----------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | F805-250 | 25ks | <b>98,00</b> | <b>3,59</b> | m |
|------------|----------|------|--------------|-------------|---|

Ukázka realizace – Profil s okapnicí a tkaninou přechodový (850-20)

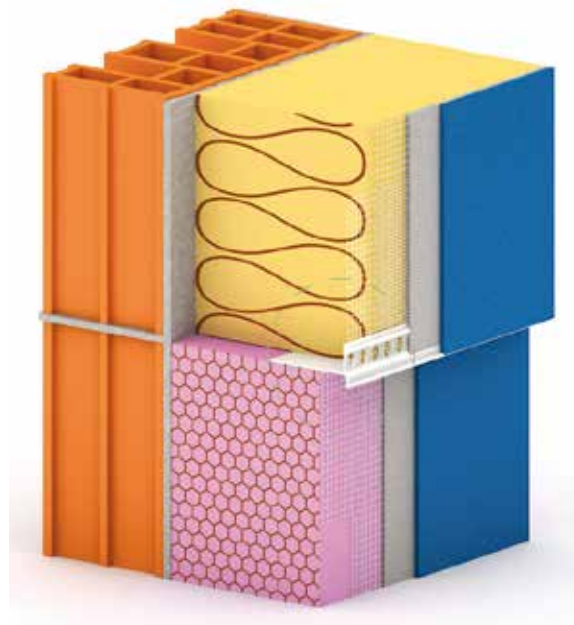



## TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY EJOT – EJOTHERM

### ejotherm STR U 2G s ETA



- průměr dířku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 25 mm pro A, B, C, D  
65 mm pro E


- hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro povrchovou i kompresní zápusťnou montáž se zátkou (zápusťná montáž pomocí STR tool 2G)
- pro všechny typy podkladů (A, B, C, D, E, viz str. 88)
- snížená hodnota činitele prostupu tepla při zápusťné montáži ( $\chi = 0,001 \text{ W/K}$ )

|                     |            |        |              |   |    |
|---------------------|------------|--------|--------------|---|----|
| 8/60 x 115 STR-U 2G | 8719115400 | 100 ks | <b>11,70</b> | - | ks |
| 8/60 x 135 STR-U 2G | 8719135400 | 100 ks | <b>13,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 155 STR-U 2G | 8719155400 | 100 ks | <b>16,50</b> | - | ks |
| 8/60 x 175 STR-U 2G | 8719175400 | 100 ks | <b>19,20</b> | - | ks |
| 8/60 x 195 STR-U 2G | 8719195400 | 100 ks | <b>23,30</b> | - | ks |
| 8/60 x 215 STR-U 2G | 8719215400 | 100 ks | <b>25,30</b> | - | ks |
| 8/60 x 235 STR-U 2G | 8719235400 | 100 ks | <b>27,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 255 STR-U 2G | 8719255400 | 100 ks | <b>31,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 275 STR-U 2G | 8719275400 | 100 ks | <b>36,70</b> | - | ks |
| 8/60 x 295 STR-U 2G | 8719295400 | 100 ks | <b>40,90</b> | - | ks |
| 8/60 x 315 STR-U 2G | 8719315400 | 100 ks | <b>52,30</b> | - | ks |
| 8/60 x 335 STR-U 2G | 8719335400 | 100 ks | <b>60,90</b> | - | ks |
| 8/60 x 355 STR-U 2G | 8719355400 | 100 ks | <b>68,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 375 STR-U 2G | 8719375400 | 100 ks | <b>73,70</b> | - | ks |
| 8/60 x 395 STR-U 2G | 8719395400 | 100 ks | <b>80,50</b> | - | ks |
| 8/60 x 415 STR-U 2G | 8719415400 | 100 ks | <b>87,00</b> | - | ks |
| 8/60 x 435 STR-U 2G | 8719435400 | 100 ks | <b>93,30</b> | - | ks |
| 8/60 x 455 STR-U 2G | 8719455400 | 100 ks | <b>98,40</b> | - | ks |



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.

### ejotherm STR U 2G

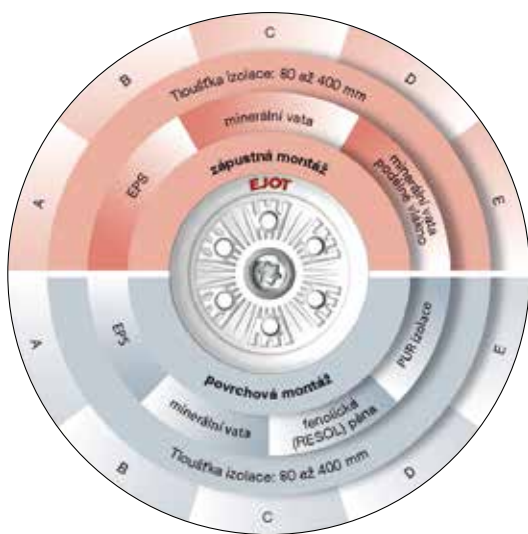

#### Pro veškeré podklady

ejotherm STR U a ejotherm STR U 2G jsou první hmoždinky pro ETICS průměru 8 mm s evropským technickým schválením (ETA) pro všechny třídy stavebních materiálů včetně pórobetonu (kategorie použití A–E).

Pro upevnění na dřevo slouží ejotherm STR H. Obě hmoždinky se montují stejným STR-tool 2G.

#### Pro veškeré izolační materiály

ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U a ejotherm STR H se mohou zapouštět podle STR-Princip se zátkami ejotherm STR nebo montovat povrchově s malou zátkou ejotherm STR. Tím je zajištěno přizpůsobení všem současným izolačním materiálům.

#### Kvalita a bezpečnost v XXXL

EJOT STR-Princip je k dispozici pro tloušťky tepelných izolací do 420 mm – jedinečné upevnění pro nízkoenergetické a pasivní domy.

#### Univerzální hmoždinka pro zápusťnou a povrchovou montáž

- schválená pro všechny základní materiály
- EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanášení výztužné vrstvy – jednoduše a rychle, bez prachu z frézování
- až o 40% rychlejší zašroubování
- optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)
- alternativní povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR
- krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální bezpečnost a výhodnou spotřebu hmoždinek
- trvalý přítlak
- předmontovaný šroub pro rychlou montáž
- 100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

#### Technické údaje

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| průměr dířku                                              | 8 mm          |
| průměr talířku                                            | 60 mm         |
| hloubka vrtání, zápusťná montáž $h_1 \geq$                | 50 mm (90 mm) |
| hloubka vrtání, povrchová montáž $h_2 \geq$               | 35 mm (75 mm) |
| kotevní hloubka $h_{ef} \geq$                             | 25 mm (65 mm) |
| utahovací nástavec                                        | TORX T30      |
| bodový činitel prostupu tepla $\chi$ zapuštěné zabudování | 0,001 W/K     |
| bodový činitel prostupu tepla $\chi$ povrchové zabudování | 0,002 W/K     |
| kategorie použití podle ETA                               | A, B, C, D, E |
| Evropské technické schválení                              | ETA-04/0023   |

Hodnoty v závorkách: kategorie použití E

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku

Číslo výrobku


Balení

Cena v Kč\*  
pro ČRCena v EUR\*  
pro SR

Cena za

**Snadná montáž s EJOT STR-Princip:**

- rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce
- hmoždinka s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci
- zašroubovat pomocí ejotherm STR-tool 2G: zapuštění proběhne automaticky (bez frézování, bez znečištění)
- zátka ejotherm STR hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru - hotovo!

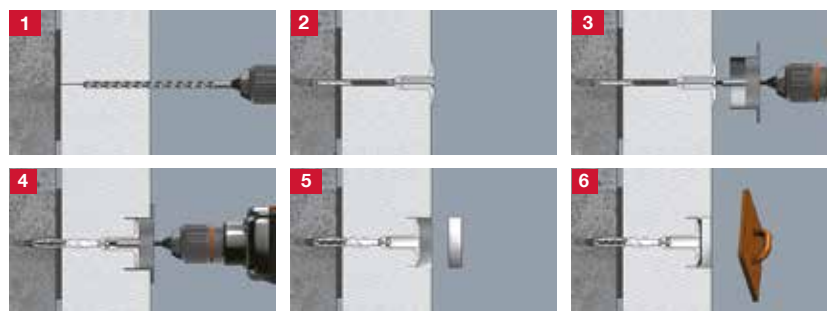**ejotherm STR H s ETA**

- kombinace plastového talíře s krytkou a kovového vrutu do dřeva pro povrchovou i kompresní zápuštnou montáž se zátkou
- pro podklady na bázi dřeva a sádrovláknitých desek

|             |             |        |              |   |    |
|-------------|-------------|--------|--------------|---|----|
| STR H x 80  | 45582009080 | 100 ks | <b>11,10</b> | - | ks |
| STR H x 100 | 45582009100 | 100 ks | <b>12,40</b> | - | ks |
| STR H x 120 | 45582009120 | 100 ks | <b>14,00</b> | - | ks |
| STR H x 140 | 45582009140 | 100 ks | <b>15,40</b> | - | ks |
| STR H x 160 | 45582009160 | 100 ks | <b>18,30</b> | - | ks |
| STR H x 180 | 45582009180 | 100 ks | <b>20,20</b> | - | ks |
| STR H x 200 | 45582009200 | 100 ks | <b>22,10</b> | - | ks |
| STR H x 220 | 45582009220 | 100 ks | <b>25,00</b> | - | ks |
| STR H x 240 | 45582009240 | 100 ks | <b>28,00</b> | - | ks |
| STR H x 260 | 45582009260 | 100 ks | <b>31,60</b> | - | ks |
| STR H x 280 | 45582009280 | 100 ks | <b>35,40</b> | - | ks |
| STR H x 300 | 45582009300 | 100 ks | <b>39,20</b> | - | ks |

- průměr vrutu 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- zašroubování 30 - 40 mm

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EJOTHERM**


|  |                                              |              |        |                 |   |    |
|--|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|---|----|
|  | <b>STR zátka MW</b><br>průměr 65 mm          | 45582000002  | 100 ks | <b>3,30</b>     | - | ks |
|  | <b>STR zátka EPS</b><br>průměr 65 mm         | 45582000003  | 100 ks | <b>1,90</b>     | - | ks |
|  | <b>STR zátka FENOL (RHS)</b><br>průměr 65 mm | 8593112030   | 100 ks | <b>4,80</b>     | - | ks |
|  | <b>STR zátka EPS šedá</b><br>průměr 65 mm    | K-8593111070 | 100 ks | <b>2,20</b>     | - | ks |
|  | <b>STR zátka EPS malá</b><br>průměr 15,6 mm  | 45582000001  | 500 ks | <b>0,70</b>     | - | ks |
|  | <b>Talíř přídavný VT 2G</b>                  | 8782090008   | 1 ks   | <b>15,00</b>    | - | ks |
|  | <b>EJOT STR tool 2GS</b><br>průměr 65 mm     | 9129000000   | 1 ks   | <b>2 980,00</b> | - | ks |
|  | <b>EJOT STR tool náhr. set</b>               | 45582000005  | 1 ks   | <b>1 250,00</b> | - | ks |
|  | <b>EJOT STR 2G</b><br>bit TX 30 - 1/4 x 200  | 9253014200   | 1 ks   | <b>336,00</b>   | - | ks |
|  | <b>STR sanační fréza</b>                     | 4558000006   | 1 ks   | <b>3 710,00</b> | - | ks |

pro sanaci fasády s použitím hmoždinek STR U 2G (pro zátky STR)

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY EJOT

### EJOT H1 eco s ETA

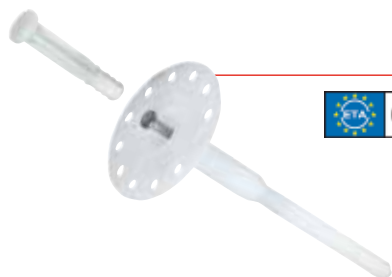

- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotevní hloubka 25mm pro A, B  
45mm pro C<sup>1)</sup>

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 88)
- snížená hodnota činitele prostupu tepla díky části trnu z plastu ( $\lambda = 0,001 \text{ W/K}$ )

|                   |            |       |              |   |    |
|-------------------|------------|-------|--------------|---|----|
| 8/60 x 095 H1 eco | 8746095400 | 100ks | <b>6,70</b>  | - | ks |
| 8/60 x 115 H1 eco | 8746115400 | 100ks | <b>7,10</b>  | - | ks |
| 8/60 x 135 H1 eco | 8746135400 | 100ks | <b>7,90</b>  | - | ks |
| 8/60 x 155 H1 eco | 8746155400 | 100ks | <b>9,00</b>  | - | ks |
| 8/60 x 175 H1 eco | 8746175400 | 100ks | <b>10,50</b> | - | ks |
| 8/60 x 195 H1 eco | 8746195400 | 100ks | <b>12,30</b> | - | ks |
| 8/60 x 215 H1 eco | 8746215400 | 100ks | <b>13,90</b> | - | ks |
| 8/60 x 235 H1 eco | 8746235400 | 100ks | <b>16,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 255 H1 eco | 8746255400 | 100ks | <b>20,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 275 H1 eco | 8746275400 | 100ks | <b>23,40</b> | - | ks |
| 8/60 x 295 H1 eco | 8746295400 | 100ks | <b>26,40</b> | - | ks |

### EJOT H4 eco s ETA




- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotevní hloubka 25mm pro A, B, C<sup>1)</sup>

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 88)
- plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu ( $\lambda = 0,002 \text{ W/K}$ )

|                   |            |       |              |   |    |
|-------------------|------------|-------|--------------|---|----|
| 8/60 x 135 H4 eco | 8748135460 | 100ks | <b>7,20</b>  | - | ks |
| 8/60 x 155 H4 eco | 8748155460 | 100ks | <b>7,60</b>  | - | ks |
| 8/60 x 175 H4 eco | 8748175460 | 100ks | <b>8,70</b>  | - | ks |
| 8/60 x 195 H4 eco | 8748195460 | 100ks | <b>10,20</b> | - | ks |
| 8/60 x 215 H4 eco | 8748215460 | 100ks | <b>11,50</b> | - | ks |
| 8/60 x 235 H4 eco | 8748235460 | 100ks | <b>13,50</b> | - | ks |
| 8/60 x 255 H4 eco | 8748255460 | 100ks | <b>17,00</b> | - | ks |
| 8/60 x 275 H4 eco | 8748275460 | 100ks | <b>18,80</b> | - | ks |
| 8/60 x 295 H4 eco | 8748295460 | 100ks | <b>20,60</b> | - | ks |

### EJOT H3 s ETA

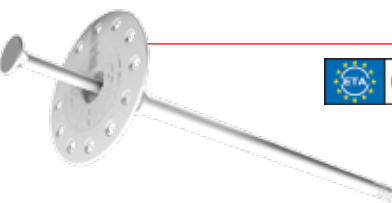


- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotevní hloubka 25mm pro A, B  
45mm pro C<sup>1)</sup>

- hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem a flexibilním talířem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 88)

|               |            |       |              |   |    |
|---------------|------------|-------|--------------|---|----|
| 8/60 x 075 H3 | 8573075100 | 200ks | <b>5,20</b>  | - | ks |
| 8/60 x 095 H3 | 8573095100 | 200ks | <b>5,20</b>  | - | ks |
| 8/60 x 115 H3 | 8573115100 | 200ks | <b>5,50</b>  | - | ks |
| 8/60 x 135 H3 | 8573135100 | 200ks | <b>5,90</b>  | - | ks |
| 8/60 x 155 H3 | 8573155100 | 200ks | <b>6,50</b>  | - | ks |
| 8/60 x 175 H3 | 8573175100 | 100ks | <b>7,30</b>  | - | ks |
| 8/60 x 195 H3 | 8573195100 | 100ks | <b>8,60</b>  | - | ks |
| 8/60 x 215 H3 | 8573215100 | 100ks | <b>10,60</b> | - | ks |
| 8/60 x 235 H3 | 8573235100 | 100ks | <b>13,00</b> | - | ks |

### EJOT s ocelovým trnem - průměr 8 mm

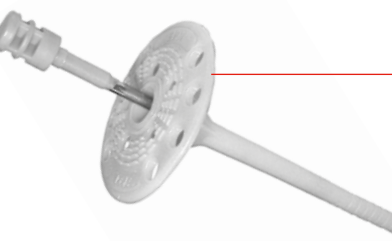

- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotevní hloubka 35mm pro A, B

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných materiálů (A, B, viz str. 88)

|                  |             |       |              |   |    |
|------------------|-------------|-------|--------------|---|----|
| TID-T 8/60 x 75  | 45579008075 | 200ks | <b>6,00</b>  | - | ks |
| TID-T 8/60 x 95  | 45579008095 | 200ks | <b>6,40</b>  | - | ks |
| TID-T 8/60 x 115 | 45579008115 | 200ks | <b>6,80</b>  | - | ks |
| TID-T 8/60 x 135 | 45579008135 | 200ks | <b>7,20</b>  | - | ks |
| TID-T 8/60 x 155 | 45579008155 | 200ks | <b>8,30</b>  | - | ks |
| TID-T 8/60 x 175 | 45579008175 | 100ks | <b>9,20</b>  | - | ks |
| TID-T 8/60 x 195 | 45579008195 | 100ks | <b>13,30</b> | - | ks |
| TID-T 8/60 x 215 | 45579008215 | 100ks | <b>14,30</b> | - | ks |
| TID-T 8/60 x 235 | 45579008235 | 100ks | <b>16,30</b> | - | ks |
| TID-T 8/60 x 255 | 45579008255 | 100ks | <b>17,00</b> | - | ks |
| TID-T 8/60 x 275 | 45579008275 | 100ks | <b>19,50</b> | - | ks |
| TID-T 8/60 x 295 | 45579008295 | 100ks | <b>21,30</b> | - | ks |


<sup>1)</sup> u podkladů kategorie C je doporučena nejprve zkušební montáž

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

**TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KEW S ETA****KEW Spirálová talířová hmoždinka TS GECKO s ETA**

- hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro zápusťnou montáž
- univerzální délka pro tloušťky izolačních materiálů 100-400mm
- optimalizováno pro izolační desky z EPS, XPS, PU
- pro všechny typy podkladů (A, B, C, D, E, viz str. 88)

|          |       |       |              |             |    |
|----------|-------|-------|--------------|-------------|----|
| TS GECKO | 38400 | 150ks | <b>23,00</b> | <b>0,87</b> | ks |
|----------|-------|-------|--------------|-------------|----|

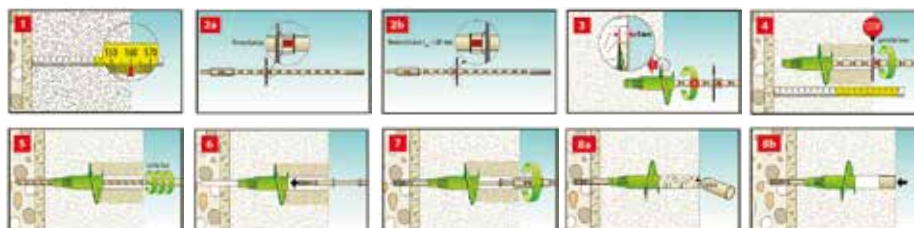


- průměr díku hmoždinky 8mm
- délka hmoždinky 100mm
- kotevní hloubka 30mm pro A, B, C, D  
50mm pro E

**Montážní nástroj pro TS GECKO**

- vyměnitelný standard Torx Bit T30 (délka 50mm)
- inovativní dorazový clip pro označení optimální hloubky usazení
- vhodné pro všechna stávající sklíšťidla do 10mm




|                  |       |      |                 |              |    |
|------------------|-------|------|-----------------|--------------|----|
| montážní nástroj | 38406 | 1 ks | <b>2 400,00</b> | <b>90,57</b> | ks |
|------------------|-------|------|-----------------|--------------|----|

**KEW s plastovým trnem DSH K - průměr 10 mm s ETA**

- hmoždinka s plastovým (polyamid) zatlukacím trnem pro povrchovou montáž
- univerzální použití pro všechny podklady (A, B, C, D, E, viz str. 88)

|              |             |       |              |             |    |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|----|
| DSH K 10/ 90 | 45578010090 | 250ks | <b>2,60</b>  | <b>0,10</b> | ks |
| DSH K 10/110 | 45578010110 | 250ks | <b>2,90</b>  | <b>0,11</b> | ks |
| DSH K 10/130 | 45578010130 | 250ks | <b>3,10</b>  | <b>0,12</b> | ks |
| DSH K 10/140 | 45578010140 | 250ks | <b>3,30</b>  | <b>0,12</b> | ks |
| DSH K 10/150 | 45578010150 | 250ks | <b>3,40</b>  | <b>0,13</b> | ks |
| DSH K 10/160 | 45578010160 | 250ks | <b>3,60</b>  | <b>0,14</b> | ks |
| DSH K 10/170 | 45578010170 | 250ks | <b>3,90</b>  | <b>0,15</b> | ks |
| DSH K 10/190 | 45578010190 | 250ks | <b>4,70</b>  | <b>0,18</b> | ks |
| DSH K 10/210 | 45578010210 | 100ks | <b>8,10</b>  | <b>0,31</b> | ks |
| DSH K 10/230 | 45578010230 | 100ks | <b>8,90</b>  | <b>0,34</b> | ks |
| DSH K 10/250 | 45578010250 | 100ks | <b>10,30</b> | <b>0,39</b> | ks |
| DSH K 10/270 | 45578010270 | 100ks | <b>10,90</b> | <b>0,41</b> | ks |
| DSH K 10/290 | 45578010290 | 100ks | <b>11,80</b> | <b>0,45</b> | ks |
| DSH K 10/310 | 45578010310 | 100ks | <b>12,60</b> | <b>0,48</b> | ks |

- průměr díku hmoždinky 10mm
- průměr talíře 62mm
- kotevní hloubka min. 40mm

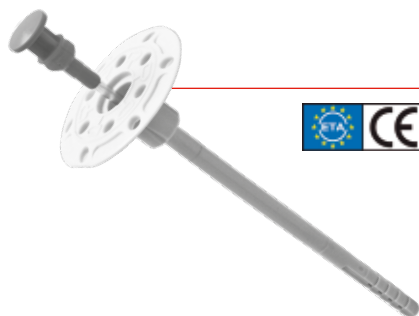**KEW s kovovým trnem TSD-V - průměr 8 mm s ETA**
**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2


- hmoždinka s kovovým zatlukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, viz str. 88)


|               |         |       |              |             |    |
|---------------|---------|-------|--------------|-------------|----|
| TSD-V 8 x 100 | 35028EV | 200ks | <b>7,50</b>  | <b>0,28</b> | ks |
| TSD-V 8 x 120 | 35029EV | 200ks | <b>8,10</b>  | <b>0,31</b> | ks |
| TSD-V 8 x 140 | 35030EV | 200ks | <b>9,20</b>  | <b>0,35</b> | ks |
| TSD-V 8 x 160 | 35031EV | 200ks | <b>10,20</b> | <b>0,38</b> | ks |
| TSD-V 8 x 180 | 35032EV | 200ks | <b>11,50</b> | <b>0,43</b> | ks |
| TSD-V 8 x 200 | 35033EV | 200ks | <b>12,50</b> | <b>0,47</b> | ks |
| TSD-V 8 x 220 | 35034EV | 100ks | <b>16,30</b> | <b>0,62</b> | ks |
| TSD-V 8 x 240 | 35035EV | 100ks | <b>18,30</b> | <b>0,69</b> | ks |
| TSD-V 8 x 260 | 35036EV | 100ks | <b>19,70</b> | <b>0,74</b> | ks |
| TSD-V 8 x 280 | 35037EV | 100ks | <b>21,60</b> | <b>0,82</b> | ks |
| TSD-V 8 x 300 | 35038EV | 100ks | <b>22,90</b> | <b>0,86</b> | ks |

- průměr díku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotevní hloubka min. 30mm



## KEW s ocelovým šroubem TSBD - průměr 8 mm s ETA

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

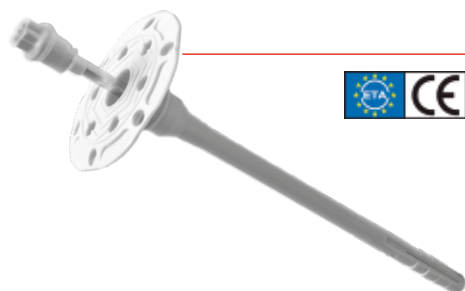

- hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, viz níže)

|              |       |        |              |             |    |
|--------------|-------|--------|--------------|-------------|----|
| TSBD 8 x 100 | 37200 | 200 ks | <b>8,80</b>  | <b>0,33</b> | ks |
| TSBD 8 x 120 | 37201 | 200 ks | <b>9,60</b>  | <b>0,36</b> | ks |
| TSBD 8 x 140 | 37202 | 200 ks | <b>10,90</b> | <b>0,41</b> | ks |
| TSBD 8 x 160 | 37203 | 200 ks | <b>12,10</b> | <b>0,46</b> | ks |
| TSBD 8 x 180 | 37204 | 200 ks | <b>15,20</b> | <b>0,57</b> | ks |
| TSBD 8 x 200 | 37205 | 200 ks | <b>18,80</b> | <b>0,71</b> | ks |
| TSBD 8 x 220 | 37206 | 100 ks | <b>23,40</b> | <b>0,88</b> | ks |
| TSBD 8 x 240 | 37207 | 100 ks | <b>26,40</b> | <b>1,00</b> | ks |
| TSBD 8 x 260 | 37208 | 100 ks | <b>30,20</b> | <b>1,14</b> | ks |
| TSBD 8 x 280 | 37209 | 100 ks | <b>34,20</b> | <b>1,29</b> | ks |
| TSBD 8 x 300 | 37210 | 100 ks | <b>38,10</b> | <b>1,44</b> | ks |

- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotvení hloubka min. 30 mm

## KEW s kovovým trnem TSD - průměr 8 mm s ETA



- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, D, viz níže)

|                 |        |        |              |             |    |
|-----------------|--------|--------|--------------|-------------|----|
| TSD 8 x 80 ETA  | 35027E | 200 ks | <b>5,80</b>  | <b>0,22</b> | ks |
| TSD 8 x 100 ETA | 35028E | 200 ks | <b>6,30</b>  | <b>0,24</b> | ks |
| TSD 8 x 120 ETA | 35029E | 200 ks | <b>6,90</b>  | <b>0,26</b> | ks |
| TSD 8 x 140 ETA | 35030E | 200 ks | <b>7,80</b>  | <b>0,29</b> | ks |
| TSD 8 x 160 ETA | 35031E | 200 ks | <b>8,70</b>  | <b>0,33</b> | ks |
| TSD 8 x 180 ETA | 35032E | 200 ks | <b>9,90</b>  | <b>0,37</b> | ks |
| TSD 8 x 200 ETA | 35033E | 200 ks | <b>11,10</b> | <b>0,42</b> | ks |
| TSD 8 x 220 ETA | 35034E | 100 ks | <b>11,80</b> | <b>0,45</b> | ks |
| TSD 8 x 240 ETA | 35035E | 100 ks | <b>13,90</b> | <b>0,52</b> | ks |
| TSD 8 x 260 ETA | 35036E | 100 ks | <b>15,00</b> | <b>0,57</b> | ks |
| TSD 8 x 280 ETA | 35037E | 100 ks | <b>17,80</b> | <b>0,67</b> | ks |
| TSD 8 x 300 ETA | 35038E | 100 ks | <b>19,60</b> | <b>0,74</b> | ks |

- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotvení hloubka min. 40 mm

## KEW s plastovým trnem TSD-V KN - průměr 8 mm

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



- hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, viz níže)

|                  |       |        |              |             |    |
|------------------|-------|--------|--------------|-------------|----|
| TSD-V KN 8 x 100 | 37979 | 200 ks | <b>5,50</b>  | <b>0,21</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 120 | 37980 | 200 ks | <b>6,20</b>  | <b>0,23</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 140 | 37981 | 200 ks | <b>6,90</b>  | <b>0,26</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 160 | 37982 | 200 ks | <b>8,00</b>  | <b>0,30</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 180 | 37983 | 200 ks | <b>9,40</b>  | <b>0,35</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 200 | 37984 | 200 ks | <b>9,70</b>  | <b>0,37</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 220 | 37985 | 200 ks | <b>14,50</b> | <b>0,55</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 240 | 37986 | 200 ks | <b>18,40</b> | <b>0,69</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 260 | 37987 | 200 ks | <b>22,20</b> | <b>0,84</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 280 | 37988 | 200 ks | <b>23,80</b> | <b>0,90</b> | ks |
| TSD-V KN 8 x 300 | 37989 | 200 ks | <b>24,80</b> | <b>0,94</b> | ks |

- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotvení hloubka min. 30 mm


### Kategorie podkladů

| kategorie         | A                         | B                                                             | C                                                                            | D                            | E             |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| stavební materiál | beton<br>                 | plné cihly<br>                                                | děrované cihly<br>                                                           | mezerovitý lehčený beton<br> | pórobeton<br> |
|                   | lícové betonové dílce<br> | vápenopískové tvárnice<br><br>tvárnice z lehčeného betonu<br> | vápenopískové děrované tvárnice<br><br>dutinové bloky z lehčeného betonu<br> |                              |               |

**DRŽÁKY IZOLACE PRO ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY EJOT DH****Dvojdílný držák izolace pro upevnění izolací na odvětrávaných fasádách**


- vysoce pevný plast, jednoduchá montáž bez přídavného rozpěrného prvku
- univerzálně použitelný pro všechny druhy stavebních materiálů
- pro tloušťku izolace až 300 mm

|               |            |        |              |   |    |
|---------------|------------|--------|--------------|---|----|
| DH talíř 90   | 8550090999 | 300 ks | <b>2,40</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x60  | 8550060999 | 300 ks | <b>2,00</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x80  | 8550080999 | 300 ks | <b>2,40</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x100 | 8550100999 | 300 ks | <b>2,50</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x120 | 8550120999 | 300 ks | <b>2,80</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x140 | 8550140999 | 300 ks | <b>3,20</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x160 | 8550160999 | 300 ks | <b>4,50</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x180 | 8550180999 | 300 ks | <b>6,20</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x200 | 8550200999 | 300 ks | <b>7,10</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x220 | 8550220999 | 300 ks | <b>7,80</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x240 | 8550240999 | 300 ks | <b>8,70</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x260 | 8550260999 | 300 ks | <b>9,30</b>  | - | ks |
| DH dřík 8x280 | 8550280999 | 300 ks | <b>10,10</b> | - | ks |
| DH dřík 8x300 | 8550300999 | 300 ks | <b>10,70</b> | - | ks |

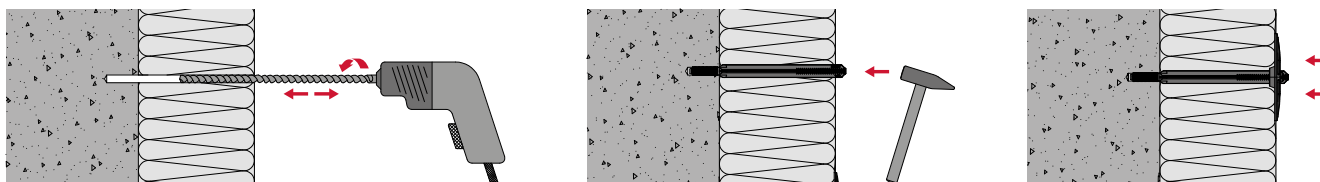**DRŽÁK IZOLACE NA DŘEVO, PLECH, ŠROUBY A PŘÍSL. PRO TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY****Šrouby CLIMADUR - DABO SW 8 RT**

pro použití s držákem izolace SBH - T  
samovrtný šroub z pozinkované oceli s protikorozní úpravou CLIMADUR  
a s šestihlannou hlavou SW 8

|                   |             |        |              |   |    |
|-------------------|-------------|--------|--------------|---|----|
| SW 8 RT 4,8 x 80  | 45579208080 | 250 ks | <b>5,10</b>  | - | ks |
| SW 8 RT 4,8 x 100 | 45579208100 | 250 ks | <b>7,30</b>  | - | ks |
| SW 8 RT 4,8 x 120 | 45579208120 | 250 ks | <b>9,50</b>  | - | ks |
| SW 8 RT 4,8 x 140 | 45579208140 | 200 ks | <b>10,90</b> | - | ks |
| SW 8 RT 4,8 x 160 | 45579208160 | 200 ks | <b>13,20</b> | - | ks |
| SW 8 RT 4,8 x 180 | 45579208180 | 200 ks | <b>14,60</b> | - | ks |
| SW 8 RT 4,8 x 200 | 45579208200 | 200 ks | <b>17,70</b> | - | ks |

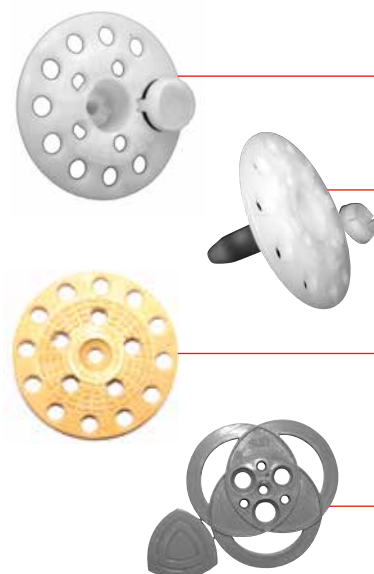**Držák izolace na dřevo + plech****Alsta - LIK**

|                         |             |        |             |             |    |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|
| - od. tl. izolace 45 mm | 19112160045 | 100 ks | <b>3,50</b> | <b>0,13</b> | ks |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|----|

**EJOT - SBH - T**

|                                |             |        |             |   |    |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|---|----|
| T 65/25 - od tl. izolace 25 mm | 45579208000 | 100 ks | <b>7,30</b> | - | ks |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|---|----|

pro použití se šrouby EJOT Climadur - Dabo SW 8 R

**Izolační talířek**

|         |             |        |             |   |    |
|---------|-------------|--------|-------------|---|----|
| IT 5/60 | 45579005060 | 100 ks | <b>5,30</b> | - | ks |
|---------|-------------|--------|-------------|---|----|

**Podložka univerzální KEW UDS**

|                |       |        |             |             |    |
|----------------|-------|--------|-------------|-------------|----|
| - průměr 84 mm | 37196 | 200 ks | <b>5,00</b> | <b>0,19</b> | ks |
|----------------|-------|--------|-------------|-------------|----|

## Polystyrenová zátka a fréza



### Polystyrenová zátka lisovaná

- průměr 70 mm

45580000141

200 ks

4,60

-

ks



### Polystyrenová zátka řezaná

- průměr 70 mm - bílá

45580000141R

200 ks

1,80

0,07

ks

- průměr 70 mm - šedá

45580000142RŠ

200 ks

2,10

0,08

ks



### Fréza na polystyren

- průměr 70 mm

955022000

1 ks

283,00

10,37

ks

## Izolační talířky



### talířky pro kotvení minerálních desek podložka izolační KEW DSB

DSB 90

35396

200 ks

6,50

0,25

ks

DSB 110

35397

200 ks

8,00

0,30

ks

DSB 140

35398

200 ks

10,50

0,40

ks



### držák minerálních desek EJOT SBL

SBL 140


45580000140

100 ks

16,00

-

ks



### přídavný talíř EJOT VT

VT 90

45580000090

100 ks

10,00

-

ks

## Hmoždinka spirální



### k upevnění lehkých předmětů na fasádách ETICS jednoduše zašroubovat přes krycí omítku do tepelné izolace

průměr 25 mm, délka 60 mm  
max. zatížení 5 kg v ETICS;  
šroub - torx


45579000000

10 ks

25,00

-

ks

průměr 23 mm, délka 50 mm  
max. zatížení 2,4 kg v EPS 70 F;  
šroub - torx-30


1000501

50 ks

14,00

0,53

ks

průměr 27 mm, délka 95 mm  
max. zatížení 4,5 kg v EPS 70 F;  
šroub - torx-55

1000951

50 ks

25,00

0,94

ks



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## MONTÁŽNÍ PRVKY PRO PLÁNOVANÉ UPEVNĚNÍ V ETICS

## EJOT Iso-Corner

**NOVINKA** v nabídce od 05/2017

- certifikovaný upevňovací prvek z polyuretanu pro plánovanou montáž středně těžkých a těžkých nástavbových dílů na fasády s ETICS (např.: ukotvení zábradlí, okenic atd.)
- redukce tepelných mostů
- snadná úprava dle tloušťky izolantu (až do tl. 300 mm)
- upevnění na stěnu hmoždinkami EJOT SDF, EJOT SDP, nebo chemickými kotvami v závislosti na podkladu
- upevňované prvky se k Iso-Corner kotví šrouby EJOT Delta PT (nejsou součástí balení)



|                   |            |      |                 |              |    |
|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|----|
| Iso-Corner 140 mm | 8778140070 | 1 ks | <b>1 060,00</b> | <b>40,00</b> | ks |
| Iso-Corner 200 mm | 8778200070 | 1 ks | <b>1 160,00</b> | <b>43,77</b> | ks |
| Iso-Corner 300 mm | 8778300070 | 1 ks | <b>1 310,00</b> | <b>49,43</b> | ks |



## EJOT Delta PT - set

speciální šrouby pro upevnění nástavbových dílů na EJOT Iso-Corner  
set se skládá ze 2 ks Delta PT 100x60 A4

|                 |            |      |               |             |    |
|-----------------|------------|------|---------------|-------------|----|
| Delta PT Set 60 | 8778000060 | 1 ks | <b>130,00</b> | <b>4,91</b> | ks |
|-----------------|------------|------|---------------|-------------|----|

## EJOT Iso-Corner sada SDF

fasádní hmoždinky pro upevnění EJOT Iso-Corner do betonu, plných nebo děrovaných cihel  
sada se skládá ze 3 ks fasádních hmoždinek SDF-KB-10H-V

|                        |            |      |               |             |    |
|------------------------|------------|------|---------------|-------------|----|
| Iso-Corner Kit SDF 100 | 8513100423 | 1 ks | <b>86,00</b>  | <b>3,25</b> | ks |
| Iso-Corner Kit SDF 120 | 8513120423 | 1 ks | <b>98,00</b>  | <b>3,70</b> | ks |
| Iso-Corner Kit SDF 140 | 8513140423 | 1 ks | <b>110,00</b> | <b>4,15</b> | ks |

## EJOT Iso-Corner sada SDP

fasádní hmoždinky pro upevnění EJOT Iso-Corner do porobetonu  
sada se skládá ze 3 ks fasádních hmoždinek SDP-KB-10G-V

|                        |            |      |               |             |    |
|------------------------|------------|------|---------------|-------------|----|
| Iso-Corner Kit SDP 100 | 8532100423 | 1 ks | <b>93,00</b>  | <b>3,51</b> | ks |
| Iso-Corner Kit SDP 120 | 8532120423 | 1 ks | <b>101,00</b> | <b>3,81</b> | ks |
| Iso-Corner Kit SDP 140 | 8532140423 | 1 ks | <b>115,00</b> | <b>4,34</b> | ks |

## ELEKTROINSTALACE DO ETICS

krabice  
elektro 1krabice  
elektro 3deska  
montážní

**k montáži elektroinstalace (vypínače, venkovní světla atd.) na zateplené fasády budov**  
pro max. tloušťku izolantu 200 mm

|                             |        |      |               |              |    |
|-----------------------------|--------|------|---------------|--------------|----|
| krabice elektro 1 pro ETICS | 5050K1 | 1 ks | <b>390,00</b> | <b>14,72</b> | ks |
| krabice elektro 3 pro ETICS | 5050K3 | 1 ks | <b>430,00</b> | <b>16,23</b> | ks |
| deska montážní pro ETICS    | 5050D1 | 1 ks | <b>390,00</b> | <b>14,72</b> | ks |



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## UPEVNĚNÍ OBJÍMEK OKAP. SVODŮ DO ETICS – SDA HMOŽDINKY

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



**SDA** – samořezný vrut s přípojným závitem M10 a drážkou Torx 25

- lamelová hmoždinka průměr 10mm a bezpečnostní barevná krytka.
- dovolené příčné zatížení je 30kg (0,3 kN).

### Délka vrutu 200 mm

|                      |           |        |               |             |    |
|----------------------|-----------|--------|---------------|-------------|----|
| SDA 200 HG sv. šedá  | 200101801 | 200 ks | <b>119,00</b> | <b>4,49</b> | ks |
| SDA 200 W bílá       | 200101802 | 200 ks | <b>119,00</b> | <b>4,49</b> | ks |
| SDA 200 BR tm. hnědá | 200101803 | 200 ks | <b>119,00</b> | <b>4,49</b> | ks |
| SDA 200 KB měděná    | 200101804 | 200 ks | <b>119,00</b> | <b>4,49</b> | ks |

### Délka vrutu 250 mm

|                      |           |        |               |             |    |
|----------------------|-----------|--------|---------------|-------------|----|
| SDA 250 HG sv. šedá  | 250102401 | 200 ks | <b>139,00</b> | <b>5,25</b> | ks |
| SDA 250 W bílá       | 250102402 | 200 ks | <b>139,00</b> | <b>5,25</b> | ks |
| SDA 250 BR tm. hnědá | 250102403 | 200 ks | <b>139,00</b> | <b>5,25</b> | ks |
| SDA 250 KB měděná    | 250102404 | 200 ks | <b>139,00</b> | <b>5,25</b> | ks |



### Délka vrutu 300 mm

|                      |           |        |               |             |    |
|----------------------|-----------|--------|---------------|-------------|----|
| SDA 300 HG sv. šedá  | 300102801 | 200 ks | <b>151,00</b> | <b>5,70</b> | ks |
| SDA 300 W bílá       | 300102802 | 200 ks | <b>151,00</b> | <b>5,70</b> | ks |
| SDA 300 BR tm. hnědá | 300102803 | 200 ks | <b>151,00</b> | <b>5,70</b> | ks |
| SDA 300 KB měděná    | 300102804 | 200 ks | <b>151,00</b> | <b>5,70</b> | ks |

**Šroubovací objímka svodu**  
viz příslušenství pro šikmé střechy str. 23



Montážní video na **YouTube** kanálu **HPI-CZ**.

## LEŠENÁŘSKÉ HMOŽDINKY A ŠROUBY KEW


**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



k připevnění stojících i pojezdých lešení, napínacích lan a bezpečnostních clon vhodné pro: beton, přírodní kámen, plné cihly, duté tvárnice a plynosilikát


### hmoždinka lešenářská GD

|          |       |       |             |             |    |
|----------|-------|-------|-------------|-------------|----|
| 14 x 70  | 32040 | 50 ks | <b>3,70</b> | <b>0,14</b> | ks |
| 14 x 100 | 32041 | 50 ks | <b>4,40</b> | <b>0,17</b> | ks |
| 14 x 135 | 32042 | 40 ks | <b>5,50</b> | <b>0,21</b> | ks |







### šroub lešenářský s okem GS

|          |       |       |              |             |    |
|----------|-------|-------|--------------|-------------|----|
| 12 x 90  | 32192 | 25 ks | <b>42,00</b> | <b>1,58</b> | ks |
| 12 x 120 | 32193 | 25 ks | <b>47,00</b> | <b>1,77</b> | ks |
| 12 x 160 | 32194 | 25 ks | <b>52,00</b> | <b>1,96</b> | ks |
| 12 x 190 | 32195 | 25 ks | <b>55,00</b> | <b>2,08</b> | ks |
| 12 x 230 | 32196 | 25 ks | <b>58,00</b> | <b>2,19</b> | ks |
| 12 x 300 | 34009 | 25 ks | <b>77,00</b> | <b>2,91</b> | ks |
| 12 x 350 | 32197 | 25 ks | <b>81,00</b> | <b>3,06</b> | ks |



### zátka lešenářská GST 14 x 40

|                              |         |        |             |             |    |
|------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|----|
| ø zátky 24 mm<br>délka 40 mm | 1404000 | 100 ks | <b>1,60</b> | <b>0,06</b> | ks |
|------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|----|




## LIŠTY A PROFILY PRO ETICS

## Lišty začišťovací

**Lišta s tkaninou V09**


výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 9 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

|             |          |       |              |             |   |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 1,6 m | 216 - 16 | 30 ks | <b>40,90</b> | <b>1,54</b> | m |
| délka 2,4 m | 216 - 24 | 30 ks | <b>40,90</b> | <b>1,54</b> | m |

**Lišta s tkaninou N09 pod omítku - profil bez viditelné přední hrany**

výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 9 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

|             |           |       |              |             |   |
|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | N009 - 24 | 20 ks | <b>39,40</b> | <b>1,49</b> | m |
|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|

**Lišta s tkaninou 9 mm s těsnícím jazýčkem**

výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 9 mm, volný přesah tkaniny 135 mm

|             |              |       |              |             |   |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | F216 - 240SL | 30 ks | <b>65,50</b> | <b>2,40</b> | m |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------------|---|

**Lišta s tkaninou 6 mm pro porobeton**


výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 6 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

|             |          |       |              |             |   |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | 260 - 24 | 20 ks | <b>37,00</b> | <b>1,40</b> | m |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------|---|

**Lišta s tkaninou 6 mm pro porobeton**


šířka profilu 6 mm, volný přesah tkaniny 100 mm

|             |           |       |              |             |   |
|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | 260 - 24B | 50 ks | <b>32,80</b> | <b>1,24</b> | m |
|-------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|

**Lišta s tkaninou 6 mm L profil**

výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 6 mm, volný přesah tkaniny 135 mm

|             |             |       |              |             |   |
|-------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | F261 - 240L | 30 ks | <b>39,00</b> | <b>1,43</b> | m |
|-------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|

**Lišta s tkaninou FAP Compact**


výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 15,5 mm, volný přesah tkaniny 135 mm

|             |            |       |              |             |   |
|-------------|------------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | F215 - 240 | 25 ks | <b>84,00</b> | <b>3,08</b> | m |
|-------------|------------|-------|--------------|-------------|---|

**Lišta s tkaninou Standard HPI**

výška pěnové dilatační pásky 3 mm, šířka profilu 15 mm, volný přesah tkaniny 120 mm

|             |          |       |              |             |   |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 1,6 m | 210 - 16 | 25 ks | <b>59,00</b> | <b>2,23</b> | m |
| délka 2,4 m | 210 - 24 | 25 ks | <b>59,00</b> | <b>2,23</b> | m |

**Lišta s tkaninou Standard + s těsnícím jazýčkem**

výška pěnové dilatační pásky 4 mm, šířka profilu 18 mm

volný přesah tkaniny 250 mm

|             |            |       |               |             |   |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,4 m | 200SL - 24 | 25 ks | <b>122,50</b> | <b>4,49</b> | m |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|---|

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem

## Lišty 2D, 3D

Napojovací a začišťovací prvky pro ETICS s vícerozměrným dilatačním účinkem

### Lišta s tkaninou 9mm flexi

dilatace pomocí skládací harmoniky z TPE (termoplastický elastomer)  
volný přesah tkaniny 135mm

délka 2,4m

F279 - 240

30 ks

72,00

2,64

m

### Lišta s tkaninou PUR-FIX-pro

s integrovanou komprimovanou PUR páskou  
připojovací lamela s lepicí páskou šířky 5mm  
odlamovací lamela šířky 12mm  
vhodné pro velkoformátové výplně

délka 2,4m

238-24

25 ks

215,00

7,88

m

NOVINKA

### Lišta s tkaninou PUR-FIX-pro XL

s integrovanou komprimovanou PUR páskou  
připojovací lamela s lepicí páskou šířky 10mm  
odlamovací lamela šířky 26mm  
vhodné pro velkoformátové výplně

délka 2,4m

237-24

25 ks

220,00

8,06

m

NOVINKA

### Lišta s tkaninou 9mm 3D PRO s těsnícím jazýčkem

dilatace pomocí dvou PE pásek (10x1 mm a 5,5x3mm)  
s ochranou proti hnanému dešti  
vhodné pro velkoformátové výplně

délka 2,4m

F307 - 240L

25 ks

135,00

4,95

m

NOVINKA

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

Další typy listů na dotaz.

## Lišty začišťovací s tkaninou

### Lišta s tkaninou V09

### Lišta s tkaninou N09 pod omítku

### Lišta s tkaninou 9 mm s těs. jazýčkem

### Lišta s tkaninou 6 mm

### Lišta s tkaninou 6 mm L profil

### Lišta s tkaninou FAP Compact

### Lišta s tkaninou Standard HPI

### Lišta s tkaninou Standard +

Stěny se zateplovacími systémy vyžadují těsné, bezpečné a funkční připojení omítky k rámu oken, dveří a dalších stavebních dílů. Tento problém vyřeší lišty s tkaninou, které jsou umístěny mezi omítkou a rámem okna, nebo dveří.

Lišty s tkaninou se samolepicí páskou z PE jsou vyrobeny z plastu, který odolává UV záření. Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou s lepicí páskou pro krycí folii.

#### Návod k montáži:

Všechny podklady musí být bez prachu a suché. Je potřeba provést zkoušku nalepení. Dobrý podklad je takový, kdy se při odtrhové zkoušce lišty její těsnící páska z PE trhá a zůstává na rámu. Bez této zkoušky nelze uznat záruku na výrobek. Snadné sejmутí lišty signalizuje nevhodný podklad.

Ze samolepicí PE pásky stáhneme krycí papír.

Lištu s tkaninou silně přitiskneme na rám.

Krycí papír stáhneme z ochranné odlamovací lamely a nalepíme ochrannou folii pro okna a dveře, aby se zabránilo poškození oken, nebo dveří při aplikaci omítky.

Po ukončení omítání odlomíme odlamovací lamelu i s nalepenou ochrannou folií. Tím vznikne čisté a přesné ukončení a připojení omítky v zateplovacím systému bez nutnosti použití těsnícího tmele a následného dočišťování.

#### Přednosti listů s tkaninou:

- žádné poškození rámu poškrábáním či stavební chemií při aplikaci omítek
- žádné dodatečné utěšňování spár tmely
- spáry nevyžadují údržbu
- spáry odolné proti srážkám
- estetické připojení omítky k rámu stavebních otvorových výplní

Lišty s tkaninou se zkracují na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.

Detail použití lišty s tkaninou FAP Compact

#### Požadavky na typ připojovací lišty


v návaznosti na tloušťku izolantu, umístění a velikosti okna

| Tloušťka izolantu | Okno umístěné uvnitř nosné stěny | Okno umístěné s lícem nosné stěny | Okno umístěné mimo nosnou stěnu |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                   | ≤ 2 m <sup>2</sup>               | 2-10 m <sup>2</sup>               | ≤ 2 m <sup>2</sup>              |
| ≤ 100 mm          | 1D                               | 2D                                | 2D                              |
| ≤ 160 mm          | 2D                               | 2D                                | 3D                              |
| ≤ 300 mm          | 3D                               | 3D                                | 3D                              |

Převzato z podkladů EAE - European Association for ETICS.

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.


## Profily s okapničkou



### Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou

přesah tkaniny 100/100mm


|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 600 - 20 | 25 ks | <b>49,00</b> | <b>1,85</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|



### Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou MINI

přesah tkaniny 100/100mm

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 600 - 40 | 25 ks | <b>38,00</b> | <b>1,43</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|



### Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou


přesah tkaniny 100/100mm

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 600 - 10 | 25 ks | <b>52,20</b> | <b>1,97</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|

### Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou

přesah tkaniny 100/150mm

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 600 - 15 | 20 ks | <b>54,70</b> | <b>2,06</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|



### Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou LT plus

přesah tkaniny 100/100mm

|            |             |       |              |             |   |
|------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 600LTplus   | 20 ks | <b>35,40</b> | <b>1,34</b> | m |
| délka 2,5m | 600LTplus25 | 20 ks | <b>35,40</b> | <b>1,34</b> | m |



Horizontální zakončení u zateplovacích systémů vyžaduje i bezpečné řešení odvodu dešťové vody směrem dolů. V těchto případech se použije zakončovací profil s okapnicí u ustupující části budovy.

Profil s okapnicí má z každé strany ultrazvukem navařenou tkaninu a k lepšímu ulpění omítky na profilu jsou hrany rýhované.


U barevných omítek, kde může bílá plastová hrana okapnice působit nevhodně, je možno použít profil s okapnicí pod omítku, kde se celý profil zatáhne omítkou. Její funkce je naprosto stejná jako u profilu s okapnicí s příznanou bílou plastovou hranou.

#### Přednosti zakončovacího profilu s okapnicí:

- přesné ohraničení omítky
- cílené vedení vody

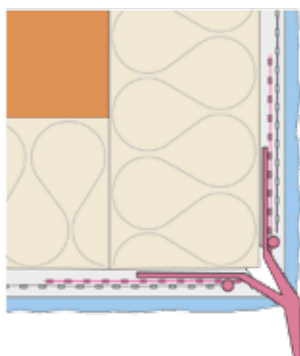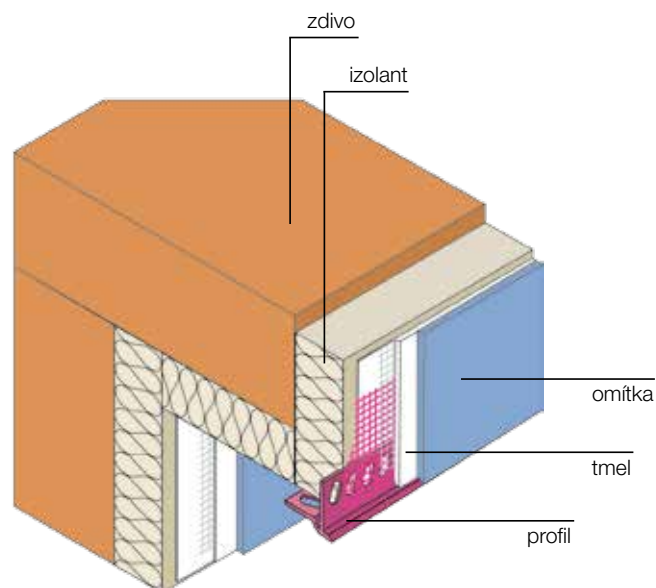

**Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou ultrazvukem navařenou**




**Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou ultrazvukem navařenou pod omítku**





## Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ, přesah tkaniny 100mm

|                                |          |      |              |             |   |
|--------------------------------|----------|------|--------------|-------------|---|
| pro soklový profil HPI-CZ 2,5m | 800-20 H | 30ks | <b>51,40</b> | <b>1,94</b> | m |
|--------------------------------|----------|------|--------------|-------------|---|



## Okapnice s tkaninou UNI pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm

|            |            |      |              |             |   |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 800-20 UNI | 50ks | <b>47,00</b> | <b>1,77</b> | m |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|



## Okapnice s tkaninou UNI 3 pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm

|            |            |      |              |             |   |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 800-23 UNI | 20ks | <b>48,50</b> | <b>1,83</b> | m |
|------------|------------|------|--------------|-------------|---|

tkanina je k liště navařena ultrazvukem



## Okapnice s tkaninou UNI II pro soklový profil, s lepicí páskou

|            |             |      |              |             |   |
|------------|-------------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 800-20 UNI2 | 50ks | <b>39,00</b> | <b>1,47</b> | m |
|------------|-------------|------|--------------|-------------|---|



## Profil s okapnicí a tkaninou přechodový

přechod mezi silným a slabým izolantem

|            |        |      |               |             |   |
|------------|--------|------|---------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 850-20 | 25ks | <b>134,50</b> | <b>4,93</b> | m |
|------------|--------|------|---------------|-------------|---|



## Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový

přechod mezi silným a slabým izolantem


|            |          |      |              |             |   |
|------------|----------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | F805-250 | 25ks | <b>98,00</b> | <b>3,59</b> | m |
|------------|----------|------|--------------|-------------|---|



## Ukončovací profil - napojení oplechování k ETICS

|            |            |      |               |             |   |
|------------|------------|------|---------------|-------------|---|
| délka 2,5m | F050 - 250 | 25ks | <b>216,00</b> | <b>7,91</b> | m |
|------------|------------|------|---------------|-------------|---|

Detail okapnice s tkaninou pro soklový profil

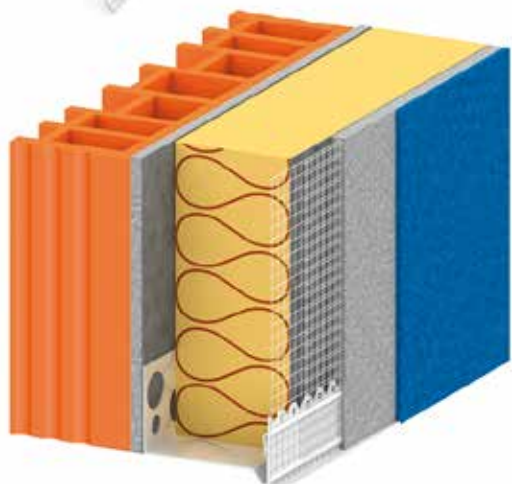

Detail napojení oplechování k ETICS



## Připojovací profily parapetní



### Připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou

umožňuje snadné napojení parapetu v různých úhlech  
výška pěnové dilatační pásky 4 mm

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 500 - 10 | 25 ks | <b>66,30</b> | <b>2,50</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|



### Připojovací profil LP


|            |           |       |              |             |   |
|------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 500 - 10E | 40 ks | <b>44,30</b> | <b>1,67</b> | m |
|------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|



### Připojovací profil HPI - UNI

|                   |         |       |              |             |   |
|-------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| Grey, délka 2,0m  | D21 - G | 25 ks | <b>75,00</b> | <b>2,83</b> | m |
| White, délka 2,0m | D21 - W | 25 ks | <b>75,00</b> | <b>2,83</b> | m |

Detail aplikace připojovacího profilu parapetního

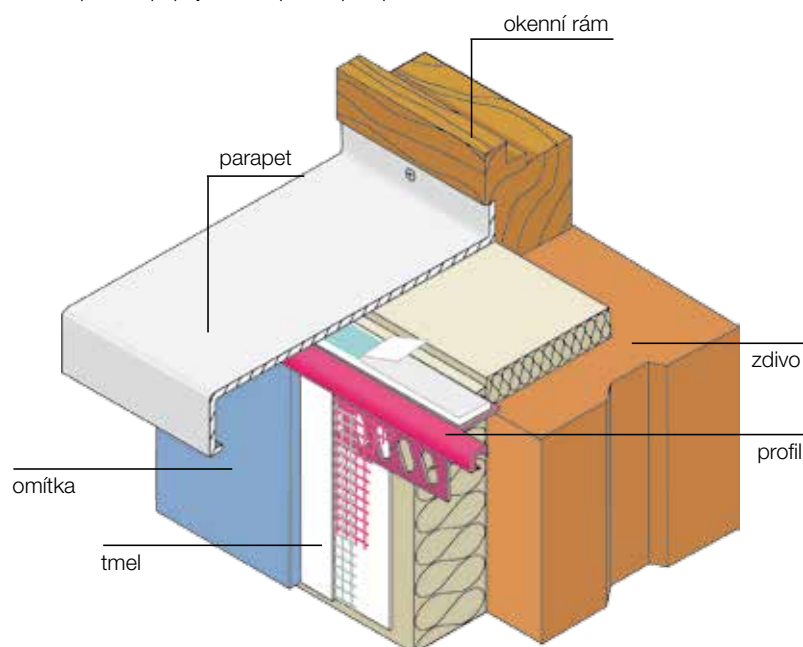

Zateplovací systémy vyžadují těsné a bezpečné připojení parapetu do omítky.

#### Přednosti připojovacího profilu parapetního:


- přesné ohraničení omítky
- zaručuje pevné a trvale pružné připojení omítky k parapetu
- zpevňuje hranu izolantu pod parapetem
- zabráňuje zafoukávání chladného vzduchu pod parapet

Připojovací profil parapetní se zkracuje na požadované rozměry pomocí nůžek ADLUS.

Foto realizace připojovacího profilu HPI - UNI



Detail aplikace připojovacího profilu HPI - UNI

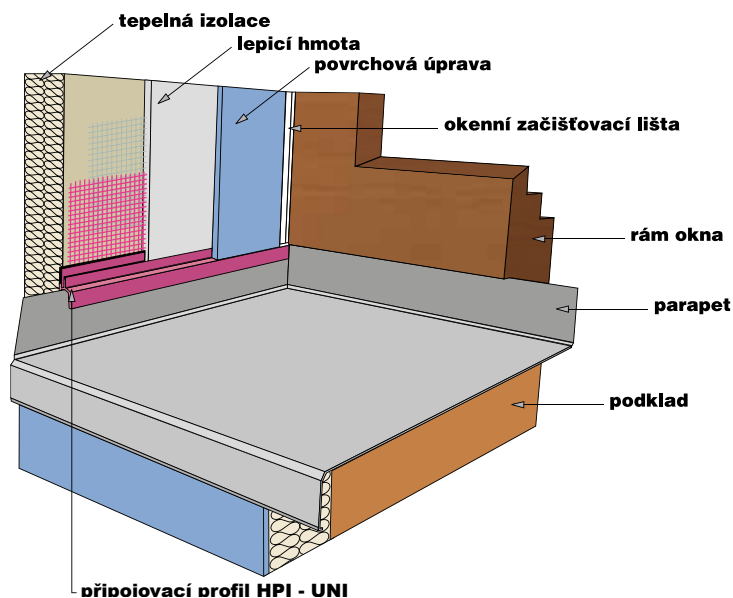

## Ukončovací profily



### Ukončovací profil omítky zateplení - délka 2,0m

(odděluje a ukončuje jednotlivé části zateplení)

|                  |          |       |              |             |   |
|------------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| pro omítky 3 mm  | 603 - 20 | 25 ks | <b>26,80</b> | <b>1,01</b> | m |
| pro omítky 6 mm  | 606 - 20 | 25 ks | <b>27,80</b> | <b>1,05</b> | m |
| pro omítky 10 mm | 610 - 20 | 25 ks | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m |

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem



### Ukončovací profil pro zateplení ATTIKA

|            |          |       |               |              |   |
|------------|----------|-------|---------------|--------------|---|
| délka 2,0m | 750 - 20 | 20 ks | <b>334,00</b> | <b>12,23</b> | m |
|------------|----------|-------|---------------|--------------|---|

## Dilatační profily



### Dilatační profil univerzální 430, pro omítky 3 mm, dilatace 10 mm

|            |          |       |               |             |   |
|------------|----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 430 - 20 | 25 ks | <b>182,00</b> | <b>6,67</b> | m |
|------------|----------|-------|---------------|-------------|---|

### Dilatační profil univerzální 431, pro omítky 6 mm, dilatace 10 mm

|            |          |       |               |             |   |
|------------|----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 431 - 20 | 25 ks | <b>202,00</b> | <b>7,40</b> | m |
|------------|----------|-------|---------------|-------------|---|


### Dilatační profil univerzální PROOFI 440 MOVI

pro omítky 6 mm, dilatace 10 - 25 mm

|            |          |       |               |             |   |
|------------|----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 440 - 20 | 25 ks | <b>238,00</b> | <b>8,72</b> | m |
|------------|----------|-------|---------------|-------------|---|

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem

Dilatační profil univerzální 430, 431, PROOFI 440 MOVI

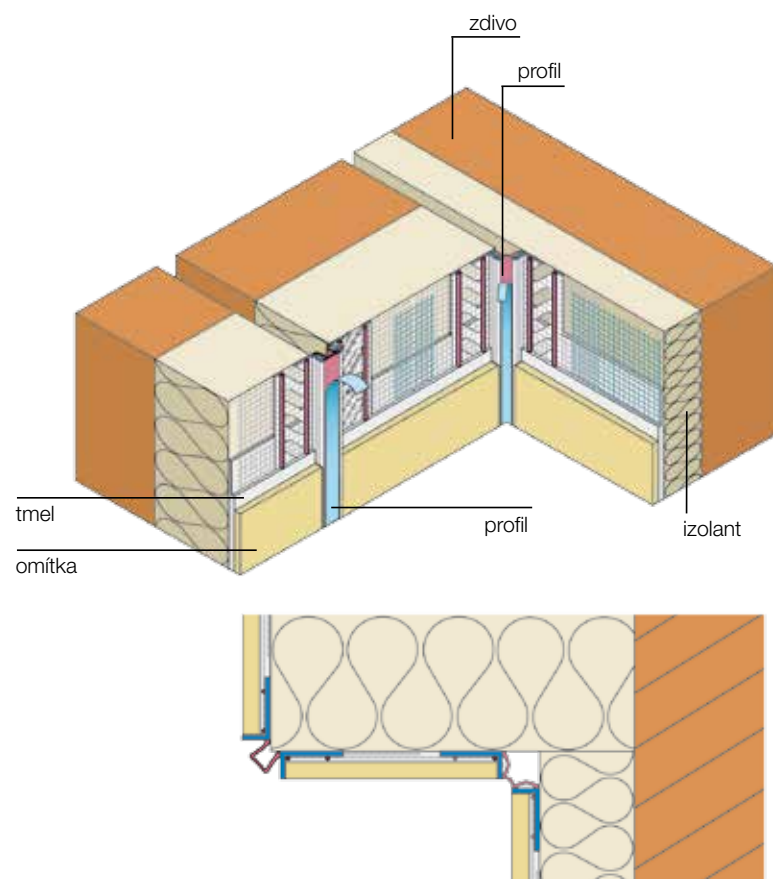

Tento profil se používá při malých pohybech stavebních dílů, např. u řadových domů nebo ve vnitřní stavbě. Je vhodný pro tloušťku omítek 3 a 6 mm.


Dilatační profil se skládá ze dvou umělohmotných profilů s koextrudovanou pružnou lamelou TPE. K profilu je z obou stran navařena tkanina. Pohyblivá lamela je kryta adhezí páskou, která se po omítnutí/vymalování jednoduše stáhne a vytvoří tak čistý přechod. Díky své pružné pohyblivé lamelě se může profil použít na ploše i ve vnitřních/vnějších rozích.

#### Návod k montáži:

Profil se spolu s maltou (stavební lepidlo) nalepí na izolaci nebo proti spáře ve stěně. Délka se upraví pomocí nůžek ADLUS.

#### Další výhody

- čisté zakončení omítky
- rovné hrany
- snadné zpracování
- dobrá přilnavost omítky na rýhovaném profilu

**Dilatační profil stěnový E - VH** (viditelná hrana)


|             |           |       |               |             |   |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,0 m | 410 - 20E | 25 ks | <b>209,00</b> | <b>7,89</b> | m |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.

**Dilatační profil rohový V - VH** (viditelná hrana)

|             |           |       |               |             |   |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,0 m | 420 - 20V | 25 ks | <b>209,00</b> | <b>7,89</b> | m |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|


Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.

**Krycí profil pro dilatační profil stěnový****NOVINKA**

|             |           |       |               |             |   |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,1 m | 491 - F21 | 25 ks | <b>104,00</b> | <b>3,81</b> | m |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|

**Krycí profil pro dilatační profil rohový****NOVINKA**

|             |           |       |               |             |   |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,1 m | 491 - E21 | 25 ks | <b>104,00</b> | <b>3,81</b> | m |
|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|---|

**Dilatační profil stěnový E pro snadnější ukončení omítky**

|             |            |       |               |             |   |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,5 m | 9586025020 | 25 ks | <b>179,00</b> | <b>6,75</b> | m |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|---|

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.



**Dilatační profil rohový V pro snadnější ukončení omítky**

|             |            |       |               |             |   |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|---|
| délka 2,5 m | 9586125020 | 25 ks | <b>179,00</b> | <b>6,75</b> | m |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------|---|

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.


Dilatační profil rohový (V)

Dilatační profil stěnový (E)

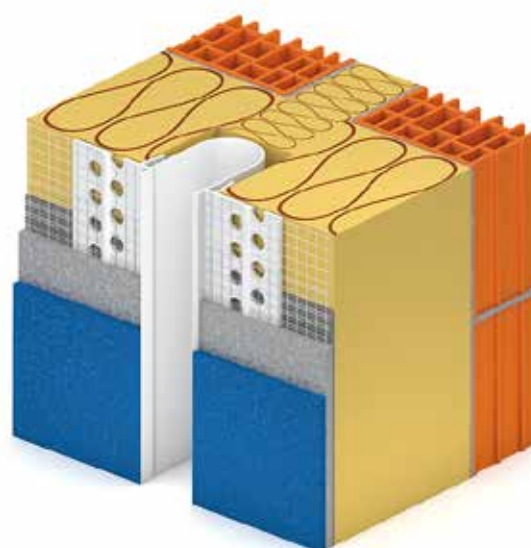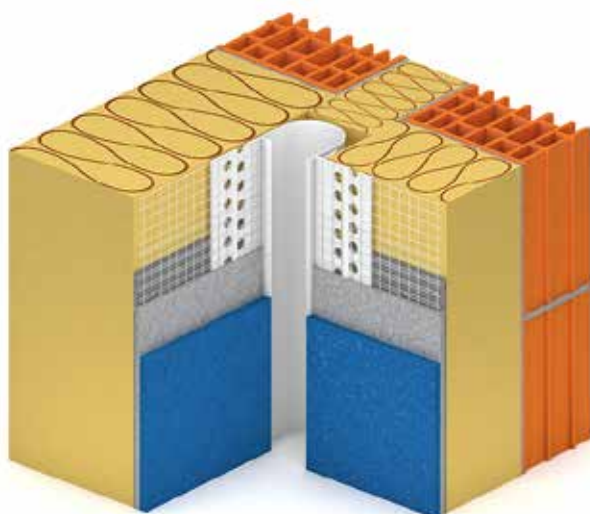



## Rohové profily



### Rohový profil s nárazovou hranou a tkaninou

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,0m | 322 - 20 | 25 ks | <b>45,00</b> | <b>1,70</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem




### Klenbový profil s tkaninou

|            |          |       |              |             |   |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|
| délka 2,5m | 321 - 20 | 20 ks | <b>36,40</b> | <b>1,37</b> | m |
|------------|----------|-------|--------------|-------------|---|

## KOMBI LIŠTY

### Kombi lišty PROFI AL




#### Hliník + tkanina Vertex

|                       |             |       |              |             |   |
|-----------------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|
| 10/10 - délka 2 500mm | 9648025020Z | 125 m | <b>16,30</b> | <b>0,60</b> | m |
| 10/15 - délka 2 500mm | 9648025025Z | 125 m | <b>19,80</b> | <b>0,73</b> | m |
| 10/23 - délka 2 500mm | 9648025033Z | 125 m | <b>26,30</b> | <b>0,96</b> | m |

možnost dodávek v délce 2 000mm

### Kombi lišty PROFI PVC



#### PVC + tkanina Vertex

|                       |             |       |              |             |   |
|-----------------------|-------------|-------|--------------|-------------|---|
| 10/10 - délka 2 500mm | 9687025020Z | 125 m | <b>15,70</b> | <b>0,58</b> | m |
| 10/15 - délka 2 500mm | 9687025025Z | 125 m | <b>19,60</b> | <b>0,72</b> | m |
| 10/23 - délka 2 500mm | 9687025033Z | 125 m | <b>25,30</b> | <b>0,93</b> | m |


možnost dodávek v délce 2 000mm



#### PVC + tkanina Vertex - univerzální pro ETICS (úhel 90-180°)

|                          |             |      |              |             |   |
|--------------------------|-------------|------|--------------|-------------|---|
| 10/10 - délka návínu 25m | 9687250020R | 25 m | <b>33,20</b> | <b>1,25</b> | m |
|--------------------------|-------------|------|--------------|-------------|---|

Aplikace kombi lišty s tkaninou

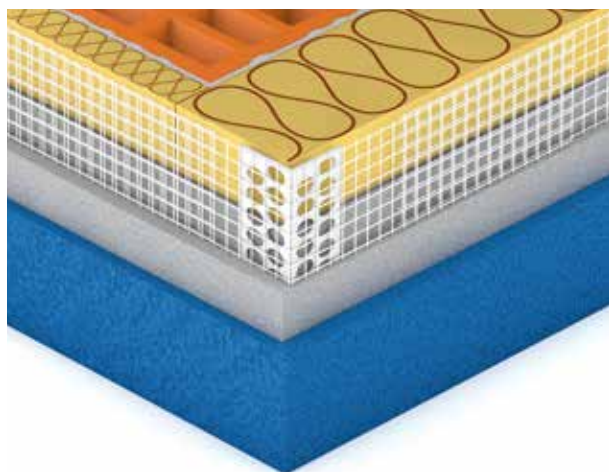

Detail umístění kombi lišty - řez



## TKANINA VERTEX ADFORS

## Tkaniny pro ETICS

**R 131 A 101** - velikost ok 3,5 x 3,5 mm (162 g/m²)

|                  |               |       |              |             |    |
|------------------|---------------|-------|--------------|-------------|----|
| návin 50 bm/role | 94770100050   | 55 m² | <b>26,00</b> | <b>0,98</b> | m² |
| návin 10 bm/role | 9477010005010 | 11 m² | <b>30,20</b> | <b>1,14</b> | m² |
| návin 20 bm/role | 9477010005020 | 22 m² | <b>28,60</b> | <b>1,08</b> | m² |

**R 117 A 101** - velikost ok 4,3 x 3,4 mm (145 g/m²)

|                  |                |       |              |             |    |
|------------------|----------------|-------|--------------|-------------|----|
| návin 50 bm/role | 947701000502   | 55 m² | <b>24,80</b> | <b>0,94</b> | m² |
| návin 10 bm/role | 94770100050210 | 11 m² | <b>28,60</b> | <b>1,08</b> | m² |
| návin 20 bm/role | 94770100050220 | 22 m² | <b>27,00</b> | <b>1,02</b> | m² |

## Ostatní tkaniny

- velikost ok 4,8 x 5,1 mm (60 g/m²)

|                   |              |       |              |             |    |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| <b>R 52 A 101</b> | 947701000052 | 50 m² | <b>23,10</b> | <b>0,87</b> | m² |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|

- velikost ok 2,2 x 2,2 mm (70 g/m²)

|                   |              |       |              |             |    |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| <b>R 56 A 101</b> | 947701000056 | 50 m² | <b>34,30</b> | <b>1,29</b> | m² |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|

- velikost ok 4,2 x 4,8 mm (101 g/m²)

|                   |              |       |              |             |    |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| <b>R 82 A 101</b> | 947701000082 | 50 m² | <b>28,80</b> | <b>1,09</b> | m² |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|

- velikost ok 10 x 10 mm (110 g/m²)

|                   |              |       |              |             |    |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| <b>R 85 A 101</b> | 947701000085 | 50 m² | <b>29,50</b> | <b>1,11</b> | m² |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|

- velikost ok 8 x 8 mm (219 g/m²)

|                    |              |       |              |             |    |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| <b>R 178 A 101</b> | 947701000508 | 50 m² | <b>46,00</b> | <b>1,74</b> | m² |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|

- velikost ok 8,5 x 6,5 mm (314 g/m²)

|                    |              |       |              |             |    |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| <b>R 267 A 101</b> | 947701000509 | 50 m² | <b>77,70</b> | <b>2,93</b> | m² |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|

## PŘEHLED VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PERLINEK

| Název aplikace                                   | Používaný typ mřížkové tkaniny                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Plošné vyztužování VKZS                          | R96, R117, R120, R131, R175, R267, R275, R451                                          |
| Výroba dokončovacích prvků – rohovníků           | R52, R82, R96, R117, R120, R131                                                        |
| Vyztužování vnitřních a vnějších omítek          | R51, R52, R56, R82, R85, R87, R93, R96, R108, R117, R118, R120, R131, R267, R275, R451 |
| Výroba lehčených konstrukčních panelů            | R70, R79                                                                               |
| Výztuž mramorů                                   | R58, R71 (s úpravou A105)                                                              |
| Podleptování mozaiky                             | R110, R117, R120, R131, R153, R175                                                     |
| Topné elektrické rohože                          | R72, R108                                                                              |
| Výztuže podlah                                   | R85, R93, R108, R118, R178                                                             |
| Vyztužování asfaltových a jiných izolačních hmot | R51, R52, R56, R86                                                                     |

## OSTATNÍ TKANINY PRO ETICS

 NA OBJEDNÁVKU vč. sř. 2
**Tkanina 145g, ETAG 004, výroba EU****NOVINKA**

|                               |       |       |              |             |    |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|-------------|----|
| šířka 1,1 m; návin 50 bm/role | GG145 | 55 m² | <b>21,50</b> | <b>0,79</b> | m² |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|-------------|----|



## Příslušenství pro vnitřní a vnější stavbu

**Omítkové profily CATN**  
Omítkové lišty  
**STEM distanční talířové**  
ranu rohů pro sádrokarton  
**Parozábrany a parob**



**Obsah:**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Omítkové profily CATNIC</b>                | <b>str. 104</b> |
| <b>Omítkové lišty</b>                         | <b>str. 107</b> |
| <b>MICHNO SYSTEM distanční talířové kotvy</b> | <b>str. 108</b> |
| <b>Lišty na ochranu rohů pro sádrokarton</b>  | <b>str. 109</b> |
| <b>Parozábrany a parobrzdy</b>                | <b>str. 111</b> |





**OMÍTKOVÉ PROFILY CATNIC**

**Profesionální produktová řada omítkových profilů CATNIC - zinkování 275 g/m²**
**Profily rohové pro vnitřní omítky**

**Profil 4000** s ostrou hlavou 7,5 mm, délkou větve 34 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

|                         |         |       |              |             |   |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 275, 300 cm | 4000*** | 25 ks | <b>12,50</b> | <b>0,46</b> | m |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4001** s kulatou hlavou 7,5 mm, délkou větve 33 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

|                         |         |       |              |             |   |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 275, 300 cm | 4001*** | 25 ks | <b>12,80</b> | <b>0,47</b> | m |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|


**Profil 4002** s úzkou kulatou hlavou 5,5 mm, délkou větve 45 mm  
- pro vnitřní omítky 12 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 4002*** | 25 ks | <b>16,50</b> | <b>0,60</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4043** s úzkou kulatou hlavou 4,0 mm, délkou větve 51 mm  
- pro vnitřní omítky 15 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 4043*** | 15 ks | <b>36,50</b> | <b>1,34</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

\*\*\* délka profilu, **další typy profilů na dotaz**
**Profily - omítníky pro vnitřní omítky**

**Profil 4100** pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 6 mm

|                         |         |       |              |             |   |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 260, 300 cm | 4100*** | 50 ks | <b>13,00</b> | <b>0,48</b> | m |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4101** pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 10 mm

|                         |         |       |              |             |   |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 260, 300 cm | 4101*** | 50 ks | <b>14,00</b> | <b>0,51</b> | m |
|-------------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4102** pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 13 mm

|               |         |       |              |             |   |
|---------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250 cm | 4102250 | 50 ks | <b>21,00</b> | <b>0,77</b> | m |
|---------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

\*\*\* délka profilu, **další typy profilů na dotaz**
**Oddělovací a ukončovací profily pro vnitřní omítky**


Profil 4200

**Profil 4200** - pro omítky tl. 6 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 4200*** | 25 ks | <b>37,00</b> | <b>1,36</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4201** - pro omítky tl. 10 mm

|               |         |       |              |             |   |
|---------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 300 cm | 4201300 | 25 ks | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m |
|---------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4204** - pro omítky tl. 10 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 4204*** | 25 ks | <b>23,50</b> | <b>0,86</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4205** - pro omítky tl. 13 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 4205*** | 25 ks | <b>26,50</b> | <b>0,97</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 4207** - pro omítky tl. 19 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 4207*** | 25 ks | <b>23,50</b> | <b>0,86</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

\*\*\* délka profilu, **další typy profilů na dotaz**


Profil 4201

**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

**Profily pro suchou stavbu pro vnitřní omítky**

**Profil 5004** s tenkou kulatou hlavou 3,5 mm, délkou větve 24 mm  
- pro tenké omítky 3 mm, na stěny z porobetonu

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 5004*** | 50 ks | <b>18,00</b> | <b>0,66</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Oddělovací a ukončovací profily pro suchou stavbu**

**Profil 5007** - pro tenké omítky 3 mm, na stěny z porobetonu

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 5007*** | 50 ks | <b>22,00</b> | <b>0,81</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 5008** - pro tenké omítky 6 mm, na stěny z porobetonu

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 5008*** | 50 ks | <b>32,50</b> | <b>1,19</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

\*\*\* délka profilu, **další typy profilů na dotaz**

**Profily rohové pro venkovní omítky**

**Profil 6000** s ochranným prvkem z PVC proti korozi  
s kulatou hlavou 7 mm, délkou větve 30 mm - pro venkovní omítky 7 mm

**DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**


|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 6000*** | 15 ks | <b>42,00</b> | <b>1,54</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|



**Profil 6028** s ochranným prvkem z PVC proti korozi  
s kulatou hlavou 8 mm, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 15 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 6028*** | 15 ks | <b>46,80</b> | <b>1,71</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

\*\*\* délka profilu, **další typy profilů na dotaz**

**Profily soklové pro venkovní omítky**

**Profil 6225** s ochranným prvkem z PVC proti korozi  
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 14 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 6225*** | 25 ks | <b>78,50</b> | <b>2,88</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 6227** s ochranným prvkem z PVC proti korozi  
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 10 mm

|                    |         |       |              |             |   |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 6227*** | 25 ks | <b>77,50</b> | <b>2,84</b> | m |
|--------------------|---------|-------|--------------|-------------|---|

**Profil 6229** s ochranným prvkem z PVC proti korozi  
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 20 mm

|                    |         |       |               |             |   |
|--------------------|---------|-------|---------------|-------------|---|
| délky: 250, 300 cm | 6229*** | 25 ks | <b>105,00</b> | <b>3,85</b> | m |
|--------------------|---------|-------|---------------|-------------|---|

\*\*\* délka profilu, **další typy profilů na dotaz**

## Dilatační profily pro vnější i vnitřní omítku

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

**Profil 7007** s dilatačním prvkem z PVC - pro rovné plochy - pro venkovní omítku 12mm

| délky: 300 cm | 7007300 | 10 ks | 242,50 | 8,88 | m |
|---------------|---------|-------|--------|------|---|
|---------------|---------|-------|--------|------|---|

**Další typy profilů na dotaz.**

## Profil obloukový

**Profil 2003 - drátěný** venkovní omítkový profil obloukový drátěný - PVC hrana

| délka: 295 cm | 2003295 | 25 ks | 74,50 | 2,73 | m |
|---------------|---------|-------|-------|------|---|
|---------------|---------|-------|-------|------|---|

**Profil 2004 - drátěný** vnitřní omítkový profil obloukový drátěný

| délka: 295 cm | 2004295 | 40 ks | 49,00 | 1,79 | m |
|---------------|---------|-------|-------|------|---|
|---------------|---------|-------|-------|------|---|

**Profil 3006** PVC obloukový

| délka: 300 cm | 3006300 | 25 ks | 39,00 | 1,43 | m |
|---------------|---------|-------|-------|------|---|
|---------------|---------|-------|-------|------|---|

**Další typy profilů na dotaz.**




Montážní video na **YouTube** kanálu **HPI-CZ**.



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

## OMÍTKOVÉ LIŠTY





## Lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky

|            |           |       |              |             |   |
|------------|-----------|-------|--------------|-------------|---|
| 6 mm 2,4 m | 106 - 24  | 60 ks | <b>18,80</b> | <b>0,71</b> | m |
| 6 mm 2,4 m | 106 - 24B | 50 ks | <b>17,50</b> | <b>0,66</b> | m |
| 9 mm 2,4 m | 109 - 24  | 60 ks | <b>21,70</b> | <b>0,82</b> | m |

## Lišta začišťovací pro střední tloušťku omítky

|             |            |       |              |             |   |
|-------------|------------|-------|--------------|-------------|---|
| 12 mm 2,4 m | A012 - 240 | 30 ks | <b>31,50</b> | <b>1,15</b> | m |
|-------------|------------|-------|--------------|-------------|---|



## Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem pro tenkovrstvé omítky

|            |                |       |              |             |   |
|------------|----------------|-------|--------------|-------------|---|
| 6 mm 2,4 m | 106 - 6 - 24SL | 60 ks | <b>37,00</b> | <b>1,36</b> | m |
| 9 mm 2,5 m | 109 - 25SL     | 60 ks | <b>32,00</b> | <b>1,17</b> | m |

## Profil okenní plochý s koextruzí



|              |         |       |              |             |   |
|--------------|---------|-------|--------------|-------------|---|
| 30 x 2400 mm | 2130240 | 120 m | <b>27,80</b> | <b>1,05</b> | m |
| 40 x 2400 mm | 2140240 | 120 m | <b>31,60</b> | <b>1,19</b> | m |
| 50 x 2400 mm | 2150240 | 120 m | <b>35,30</b> | <b>1,33</b> | m |

## Okenní pásy a fólie



Expanzní páska pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří, vhodná i do exteriéru


|                         |         |             |               |              |   |
|-------------------------|---------|-------------|---------------|--------------|---|
| ilmod 600 2 x 10 mm     | 2202010 | 12,5 m/role | <b>16,00</b>  | <b>0,60</b>  | m |
| ilmod 600 3-7 x 15 mm   | 2204015 | 8 m/role    | <b>38,00</b>  | <b>1,43</b>  | m |
| ilmod 600 8-15 x 20 mm  | 318967  | 3,3 m/role  | <b>146,00</b> | <b>5,51</b>  | m |
| ilmod 600 13-24 x 25 mm | 301146  | 5,2 m/role  | <b>288,00</b> | <b>10,87</b> | m |
| ilmod 600 17-32 x 35 mm | 390332  | 4 m/role    | <b>427,00</b> | <b>16,11</b> | m |



## Nůžky ADLUS pro zkracování lišt (ostří-plocha)

|  |          |      |               |              |    |
|--|----------|------|---------------|--------------|----|
|  | 990 - 00 | 1 ks | <b>340,00</b> | <b>12,45</b> | ks |
|--|----------|------|---------------|--------------|----|

**Jednotná cena, na tento výrobek se nevztahuje žádný rabat!**

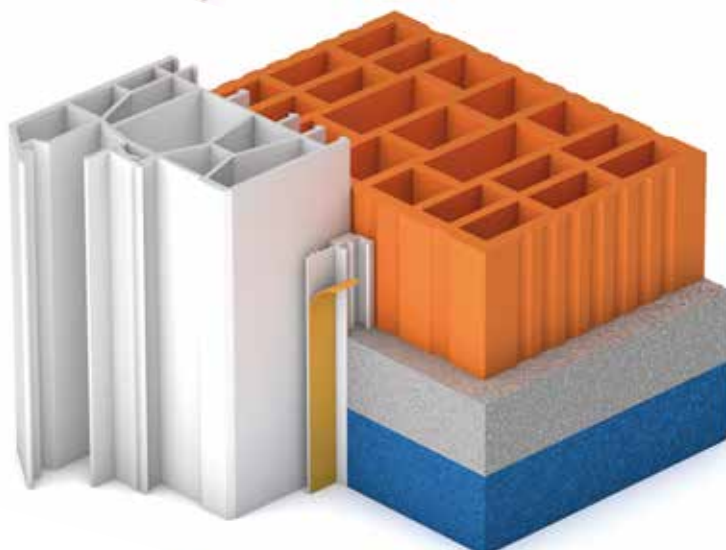



## MICHNO SYSTEM – distanční talířové kotvy pro montáž desek

### Revoluční řešení montáže deskových materiálů

Systém distančních talířových kotev MICHNO SYSTEM je určen pro montáž deskových materiálů na podklady typu zdivo, beton, pórobeton a dřevěné konstrukce. Nahrazuje tradiční kovové konstrukce (UD a CD profily) pro montáž předsazených stěn, podhledů a podlah. Výhodou celého systému je variabilita kotvení jednotlivých prvků MICHNO SYSTEM. Díky tomu je možné nejenom snadno vyrovnat nerovný podklad, ale zároveň také vytvořit volný prostor pro jednoduché zabudování potřebných rozvodů, případně izolace.



- 1 balení = až 10m<sup>2</sup>
- rychlá a snadná montáž
- instalace bez odpadů

- jeden systém = mnoho možností použití
- snadná regulovatelnost vzdálenosti od stěny, stropu, podlahy
- další možnosti využití - např. montáž zárubní, schodů, apod.



**Distanční talířová kotva SM6** – talířová kotva M6 a plastová hmoždinka M6S pro kotvení do zdiva stěn a stropů z betonu, pórobetonu, plných a dutinových zdících prvků kotevní hloubka 40mm (v únosném podkladu)

|                           |         |       |              |   |    |
|---------------------------|---------|-------|--------------|---|----|
| SM6 zápuštná délka 0-3 cm | SM6/0-3 | 36 ks | <b>27,50</b> | - | ks |
| SM6 zápuštná délka 3-6 cm | SM6/3-6 | 36 ks | <b>27,50</b> | - | ks |
| SM6 zápuštná délka 6-9 cm | SM6/6-9 | 36 ks | <b>27,50</b> | - | ks |



**Prodej pouze celých balení (36 ks)**



**Distanční talířová kotva SDM6** – talířová kotva M6 a speciální průběžný kovový prvek pro kotvení do masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva kotevní hloubka 25mm

|                            |          |       |              |   |    |
|----------------------------|----------|-------|--------------|---|----|
| SDM6 zápuštná délka 0-3 cm | SDM6/0-3 | 36 ks | <b>29,00</b> | - | ks |
| SDM6 zápuštná délka 3-6 cm | SDM6/3-6 | 36 ks | <b>29,00</b> | - | ks |
| SDM6 zápuštná délka 6-9 cm | SDM6/6-9 | 36 ks | <b>29,00</b> | - | ks |




**Prodej pouze celých balení (36 ks)**

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2



## LIŠTY NA OCHRANU ROHŮ PRO SÁDROKARTON

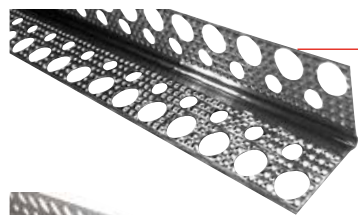

## Hliník lesklý - vrubovaný

|                 |          |      |       |      |   |
|-----------------|----------|------|-------|------|---|
| 2000 - 23/23 mm | 37041200 | 400m | 10,10 | 0,37 | m |
| 2500 - 23/23 mm | 37041250 | 500m | 10,10 | 0,37 | m |
| 2750 - 23/23 mm | 37041275 | 550m | 10,10 | 0,37 | m |
| 3000 - 23/23 mm | 37041300 | 600m | 10,10 | 0,37 | m |



## Hliník lesklý

|                 |           |      |      |      |   |
|-----------------|-----------|------|------|------|---|
| 2000 - 23/23 mm | 37041200H | 400m | 9,90 | 0,36 | m |
| 2500 - 23/23 mm | 37041250H | 500m | 9,90 | 0,36 | m |
| 2750 - 23/23 mm | 37041275H | 550m | 9,90 | 0,36 | m |
| 3000 - 23/23 mm | 37041300H | 600m | 9,90 | 0,36 | m |



## Hliník lesklý s úhlem 135°, tl. 0,35 mm

|                 |          |      |       |      |   |
|-----------------|----------|------|-------|------|---|
| 2000 - 23/23 mm | 37040200 | 300m | 10,90 | 0,40 | m |
| 2500 - 23/23 mm | 37040250 | 375m | 10,90 | 0,40 | m |
| 3000 - 23/23 mm | 37040300 | 450m | 10,90 | 0,40 | m |



## Hliník lesklý G profil, tl. 0,35 mm

|                 |          |      |       |      |   |
|-----------------|----------|------|-------|------|---|
| 2500 - 10/23 mm | 37141250 | 500m | 11,00 | 0,40 | m |
| 2750 - 10/23 mm | 37141275 | 550m | 11,00 | 0,40 | m |
| 3000 - 10/23 mm | 37141300 | 600m | 11,00 | 0,40 | m |



## Hliník variabilní

|                 |          |      |       |      |   |
|-----------------|----------|------|-------|------|---|
| 2000 - 23/23 mm | 37042200 | 200m | 11,50 | 0,42 | m |
| 2500 - 23/23 mm | 37042250 | 250m | 11,50 | 0,42 | m |
| 3000 - 23/23 mm | 37042300 | 300m | 11,50 | 0,42 | m |




## Hliník tahokov, tl. 0,35 mm

|                 |           |      |       |      |   |
|-----------------|-----------|------|-------|------|---|
| 2000 - 28/28 mm | 371241200 | 200m | 11,40 | 0,42 | m |
| 2500 - 28/28 mm | 371241250 | 250m | 11,40 | 0,42 | m |
| 3000 - 28/28 mm | 371241300 | 300m | 11,40 | 0,42 | m |



## PVC

|                 |           |      |      |      |   |
|-----------------|-----------|------|------|------|---|
| 2500 - 23/23 mm | 370050250 | 125m | 7,50 | 0,28 | m |
|-----------------|-----------|------|------|------|---|



## PVC s prolisem

|                 |          |      |       |      |   |
|-----------------|----------|------|-------|------|---|
| 2500 - 23/23 mm | 37060250 | 125m | 12,00 | 0,45 | m |
|-----------------|----------|------|-------|------|---|



## PVC - G

|                 |            |      |      |      |   |
|-----------------|------------|------|------|------|---|
| 2500 - 23/13 mm | 370050250G | 125m | 7,80 | 0,29 | m |
|-----------------|------------|------|------|------|---|

## PVC úhelník plný

|                   |           |    |       |      |   |
|-------------------|-----------|----|-------|------|---|
| 3000 - 30/30/3 mm | 370300300 | ks | 36,60 | 1,38 | m |
| 2500 - 25/25/1 mm | 370250250 | ks | 26,50 | 1,00 | m |


**Profil U - zakončovací 100% bílá** (bez přídavku recyklátu)

|               |         |      |              |             |   |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| 2500 - U 9,5  | 2160250 | 125m | <b>10,20</b> | <b>0,38</b> | m |
| 2500 - U 12,5 | 2045250 | 125m | <b>13,60</b> | <b>0,51</b> | m |
| 2500 - U 15,0 | 2153250 | 125m | <b>15,50</b> | <b>0,58</b> | m |


**Profil U - zakončovací s lepicí páskou**

|               |           |      |              |             |   |
|---------------|-----------|------|--------------|-------------|---|
| 2500 - U 12,5 | 2045250SK | 125m | <b>41,70</b> | <b>1,57</b> | m |
|---------------|-----------|------|--------------|-------------|---|


**Profil U - okenní zakončovací s těsnícím jazýčkem**


|                        |         |      |              |             |   |
|------------------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| 2500 - U 12,5 - okenní | 3125SKL | 125m | <b>73,50</b> | <b>2,69</b> | m |
|------------------------|---------|------|--------------|-------------|---|


**Profil lemovací PVC - zaoblený roh**

|               |         |      |              |             |   |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| 2500 - U 12,5 | 2170250 | 125m | <b>18,20</b> | <b>0,69</b> | m |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|


**Profil h - zakončovací**

|               |         |      |              |             |   |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| 2500 - h 12,5 | 2145250 | 125m | <b>18,20</b> | <b>0,69</b> | m |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|


**Omítník PVC obloukový**

|            |         |      |              |             |   |
|------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| délka 3000 | 4090300 | 150m | <b>15,00</b> | <b>0,57</b> | m |
|------------|---------|------|--------------|-------------|---|


**Omítník PVC - tl. omítky 4 mm**

|            |         |      |              |             |   |
|------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2500 | 2161250 | 125m | <b>10,20</b> | <b>0,38</b> | m |
|------------|---------|------|--------------|-------------|---|

**Omítník PVC - tl. omítky 6 mm**

|               |         |      |              |             |   |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|
| délka 2500 mm | 2162250 | 250m | <b>10,70</b> | <b>0,40</b> | m |
|---------------|---------|------|--------------|-------------|---|

**Omítník PVC - tl. omítky 8 mm**

|            |         |     |              |             |   |
|------------|---------|-----|--------------|-------------|---|
| délka 2500 | 2163250 | 75m | <b>11,20</b> | <b>0,42</b> | m |
|------------|---------|-----|--------------|-------------|---|

**Omítník PVC - tl. omítky 10 mm**

|               |         |     |              |             |   |
|---------------|---------|-----|--------------|-------------|---|
| délka 2500 mm | 2164250 | 75m | <b>11,80</b> | <b>0,45</b> | m |
|---------------|---------|-----|--------------|-------------|---|


**Profil - variabilní roh**

|  |         |            |              |             |   |
|--|---------|------------|--------------|-------------|---|
|  | 2154075 | 75m / role | <b>46,00</b> | <b>1,74</b> | m |
|--|---------|------------|--------------|-------------|---|


**Profil krycí - pro sádkokarton**

|  |         |            |              |             |   |
|--|---------|------------|--------------|-------------|---|
|  | 2155075 | 50m / role | <b>63,10</b> | <b>2,38</b> | m |
|--|---------|------------|--------------|-------------|---|

## FÓLIE SUNFLEX



## SUNFLEX ROOF-IN PLUS

|                                                           |         |                          |              |             |                |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| reflexní fólie parotěsná bublinková, 195 g/m <sup>2</sup> | 12001   | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>47,00</b> | <b>1,77</b> | m <sup>2</sup> |
| návin 10 m/role                                           | 1200110 | 10 m <sup>2</sup> v roli | <b>49,50</b> | <b>1,87</b> | m <sup>2</sup> |

## SUNFLEX FLOOR PLUS

|                                                                                                     |         |                          |              |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| reflexní fólie pod podlahové vytápění, 145 g/m <sup>2</sup><br>teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C | 12002   | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>72,50</b> | <b>2,74</b> | m <sup>2</sup> |
| návin 10 m/role                                                                                     | 1200210 | 10 m <sup>2</sup> v roli | <b>75,00</b> | <b>2,83</b> | m <sup>2</sup> |

## SUNFLEX FOAM

|                                                                       |       |                          |              |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| reflexní fólie pod plovoucí podlahu, tl. 3mm<br>kročejový útlum 18 dB | 12003 | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>51,50</b> | <b>1,94</b> | m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|



## SUNFLEX CLIMA s 2 aplikačními páskami

NOVINKA

|                                                   |       |                          |              |             |                |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| difúzní reflexní membrána do provětrávaných fasád | 12012 | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>61,00</b> | <b>2,30</b> | m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|

## SUNFLEX CONTACT s 2 aplikačními páskami

|                           |       |                          |              |             |                |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| difúzní reflexní membrána | 12011 | 50 m <sup>2</sup> v roli | <b>61,00</b> | <b>2,30</b> | m <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|



Montážní video na YouTube kanálu HPI-CZ.

## FÓLIE NORFOL

## parotěsná fólie SD 30

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

|            |                |                          |              |             |                |
|------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| NORFOL 100 | 4145200150800A | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>14,20</b> | <b>0,54</b> | m <sup>2</sup> |
|------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|

## FÓLIE JUTAFOL

## JUTAFOL - PE fólie



## JUTAFOL N - parotěsná STANDARD

|       |             |                          |              |             |                |
|-------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N 110 | 41452001509 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>15,50</b> | <b>0,58</b> | m <sup>2</sup> |
| N 140 | 414520140   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>25,00</b> | <b>0,94</b> | m <sup>2</sup> |

## JUTAFOL N - parotěsná SPECIÁL

se sníženou hořlavostí

|       |             |                          |              |             |                |
|-------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N 110 | 41412011509 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>22,00</b> | <b>0,83</b> | m <sup>2</sup> |
| N 140 | 41412011140 | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m <sup>2</sup> |

## JUTAFOL N - parotěsná REFLEX, AL, metalizovaná

- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

|                             |              |                          |              |             |                |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N 100 light                 | 414120116P   | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>30,00</b> | <b>1,13</b> | m <sup>2</sup> |
| N 130                       | 41412011514  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>35,00</b> | <b>1,32</b> | m <sup>2</sup> |
| N 150                       | 41412011513  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>39,00</b> | <b>1,47</b> | m <sup>2</sup> |
| N 150<br>s aplikační páskou | 41412011513P | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>48,00</b> | <b>1,81</b> | m <sup>2</sup> |

## hliníková

- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

|                                |              |                          |              |             |                |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|
| N AL 170                       | 41412011512  | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>43,00</b> | <b>1,62</b> | m <sup>2</sup> |
| N AL 170<br>s aplikační páskou | 41412011512P | 75 m <sup>2</sup> v roli | <b>50,00</b> | <b>1,89</b> | m <sup>2</sup> |

## Pásky a tmely



|                                                             |      |            |               |             |    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|-------------|----|
| Páska Jutafol SP1, oboustr., 1x15mm                         | 5901 | 45m v roli | <b>8,60</b>   | <b>0,32</b> | m  |
| Páska Jutafol TP 15, 4x15mm                                 | 5902 | 20m v roli | <b>7,70</b>   | <b>0,29</b> | m  |
| Páska Jutafol SP Al, š. 48mm                                | 5903 | 50m v roli | <b>4,30</b>   | <b>0,16</b> | m  |
| Páska Jutafol PROF, oboustr., š. 12mm<br>(pro kovové prvky) | 5906 | 50m v roli | <b>2,70</b>   | <b>0,10</b> | m  |
| Tmel spojovací - Jutafol MASTIC*                            | 5910 | 6ks        | <b>228,00</b> | <b>8,60</b> | ks |

\* orientační spotřeba cca 20m

\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## PAROBRZDY WALLINT®



|                      |           |              |              |             |    |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|----|
| WALLINT® T3 160g     | KU0060-1  | 75 m² v roli | <b>56,50</b> | <b>2,07</b> | m² |
| WALLINT® T3 SK² 160g | KU0060-11 | 75 m² v roli | <b>70,00</b> | <b>2,56</b> | m² |

pro sanaci střešního systému z exteriéru

## Pásky WALLINT®



|                              |        |            |               |              |      |
|------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|------|
| PERMO® TR plus<br>60mm x 25m | KU0121 | 25m v roli | <b>515,00</b> | <b>18,86</b> | role |
|------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|------|

## PAROBRZDY AIRGUARD



**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                                              |       |              |              |             |    |
|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----|
| Airguard Smart<br>(proměnlivé sd 0,05 - 30m) | 11029 | 75 m² v roli | <b>86,00</b> | <b>3,15</b> | m² |
|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|----|

## Pásky a tmely TYVEK®



|                                          |       |            |              |             |   |
|------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|---|
| Tyvek® páska                             | 11000 | 25m v roli | <b>22,90</b> | <b>0,84</b> | m |
| Tyvek® dvoustranná páska<br>50mm         | 11300 | 25m v roli | <b>17,10</b> | <b>0,63</b> | m |
| Tyvek® Butyl Tape butylová<br>páska 50mm | 11550 | 30m v roli | <b>29,50</b> | <b>1,08</b> | m |



# PROFESIONÁLI PROFESIONÁLOM



Navštívte náš nový e-shop  
**www.hpishop.sk**

**HPi shop**

**ŠIKMÉ STRECHY**

- Prestupové škridly, vetráky, anténne prestupy, vetracie škridly, manžety
- Ventilačné turbíny, komínové hlavice a strišky
- Vetranie hrebeňa a nárožia, uzávěry hrebeňa
  - > Vetracie pásy v rolkách**
  - > Vetracie pásy s keľovou lištou PVC
  - > Uzávěry hrebeňa
- Príslušenstvo odkapovej hrany
- Pásy s tífmi proti vtákom
- Tesniace pásy okolo komínov a pre riešenie detailov
- Riešenie úžľabia
- Upevnenie bleskozvodov
- Príchytky a držáky
- Protisnehové príslušenstvo - zachytávanie snehu
- Stúpacie plošiny, náštapy, bezpečnostné prvky
- Presvetlenie strechy a strešné výlezy
- Svetlovody
- Strešné fólie a membrány
- Montážne príslušenstvo pre solárne a fotovoltaické panely

**Vetracie pásy v rolkách**

Odvetranie strechy v oblasti hrebeňa a nárožia, v prípade nutnosti doplnené vetracími škridlami či hlavcami, má zásadný vplyv na životnosť strešnej konštrukcie. Hlavnými dôvodmi nutnosti plynulého vetrania je predovšetkým odvod vlhkosti, či už kondenzátu, vlhkosti prenikajúcej z exteriéru (zrážková voda), alebo vlhkosti prenikajúcej z obytných priestorov. Vetranie okrem toho odvádza prebytočné teplo v letných mesiacoch a znižuje rozdiely teplôt v jednotlivých častiach strešnej konštrukcie, čo napomáha k rovnomernému roztápaniu snehu v zimných mesiacoch. Okrem správneho navrhnutia vetracej medzery a zaistenia prúdenia vzduchu okolo okien, komína a pod., je normou taktiež určená veľkosť privádzajúcich a odvádzajúcich otvorov a ich zabezpečenie proti vnikaniu nečistôt, hmyzu, vtákov a podobne (STN 73 0540-2, STN 73 1901). Veľmi častým problémom pri voľbe vetracích prvkov pri hrebeň a nárožie je práve nepochopenie alebo nerešpektovanie základnej požiadavky na tieto výrobky, a tou je ich vetracia funkcia. Vetracie prvky bez voľného vetracieho priemeru na báze geotextílií alebo ľaných tkanín s vysokou hustotou síce zamedzujú prenikanie vody, fakticky však prúdenie vzduchu neumožňujú, a výrazne tým podporujú okrem iného tvorbu plesní a drevozujúcich húb napádajúcich konštrukciu strechy.

**VETRACIE PÁSY V ROLKÁCH** 9 produkty

ZORADIŤ od najlacnejšieho od najdrahšieho podľa názvu (A-Z) podľa názvu (Z-A)

Zobrazíť 1 - 9 z 9 položiek

| Vetrací pás TOP-ROLL 210mm            | Vetrací pás TOP-ROLL 310mm            | Vetrací pás TOP-ROLL 350mm              |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cena bez DPH 7,03 €<br>8,51 € (s DPH) | Cena bez DPH 8,13 €<br>9,84 € (s DPH) | Cena bez DPH 10,40 €<br>12,58 € (s DPH) |

INFORMÁCIE



Navštívte náš nový e-shop  
**www.hpishop.cz**





# Geosyntetika a hydroizolace

**Geotextilie**

Hydroizolační a nopové fólie

**enství pro nopové fólie**

ové výztuže a příslušenství

**Velkoobjemové vaky**



**Obsah:**

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Geotextilie</b>                           | <b>str. 116</b> |
| <b>Hydroizolační a nopové fólie</b>          | <b>str. 117</b> |
| <b>Příslušenství pro nopové fólie</b>        | <b>str. 118</b> |
| <b>Podlahové výztuže a příslušenství</b>     | <b>str. 118</b> |
| <b>Velkoobjemové vaky pro stavební odpad</b> | <b>str. 119</b> |





## GEOTEXTILIE



**Netkaná geotextilie geoNETEX A**  
vyrobeno vpichovanou technologií ze 100% polypropylenových vláken (PP)  
**NETEX HOME** (kalandrovaný)

|                                                      |            |                                                 |              |             |                |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| PP 100 g/m <sup>2</sup> UVLS<br>šířka 1m / délka 10m | 362110100H | 300 m <sup>2</sup><br>(10 m <sup>2</sup> /role) | <b>21,20</b> | <b>0,80</b> | m <sup>2</sup> |
| PP 100 g/m <sup>2</sup> UVLS<br>šířka 1m / délka 25m | 362120100H | 300 m <sup>2</sup><br>(25 m <sup>2</sup> /role) | <b>21,20</b> | <b>0,80</b> | m <sup>2</sup> |

Prodejní balení obsahuje 30 rolí v návinu 10m nebo 12 rolí v návinu 25m.



**Netkaná geotextilie geoNETEX A – bílá, materiál 100% polypropylen (PP)**

|                                     |           |                    |              |             |                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 200 g/m <sup>2</sup> UVLS, šířka 2m | 362120200 | 100 m <sup>2</sup> | <b>31,50</b> | <b>1,19</b> | m <sup>2</sup> |
| 300 g/m <sup>2</sup> UVLS, šířka 2m | 362120300 | 100 m <sup>2</sup> | <b>47,00</b> | <b>1,77</b> | m <sup>2</sup> |

**Ostatní gramáže na dotaz**

**Netkaná geotextilie geoNETEX M07 - antracit, materiál polyester (PET)**

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                                 |           |                    |              |             |                |
|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 200 g/m <sup>2</sup> , šířka 2m | 362127200 | 100 m <sup>2</sup> | <b>24,40</b> | <b>0,92</b> | m <sup>2</sup> |
| 300 g/m <sup>2</sup> , šířka 2m | 362127300 | 100 m <sup>2</sup> | <b>34,20</b> | <b>1,29</b> | m <sup>2</sup> |

**Netkaná geotextilie geoNETEX M - multicolor, materiál polyester (PET)**

|                                 |            |                    |              |             |                |
|---------------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 200 g/m <sup>2</sup> , šířka 2m | 362125200I | 100 m <sup>2</sup> | <b>16,70</b> | <b>0,63</b> | m <sup>2</sup> |
| 300 g/m <sup>2</sup> , šířka 2m | 362125300I | 100 m <sup>2</sup> | <b>25,00</b> | <b>0,94</b> | m <sup>2</sup> |

**Netkaná geotextilie geoNETEX M - bílá, materiál polyester (PET)**

|                                 |           |                    |              |             |                |
|---------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 200 g/m <sup>2</sup> , šířka 2m | 36212520B | 100 m <sup>2</sup> | <b>19,20</b> | <b>0,72</b> | m <sup>2</sup> |
| 300 g/m <sup>2</sup> , šířka 2m | 36212530B | 100 m <sup>2</sup> | <b>29,00</b> | <b>1,09</b> | m <sup>2</sup> |

**Ostatní gramáže na dotaz**

**Použití:**

Netkané geotextilie mechanicky zpevněné vpichováním vyráběné z polypropylenu (PP) nebo polyesteru (PES), popř. z jejich směsí. Na stavbách plní funkci separační, filtrační, drenážní a ochrannou.

- pozemní stavitelství (stavby pro bydlení, občanské, průmyslové a zemědělské stavby)
- dopravní stavitelství (silniční a železniční stavby, tunely, letiště, parkoviště)
- vodohospodářské stavby (nádrže, kanály, rybníky, jezírka, hráze, přehrady)
- ekologické stavby (skládky, úložiště, jímky)
- stavby pro sport



PetexDren 400



PetexDren 900



PetexDren 1 200

**PetexDren drenážní geosyntetikum**

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

|                                             |           |                     |               |             |                |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
| 400 g/m <sup>2</sup> , šířka 1,5m           | 383140010 | 75 m <sup>2</sup>   | <b>56,00</b>  | <b>2,11</b> | m <sup>2</sup> |
| 900 g/m <sup>2</sup> , šířka 1,5m           | 383309015 | 52,5 m <sup>2</sup> | <b>126,00</b> | <b>4,75</b> | m <sup>2</sup> |
| 1200 g/m <sup>2</sup> sendvič<br>šířka 1,5m | 383312015 | 45 m <sup>2</sup>   | <b>175,00</b> | <b>6,60</b> | m <sup>2</sup> |

**Použití:**

Drenážní rohož z všesměrně orientovaných polyethylenových vláken. Vyrábí se v různých tloušťkách a plošných hmotnostech dle požadavků na kapacitu proudění vody v rovině.

- pozemní stavitelství (stavby pro bydlení, občanské a průmyslové stavby)
- dopravní stavitelství (tunely, opěrné zdi, silniční a železniční stavby)
- ekologické stavby (skládky, nádrže, jímky, zachytňové vany)
- stavby pro sport (hřiště, víceúčelové sportovní plochy)

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

**Další výrobky společnosti JUTA (Geotutex PPT, PPH, Jutenon ECC, ECJ, rašlové úplety, netkaná geotextilie Arabeva atd.) na dotaz.**

## Použití geotextilie NETEX HOME



zamezuje vyplavování  
zeminy při výsadbě  
do nádob



zpevňuje podloží chodníků  
a komunikací



filtruje zeminu  
při ochraně  
drenážních systémů



separuje sypeký  
materiál od podloží

## HYDROIZOLAČNÍ A NOPOVÉ FÓLIE

## JUNIFOL HDPE

ochrana základového zdiva proti vlhkosti a proti radonu

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

|                               |           |                   |               |             |                |
|-------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| tloušťka 0,6 mm, šířka 2,5 m  | 362102060 | 50 m <sup>2</sup> | <b>67,00</b>  | <b>2,53</b> | m <sup>2</sup> |
| tloušťka 0,75 mm, šířka 2,5 m | 362102075 | 50 m <sup>2</sup> | <b>84,00</b>  | <b>3,17</b> | m <sup>2</sup> |
| tloušťka 1 mm, šířka 2 m      | 362102100 | 50 m <sup>2</sup> | <b>106,00</b> | <b>4,00</b> | m <sup>2</sup> |
| tloušťka 1,5 mm, šířka 2 m    | 362102150 | 50 m <sup>2</sup> | <b>160,00</b> | <b>6,04</b> | m <sup>2</sup> |
| tloušťka 2 mm, šířka 2 m      | 362101200 | 50 m <sup>2</sup> | <b>205,00</b> | <b>7,74</b> | m <sup>2</sup> |

Ostatní rozměry na dotaz.

Nopová fólie - 500 g/m<sup>2</sup>tloušťka 0,5 mm, výška nopy 8 mm  
ochrana základového zdiva proti vlhkosti

|                |           |                   |              |             |                |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| šířka 500 mm   | 444321050 | 10 m <sup>2</sup> | <b>52,00</b> | <b>1,90</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 1 000 mm | 444321000 | 20 m <sup>2</sup> | <b>52,00</b> | <b>1,90</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 1 500 mm | 444321500 | 30 m <sup>2</sup> | <b>52,00</b> | <b>1,90</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 2 000 mm | 444322000 | 40 m <sup>2</sup> | <b>52,00</b> | <b>1,90</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 2 500 mm | 444322500 | 50 m <sup>2</sup> | <b>52,00</b> | <b>1,90</b> | m <sup>2</sup> |

Nopová fólie - 400 g/m<sup>2</sup>tloušťka 0,4 mm, výška nopy 8 mm  
ochrana základového zdiva proti vlhkosti

|                |           |                   |              |             |                |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|-------------|----------------|
| šířka 500 mm   | 444321405 | 10 m <sup>2</sup> | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 1 000 mm | 444321400 | 20 m <sup>2</sup> | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 1 500 mm | 444321450 | 30 m <sup>2</sup> | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 2 000 mm | 444322420 | 40 m <sup>2</sup> | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m <sup>2</sup> |
| šířka 2 500 mm | 444322450 | 50 m <sup>2</sup> | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m <sup>2</sup> |

## ISO - DRAIN 8 MESH nopová fólie s tkaninou, HDPE bílá, pouze pro vnitřní použití

|                                      |           |                   |               |             |                |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| šířka 2 000 mm, 700 g/m <sup>2</sup> | 444312000 | 20 m <sup>2</sup> | <b>131,00</b> | <b>4,80</b> | m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|

## ISO - DRAIN 8 GEO ECO nopová fólie s netkanou geotextilií Typar, výška nopy 8 mm

|                |           |                   |               |             |                |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| šířka 2 000 mm | 444332000 | 25 m <sup>2</sup> | <b>110,00</b> | <b>4,03</b> | m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|

## ISO - DRAIN 20 - 1 000 g nopová fólie s výškou nopy 20 mm, tloušťka 1 mm

|                |           |                   |               |             |                |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|
| šířka 2 000 mm | 444202000 | 40 m <sup>2</sup> | <b>123,00</b> | <b>4,51</b> | m <sup>2</sup> |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|


HDPE fólie, tl. 1 mm - perforovaná  
teplotní odolnost od -40 °C do +80 °C  
výška nopy 20 mm, 40 m<sup>2</sup>/role

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

|                       |            |        |               |             |                |
|-----------------------|------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| ISO-DRAIN 20 G - role | 444212000R | 1 role | <b>142,00</b> | <b>5,20</b> | m <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------|--------|---------------|-------------|----------------|

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOPOVÉ FÓLIE

### Zakončovací lišta




#### zakončovací lišta

|                |           |     |              |             |   |
|----------------|-----------|-----|--------------|-------------|---|
| délka 2 000 mm | 442362500 | 60m | <b>41,00</b> | <b>1,55</b> | m |
|----------------|-----------|-----|--------------|-------------|---|

#### zakončovací lišta odvětrávací

|                |           |     |              |             |   |
|----------------|-----------|-----|--------------|-------------|---|
| délka 2 000 mm | 442362511 | 60m | <b>41,00</b> | <b>1,55</b> | m |
|----------------|-----------|-----|--------------|-------------|---|

### Zakončovací lišta - provětrávací



#### ISO - DRAIN 8 interiér - větrací profil

|                |           |        |               |             |   |
|----------------|-----------|--------|---------------|-------------|---|
| délka 2 000 mm | 442312500 | 100 ks | <b>102,00</b> | <b>3,74</b> | m |
|----------------|-----------|--------|---------------|-------------|---|

### Upevňovací materiál



#### Drážkový hřebík s plastovou těsnící podložkou pro zakončovací lištu nopové fólie

|          |           |             |               |              |      |
|----------|-----------|-------------|---------------|--------------|------|
| 3,5 x 35 | 442000250 | 250 ks/bal. | <b>602,00</b> | <b>22,05</b> | bal. |
|----------|-----------|-------------|---------------|--------------|------|

### Páska spojovací



#### pro účinné spojení nopové fólie

materiál butylkaučuk

|                                             |       |            |              |             |   |
|---------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|---|
| Tyvek® Butyl Tape<br>butylová páska<br>50mm | 11550 | 30m v roli | <b>29,50</b> | <b>1,08</b> | m |
|---------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------------|---|

## PODLAHOVÉ VÝZTUŽE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

**NA OBJEDNÁVKU** viz str. 2

### Vertex Grid



|      |           |                  |              |             |   |
|------|-----------|------------------|--------------|-------------|---|
| G96  | 362200096 | 50m <sup>2</sup> | <b>45,00</b> | <b>1,65</b> | m |
| G120 | 362200120 | 50m <sup>2</sup> | <b>46,50</b> | <b>1,70</b> | m |



\* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



## VELKOOBJEMOVÉ VAKY PRO STAVEBNÍ ODPAD



**vak 90/90/130 cm**  
**zástěra + ploché dno**  
 koeficient bezpečnosti 6:1

VV090090130ZD

ks

**390,00****14,72**

ks

**Další typy vaků na dotaz.**


### Snadná manipulace se stavebním odpadem



stavba bez vaků



stavba s vaky

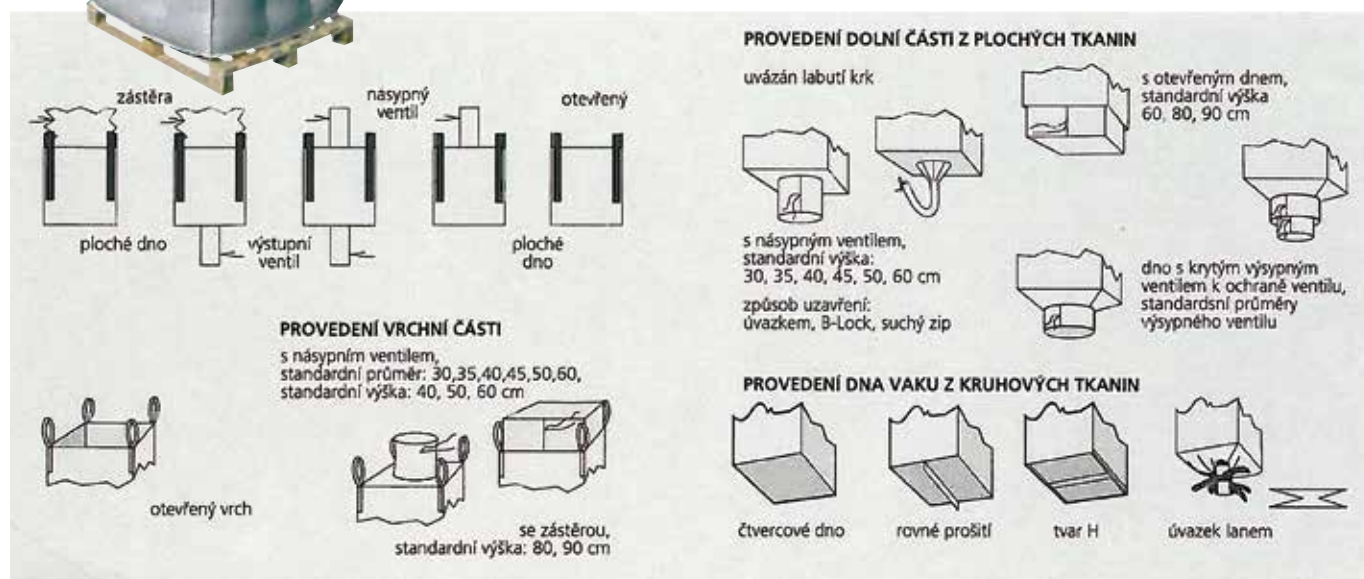


- široký záběr použití
- 100% polypropylenové materiály s LDPE nebo HDPE vložkami
- vložky mohou být vodivé i antistatické
- závěsy čtyřbodové, dvoubodové nebo jednobodové
- hmotnost náplně od 500 kg do 2 000 kg
- rozměry dle požadavků zákazníka
- rezné provedení - proprašuje
- kaširované provedení - neproprašuje

#### Další možnosti:

- kapsa na dokumenty (formát A3, A4 nebo A5)
- tříbarevný potisk
- různé provedení násypek (vrchní a spodní průměr od 25 cm do 61 cm)
- vaky s vnitřní konstrukcí (Q-bag)
- možnost až trojitěho zatěsnění švů
- s UN kódy
- další varianty dle požadavků

**Koeficient bezpečnosti 5:1, 6:1, 8:1 dle typu vaku**  
**Veškeré typy vaků certifikovány v nezávislé akreditované zkušebně**



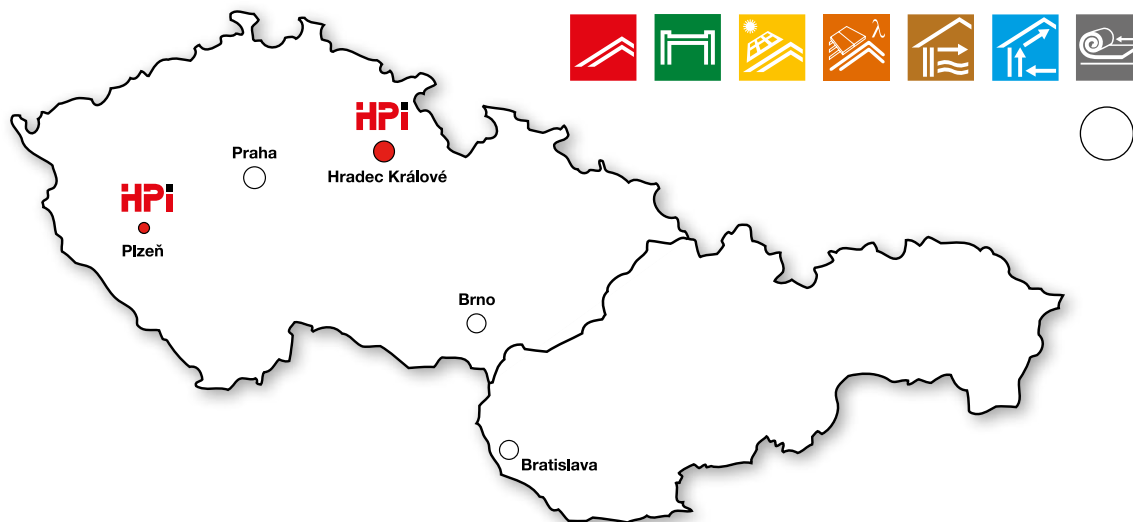

## Kontakty na naše obchodně-technické poradce:

**Jiří Borecký**, tel.: 602 439 169  
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.cz

**Jan Šípek**, tel.: 602 439 168  
e-mail: jan.sipek@hpi-cz.cz

**Stanislav Durčanský**, tel.: 602 488 915  
e-mail: stanislav.durcansky@hpi-cz.cz

**David Kotas**, tel.: 725 587 744  
e-mail: david.kotas@hpi-cz.cz

**Veronika Sedláková**, tel.: 720 042 251  
e-mail: veronika.sedlakova@hpi-cz.cz

**Jan Kamlar**, tel.: 724 347 771  
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.cz

**Libor Kulíšek**, tel.: 724 224 848  
e-mail: libor.kulisek@hpi-cz.cz

Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Jičín, Semily,  
Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Trutnov, Náchod

Příbram, Beroun, Rakovník, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Ústí nad  
Labem, Děčín, Litoměřice, Teplice, Chomutov, Most, Louny, Česká Lípa

České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice,  
Strakonice, Tábor, Pelhřimov, Písek, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč

Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Uherské Hradiště, Břeclav,  
Hodonín, Ostrava, Karviná, Frýdek Místek, Vsetín, Zlín

Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice,  
Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Ústí nad Orlicí, Svitavy, Blansko, Vyškov, Nový Jičín, Opava, Přerov,  
Kroměříž, Olomouc, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Prostějov

Praha, Praha-východ, Praha-západ, Benešov, Kolín, Kutná Hora,  
Nymburk, Havlíčkův Brod

## Produktový manager:

**Nadkroevní izolace, zateplovací systémy**

**Štěpán Rapp**  
tel.: +420 724 347 772  
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.cz

**Matej Porubec**  
tel.: +421 948 251 409  
e-mail: matej.porubec@hpi-cz.cz  
slovensko@hpi-cz.cz

**Dodávky  
pro Slovenskou republiku  
jsou realizovány z hlavního  
skladu v Hradci Králové.**



**HPI – CZ spol. s r. o.**  
**Hradec Králové**  
Na Brně 2079  
500 06 Hradec Králové  
tel.: +420 495 800 911  
+420 495 800 912  
fax: +420 495 217 290  
e-mail: prodej@hpi-cz.cz

**Pobočka Plzeň**  
Univerzitní 1071/51  
areál TOPTRANS  
(vchod z ulice Teslova)  
301 00 Plzeň  
tel.: +420 371 520 234  
fax: +420 371 522 409  
e-mail: plzen@hpi-cz.cz

Technické listy, návody k montáži, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě,  
reklamační protokoly jsou k dispozici na [www.hpi.cz](http://www.hpi.cz) nebo v sídle firmy.  
Sledujte také naše e-shopy [www.hpishop.cz](http://www.hpishop.cz) a [www.hpishop.sk](http://www.hpishop.sk).